

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 4.2. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок, при тряске с ускорением не более 30 м/с².
- 4.3. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 50°С до +40°С и относительной влажности 98% при 25°С.
- При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5 рядов по высоте.
- 4.4. Срок хранения светильников у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
- 4.5. Светильники в процессе эксплуатации не требуют специального ухода.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации светильников – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок на люминесцентные лампы не распространяется.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и признан годным для эксплуатации.

Светильник(и) типа ЛПБ 2010/13 Вт

Дата изготовления «__» 2014 11 200 г.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи «__» 200 г.

Штамп магазина

6.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО НЭКМ
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «б»
Тел.: +7 (495) 727 3214, факс: +7 (495) 727 3244
info@tdme.ru

СВЕТИЛЬНИК
С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ
ЛАМПОЙ

серии ЛПБ 2010

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3461-010-18461115-03 ИМ

ПАСПОРТ

3461-010-18461115-03 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Светильник бытовой ЛПБ 2010 торговой марки TDM® (далее светильник) с люминесцентной лампой мощностью 13 Вт предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и по своим характеристикам соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

1.2. Область применения светильника:

- для общего освещения помещений;
 - для местного освещения функциональных зон жилых (кухни, коридоры, ванные и жилые комнаты), подсобных (гаражи, подвалы) и общественных (магазины, офисы) помещений;
 - для освещения рабочей поверхности стола,
 - для подсветки в мебельных стенках, книжных шкафах и в витринах.
- 1.3. Светильник оснащен трубчатой люминесцентной лампой без предварительного подогрева катодов (электродов) бесстартерного зажигания улучшенной цветопередачи (с трехслойным люминофором).

Электронная схема зажигания, обеспечивает мгновенное включение светильника без «мигания», бесперебойную работу и уменьшение пульсации света люминесцентной лампы, а также позволяет продлить в 2,5 раза срок службы люминесцентной лампы.

1.4. Светильник соответствует:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса I.
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги:

IP 20;

- по способу установки: на стене, под навесными поверхностями (полками, выступами), в открытых шкафах, полках и витринах;
- по материалу опорной поверхности, на которые устанавливаются

светильник: для непосредственной установки на поверхности из нормально

ЕНС

воспламеняемого материала (символ ). Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

Внимание! Светильник нельзя устанавливать на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные параметры светильника приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Типосопношение	Характеристика
ЛПБ 20/10/13 Вт	Светильник с рассеивателем из матового оргстекла с выключателем

Таблица 2

Типосопношение	Характеристика
Основное параметры	ЛПБ 20/10 13 Вт
Номинальное напряжение, В	~230
Номинальная частота сети, Гц	50
Номинальная мощность люминесцентной лампы (цоколь G5), Вт	13
Номинальная цветность люминесцентной лампы	Дневная (D)
Цветовая температура Тс, К	4100; 6400
Номинальная продолжительность горения, ч	10000
Напряжение защиты от тока короткого замыкания – предохранитель ВГ (вспрыскиватель в эл. плату), А	3
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, С	-10 + 50

Таблица 3

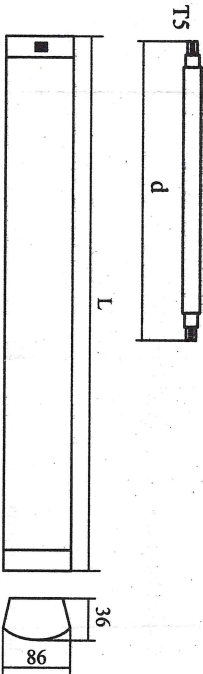


Таблица 3

Типосопношение	Характеристика
Основные параметры	ЛПБ 20/10 13 Вт
Диаметр люминесцентной лампы, мм	16
Длина люминесцентной лампы между концами штырей обоек цоколей d, мм	525
Длина светильника L, мм	599

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Убедитесь в правильности выбора места для установки светильника. Монтаж светильников осуществляется на ровной поверхности при этом расстояние до любой поверхности, находящейся рядом со светильником, должно составлять не менее 10 мм.

ВНИМАНИЕ! Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).

Установка светильника:

- перед установкой светильника необходимо рассчитать длину подводящих проводов для монтажа (сечение подключаемых проводов 3x0,75 мм²);
- снимите со светильника рассеиватель и люминесцентную лампу (рис. 1);
- пропустите провод(а) через резиновый сальник;
- установите светильник на монтажной поверхности при помощи саморезов или шурупов диаметром не более 6 мм;
- отверните винты клеммных зажимов, соедините подготовленные

провода с позициями L, N и  в клеммном зажиме (рис. 1а), затяните винты клеммника;

Внимание! Корпус светильника выполнен из алюминия и подпадает обязательному заземлению посредством защитного проводника РЕ;

— установите на светильник люминесцентную лампу, рассеиватель.

Светильник готов к эксплуатации.

Установка лампы:

- вставьте люминесцентную лампу штырями обоек цоколей в пазы держателей и поверните ее двумя руками на 90° до щелчка;
- Замена люминесцентной лампы производится в обратном порядке.

Рис. 1а

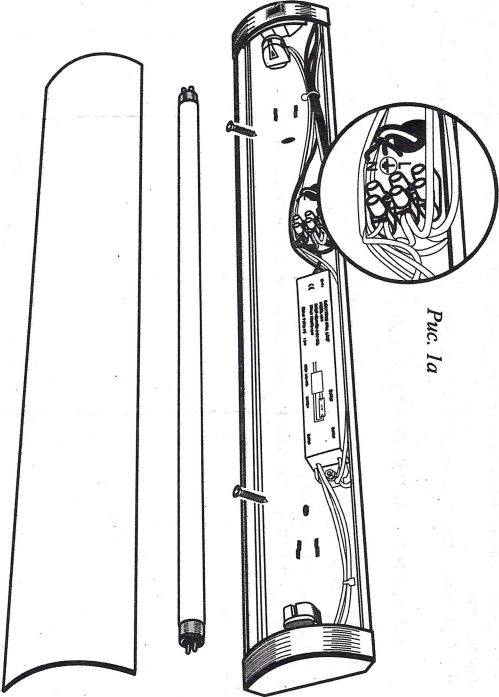


Рис. 1

Комплектность:

В комплект поставки входят:

- светильник с люминесцентной лампой – 1 шт;
- инструкция по монтажу и паспорт – 1 экз;
- упаковочная коробка.