


Катушка пустая для сборки удлинителей Руководство по эксплуатации. Паспорт

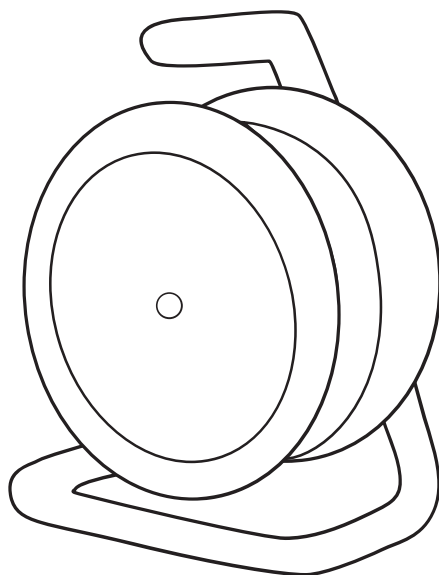

1. Назначение и область применения

1.1. Катушки предназначены для использования в составе переносных удлинителей в качестве каркаса для намотки гибкого провода удлинителя сечением не более 3х2,5 мм² и длиной не более 50 м.

1.2. Конструкция катушек:

• Катушка пластиковая для удлинителей (без розеток).

1.3. Катушки изготовлены из механически прочных и не поддерживающих горение материалов.

1.4. Нормальные условия эксплуатации:

- Категория размещения – УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69.
- Допускается кратковременная эксплуатация на открытом воздухе при наличии защиты от атмосферных осадков (навес, тент), что соответствует

категории УХЛ 4.

- Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: от минус 40 °С до плюс 40 °С. Относительная влажность воздуха – до 75% при температуре плюс 15 °С (допускается до 98% при плюс 25 °С без конденсации влаги). Высота установки над уровнем моря – не более 2000 м.
- Режим работы – продолжительный;
- Рабочее положение в пространстве – вертикальное или горизонтальное;
- Окружающая среда не должна содержать газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих безопасную эксплуатацию.

2. Технические параметры

2.1. Основные технические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение
Артикул	SQ1306-0016
Тип катушки	Катушка пластиковая для намотки провода
Количество и тип розеток	–
Степень защиты	–
Присоединяемый провод (кабель)	
Число жил и сечение, не более, мм ²	3х2,5
Длина кабеля, не более, м	50

3. Габаритные и установочные размеры

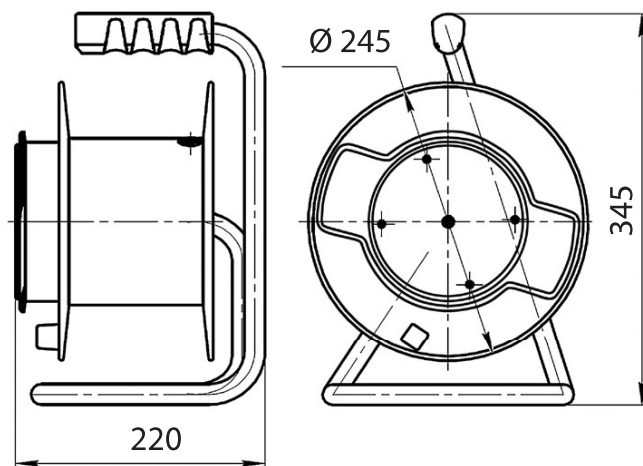


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры, мм

4. Комплектность

Катушка пластиковая для подключения/намотки провода – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

Подключение кабеля к катушке должно выполняться квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с правилами устройства (ПУЭ) и эксплуатации (ПТЭЭП) электроустановок, нормами безопасности и регламентами действующими в РФ.

5.1. Для использования катушки пластиковой без розеток для намотки провода, необходимо:

- открутить 4 винта фиксирующих щеку поз. 2 (рисунок 1), протянуть кабель сквозь отверстие на поверхности поз. 1 (рисунок 1) для намотки кабеля и сквозь отверстие на поверхности поз. 2 (рисунок 1) на длину 1,5 м.
- установить вилку со стороны щеки поз. 2 (рисунок 1), зафиксировать щеку к корпусу катушки 4 винтами.
- произвести намотку кабеля на катушку.
- установить розетку (при необходимости, если отсутствует литая розетка на кабеле) на второй конец кабеля.

5.2. Эксплуатацию собранного удлинителя производить в соответствии ПУЭ, ПТЭЭП и нормами безопасности, действующими в РФ.

Запрещается:

- Использовать изделие в пожаро- и взрывоопасных помещениях;
- Подвергать изделие воздействию агрессивных химических веществ, открытого огня, пара, высоких температур;

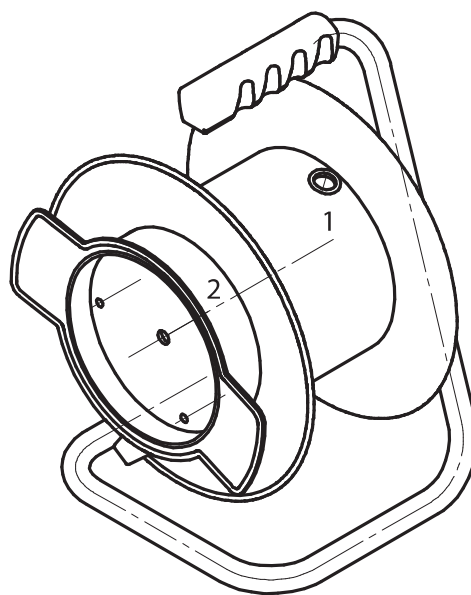


Рисунок 1

- Эксплуатировать в условиях повышенной влажности без учёта степени защиты (IP);
- Вносить изменения в конструкцию или электрическую схему;
- Превышать допустимую нагрузку;
- Использовать повреждённые катушки или кабели;
- Оставлять удлинитель под напряжением без наблюдения.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся пере-

работкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ. Не требует специальной утилизации.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, и относительной влажности не более 75% при плюс 15 °С (верхнее значение относительной влажности 98% при плюс 25 °С).

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, подавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра-

вил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или не-

осторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обратиться по месту приобретения изделия.

9.4. По истечению срока службы утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

10. Гарантийный талон

Катушка пластиковая для удлинителя SQ1306-0016 – K1 торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена на заводе ООО «РЭМЗ» и принята в соответствии с требованиями ТУ 22.29.29-067-83901686-2025, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Срок службы 10 лет.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Штамп технического контроля изготовителя _____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в России.

Изготовитель: ООО «РЭМЗ», 152900, РФ, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 68. Тел.: +7 (485) 520-26-00.

Поставщик: ООО «ТДМ», 117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, оф. 647.

Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Тел.: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14. info@tdme.ru, info@tdomm.ru.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:

8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.