


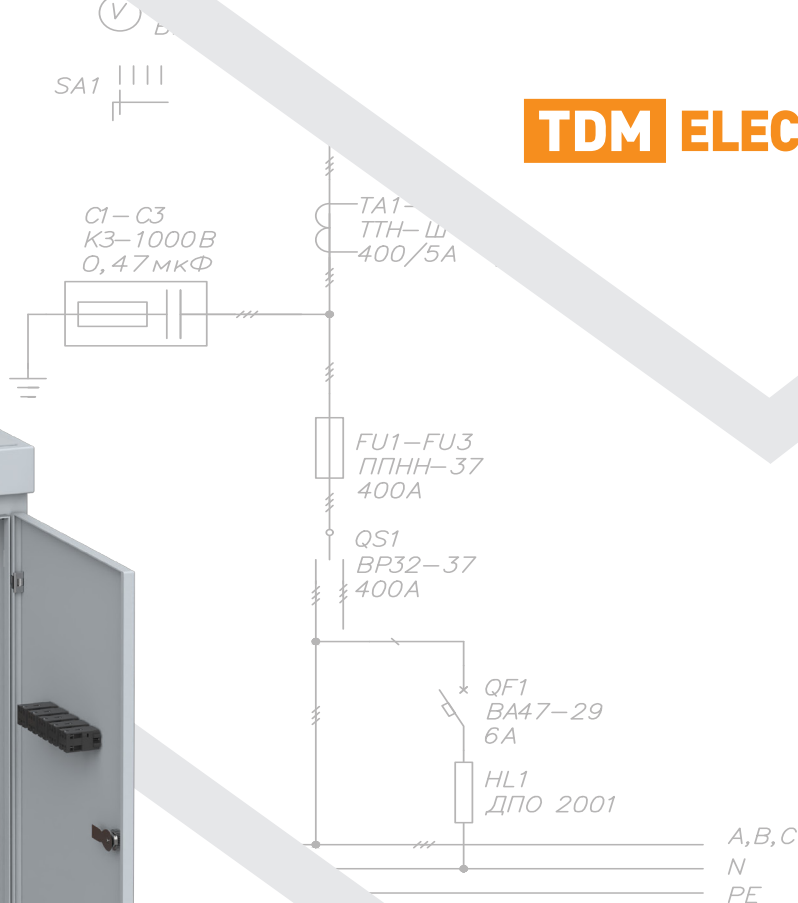

QS1

QF1

HL1

TA1-TA6

PA1-PA3

PV1

SA1

PI1

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ СХЕМ **НКУ**

ВЫПУСК 1
2024



1. УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВРУ-8503, ВРУ-8504, ВРУ-8505	4
1.1. Вводные панели	5
ВРУ-8503 МУ	5
ВРУ-8504 МУ	19
ВРУ-8505 МУ	32
1.2. Распределительные панели	34
ВРУ-8503 МУ	34
ВРУ-8504 МУ	64
ВРУ-8505 МУ	99
2. ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ ЩЭ	112
2.1. ЩЭ-3 на 2 квартиры	113
2.2. ЩЭ-3 на 3 квартиры	119
2.3. ЩЭ-3 на 4 квартиры	125
3. УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УЭРМ	131
3.1. Устройства этажные распределительные УЭРМ с однофазным вводом	132
3.2. Устройства этажные распределительные УЭРМ с трехфазным вводом	134
4. ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ ЯК	136
5. ЩИТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ЩАП	142
6. ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И СЛУЖЕБНЫХ СООРУЖЕНИЙ	146
6.1. ОЩВ	147
6.2. УОЩВ	153
7. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8503	157
7.1. Пункты распределительные ПР8503 с автоматическим выключателем на вводе	158
7.2. Пункты распределительные ПР8503 без автоматического выключателя на вводе	188
8. ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО70 И ЩО91	218
8.1. Панели линейные	219
ЩО70-1	219
ЩО70-2	233
ЩО70-3	247
ЩО91	252

8.2. Панели вводные	256
ЩО70-1	256
ЩО70-2	273
ЩО70-3	284
ЩО91	290
8.3. Панели секционные	292
ЩО70-1	292
ЩО70-2	297
ЩО70-3	299
ЩО91	301
8.4. Панели вводно-линейные	302
ЩО70-1	302
ЩО70-3	304
8.5. Панели вводно-секционные	306
ЩО70-1	306
ЩО70-3	307

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВРУ-8503, ВРУ-8504, ВРУ-8505 ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



Назначение

- Прием, распределение и учет электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью.
- Защита линий при перегрузках и коротких замыканиях.
- Для нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей.

Структура условного обозначения вводных панелей X XX-X-XX-X-XX:


- X – Порядковый номер разработки (2-ВРУ8503, 3-ВРУ8504, 4-ВРУ8505);
- XX – Исполнение панели (ВА-вводная с автоматическим выключателем, ВР-вводная с рубильником, ВП-вводная с переключателем, КВП-вводная с переключателем для однокабельного ввода сечением до 95 мм²);
- X – Номер электрической схемы;
- XX – Номинальный ток панели (16- 160А, 25-250 А, 40-400 А, 63-630 А);
- X – Наличие пакетного выключателя АВР (0 – нет, 1 – сеть);
- XX – Степень защиты по ГОСТ 142554-96 (00-IP00, 30-IP30).


Структура условного обозначения распределительных панелей X X-X XX-XX:

- X – Порядковый номер разработки (2-ВРУ8503, 3-ВРУ8504, 4-ВРУ8505);
- X – Исполнение панели (Р-распределительная);
- X – Номер габарита;
- XX – Номер электрической схемы;

1.1. Вводные панели	5
ВРУ-8503 МУ	5
ВРУ-8504 МУ	19
ВРУ-8505 МУ	32
1.2. Распределительные панели	34
ВРУ-8503 МУ	34
ВРУ-8504 МУ	64
ВРУ-8505 МУ	99

1.1. ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ-8503 МУ

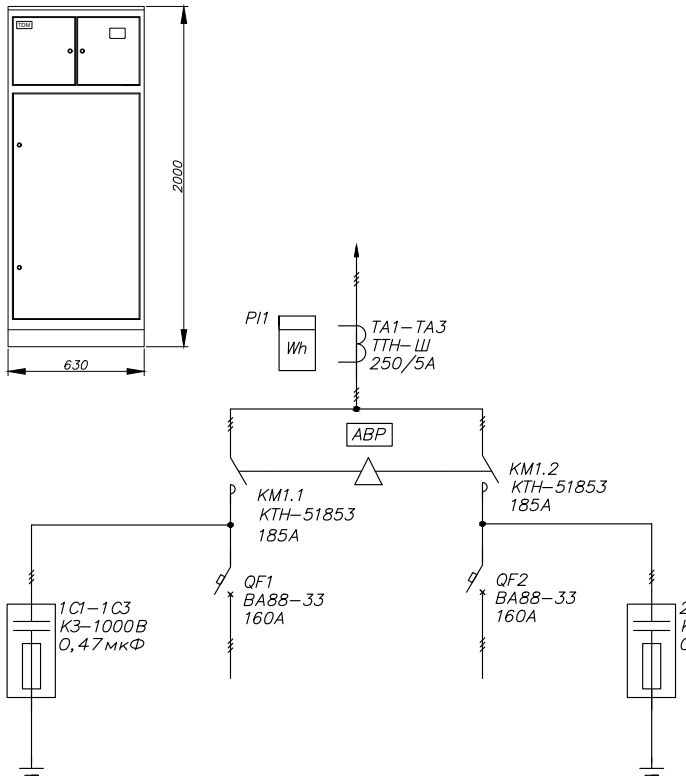
2BA-8-16-0-30 TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1C1-1C3, 2C1-2C3		Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	6
		QF1, QF2	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160А 35кА TDM	2
		TA1-TA3	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	3
		PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
		KM1.1, KM1.2	SQ0710-0021	Контактор КТН-51853 реверс 185А 230В/AC3 TDM	1
		-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

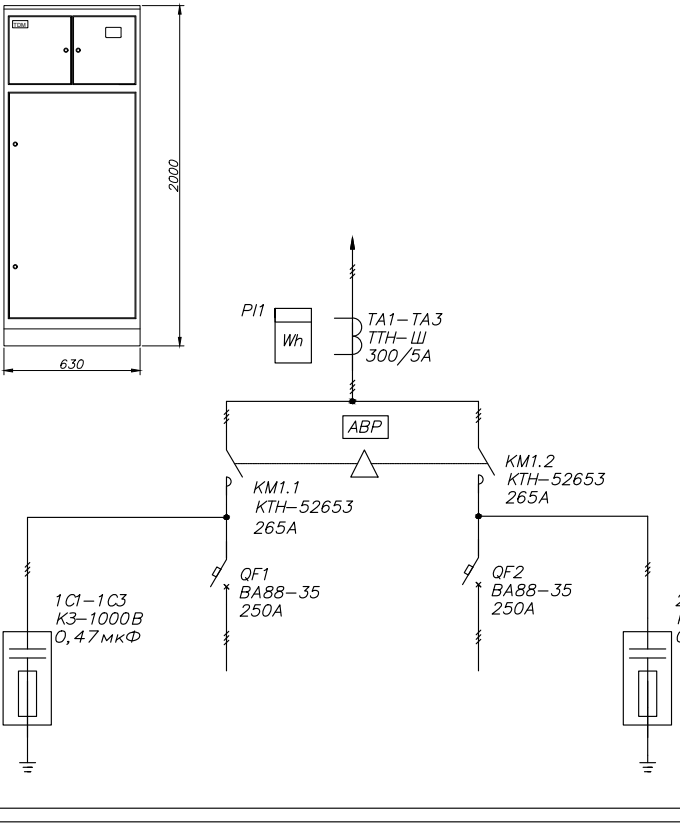2BA-8-25-0-30 TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1C1-1C3, 2C1-2C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	6
		QF1, QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
		TA1-TA3	SQ1101-1018	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 300/5-5ВА/0,5 TDM	3
		PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
		KM1.1, KM1.2	SQ0710-0024	Контактор КТН-52653 реверс 265А 230В/AC3 TDM	1
		-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-4-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

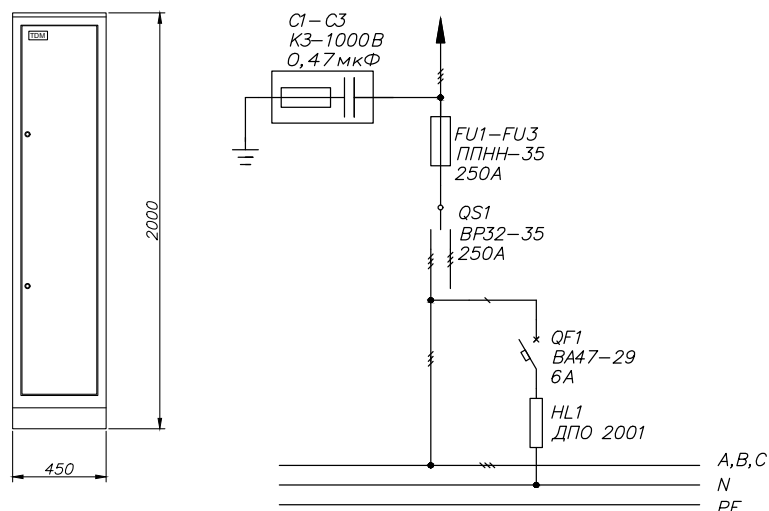


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-4-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

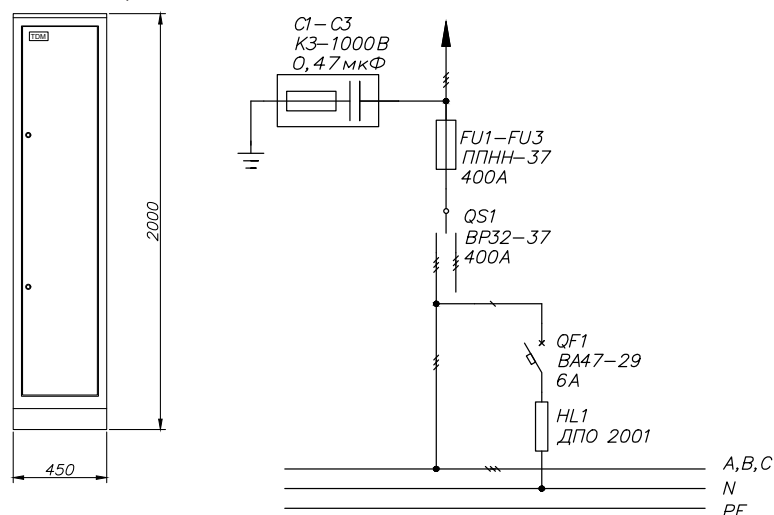

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

ВП-4-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

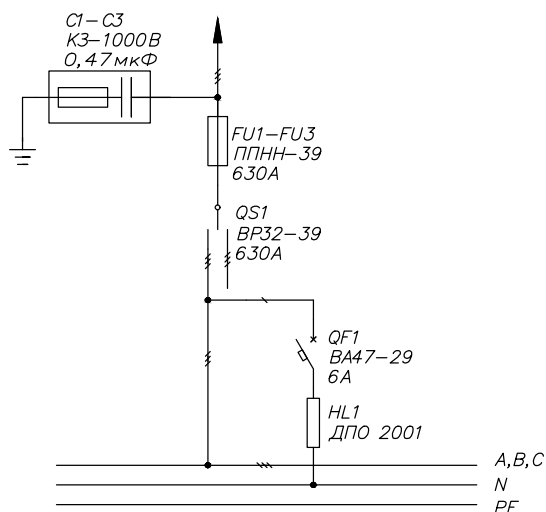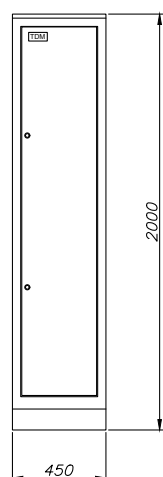



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель - разъединитель BP32-39В 71250 630А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2ВП-5-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

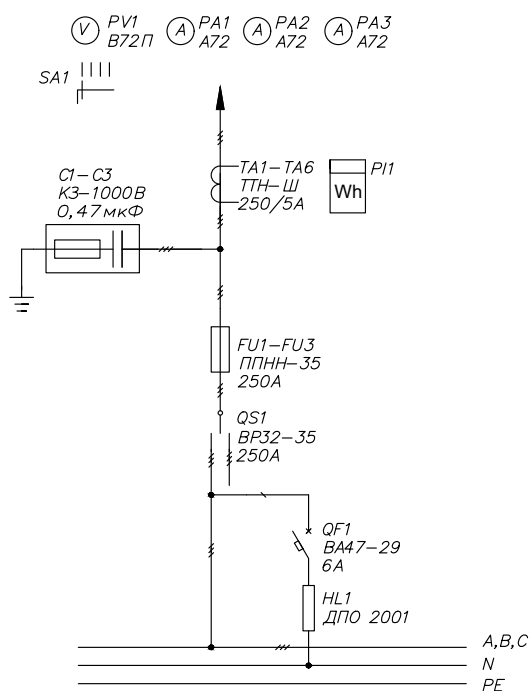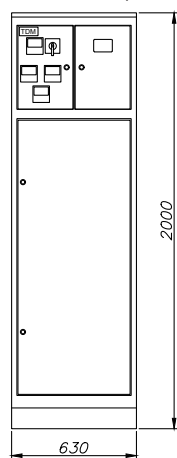


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель BP32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1,5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Umф) TDM	1
PI1	SQ1105-0012	Счетчик МАРС-1,0-31-Ш-5(100)-М (3ф, 1тар, монт.панель, мех.ОУ) TDM	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-5-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

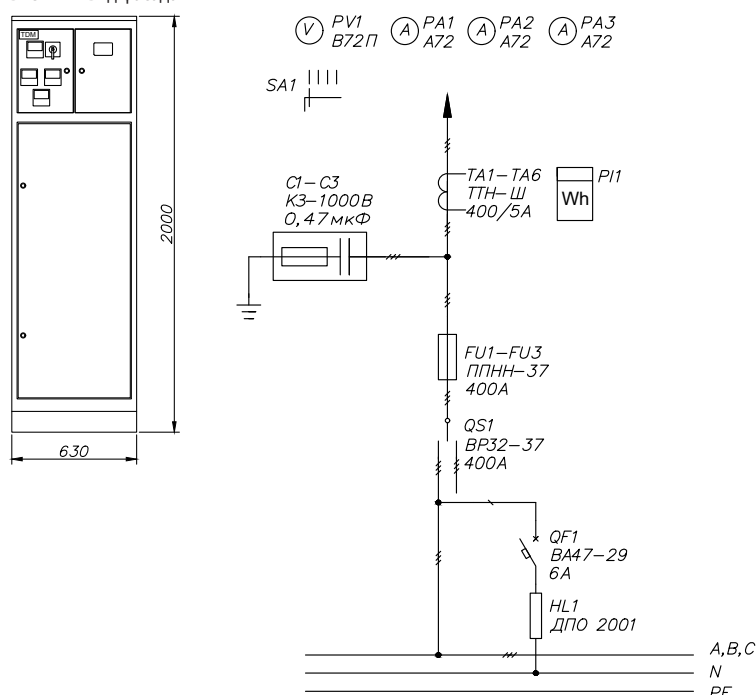


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель BP32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-5-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

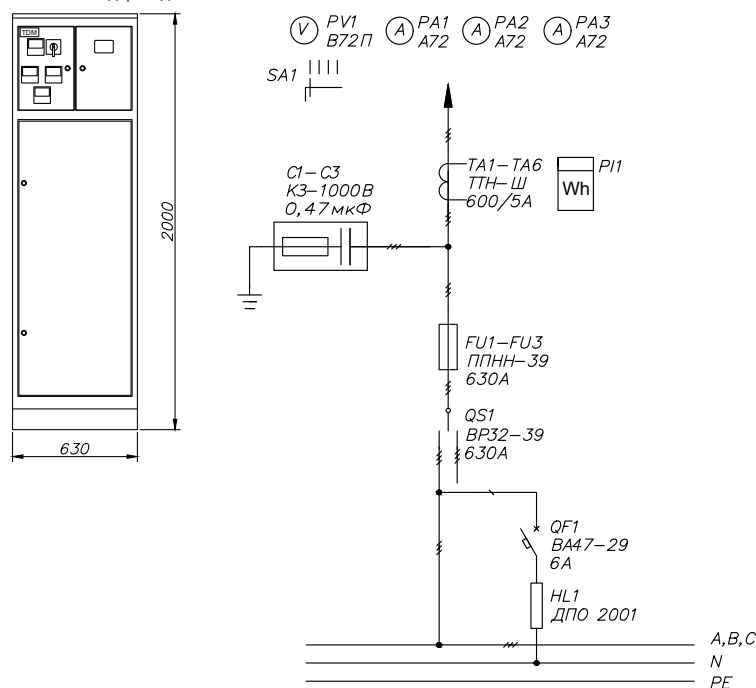



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель - разъединитель BP32-39В 71250 630А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BП-6-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

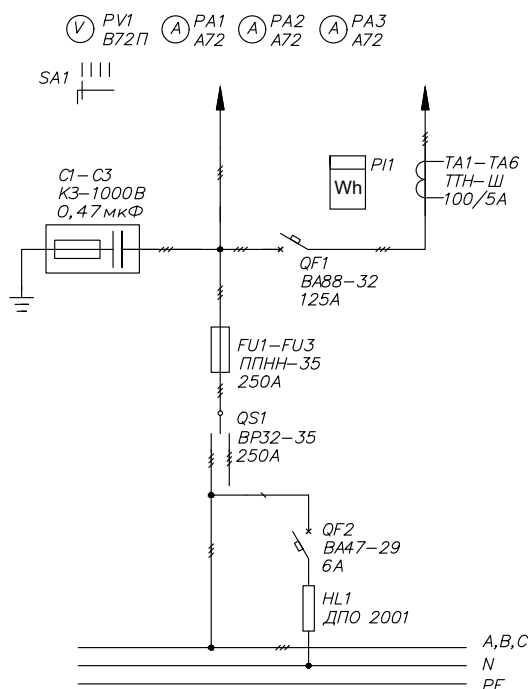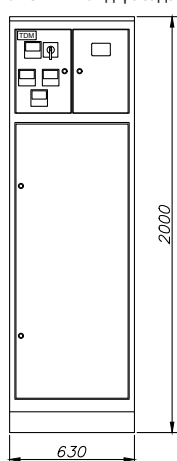



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0009	Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BП-6-25-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

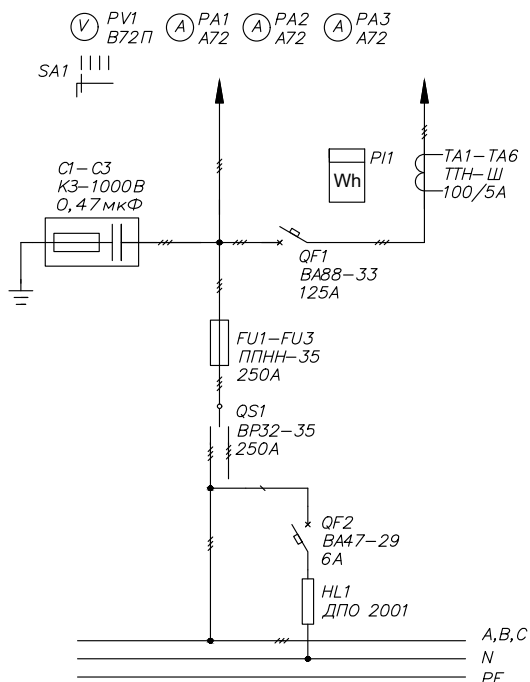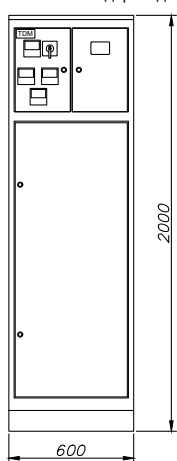



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0012	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-6-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

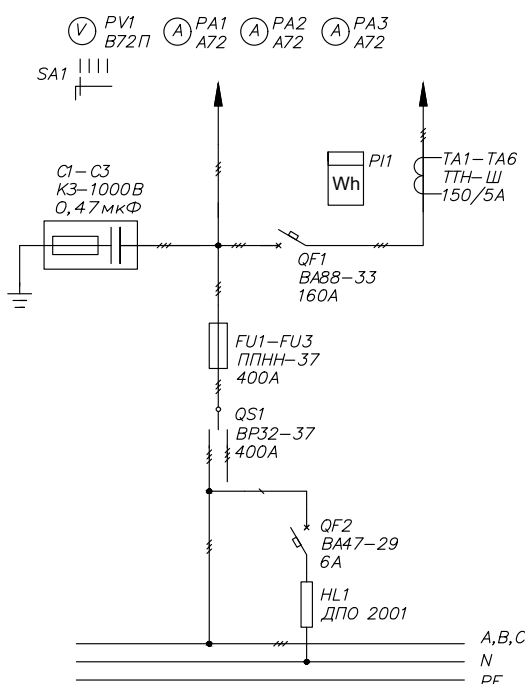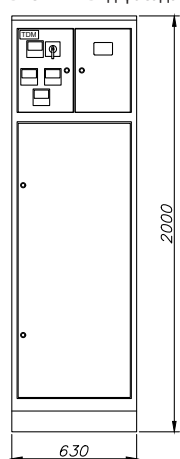



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель BP32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-0015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0056	Амперметр А72 150А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-6-40-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

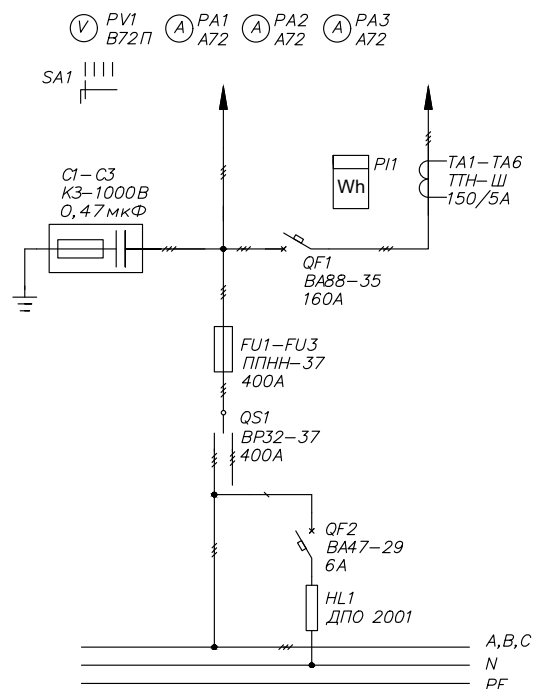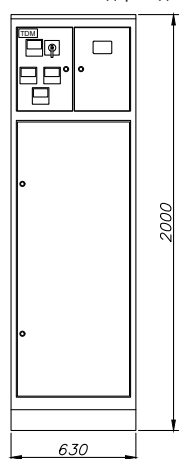



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель BP32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0015	Автоматический выключатель BA88-35 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-0015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0056	Амперметр А72 150А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BП-6-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

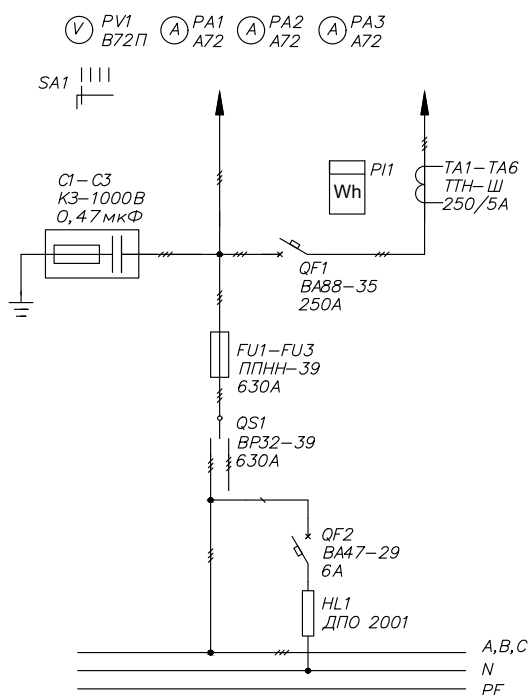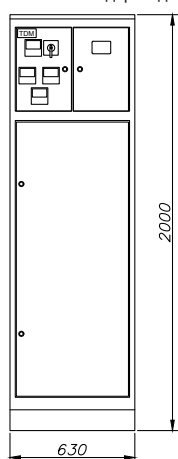



Комплекующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель - разъединитель BP32-39В 71250 630А TDM	1
QF1	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр A72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72P 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПВ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Umф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BП-6-63-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

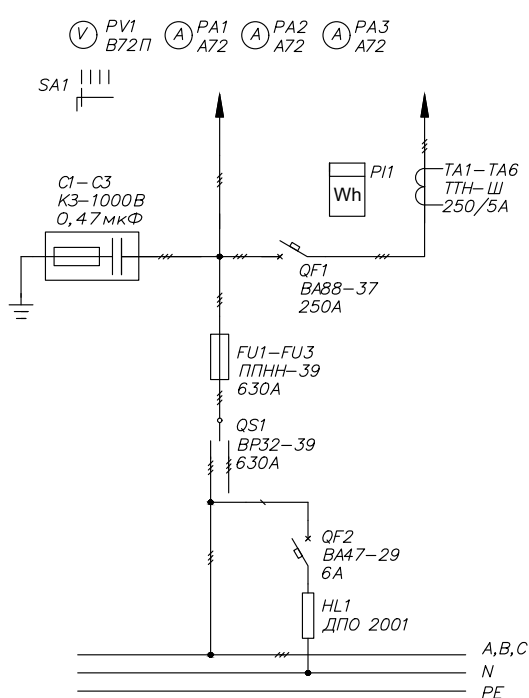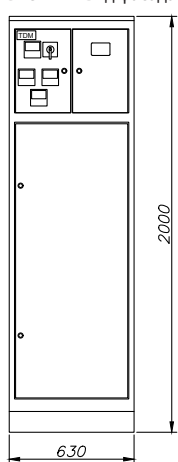


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель - разьединитель ВР32-39В 71250 630А TDM	1
QF1	SQ0707-0018	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 250А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф 0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-7-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

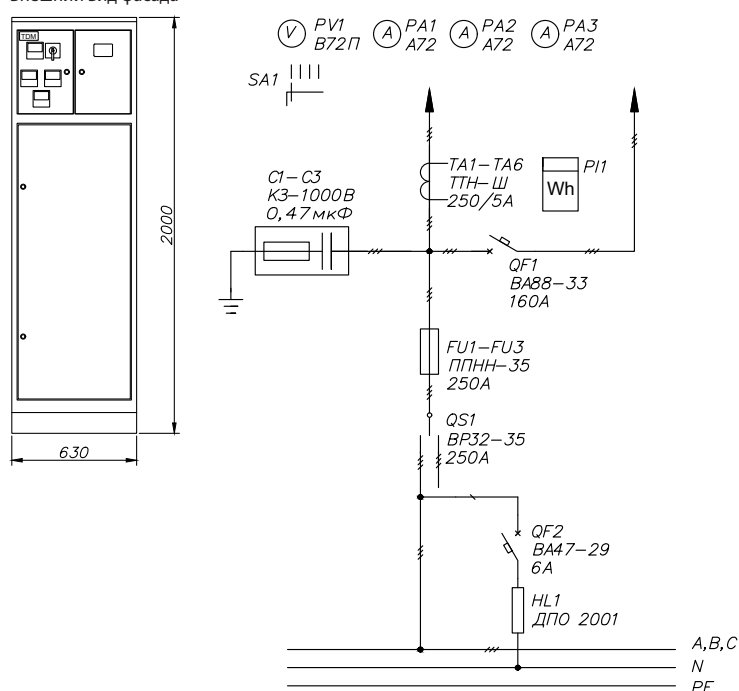


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2ВР-7-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

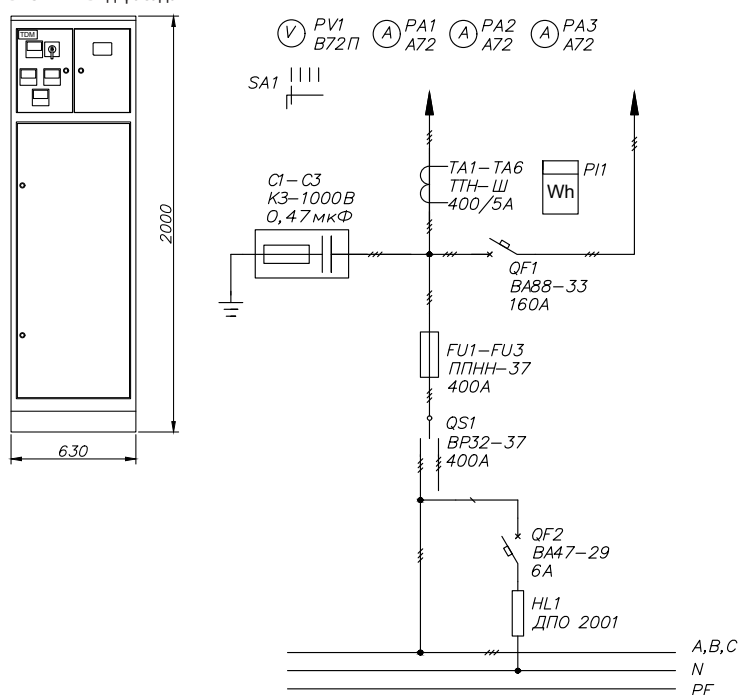



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2БП-7-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

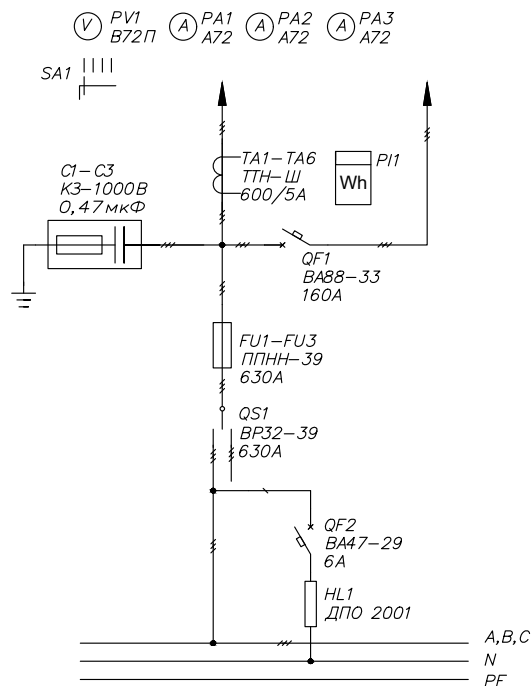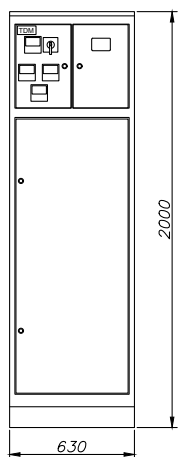



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель - разъединитель ВР32-39В 71250 630А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2БП-1-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

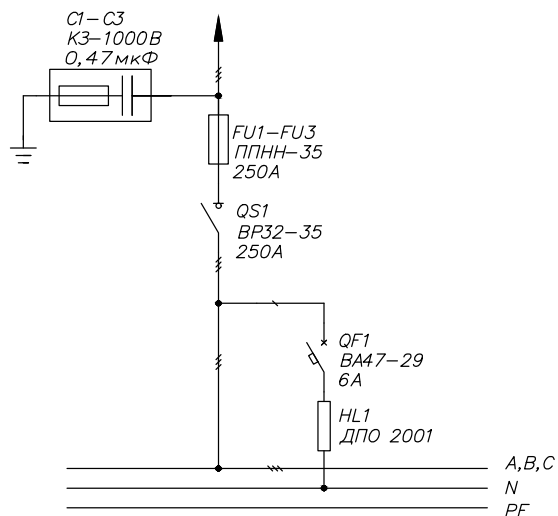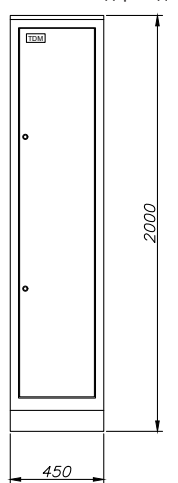


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-1-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

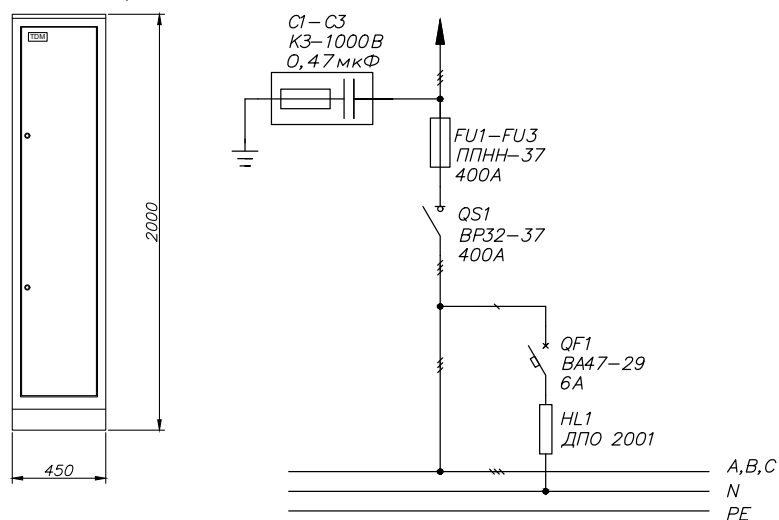


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0037	Выключатель - разъединитель BP32-37В 31250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-1-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

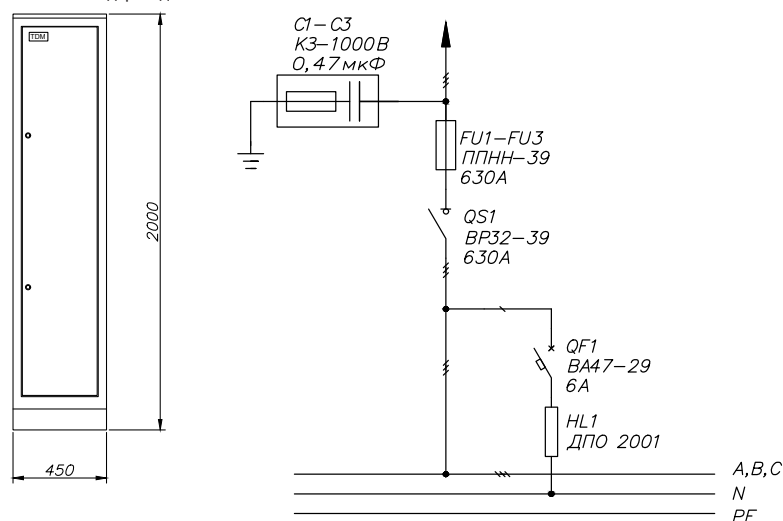

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0055	Выключатель - разъединитель BP32-39В 31250 630А	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-2-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

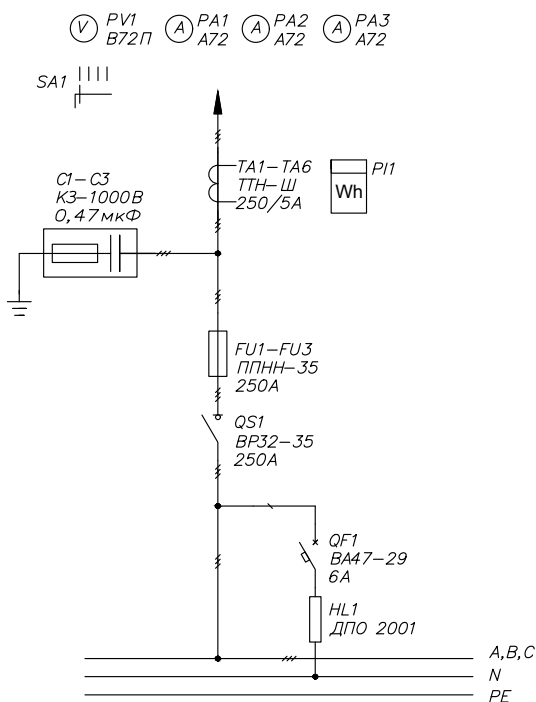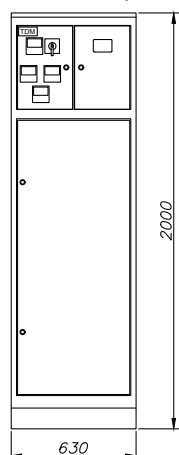



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-2-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

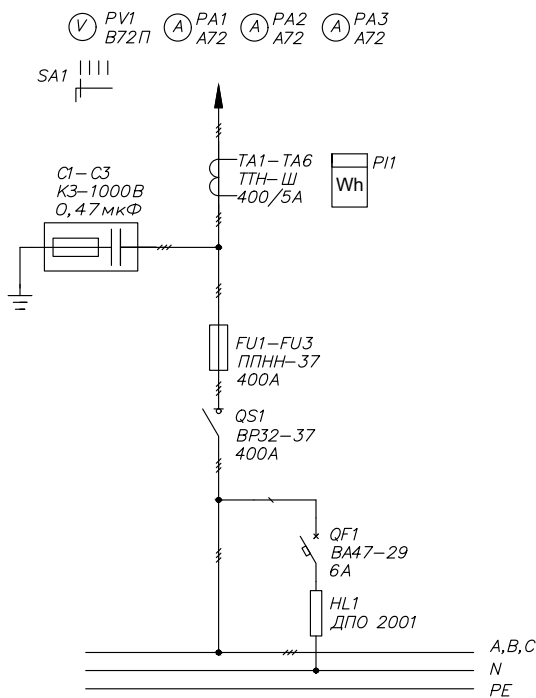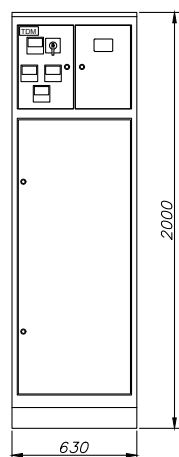


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0037	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 31250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-2-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

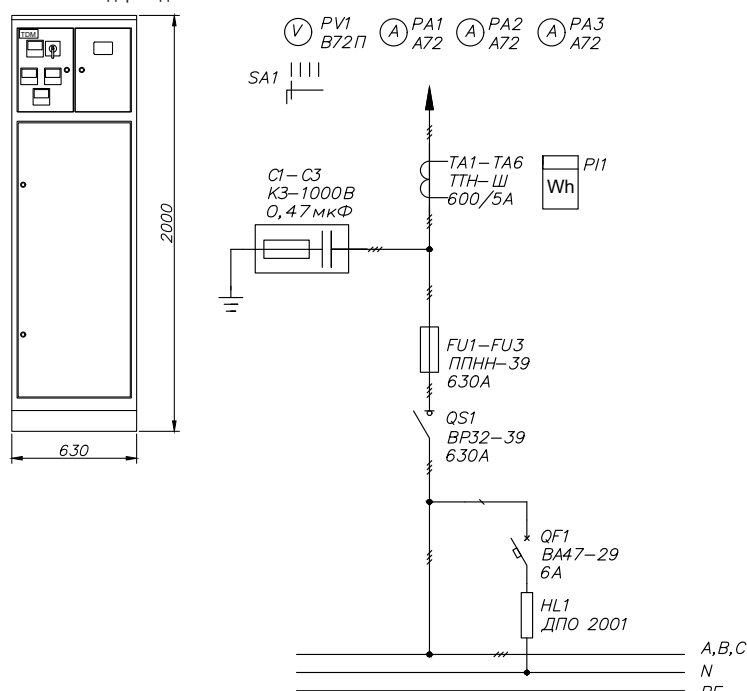


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0055	Выключатель - разъединитель BP32-39В 31250 630А	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-3-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

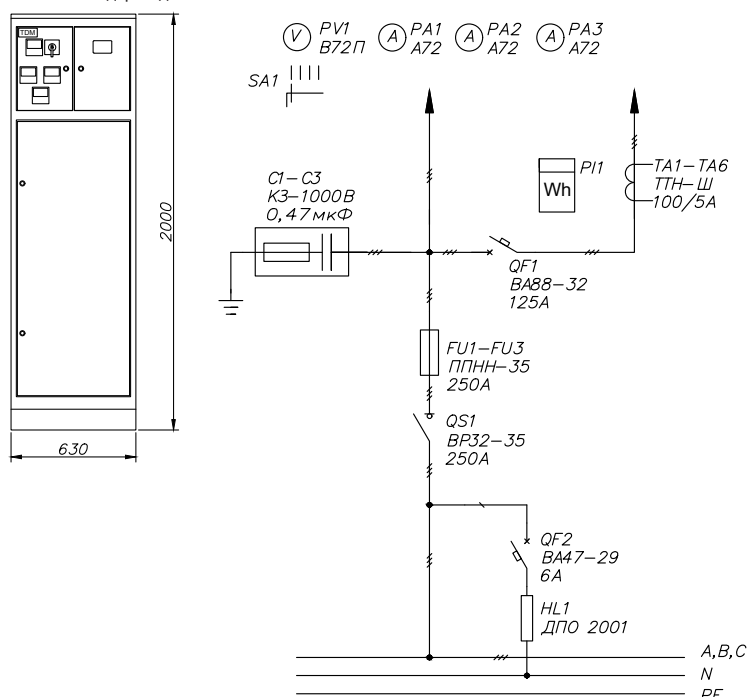



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35В 31250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125А 25кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-3-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

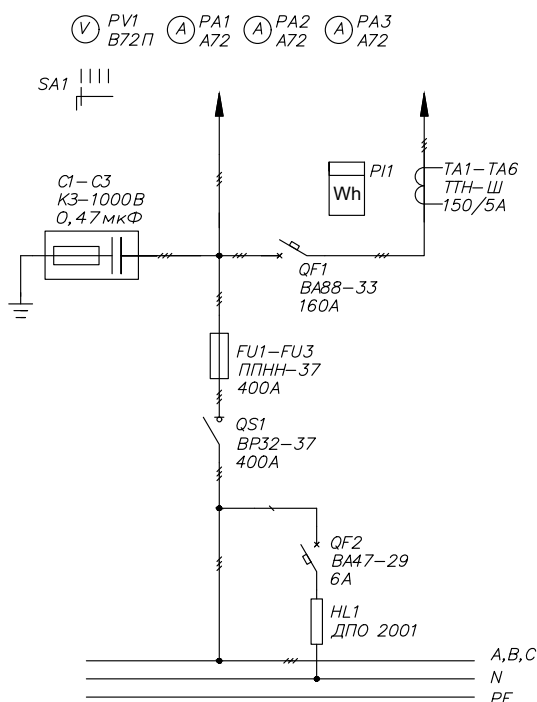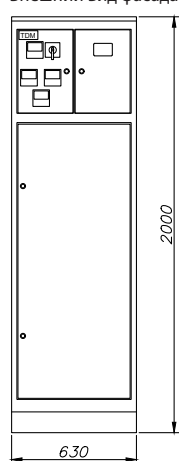



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0037	Выключатель - разъединитель BP32-37В 31250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2BP-3-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

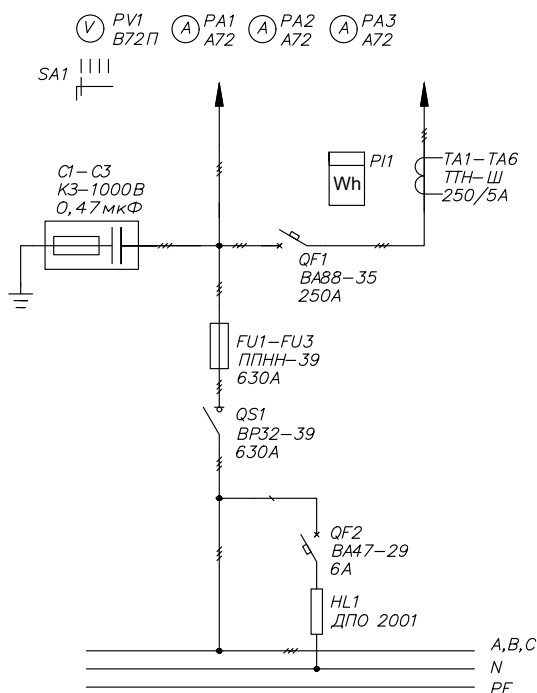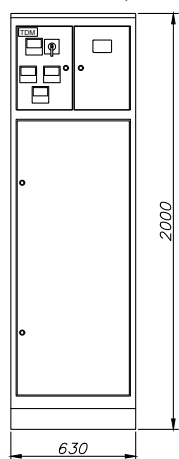


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0055	Выключатель - разъединитель BP32-39В 31250 630А TDM	1
QF1	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-01021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2КВП-6-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

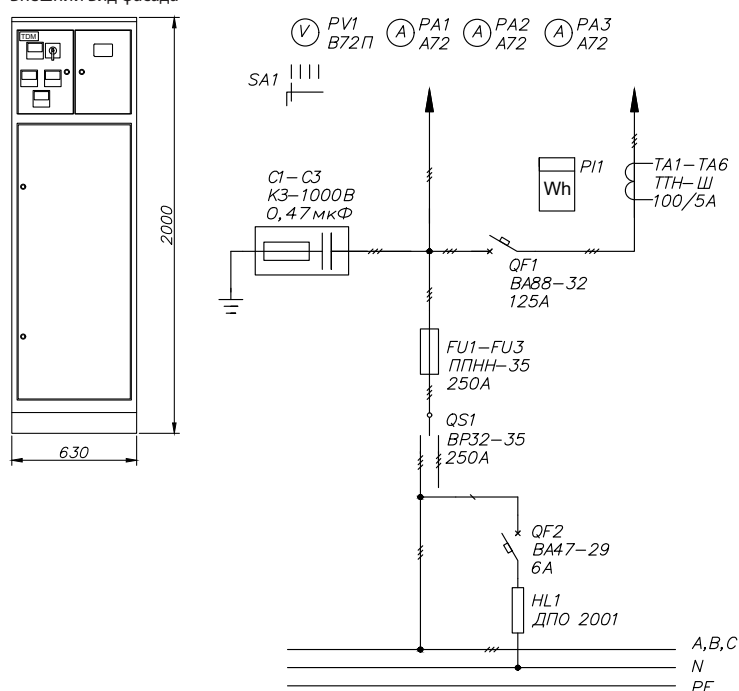


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель BP32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125А 25кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2КВП-6-25-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

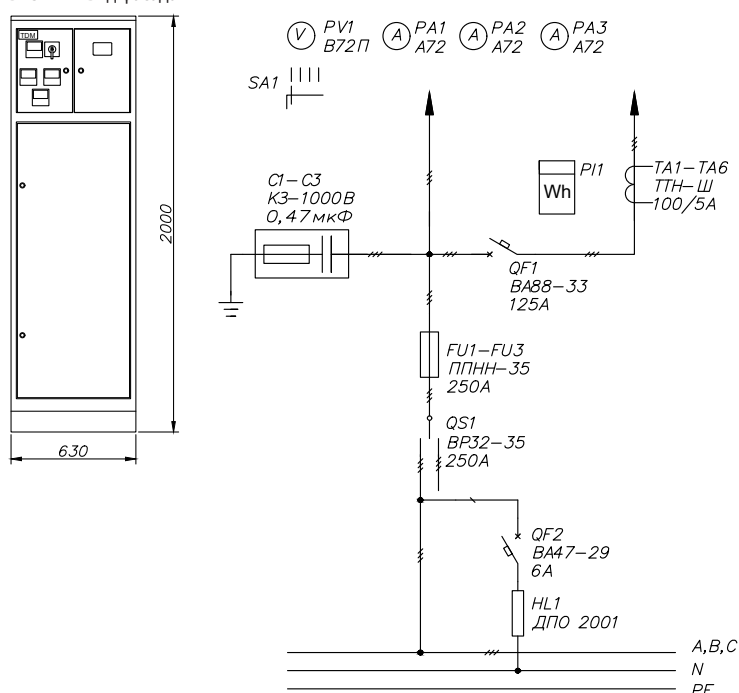

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель BP32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0012	Автоматический выключатель BA88-33 3P 125А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

1.1. ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ-8504 МУ


3BA-8-16-0-30 TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1C1-1C3, 2C1-2C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	6
		QF1, QF2	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160А 35кА TDM	2
		TA1-TA3	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5- 5VA/0,5 TDM	3
		PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
		KM1.1, KM1.2	SQ0710-0021	Контактор КТН-51853 реверс 185А 230В/ AC3 TDM	1
		-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BA-8-25-0-30 TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1C1-1C3, 2C1-2C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	6
		QF1, QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
		TA1-TA3	SQ1101-1018	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 300/5- 5ВА/0,5 TDM	3
		PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
		KM1.1, KM1.2	SQ0710-0024	Контактор КТН-52653 реверс 265А 230В/ AC3 TDM	1
		-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-4-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

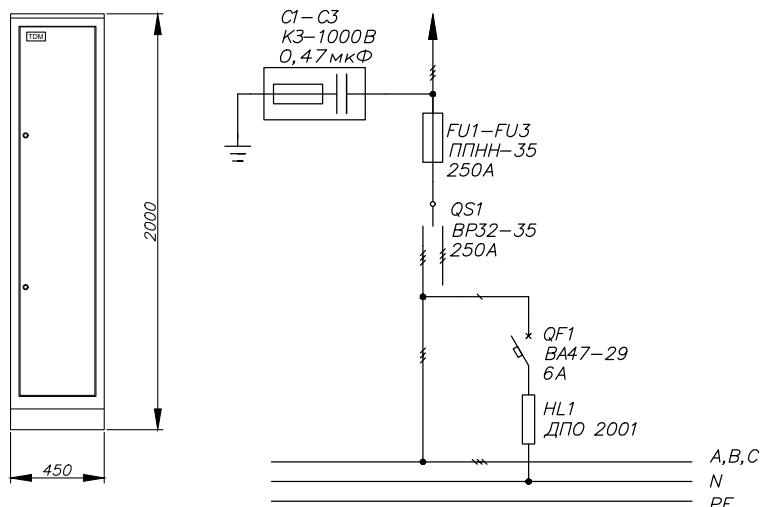


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-4-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

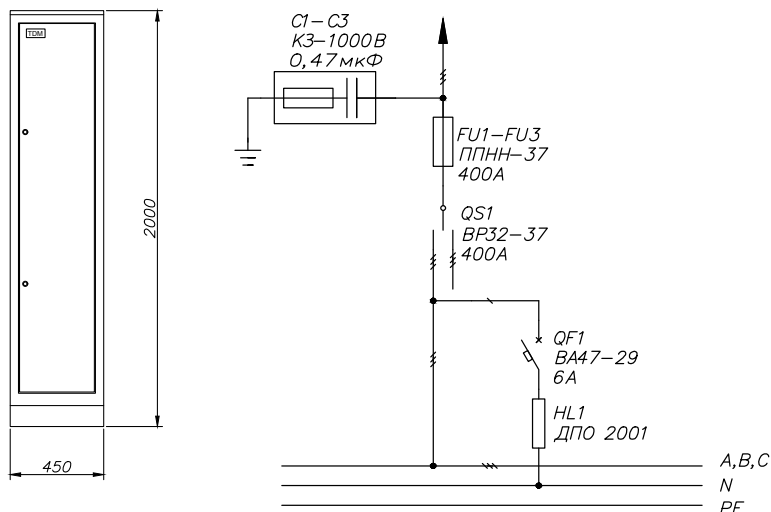


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-4-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

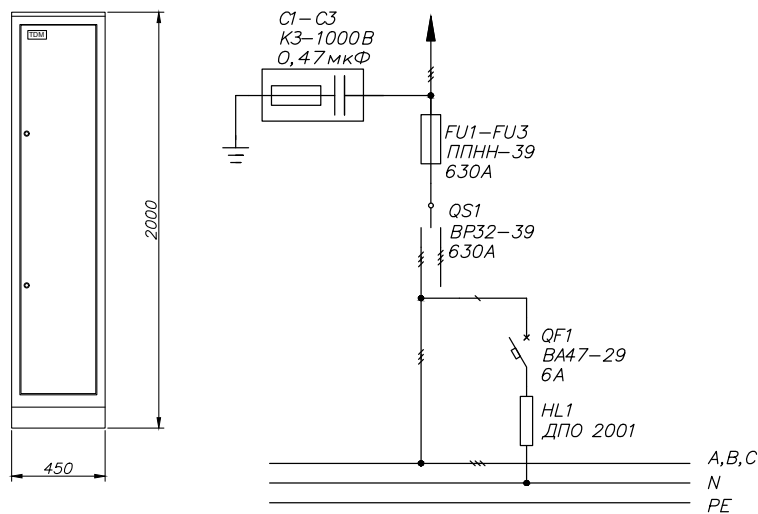


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель-разъединитель BP32-39В 71250, 630А	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-5-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

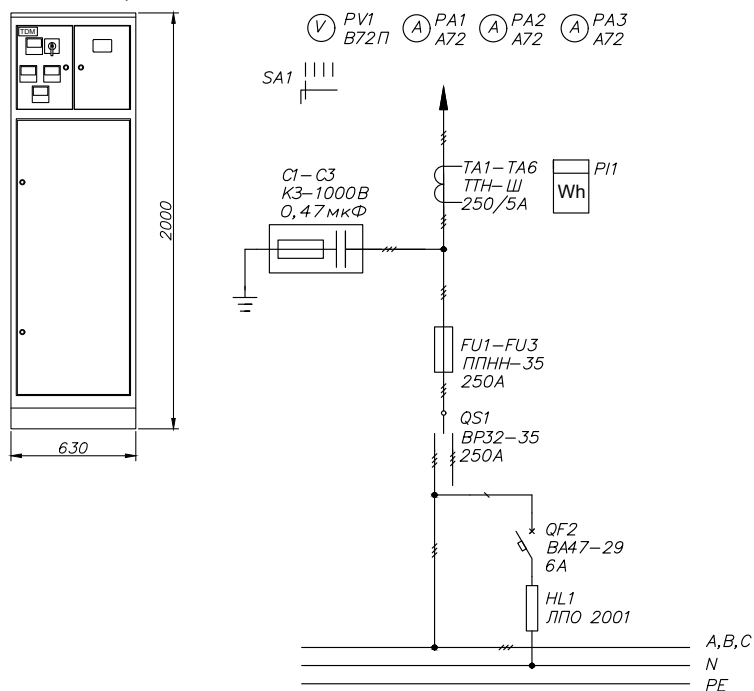



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель BP32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0327-0012	Светильник ЛПО2001 8 Вт 230В Т5/G5 4000К TDM	1
TA1-TA6	SQ1101-0017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3ВР-5-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

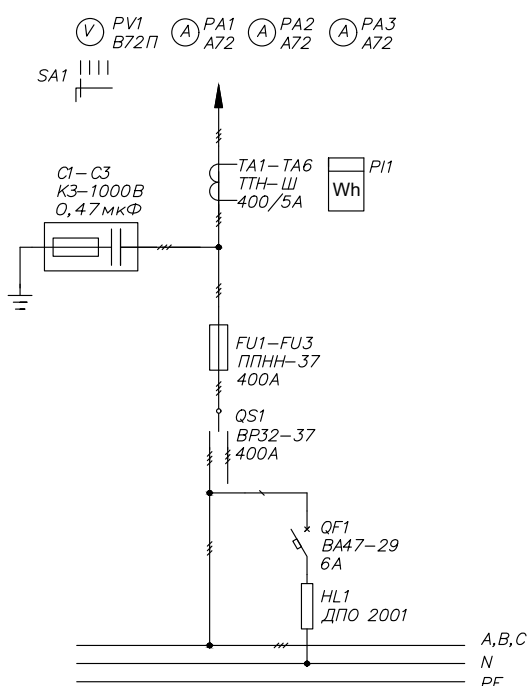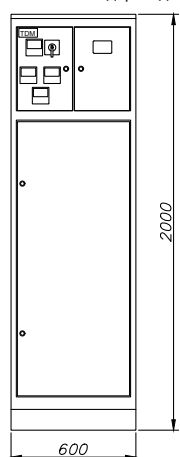



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель BP32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-0019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3ВР-5-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

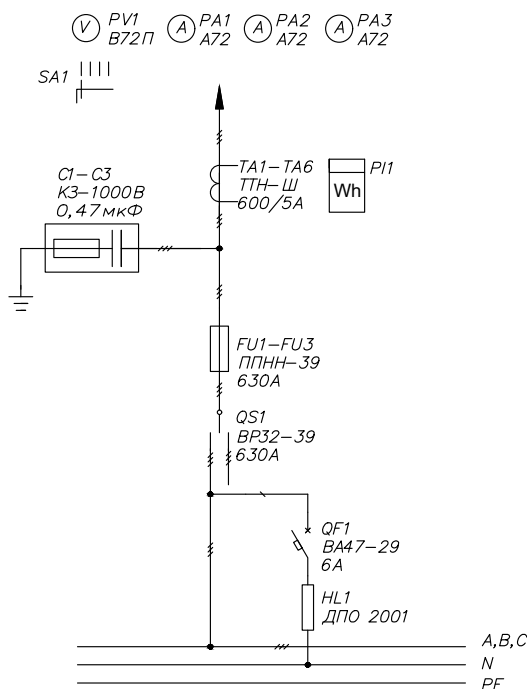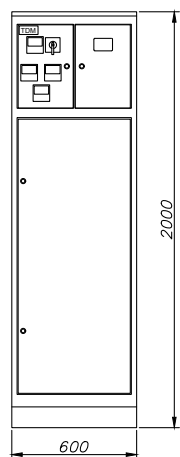

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель-разъединитель BP32-39В 71250, 630А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BП-6-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

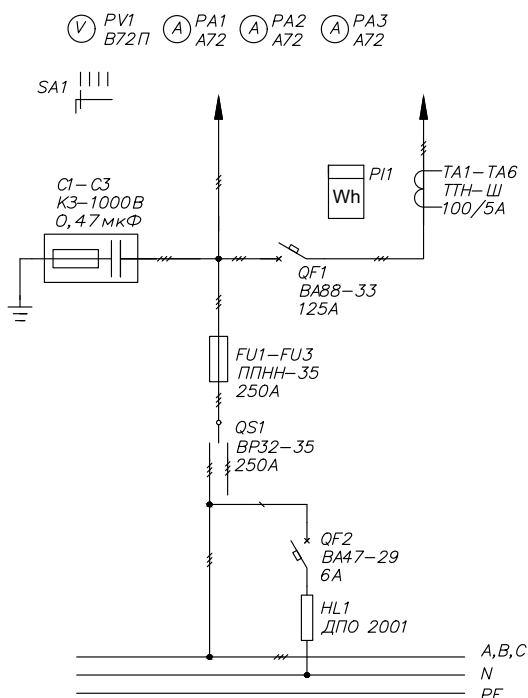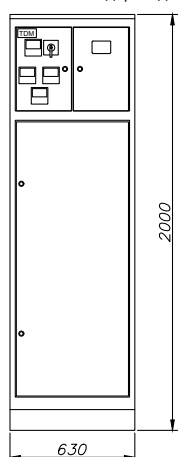



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для сема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0012	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.БА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-6-25-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

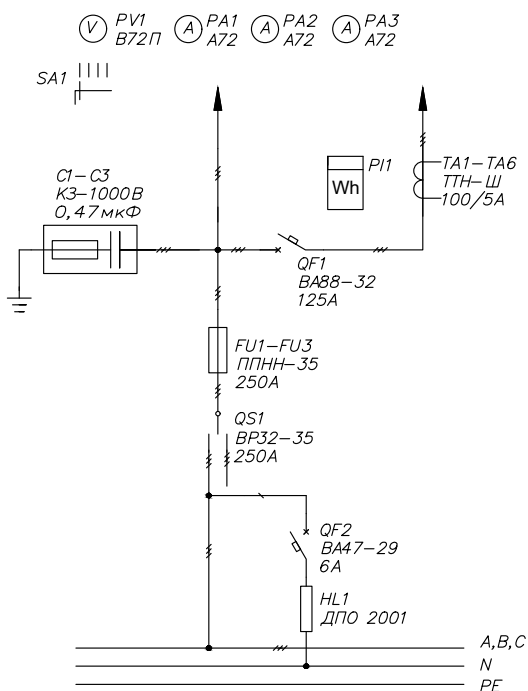
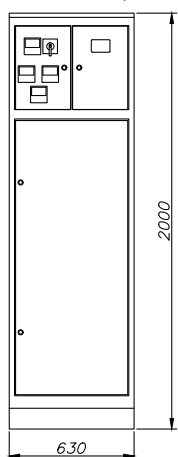


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0009	Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-6-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

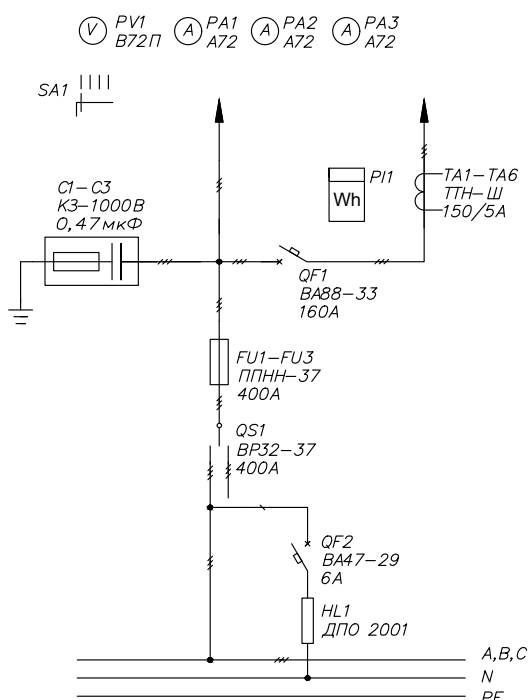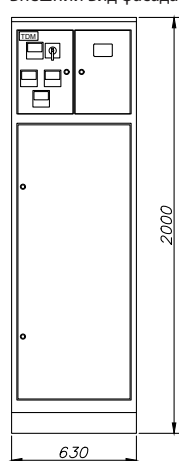



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель BP32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0056	Амперметр А72 150А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-6-40-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

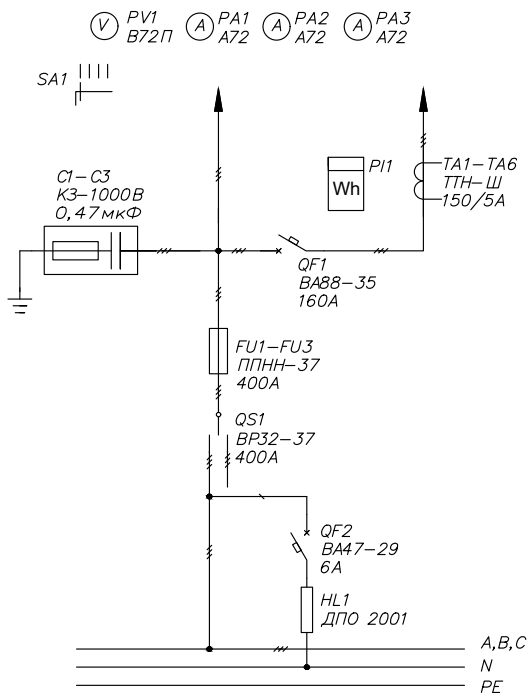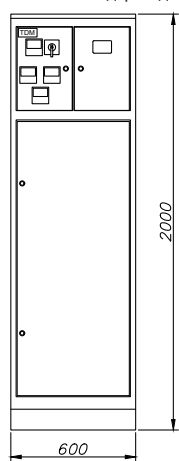



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель BP32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0015	Автоматический выключатель BA88-35 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0056	Амперметр А72 150А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3ВП-6-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

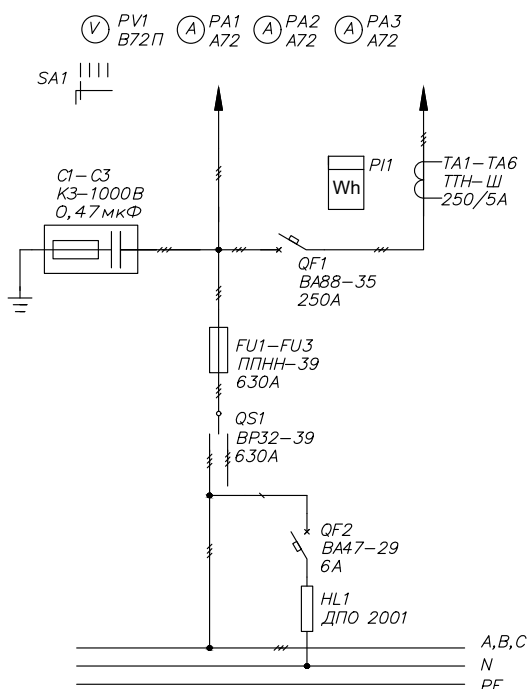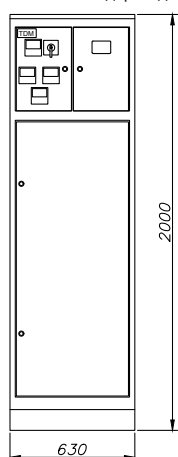



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель-разъединитель ВР32-39В 71250, 630А	1
QF1	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3ВП-6-63-1-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

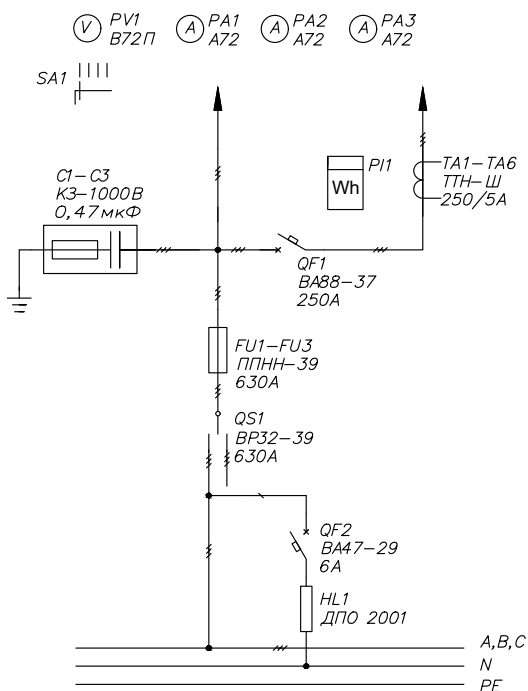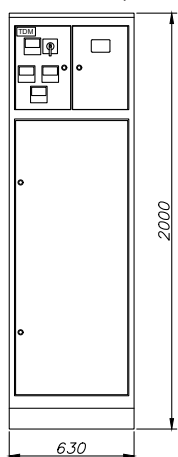


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель-разъединитель ВР32-39В 71250, 630А	1
QF1	SQ0707-0018	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 250А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

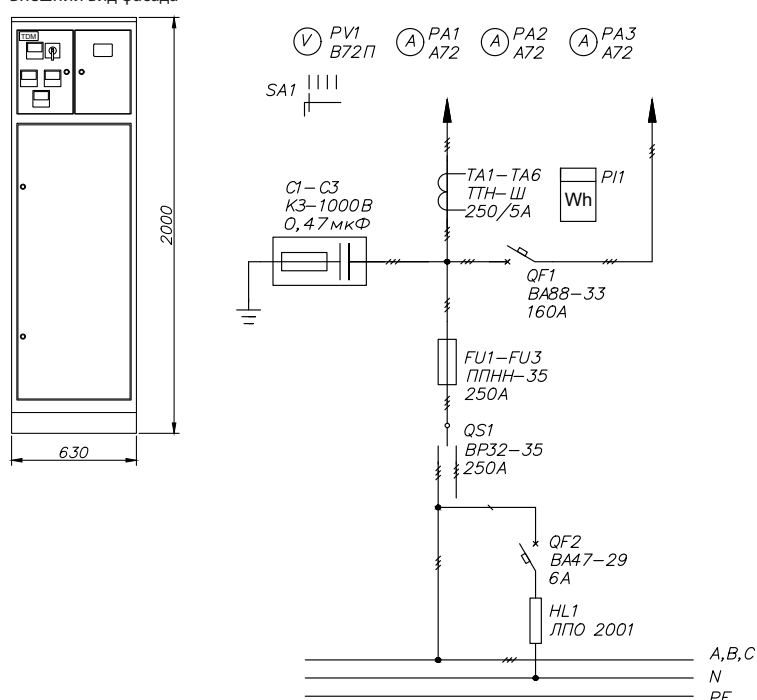


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разьединитель BP32-35В 71250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0327-0012	Светильник ЛПО2001 8 Вт 230В Т5/Г5 4000К TDM	1
TA1-TA6	SQ1101-0017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада


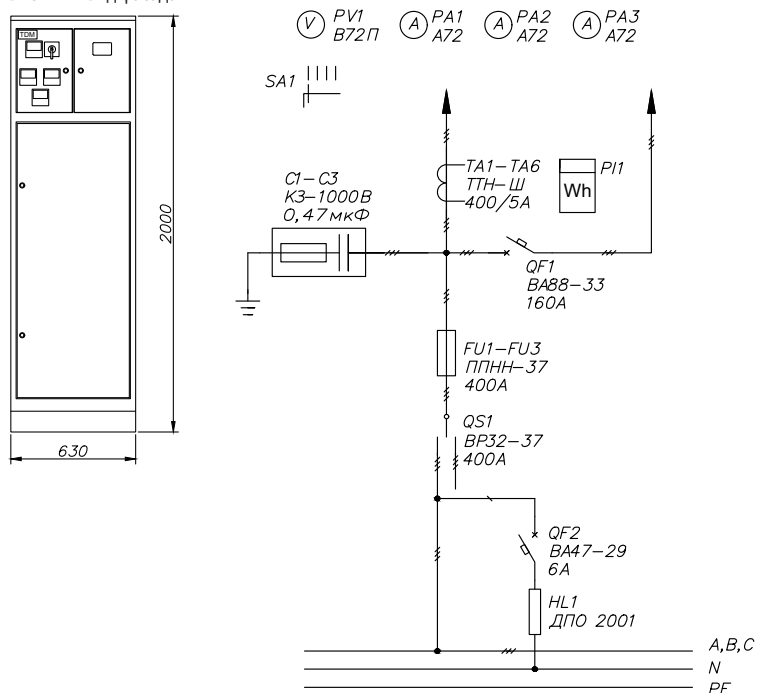


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок., панелей TDM	1

ЗВП-7-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

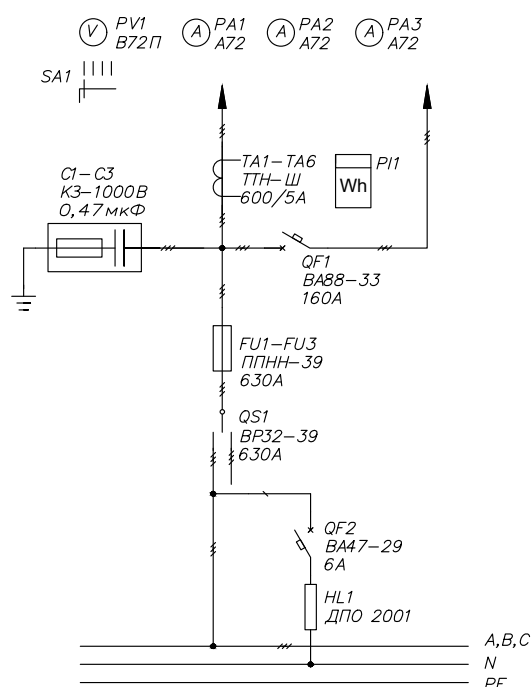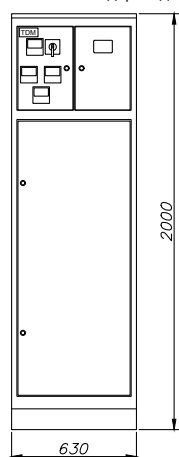



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	-	Переключатель ВР32-39В 71250, 630А	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM	
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

ЗВП-1-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

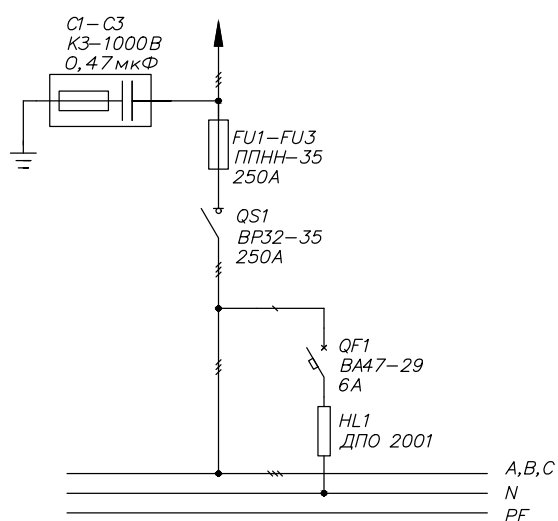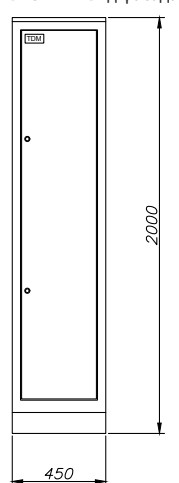


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

ЗБР-1-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

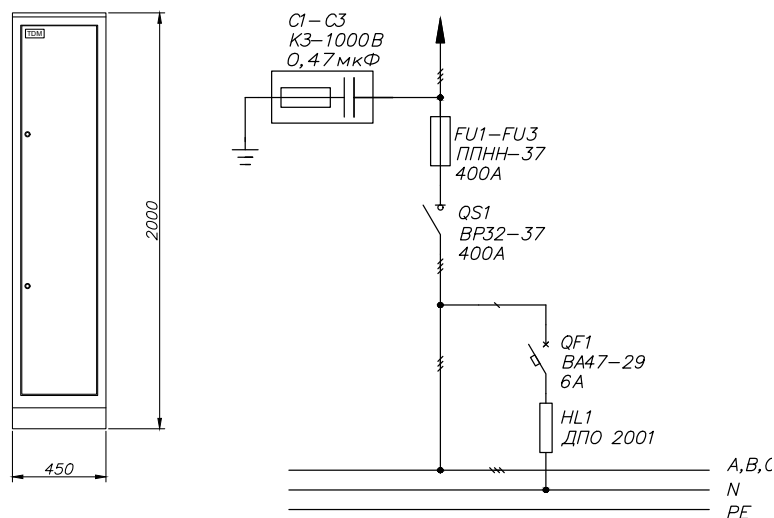


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0037	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 31250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

ЗБР-1-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

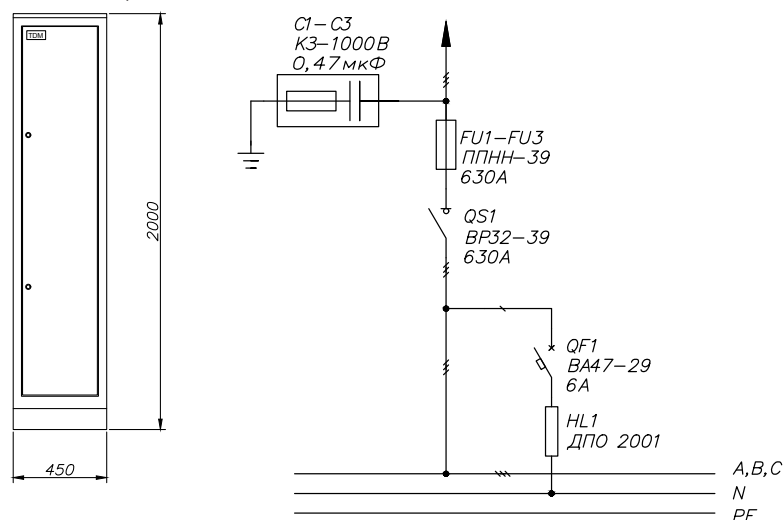



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0055	Выключатель-разъединитель ВР32-39В 31250 630А	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-2-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

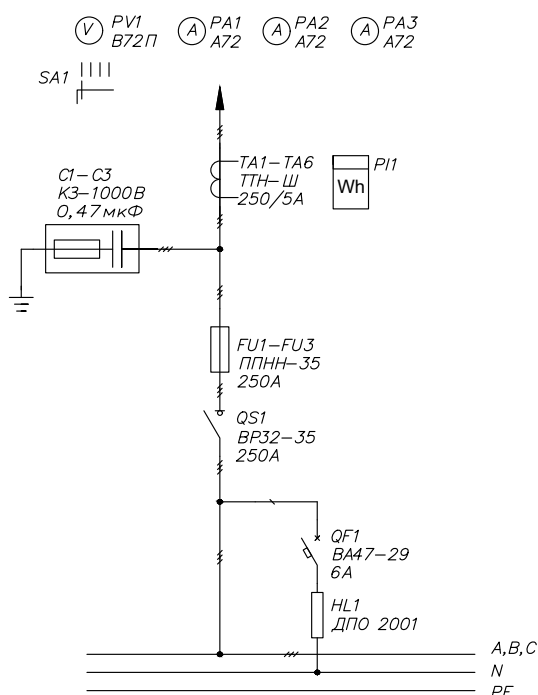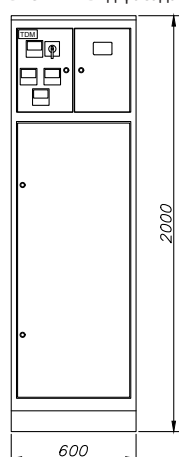



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1,5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-2-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

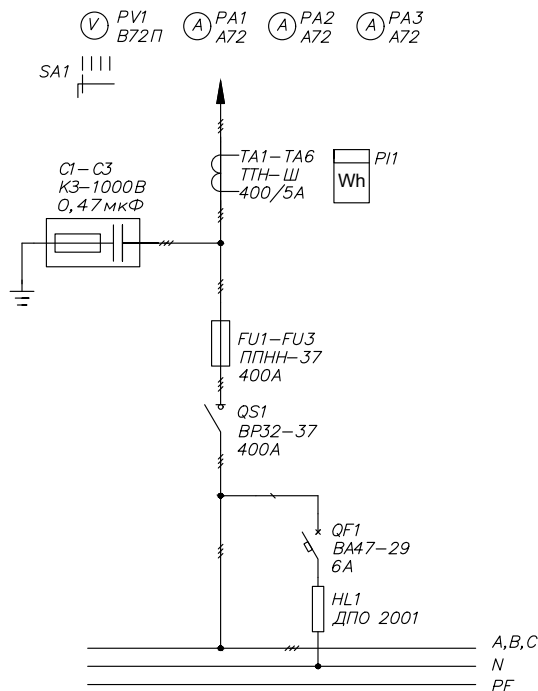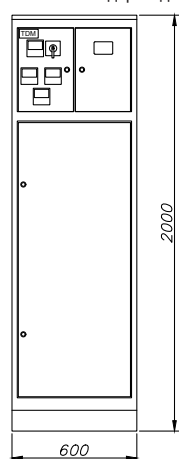


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0037	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 31250 400А TDM	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1,5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-2-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

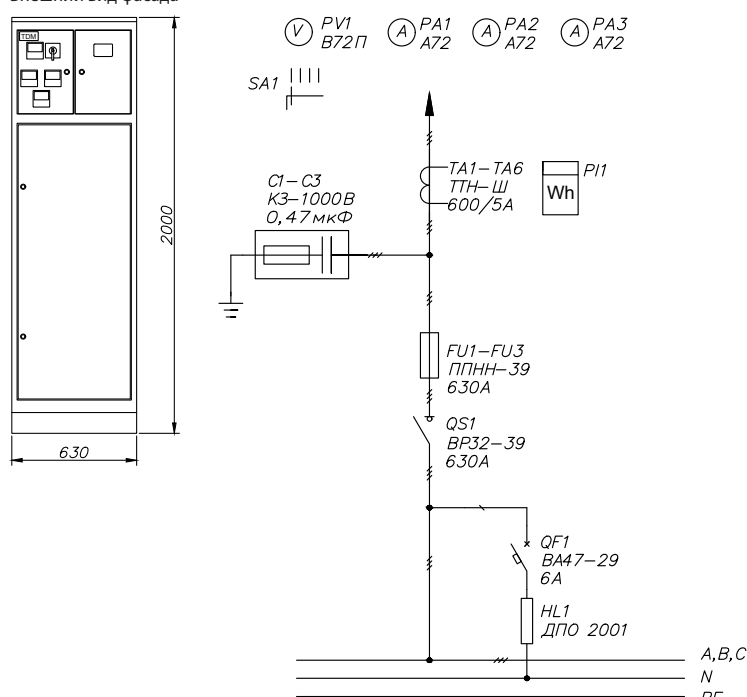


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0055	Выключатель-разъединитель BP32-39В 31250 630А	1
QF1	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-3-25-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

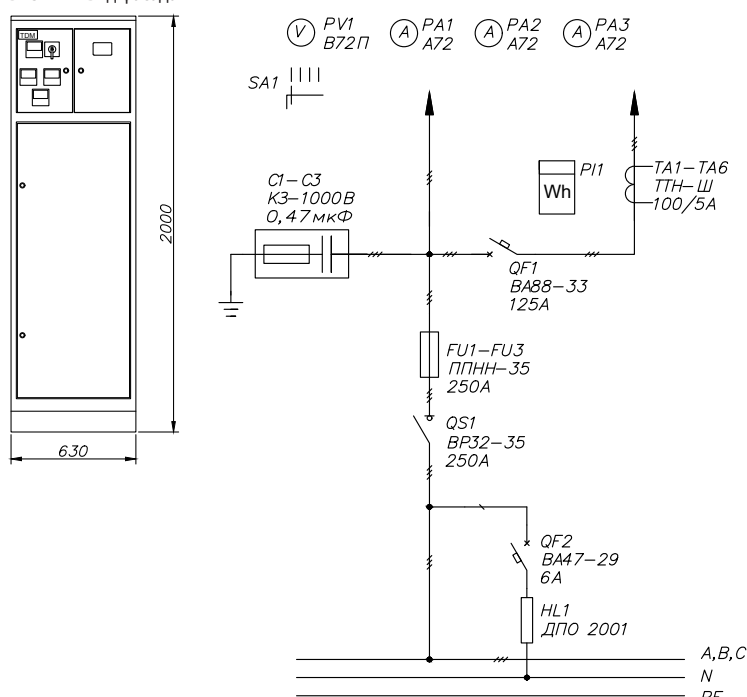



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35В 31250 250А TDM	1
QF1	SQ0707-0012	Автоматический выключатель BA88-33 3P 125А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-3-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

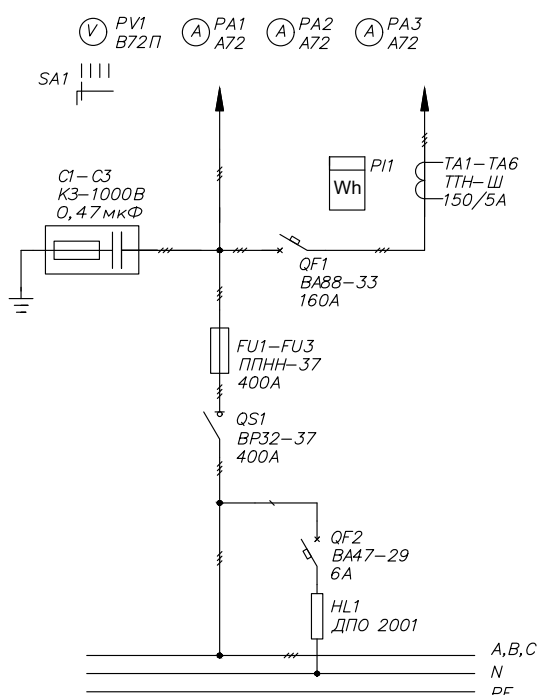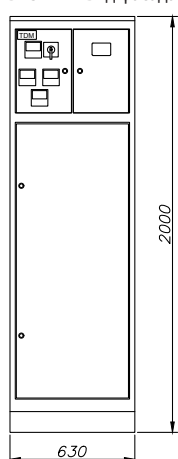



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0037	Выключатель - разъединитель BP32-37В 31250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0056	Амперметр A72 150А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72P 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 30мф-0-30уф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3BP-3-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

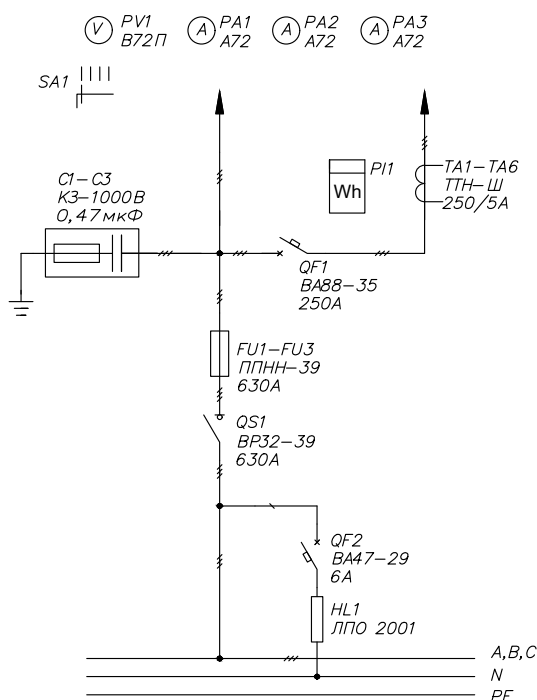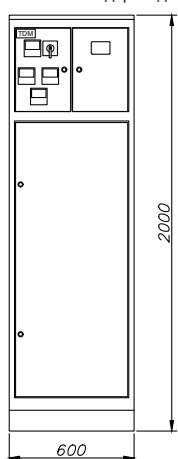

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0055	Выключатель-разъединитель ВР32-39В 31250 630А	1
QF1	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

1.1. ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ-8505 МУ

4ВА-8-25-0-30 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
1C1-1C3, 2C1-2C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	6	
QF1, QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2	
TA1-TA3	SQ1101-1018	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 300/5- 5VA/0,5 TDM	3	
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
KM1.1, KM1.2	SQ0710-0024	Контактор KTH-52653 реверс 265A 230В/ AC3 TDM	1	
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1	



4ВР-2-25-0-30 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3	
FU1-FU3	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250A TDM	3	
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250A TDM	3	
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1	
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель BP32- 35B 71250 250A TDM	1	
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	1	
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл. BA47-29 1P 6A 4,5кА х-ка C TDM	1	
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000K, IP40, Народный	1	
TA1-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5- 5VA/0,5 TDM	6	
PA1-PA3	SQ1102-0058	Амперметр А72 250A/5A-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В- 1,5 TDM	1	
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1	
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1	

4BП-2-40-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплекующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

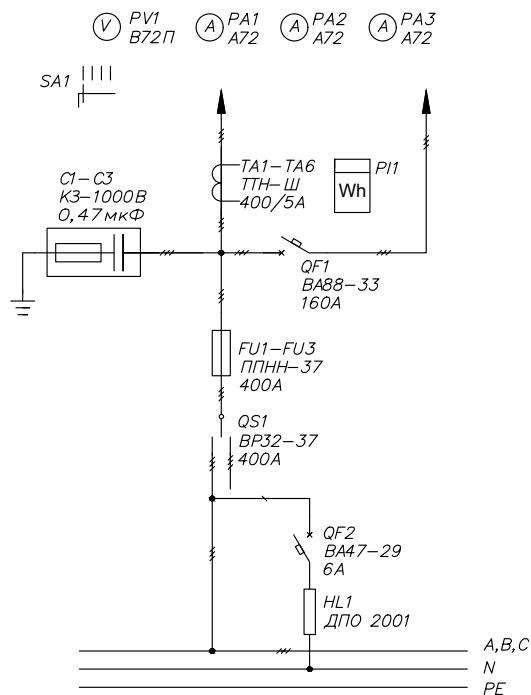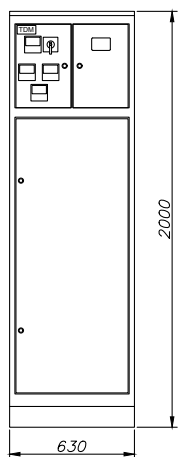



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0043	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2, 400А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для сема плавкой вставки РС-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0049	Выключатель - разъединитель ВР32-37В 71250 400А TDM	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 ЗР 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Umф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

4BП-2-63-0-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

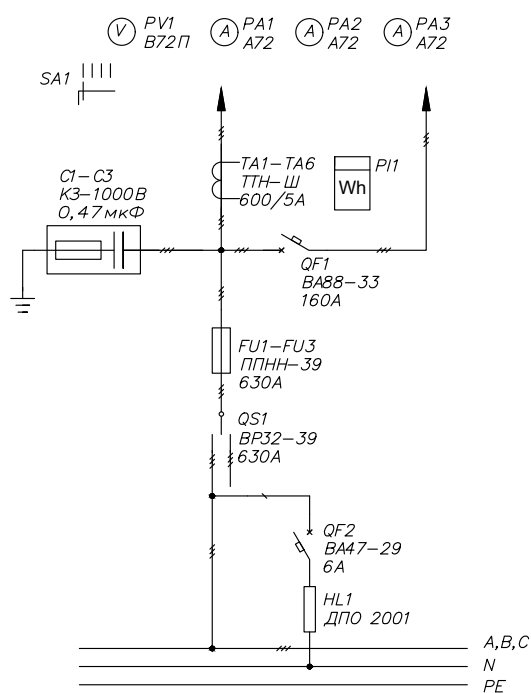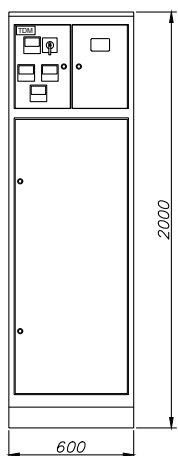

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
QS1	SQ0718-0057	Выключатель-разъединитель ВР32-39В 71250 630А	1
QF1	SQ0707-0013	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM	1
QF2	SQ0206-0070	Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM	1
HL1	SQ0329-0069	Светильник LED ДПО 2001 7 Вт, 4000К, IP40, Народный	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
SA1	SQ0715-0154	Кулачковый переключатель КПУ11-10/3186 (V: 3Umф-0-3Uф) TDM	1
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

1.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ-8503 МУ

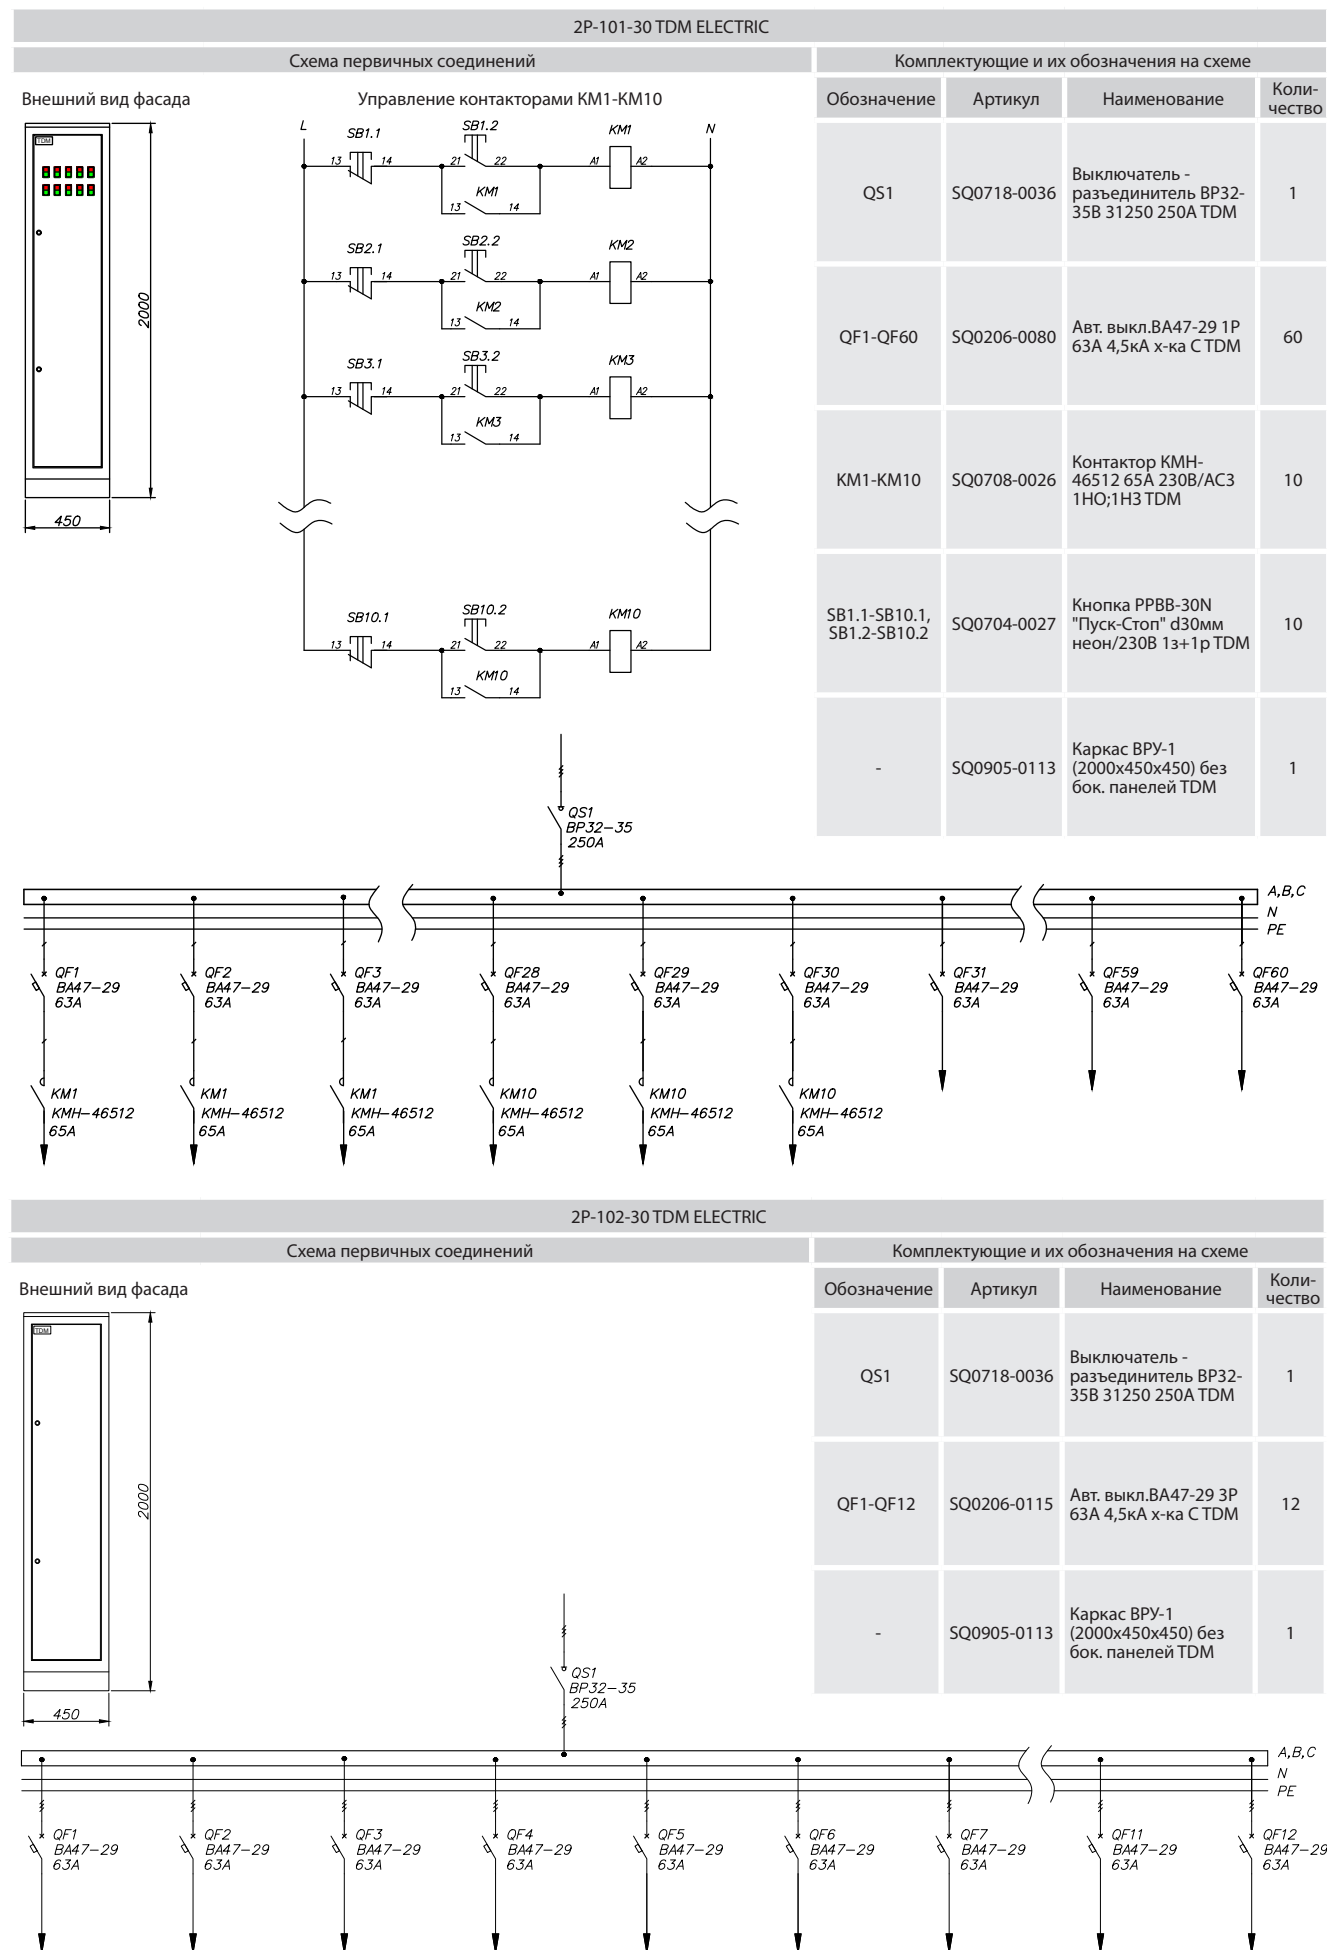


2P-103-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

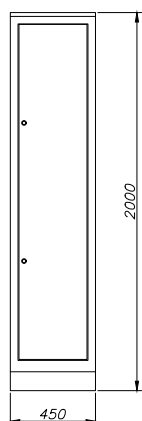

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32- 35В 31250 250А TDM	1
QF1-QF16	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	16
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

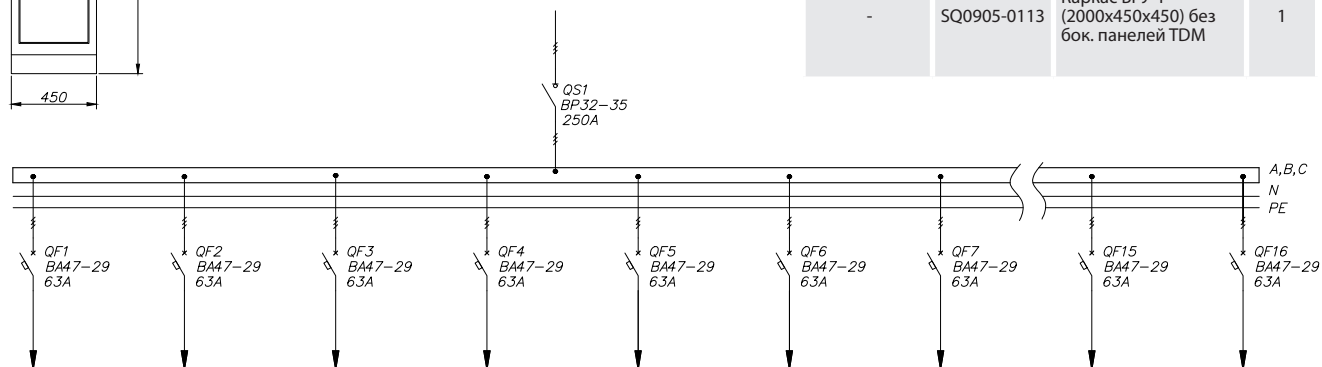


2P-104-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32- 35В 31250 250А TDM	1
QF1-QF45	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63А 4,5кА х-ка С TDM	45
QF46-QF49	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

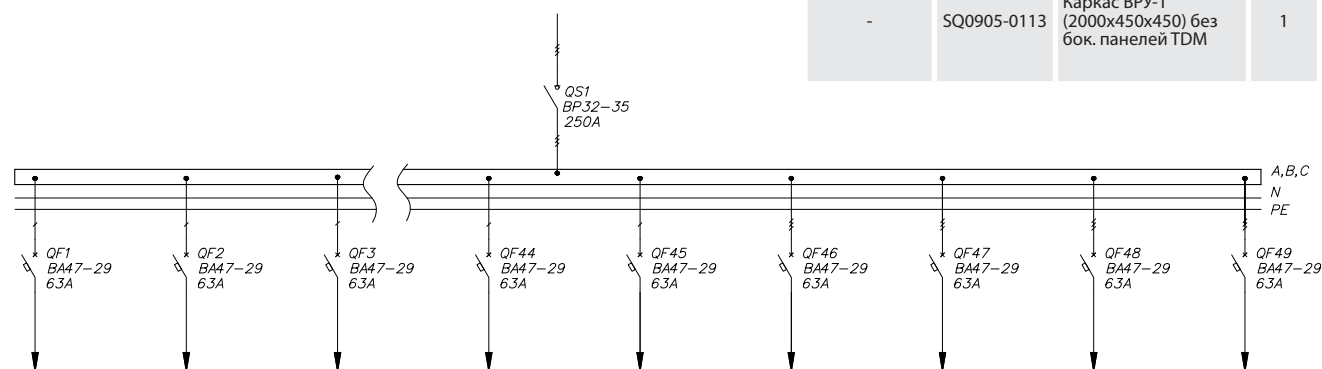


2P-105-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада




Управление контакторами KM1-KM5

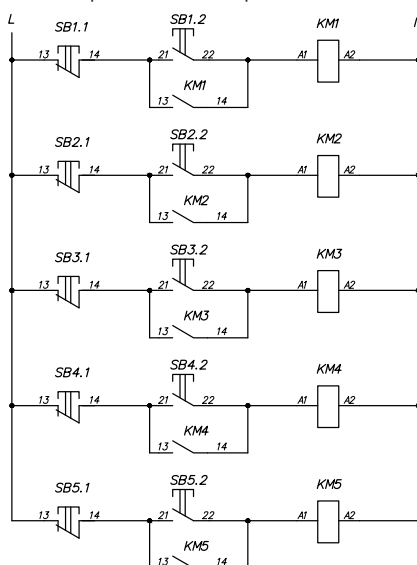

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	30
QF31-QF34	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
KM1-KM10	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SB1.1-SB10.1, SB1.2-SB10.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

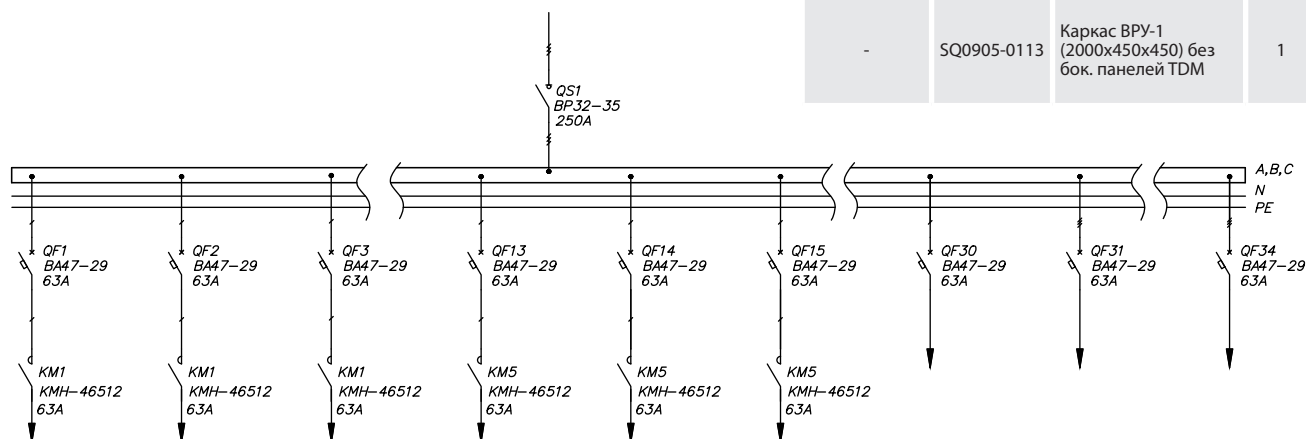

2P-106-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
QF16-QF23	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
QF24-QF27	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

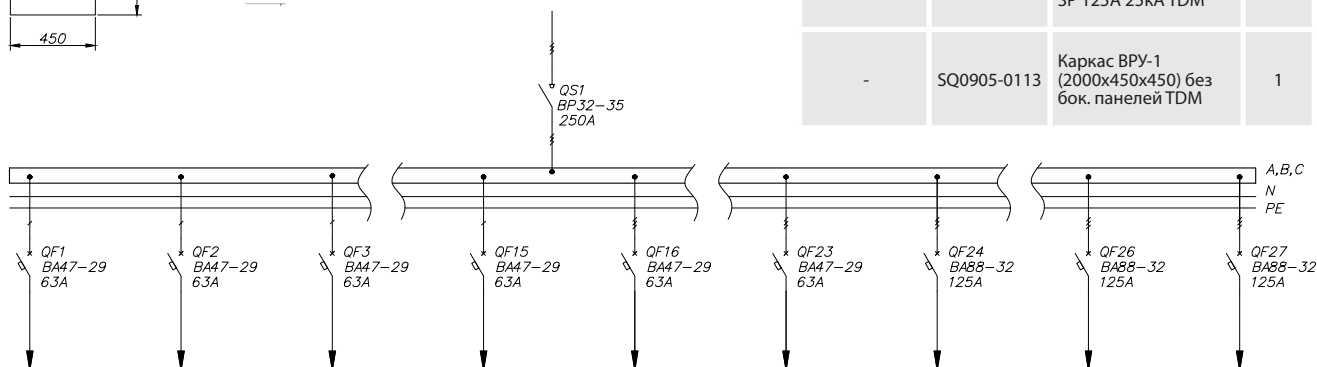


2P-107-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

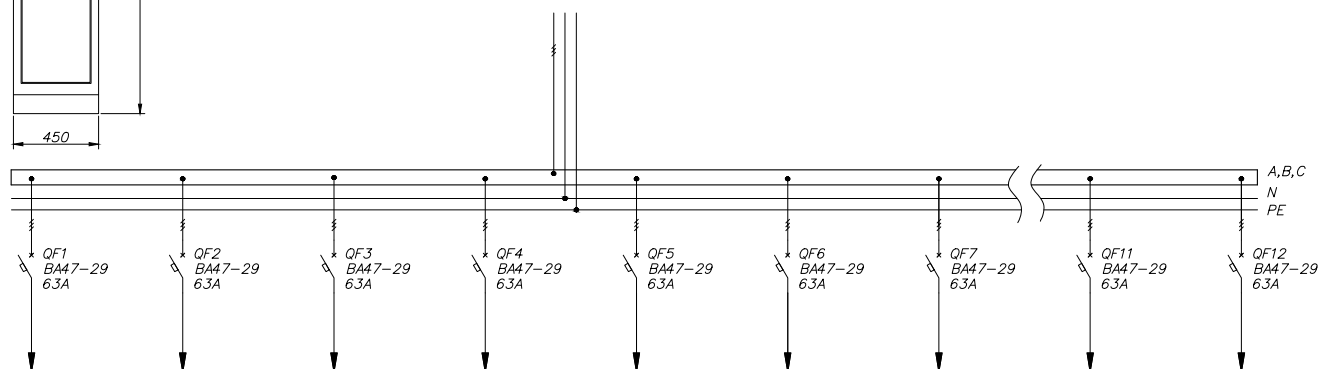


2P-108-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

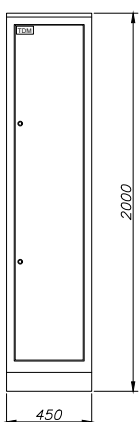

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
QF9-QF11	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

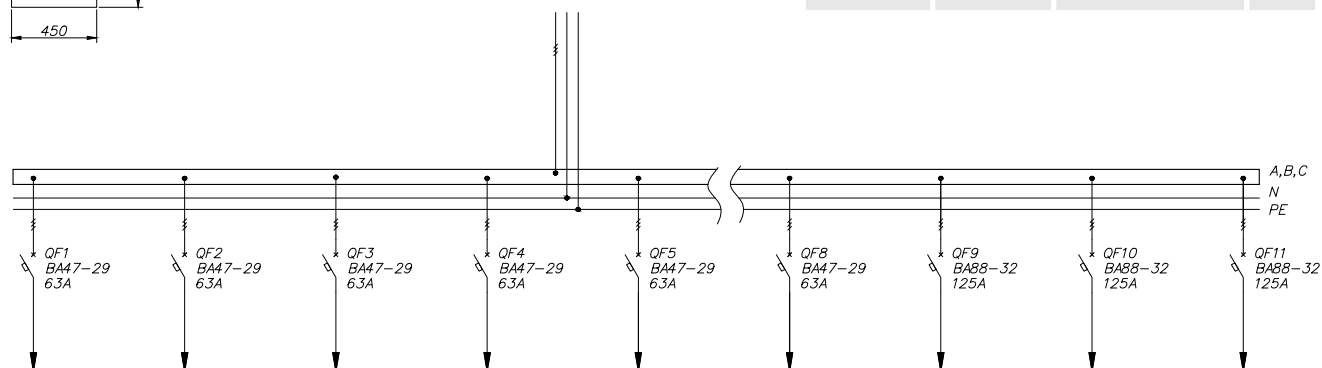


2P-109-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

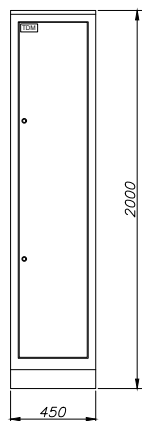

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
QF5-QF10	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

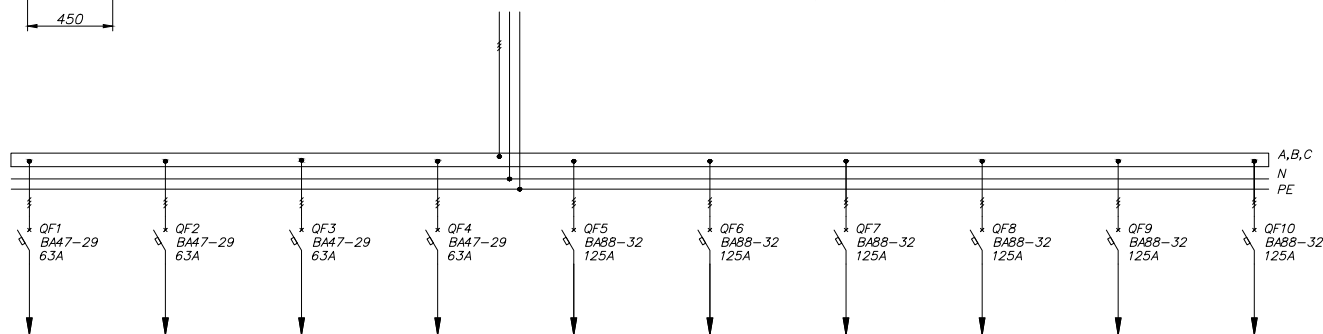


2P-110-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF24	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	24
QF25-QF27	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

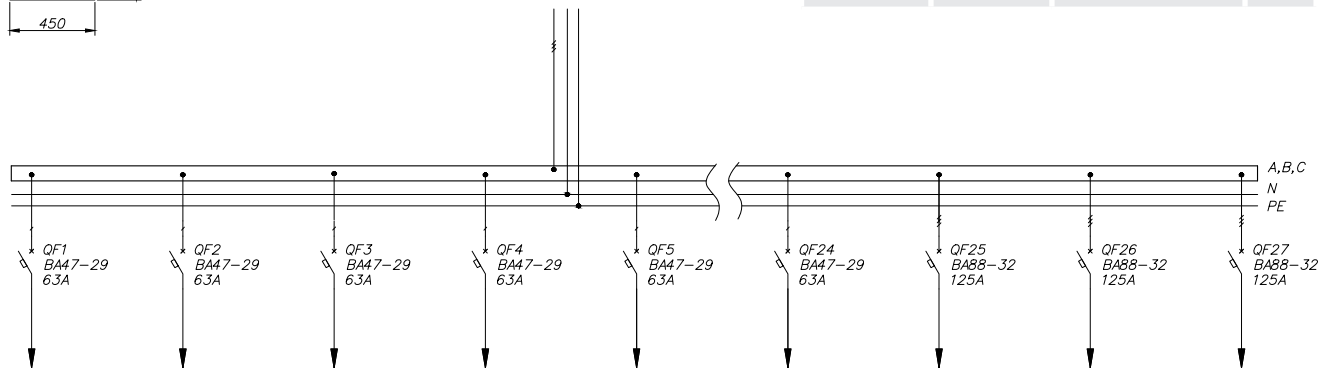


2P-111-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

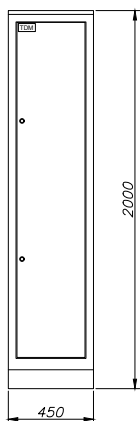

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	12
QF13-QF18	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

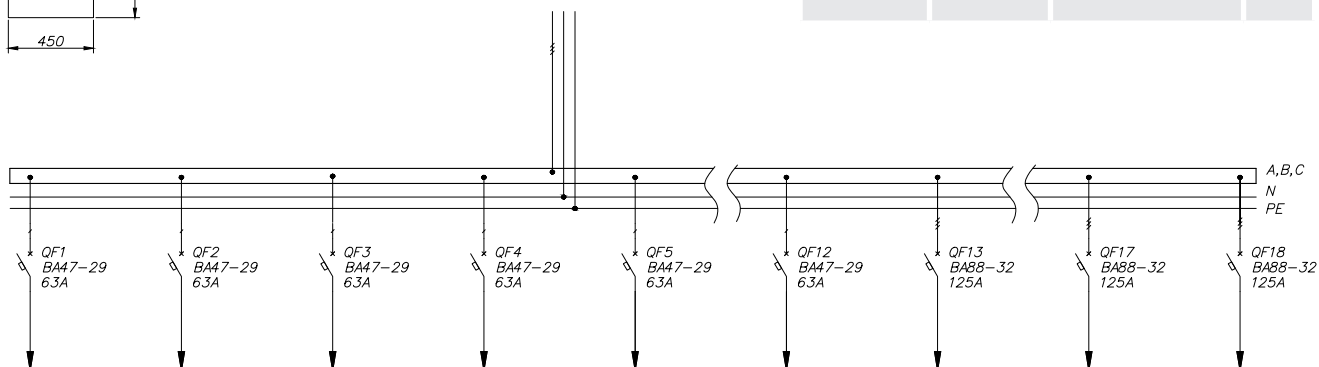


2P-112-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

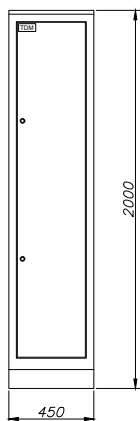

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	12
QF13-QF16	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
QF17-QF19	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

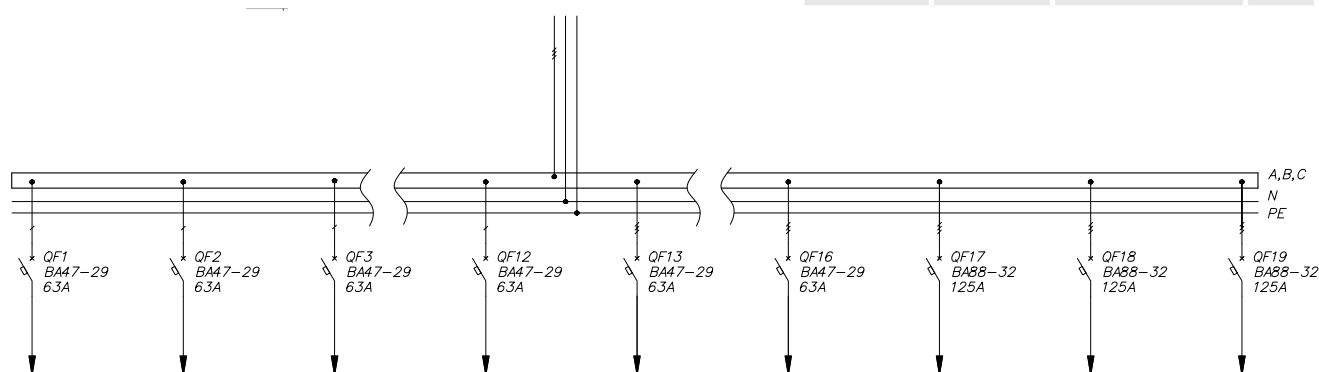


2P-113-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА x-ка C TDM	8
QF9-QF11	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

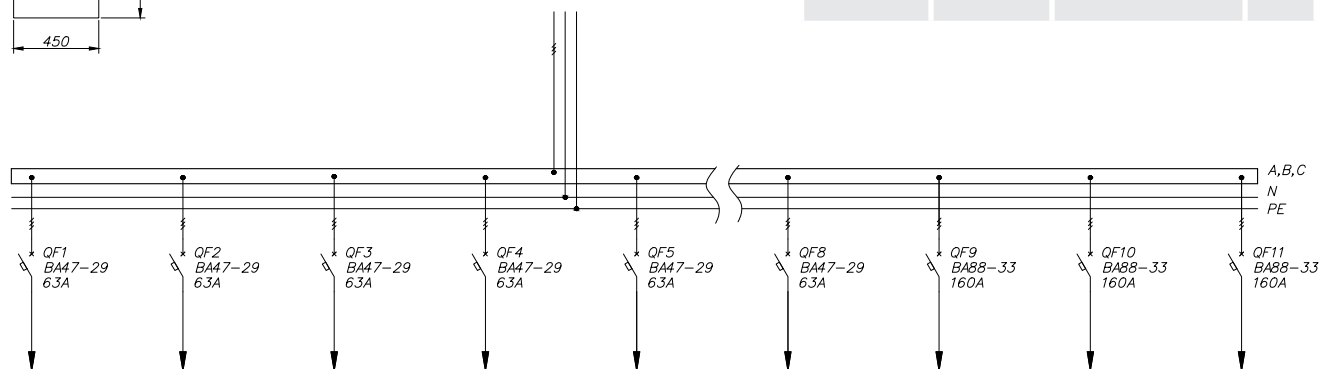


2P-114-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА x-ка C TDM	4
QF5-QF7	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
QF8-QF10	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

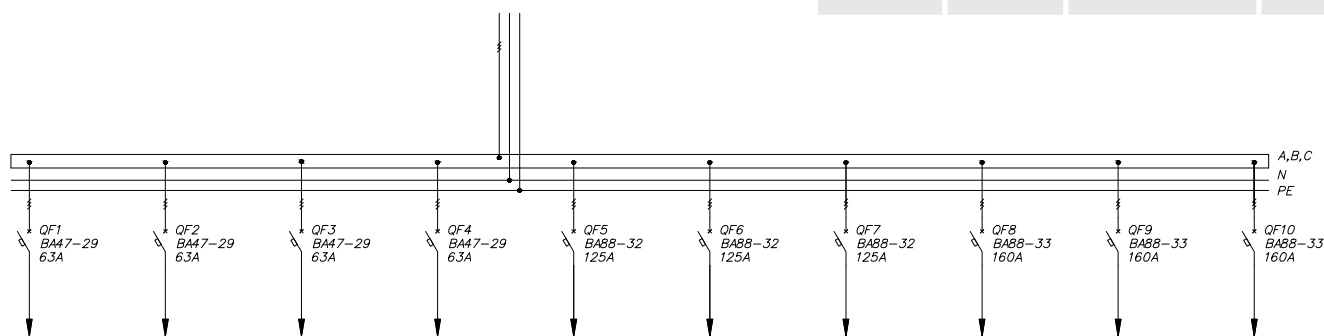


2P-115-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
QF5-QF7	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	3
QF8	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

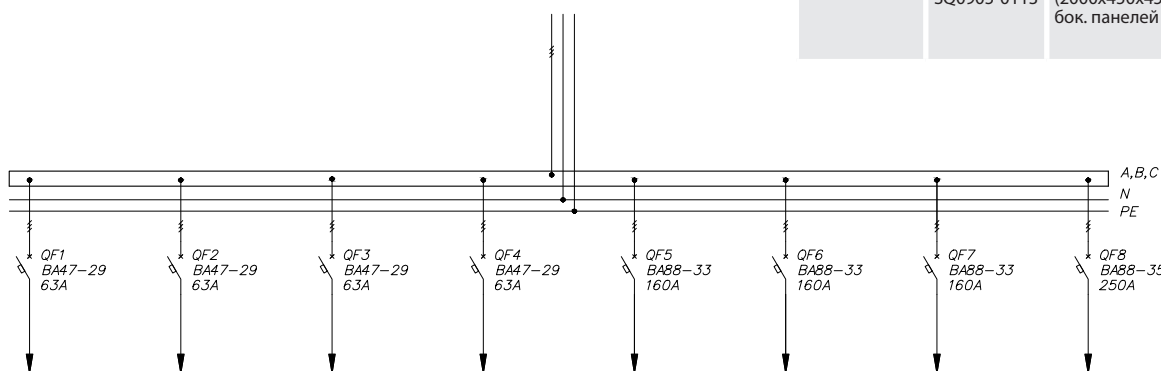


2P-116-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

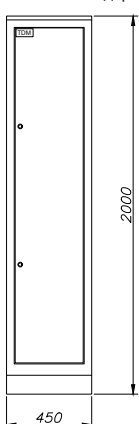

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
QF5-QF7	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	3
QF8, QF9	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

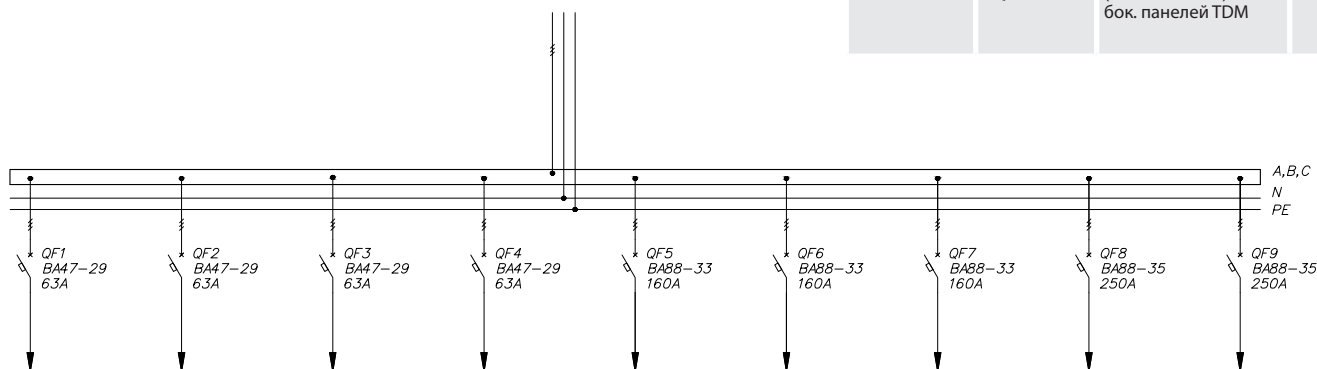


2P-117-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

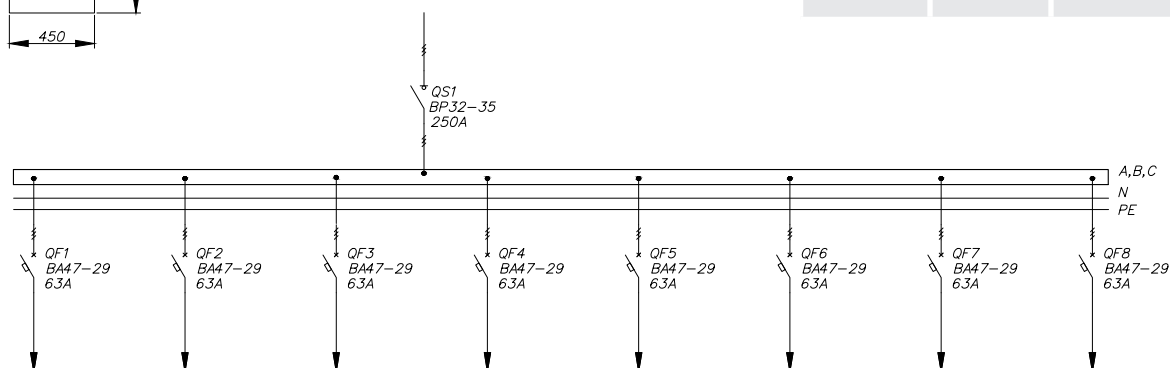


2P-118-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	12
QF13-QF16	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

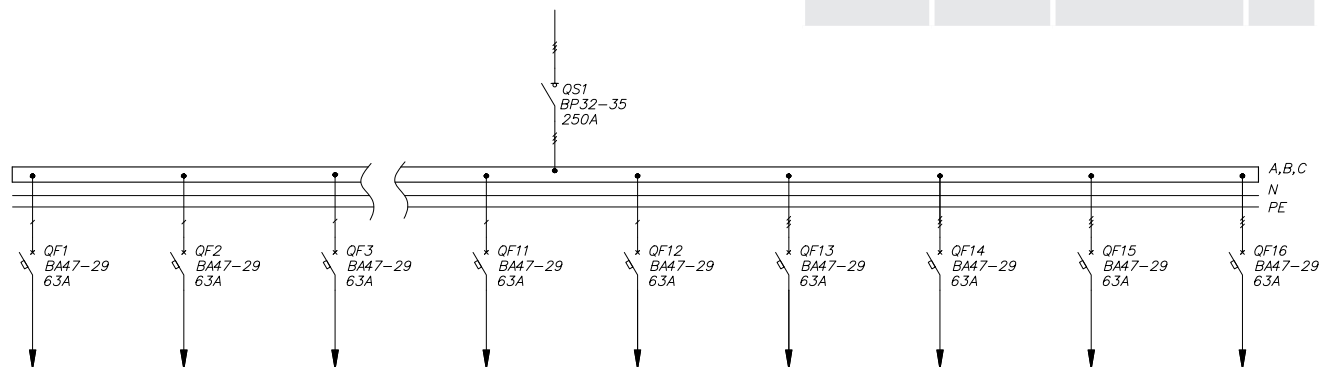


2P-119-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	30
QF31-QF33	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
QF34-QF37	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
KM1-KM2	SQ0708-0026	Контактор KMH-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SA1-SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 TDM	6
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1


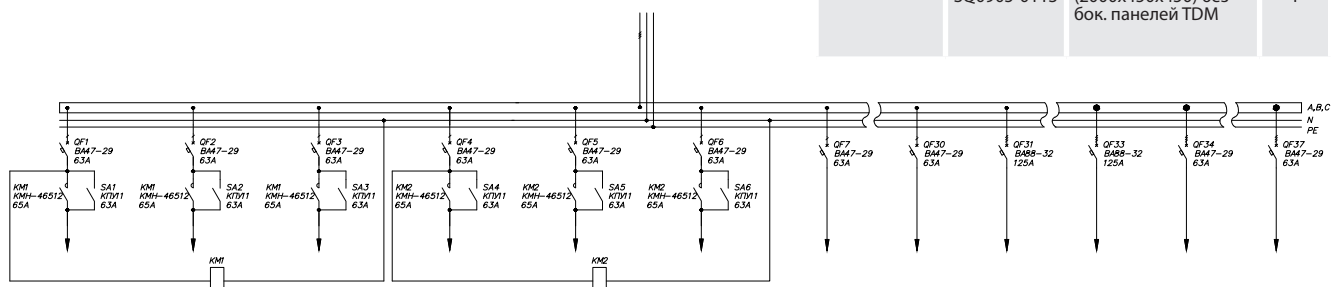


2P-120-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

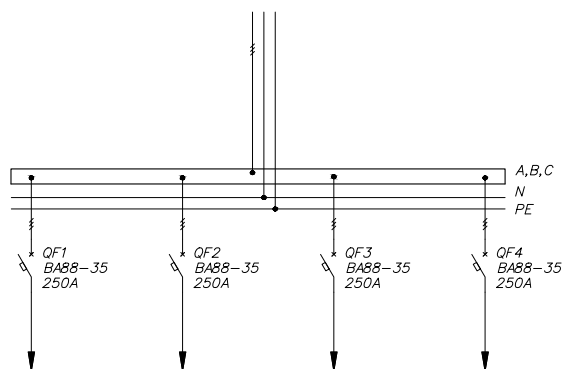


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2P-121-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

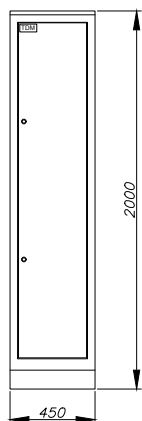

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
QF16-QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	16
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

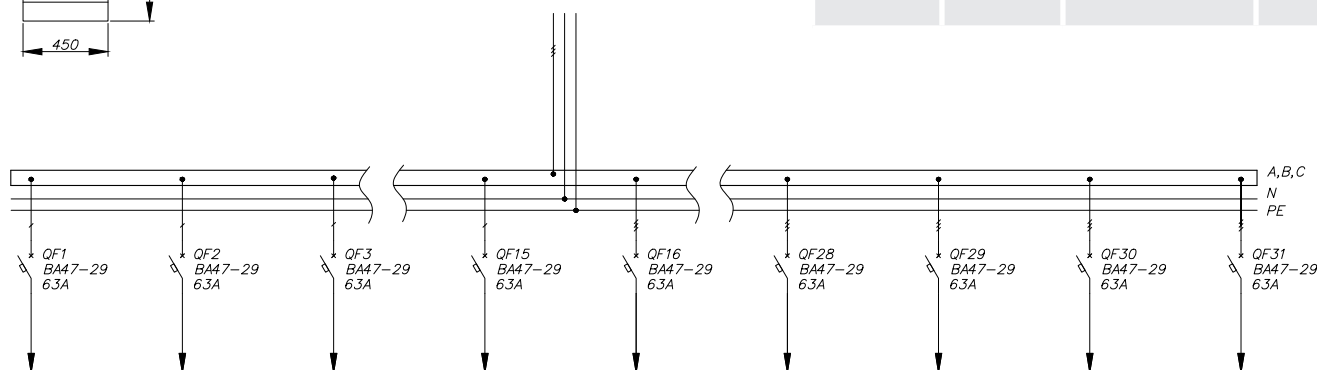


2P-122-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

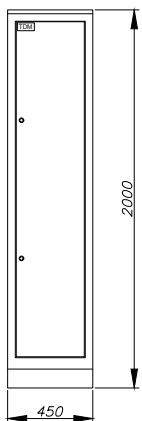

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF16	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	16
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1


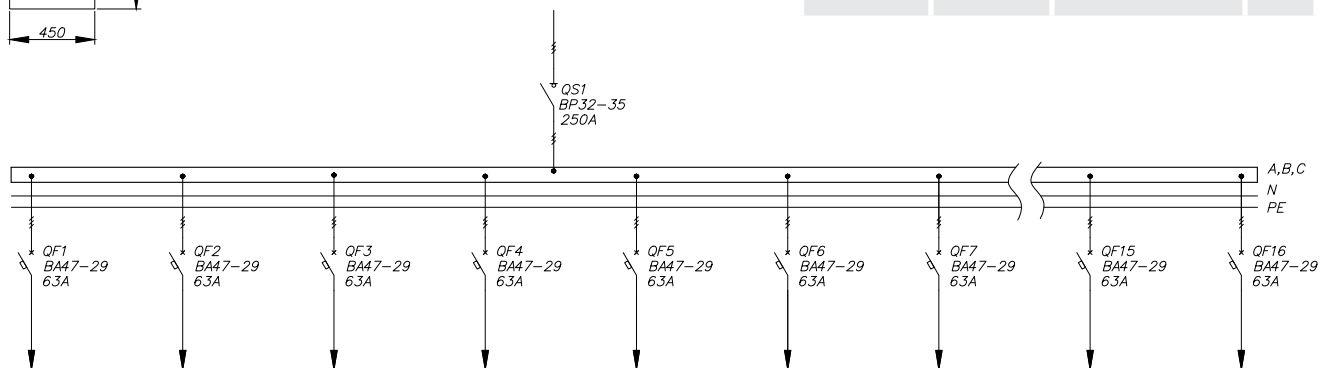


2P-123-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

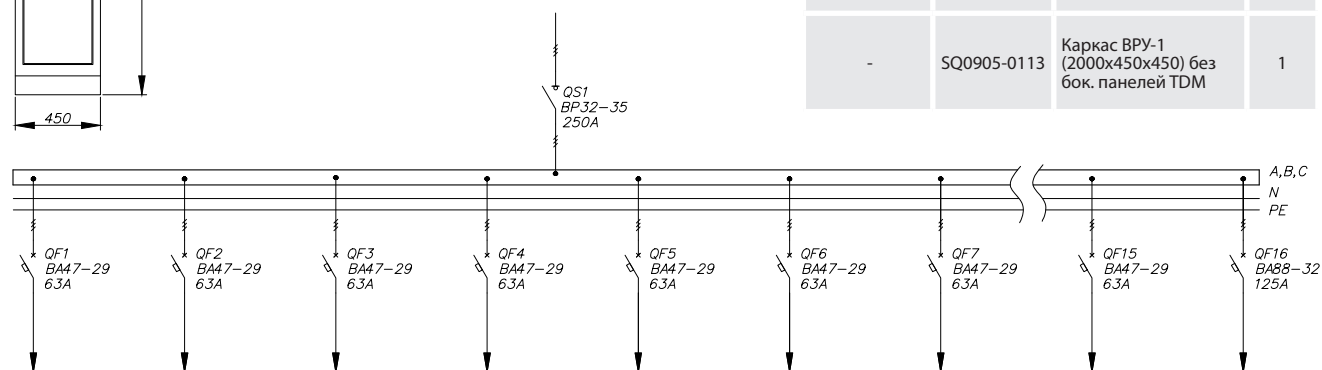


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF15	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
QF16	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

2P-126-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

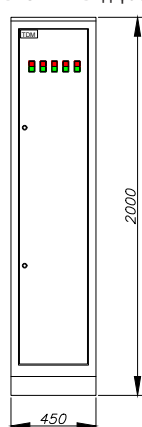


Управление контакторами KM1-KM5

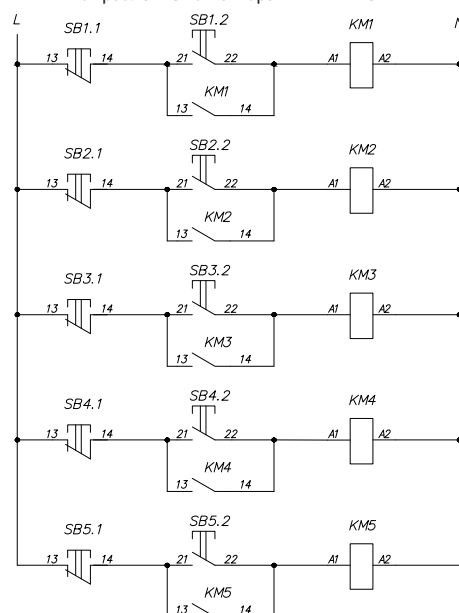

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	30
2QF1-2QF7	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	7
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор KMH-46512 65A 230B/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
-	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

Ввод 2

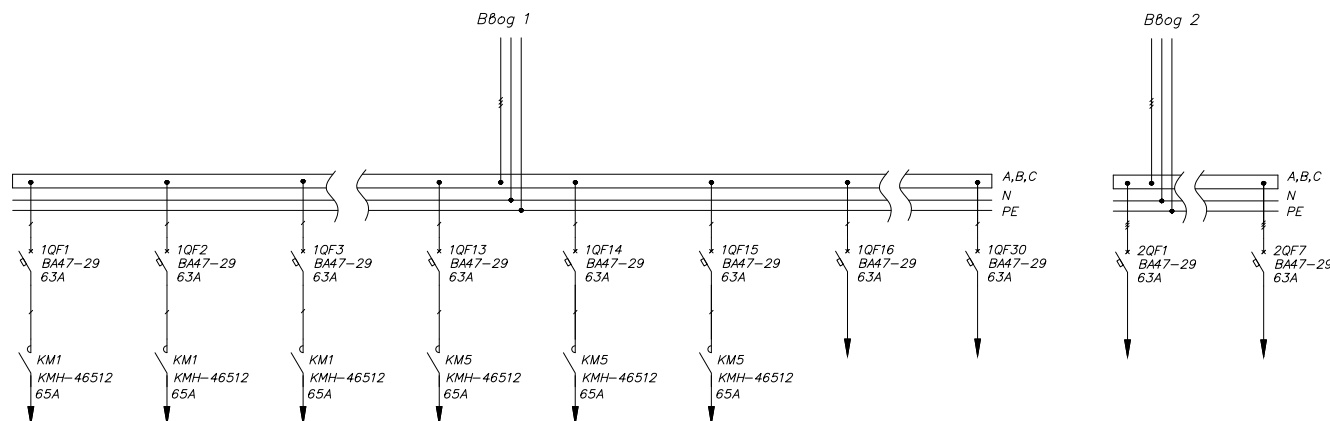


2P-127-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Управление контакторами KM1-KM5

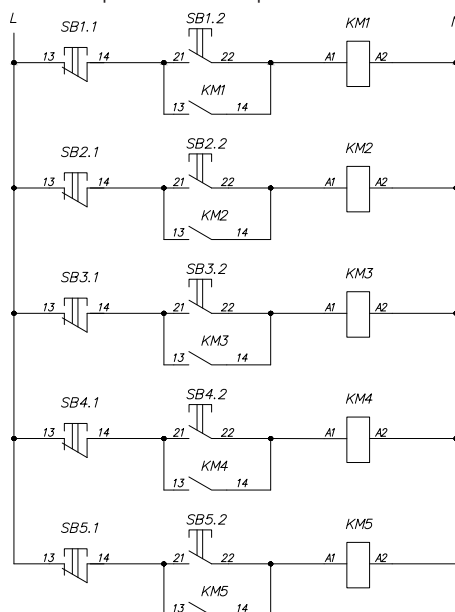

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF27	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	27
2QF1-2QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	5
-	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

Ввод 2

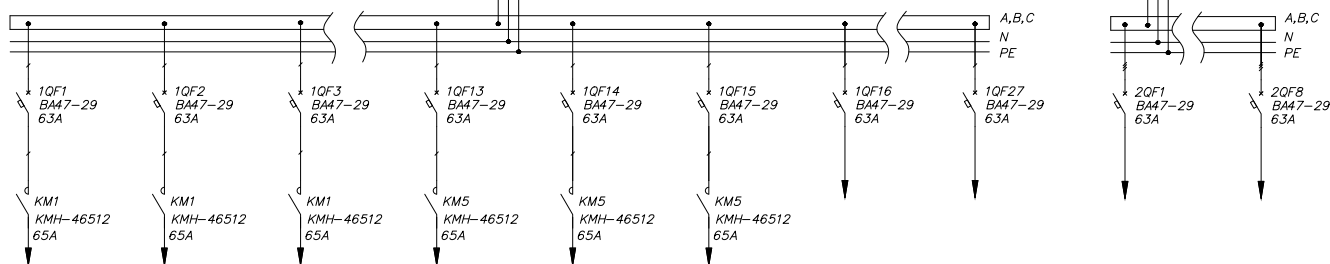


2P-128-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Ввод 1

Ввод 2

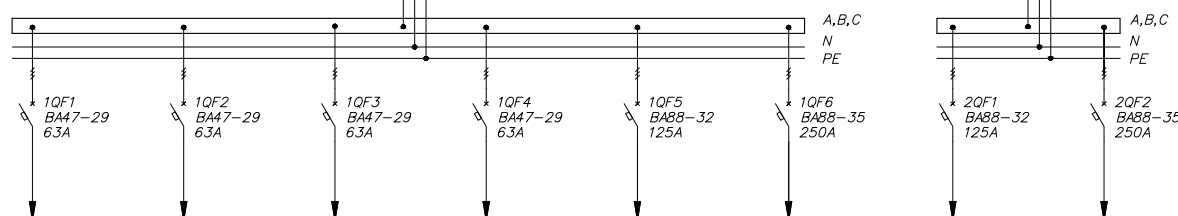


2P-129-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

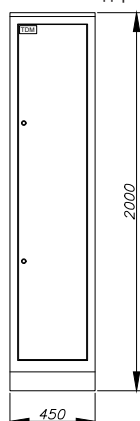


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
2QF1-2QF3	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

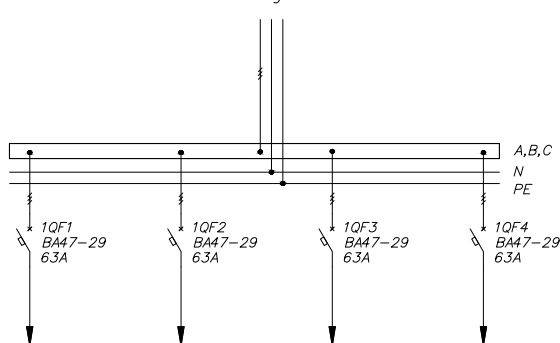

Ввод 2

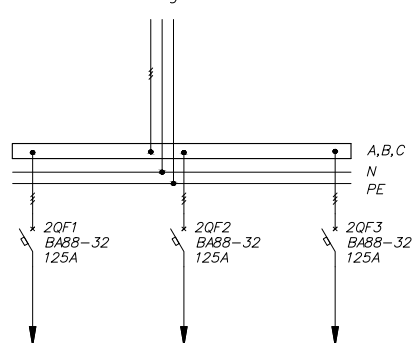


2P-130-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

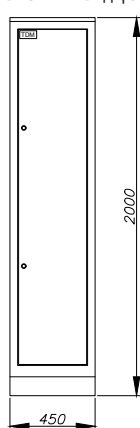


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF5, 1QF6	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
2QF1-2QF3	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

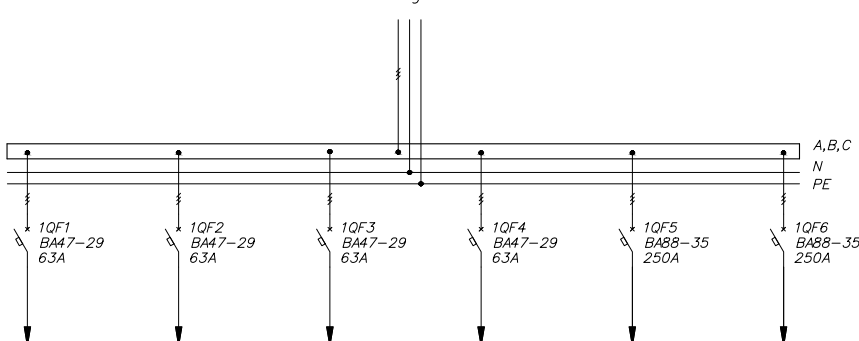


Ввод 2

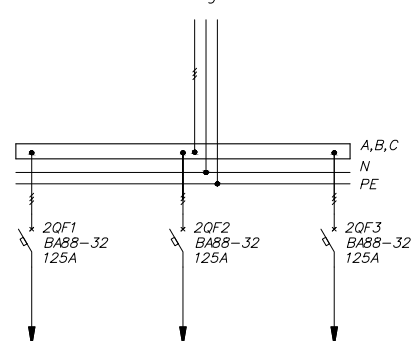


2P-131-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

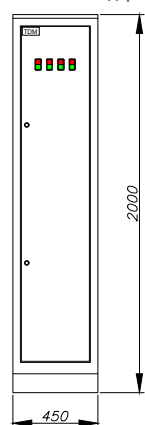


Управление контакторами KM1-KM4

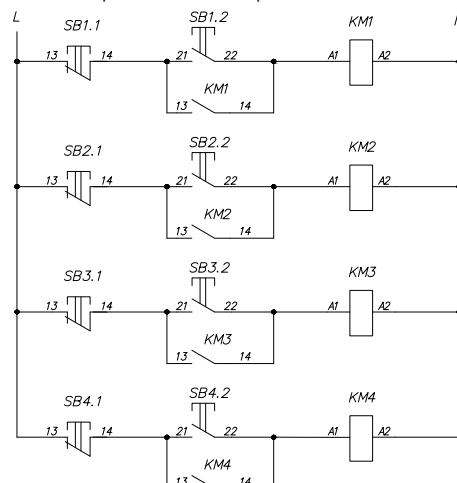

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	30
2QF1-2QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
KM1-KM4	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	4
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

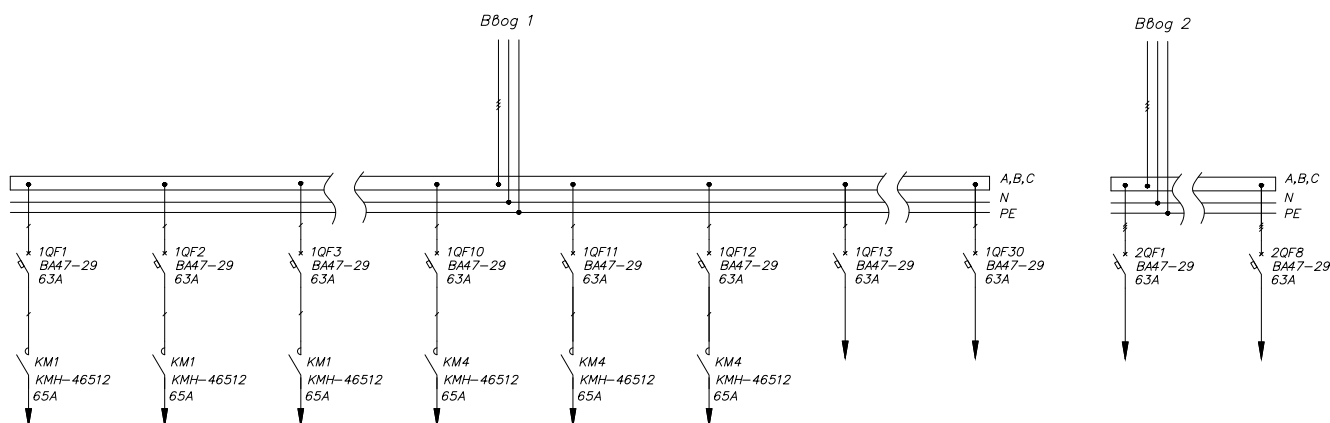

2P-132-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Ввод 1

Ввод 2

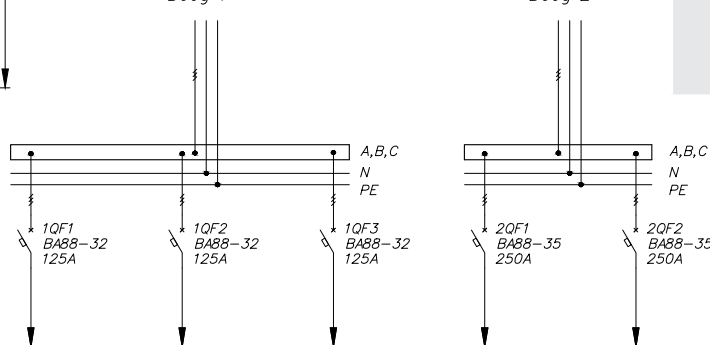

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF3	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

2P-133-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF5	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	5
2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

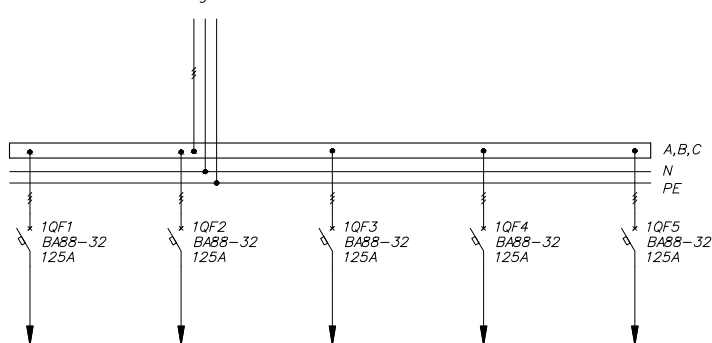

Ввод 2




2P-134-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
2QF1-2QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

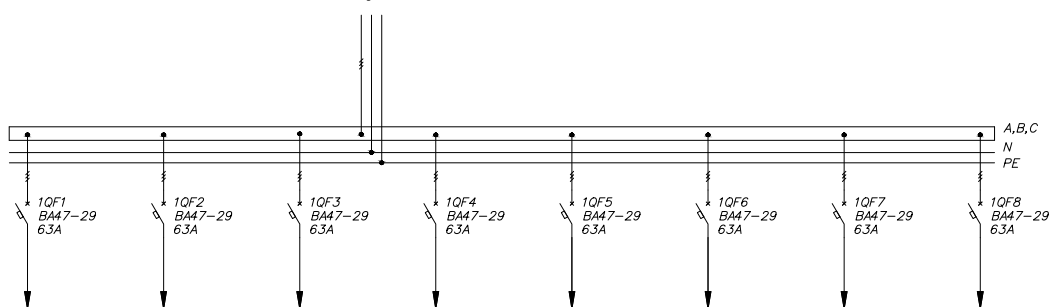

Ввод 2




2P-135-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	8
2QF1-2QF6	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

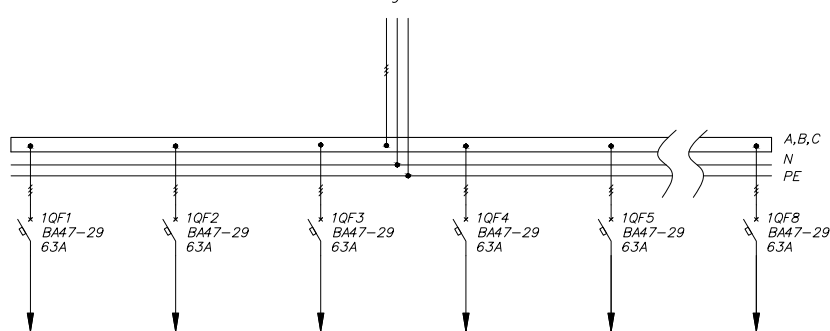

Ввод 2

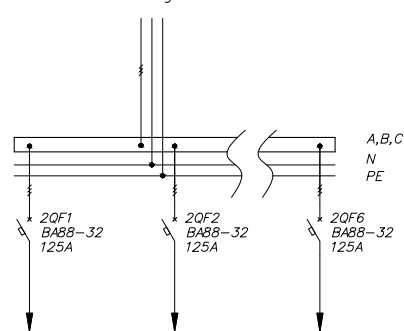


2P-136-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF6	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
2QF1-2QF3	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

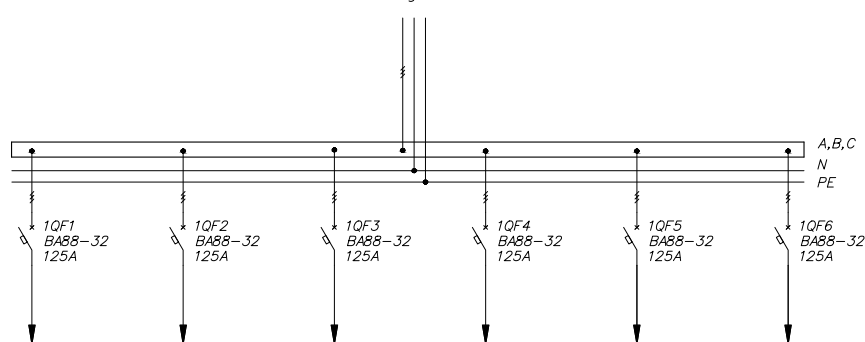

Ввод 2


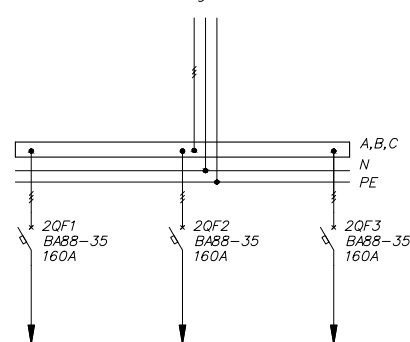


2P-137-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

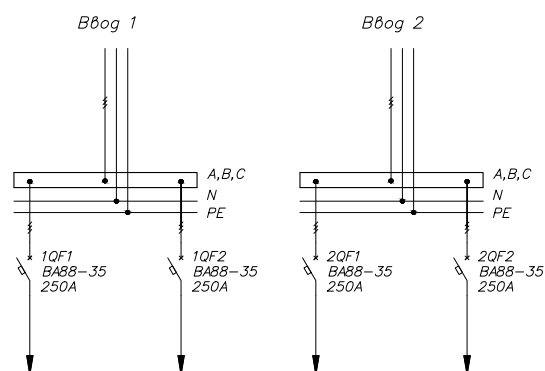


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 1QF2, 2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

2P-138-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

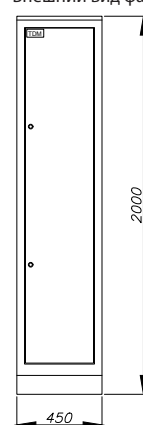


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0035	Выключатель - разъединитель BP32-31B 31250 100A TDM	1
QS2	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
1QF1-1QF8	SQ0206-0111	Авт. выкл. BA47-29 3P 25A 4,5кА х-ка С TDM	8
2QF1-2QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

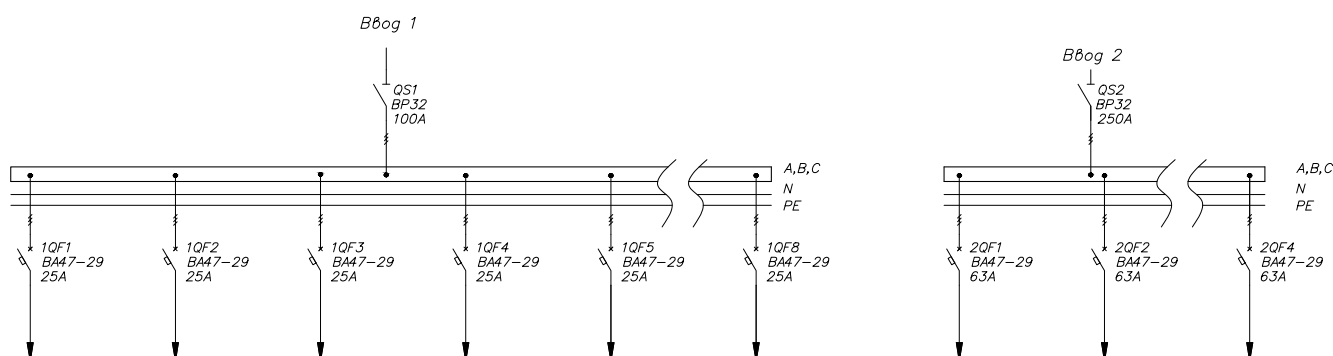


2P-139-30TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1-KM5

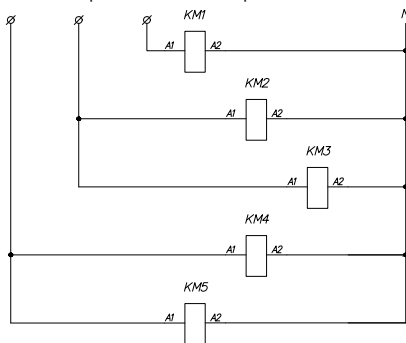


Управление контакторами KM6-KM8

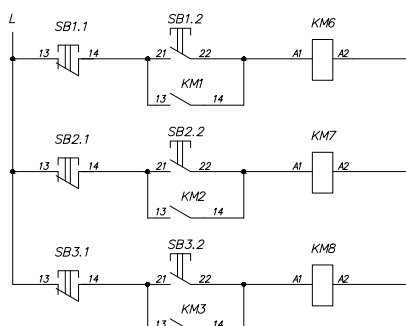

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF45	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	45
KM1-KM8	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	8
SA1-SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 TDM	10
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

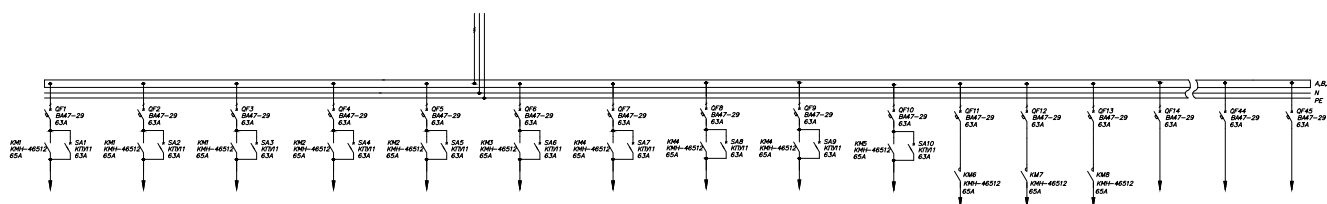

2P-140-30TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF6	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	6
2QF1-2QF3	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

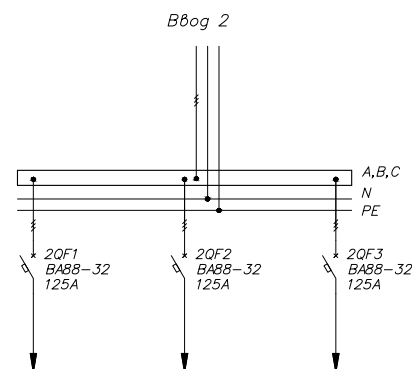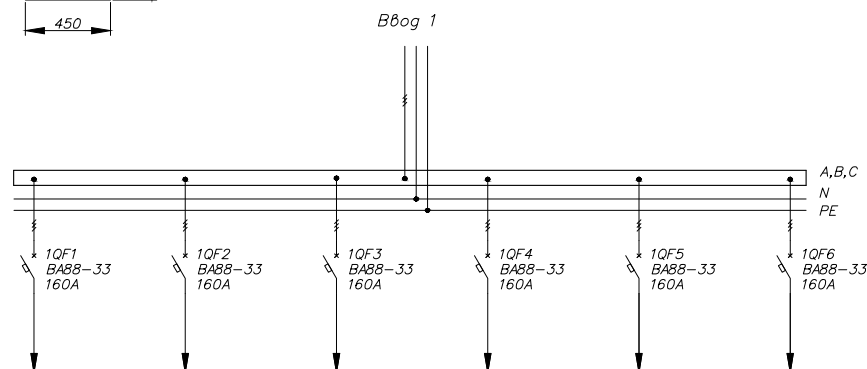


2P-141-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF6	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	6
2QF1-2QF4	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

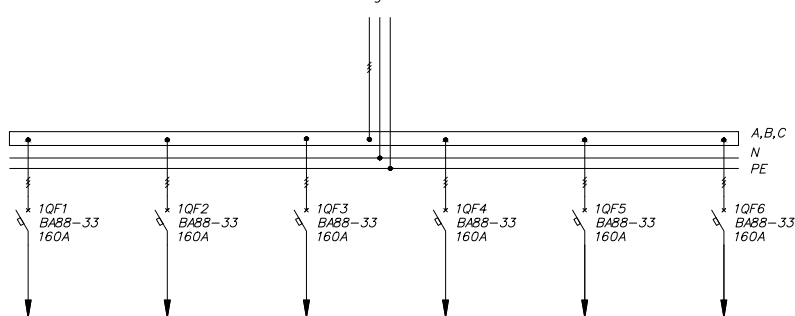

Ввод 2

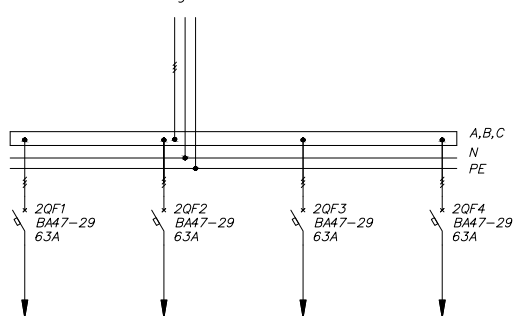


2P-142-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

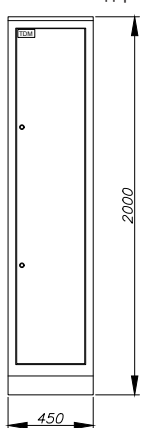


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF6, 2QF1-2QF6	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1

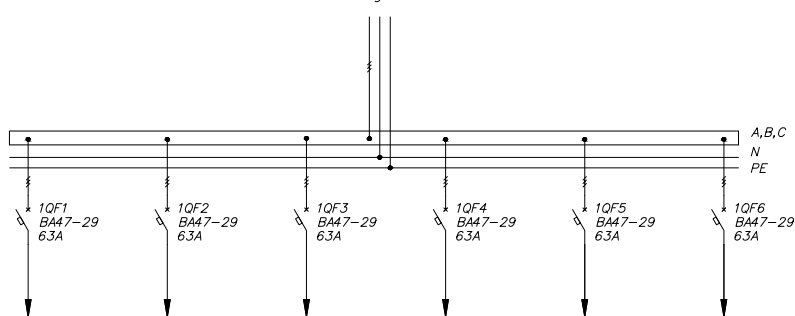


Ввод 2

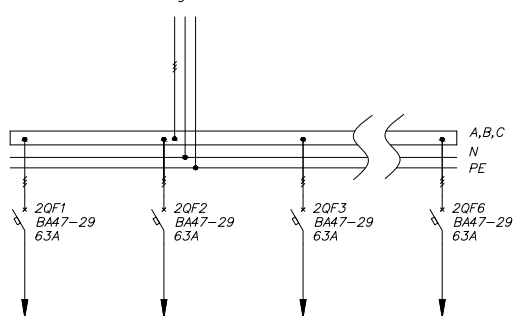


2P-143-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1-KM5

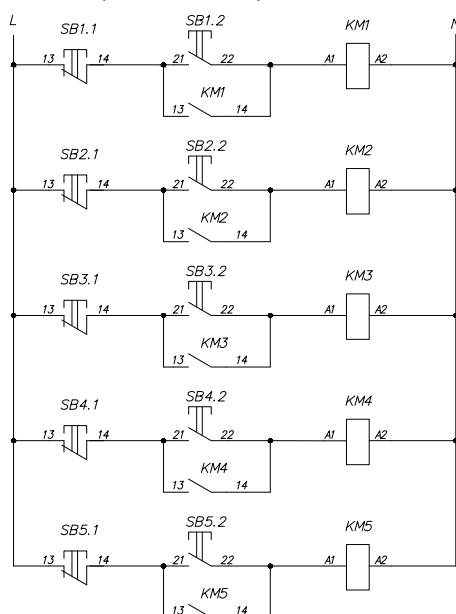


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	30
1QF31, 2QF1-2QF8	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	9
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	5
SB1.1-SB5.1, SB1.2-SB5.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1


Ввод 2

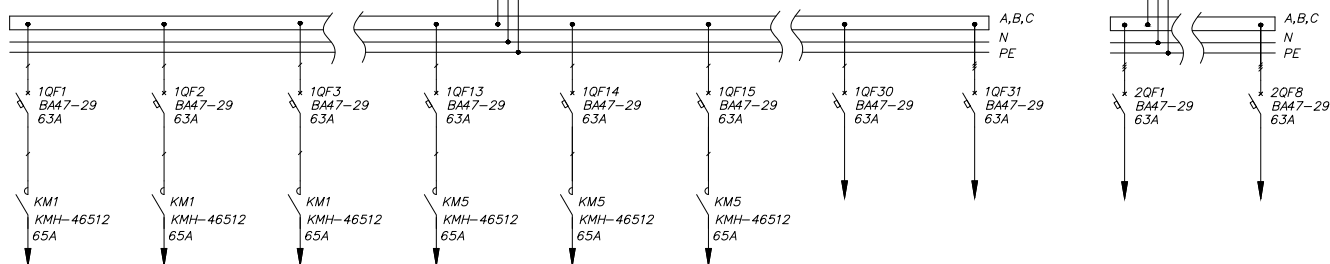

2P-144-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

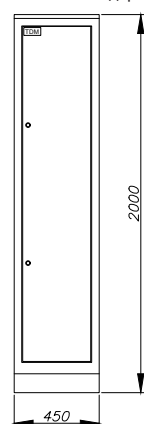


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF12, 2QF1-2QF12	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	24
1QF13-1QF17, 2QF13-2QF17	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	10
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1




Ввод 2

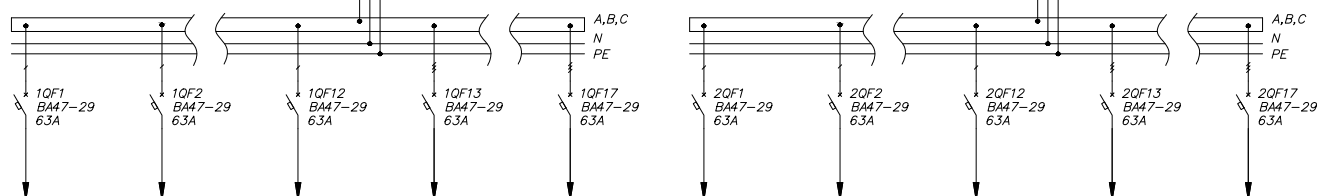

2P-145-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

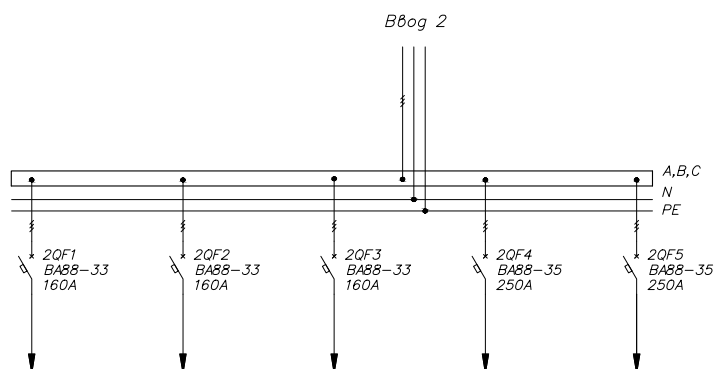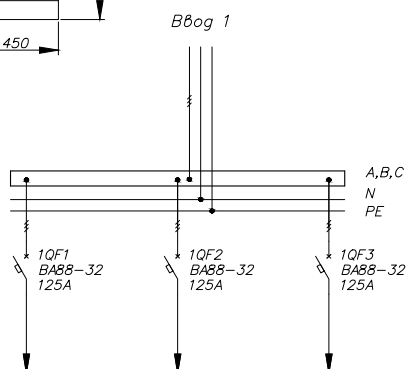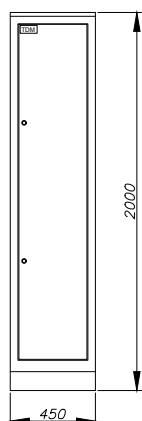




Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF3	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25kA TDM	3
2QF1-2QF3	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	3
2QF4, 2QF5	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

2P-160-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

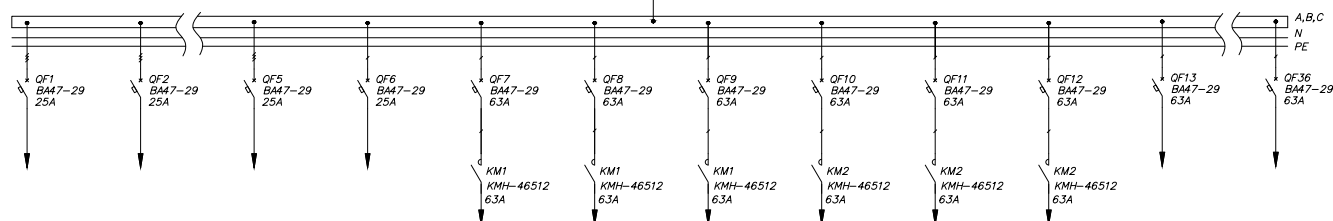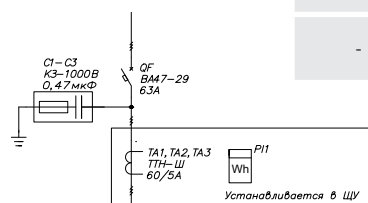

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5kA х-ка С TDM	1
QF1-QF5	SQ0206-0111	Авт. выкл. BA47-29 3P 25A 4,5kA х-ка С TDM	5
QF6-QF36	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5kA х-ка С TDM	31
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
TA1-TA3	SQ1101-0009	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 60/5-5VA/0,5 TDM	3
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

2P-201-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

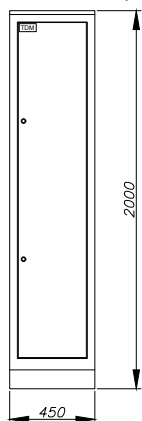

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF28	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	28
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

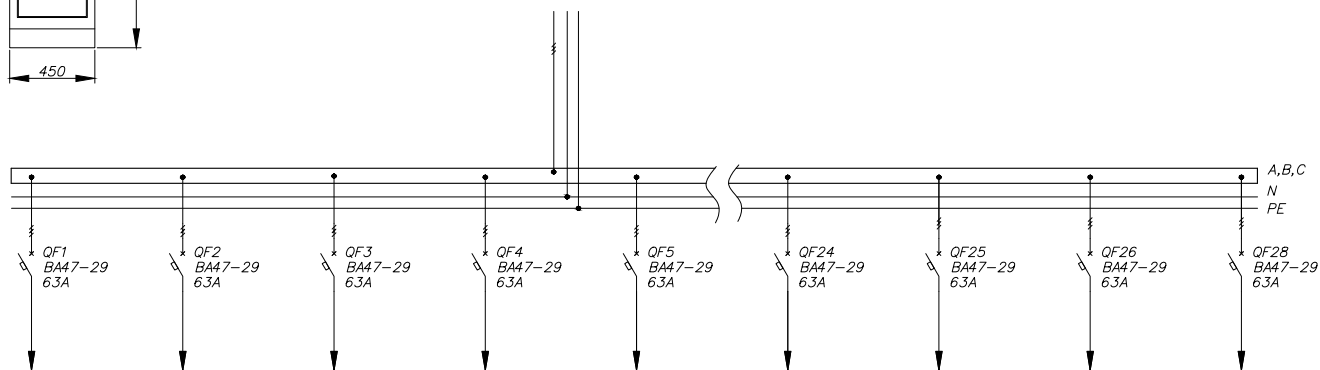


2P-202-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26-QF46	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	21
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

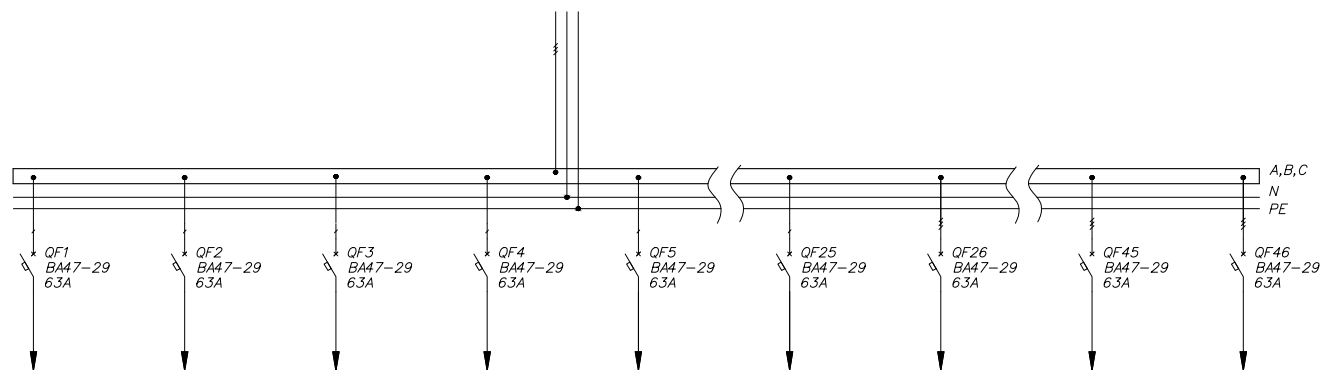


2P-203-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF21	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	21
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

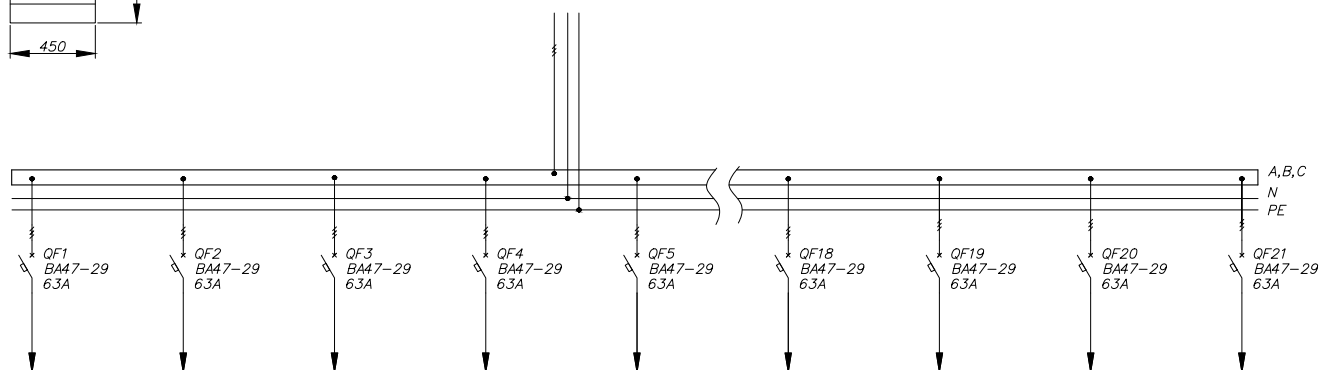


2P-204-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF21	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	20
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

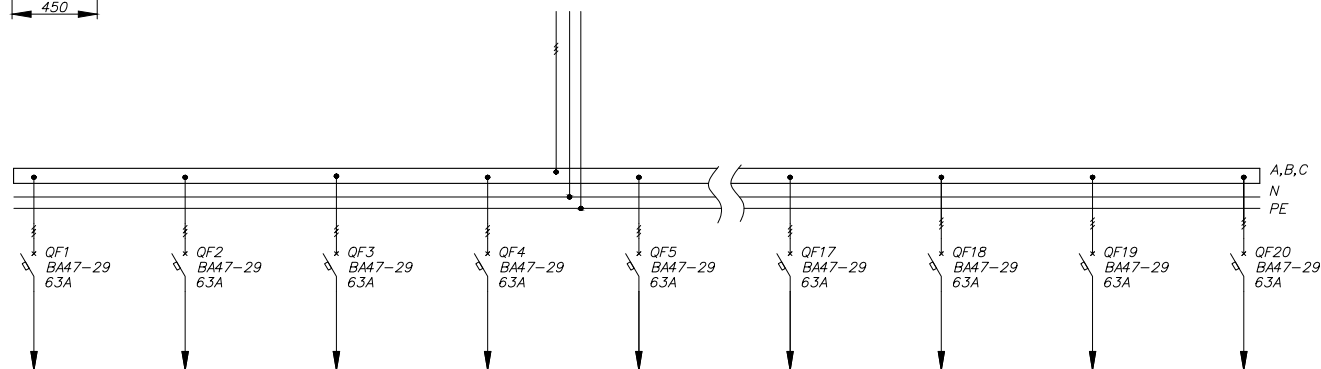


2P-205-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF15	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

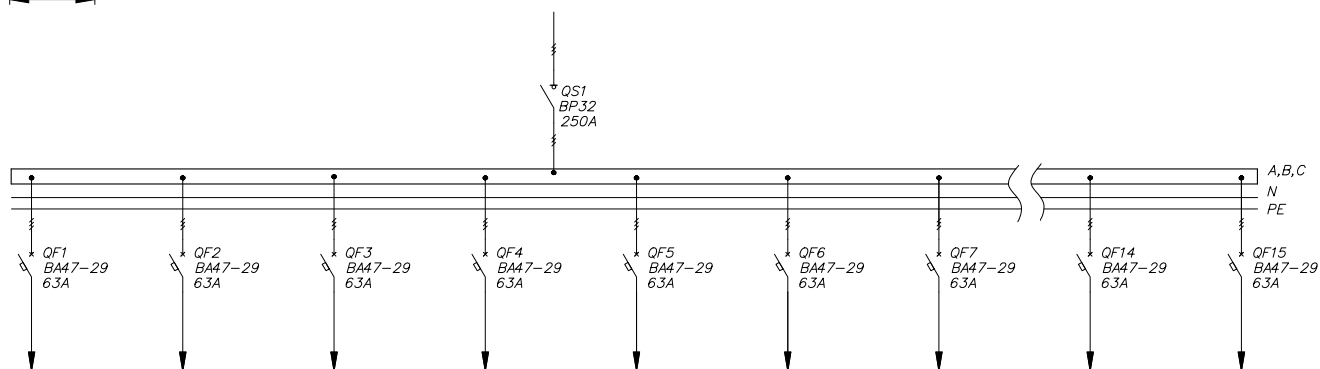


2P-210-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме



Внешний вид фасада

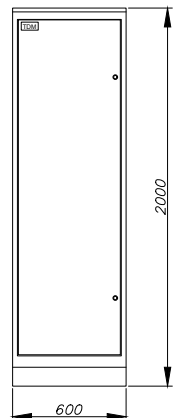

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF14, 2QF1-2QF14	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	28
-	SQ0905-0114	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) без бок. панелей TDM	1

Ввод 1




Ввод 2

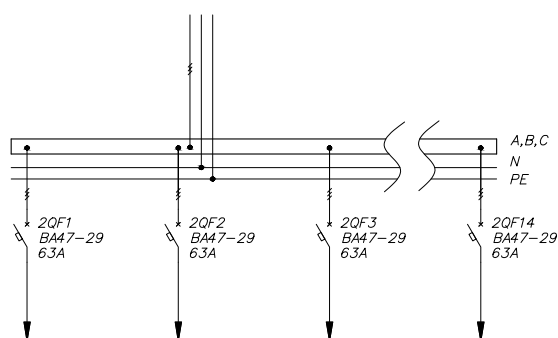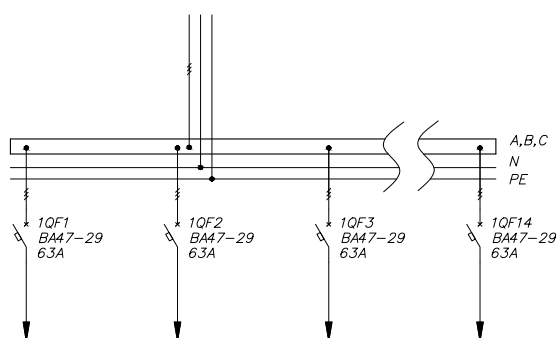

2P-211-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

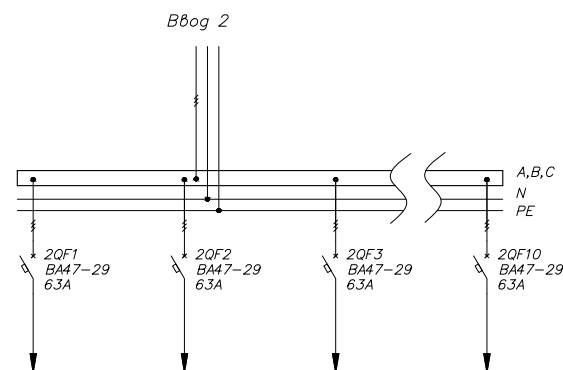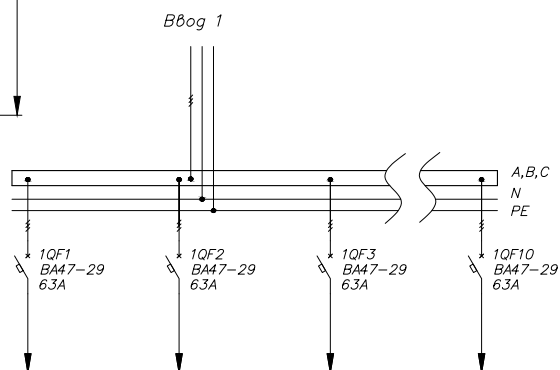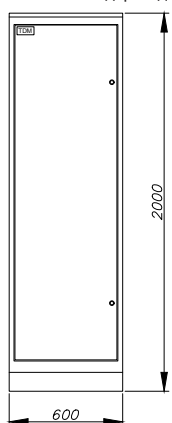


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF10, 2QF1-2QF10	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С ТДМ	20
-	SQ0905-0114	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) без бок. панелей ТДМ	1



2P-212-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

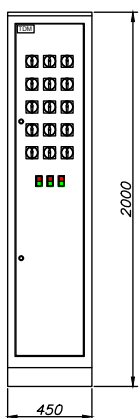


Управление контакторами KM1-KM8

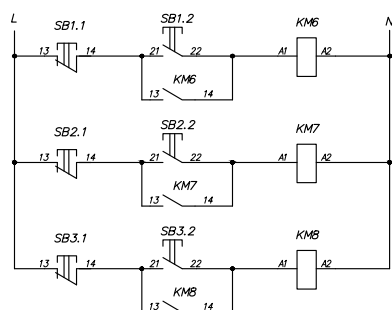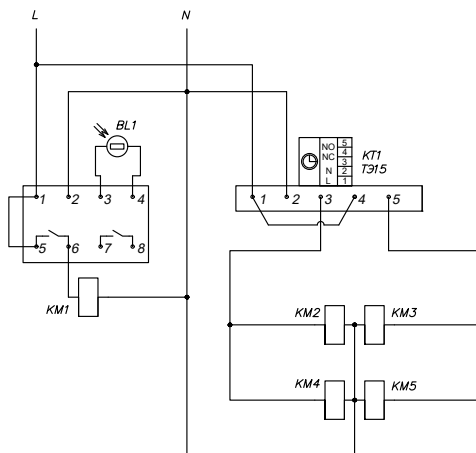

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF45	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С ТДМ	45
KM1-KM8	SQ0708-0026	Контактор КМН- 46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ ТДМ	8
SA1-SA15	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 ТДМ	15
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка РРВВ-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р ТДМ	3
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на din-рейку ТЭ15- 1мин/7дн-16оп/off- 16A-DIN ТДМ	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей ТДМ	1

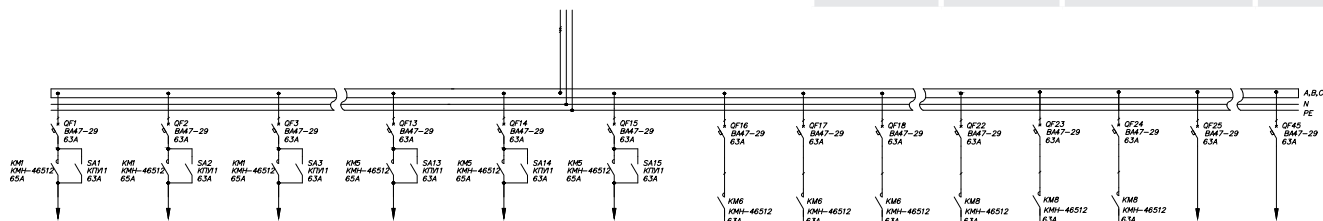


2P-213-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

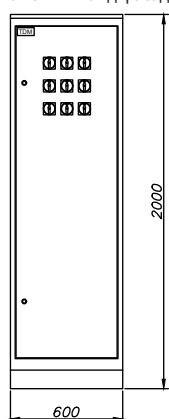


Управление контакторами KM1-KM3

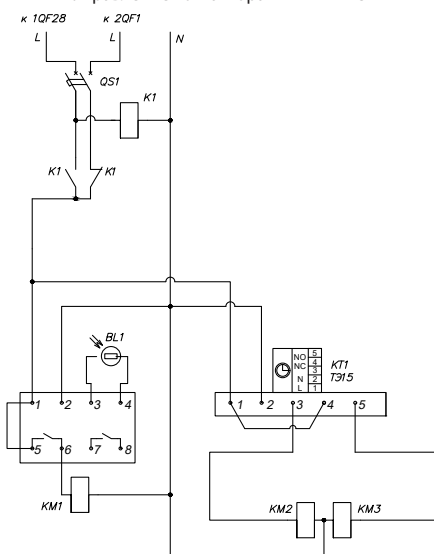

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-QF28, 2QF1-2QF4	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	32
2QF5-2QF9	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	5
QS1	SQ0211-0017	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 63A TDM	1
K1	SQ0701-0001	Реле РЭК77/3 10A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0005	Разъем PPM77/3 для РЭК77/3 модульный TDM	1
KM1-KM3	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
SA1-SA19	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 TDM	9
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на din-рейку ТЭ15-1мин/7дн-16оп/off-16A-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-0114	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) без бок. панелей TDM	1

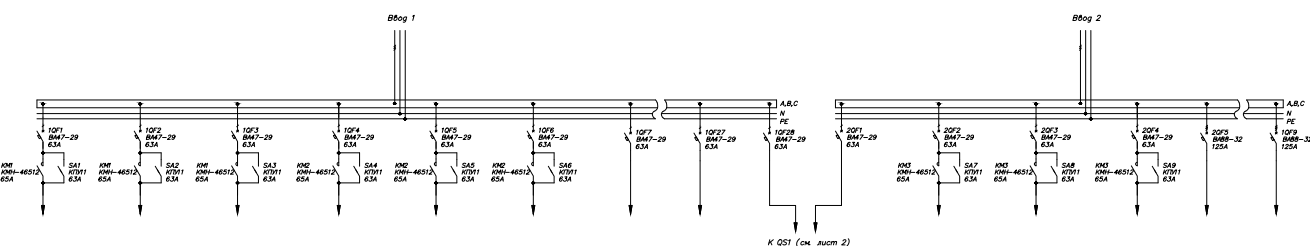


2P-214-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

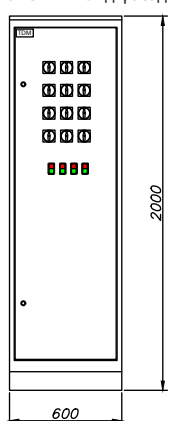


Управление контакторами KM1-KM8

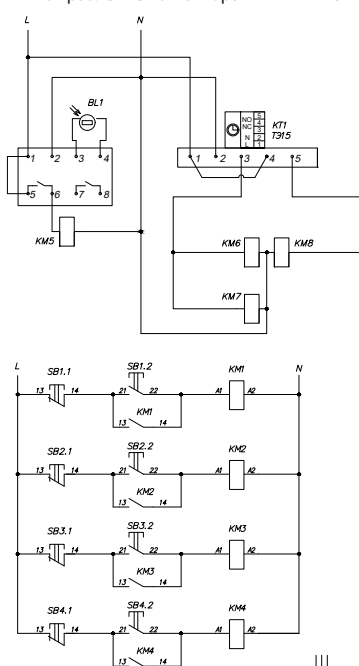

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF50	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	50
QF51-QF57	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	7
KM1-KM8	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	8
SA1-SA12	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 TDM	12
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на din-рейку ТЭ15-1мин/7дн-16оп/off-16A-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-0114	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) без бок. панелей TDM	1

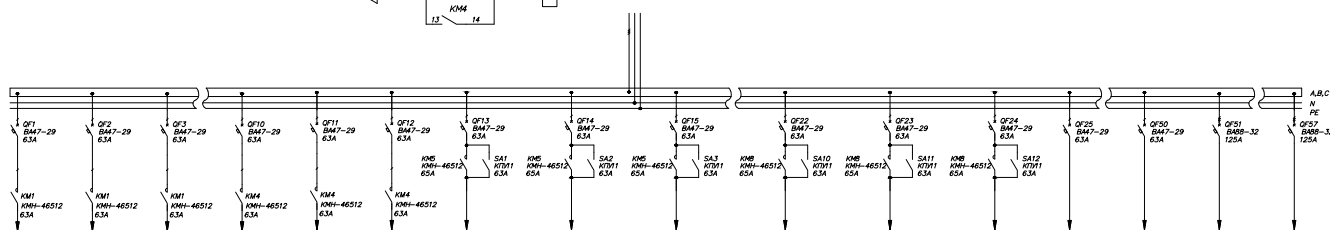

2P-220-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

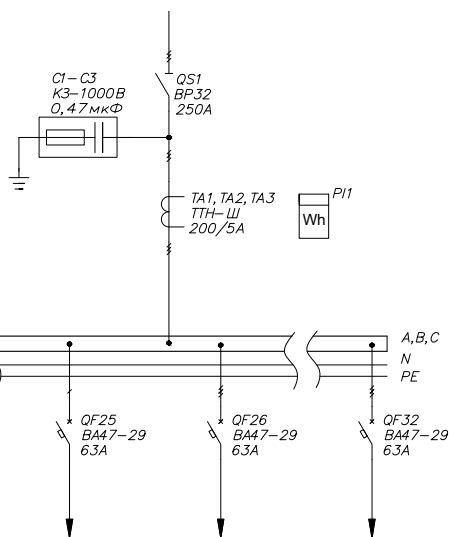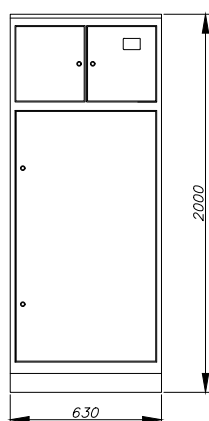



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26-QF32	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	7
TA1-TA3	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор K3-1000B 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2P-221-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

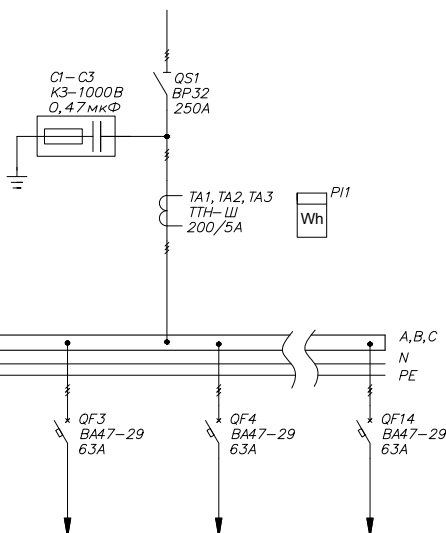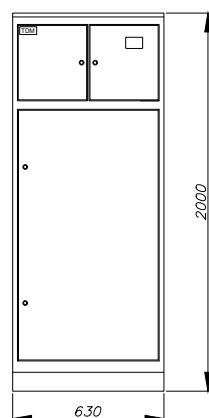

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF14	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	14
TA1-TA3	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор K3-1000B 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2P-222-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

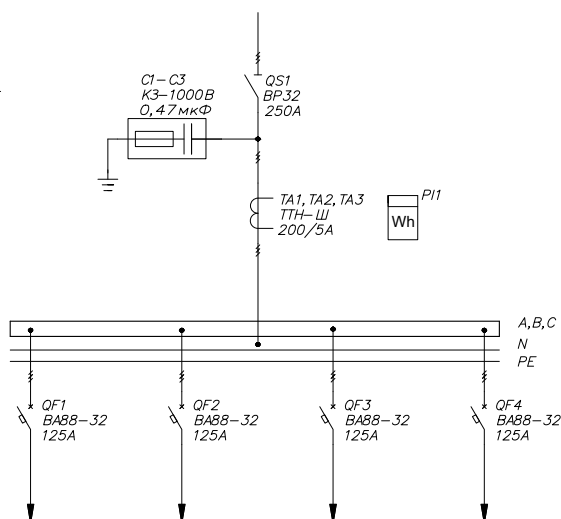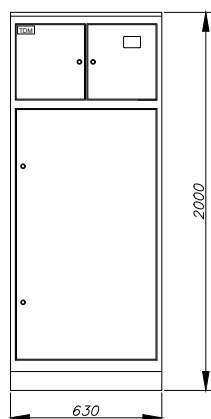



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF4	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25kA TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор K3-1000B 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2P-223-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

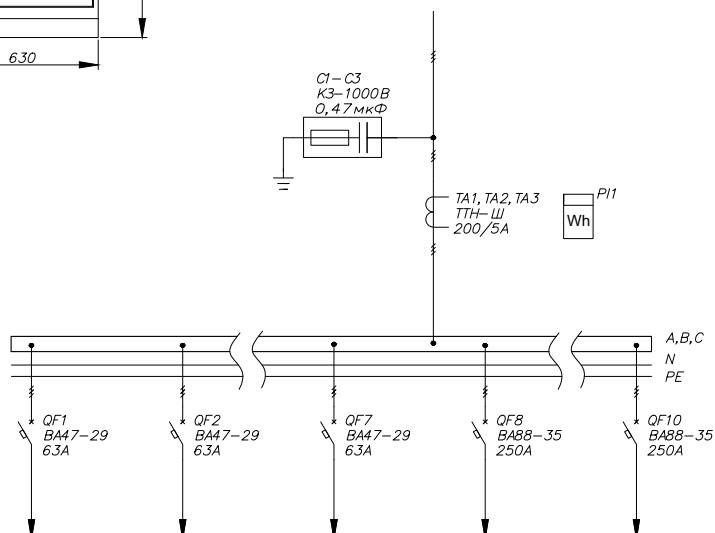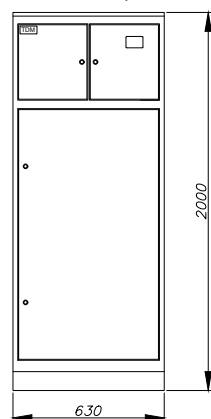


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF7	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	7
QF8-QF10	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35kA TDM	3
TA1-TA3	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор K3-1000B 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

2P-224-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

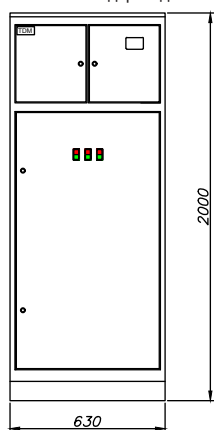

Управление контакторами KM1-KM3

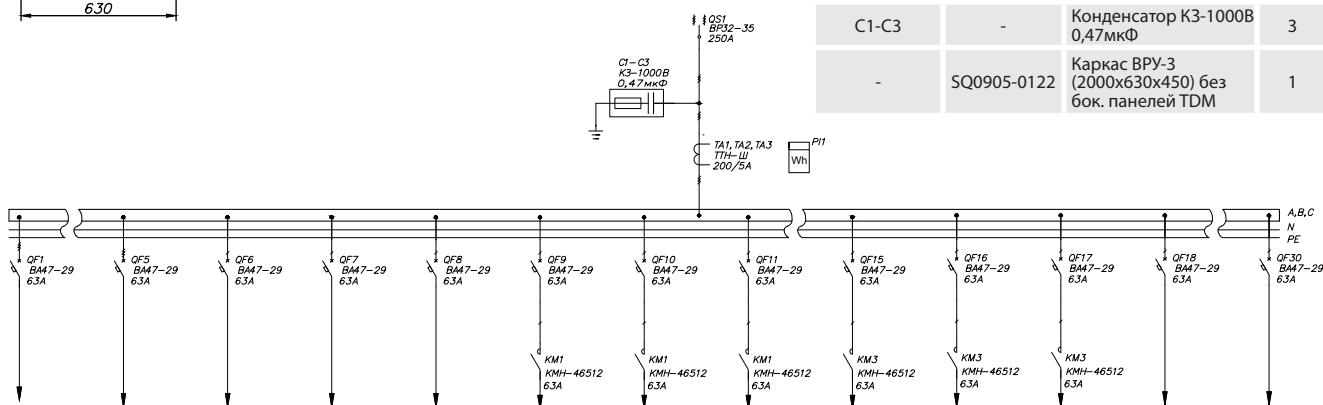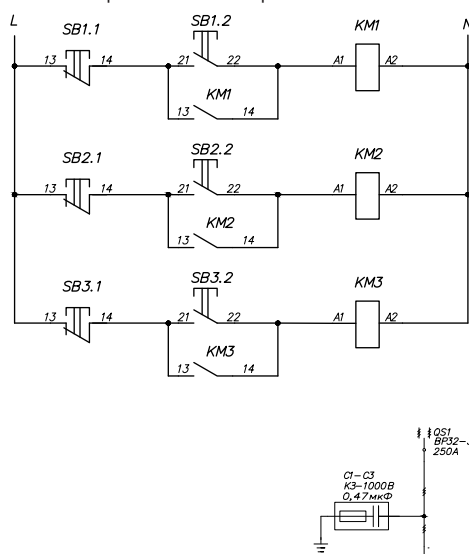


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0048	Выключатель - разъединитель BP32-35B 71250 250A TDM	1
QF1-QF5	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	5
QF6-QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
KM1-KM3	SQ0708-0026	Контактор KMH-46512 65A 230B/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
TA1-TA3	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) без бок. панелей TDM	1

2P-225-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

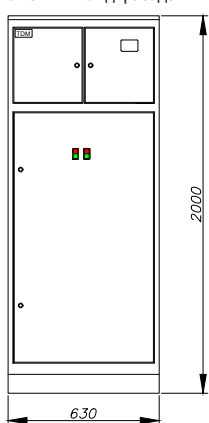


Управление контакторами KM1, KM2

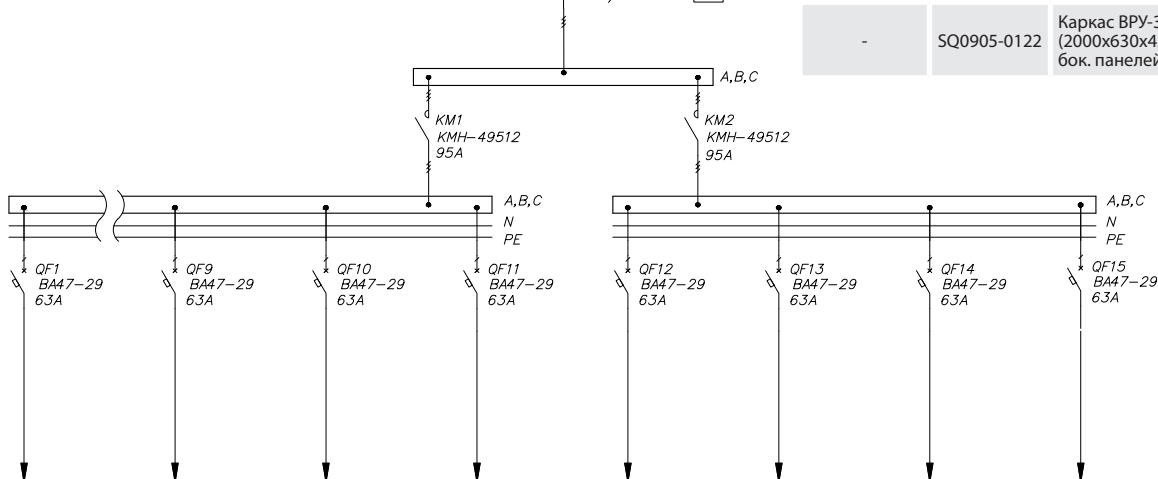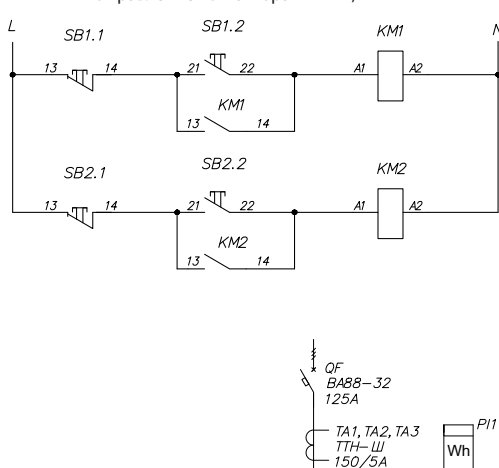

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	1
QF1-QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
KM1, KM2	SQ0708-0030	Контактор KMH-49512 95A 230B/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5 TDM	3
PI1	-	Счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) без бок. панелей TDM	1

1.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ-8504 МУ

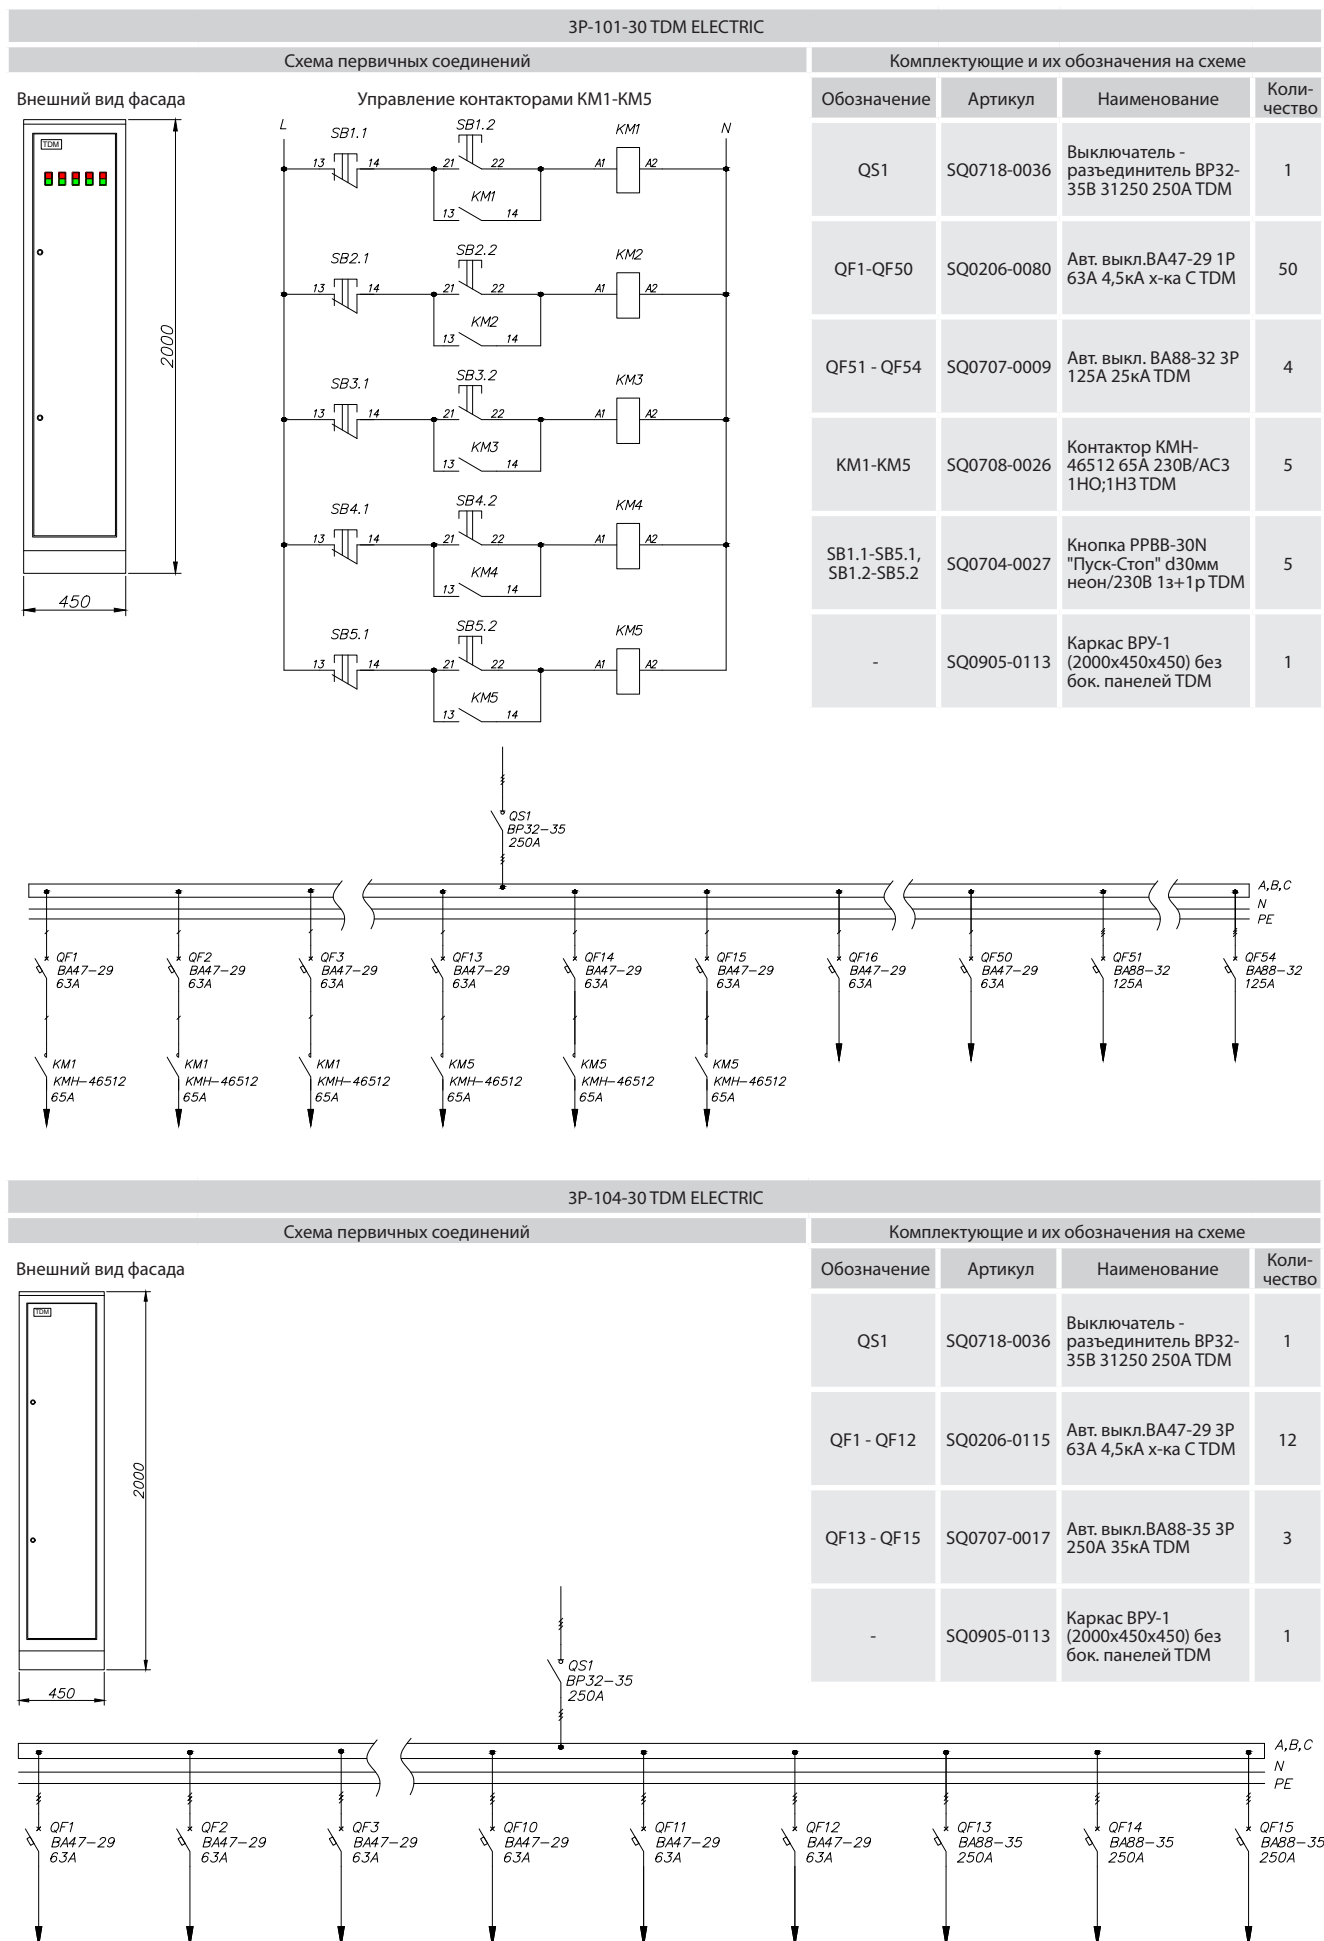


3P-102-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

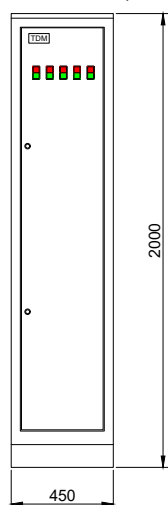

Управление контакторами KM1-KM5

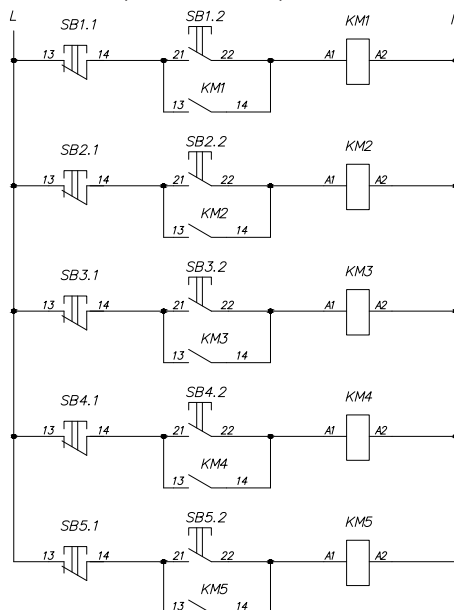

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26 - QF33	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
KM1 - KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SB1.1-SB5.1 SB1.2-SB5.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1


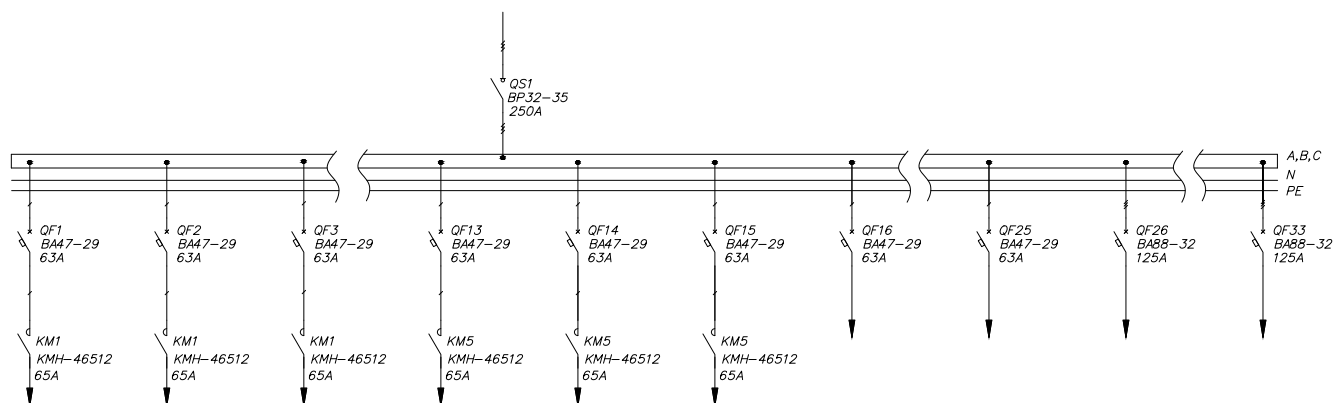


3P-105-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

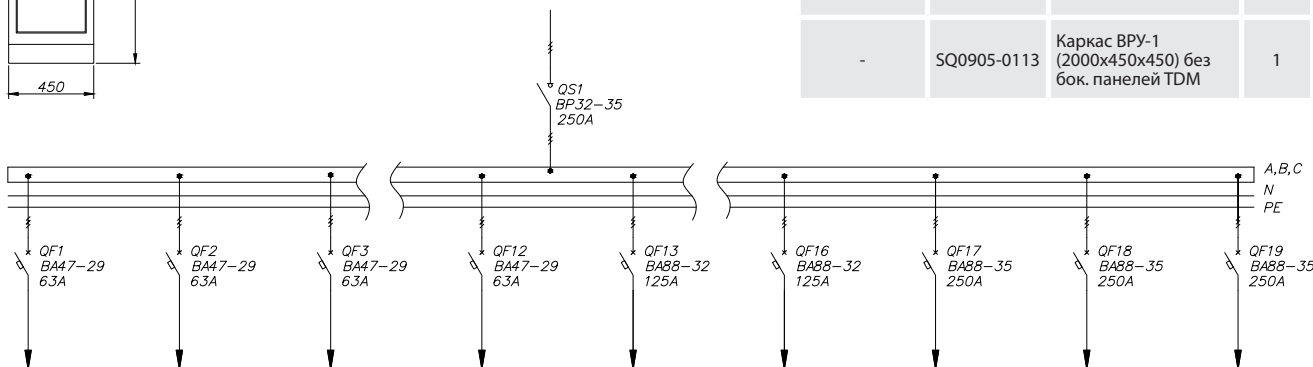



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1 - QF12	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	12
QF13 - QF16	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
QF17 - QF19	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

3P-106-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

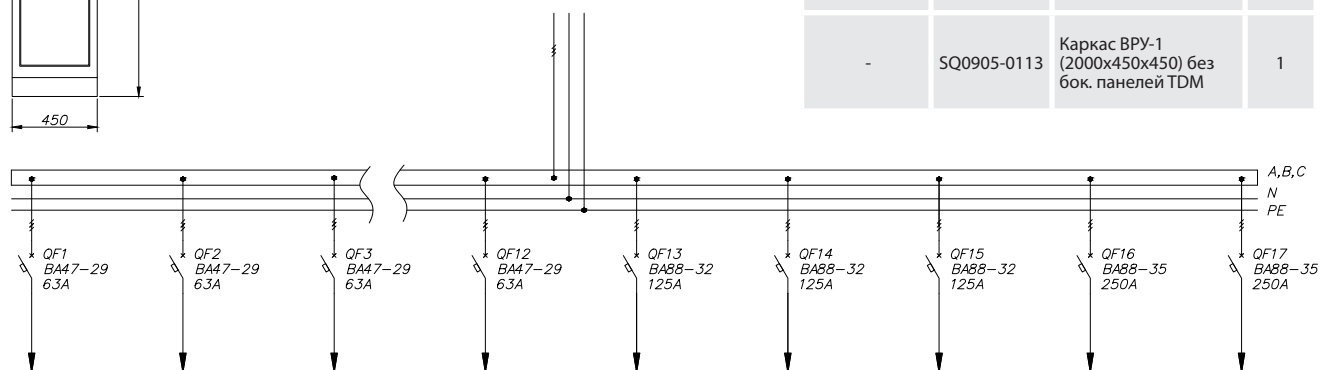


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF12	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка C TDM	12
QF13 - QF15	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
QF16, QF17	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1


3P-107-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Внешний вид фасада

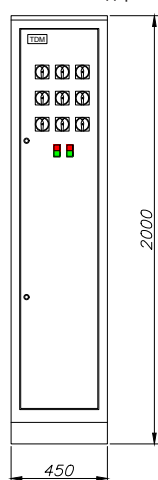

Управление контакторами KM1-KM3

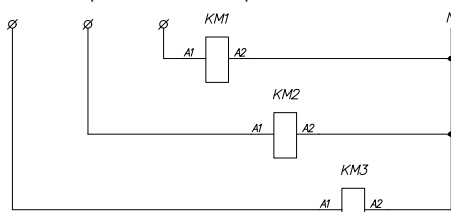


Управление контакторами KM4, KM5

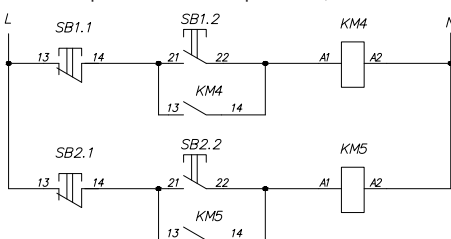

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	25
QF26 - QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка C TDM	6
QF32 - QF35	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1 - KM5	SQ0708-0026	Контактор KMH-465 12 65A 230V/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SA1-SA9	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3p) TDM	9
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

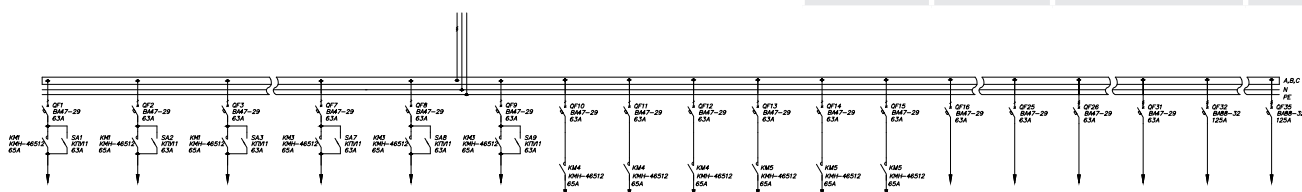


3P-108-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

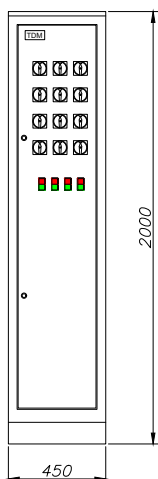

Управление контакторами KM1-KM3

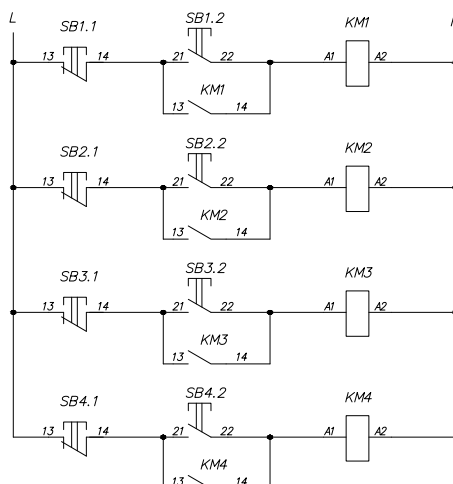

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26 - QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
QF32 - QF35	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1 - KM4	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	4
SA1-SA12	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	12
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

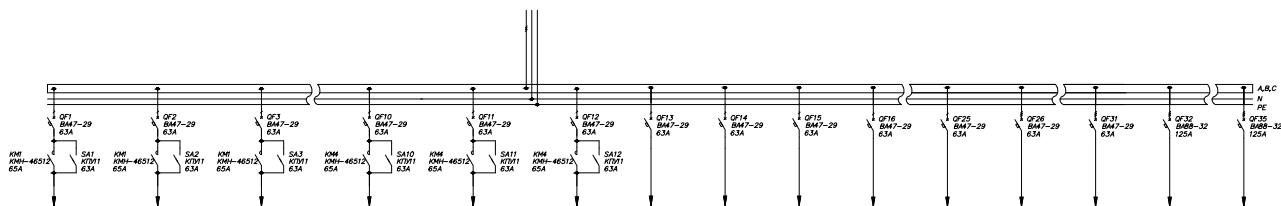


3P-109-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

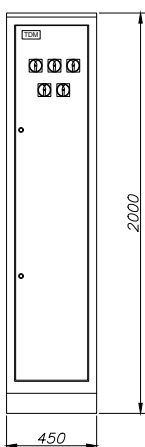

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26 - QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
QF32 - QF35	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
QF36-QF38	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
SA1-SA5	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	5
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1

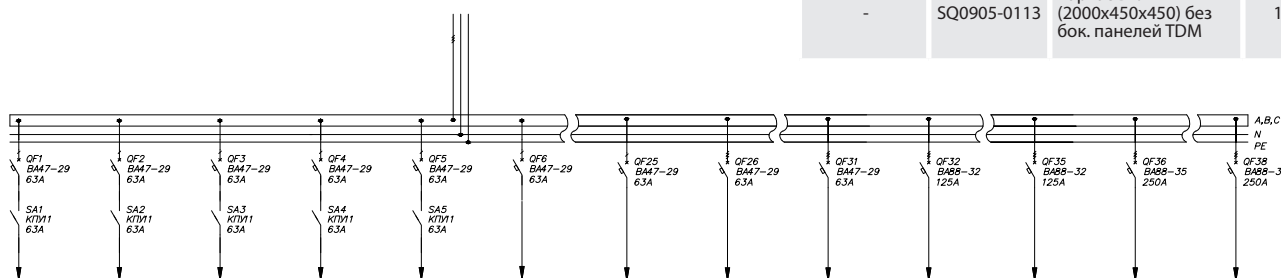


3P-110-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26-QF37	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	12
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

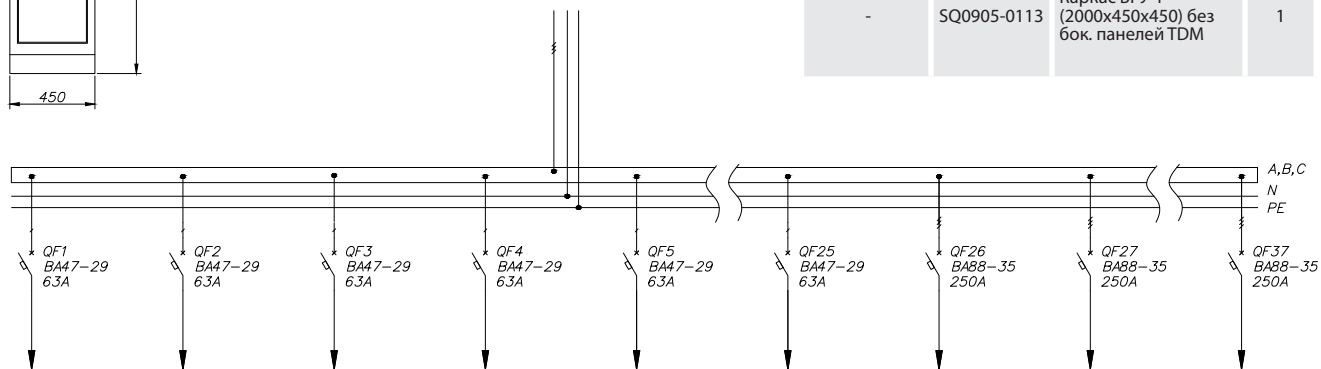


3P-111-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26 - QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
QF32, QF33	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

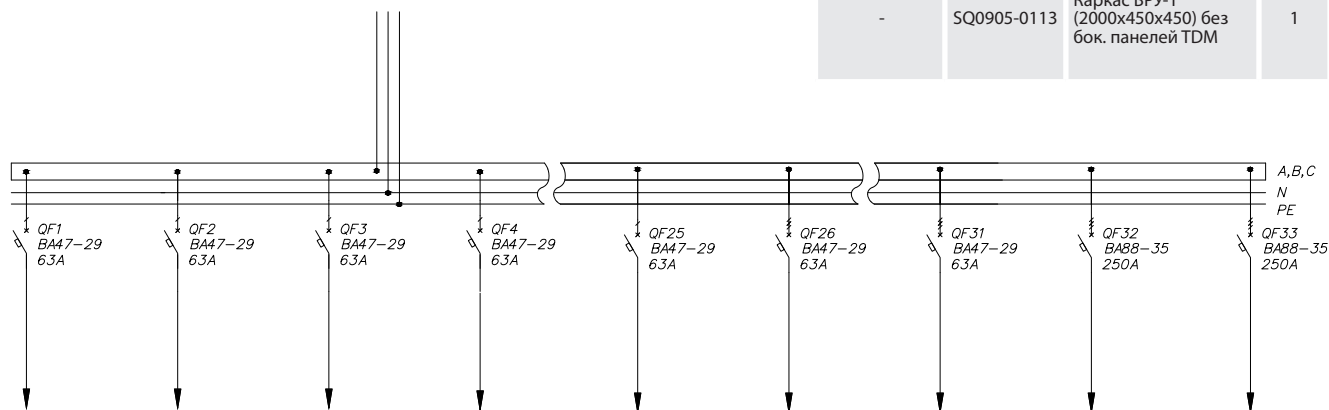


3P-112-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме



Внешний вид фасада

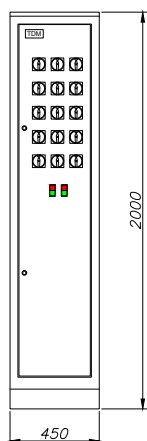

Управление контакторами KM1-KM5

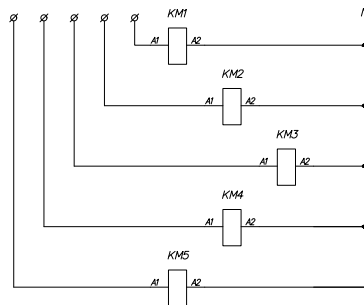

Управление контакторами KM6, KM7

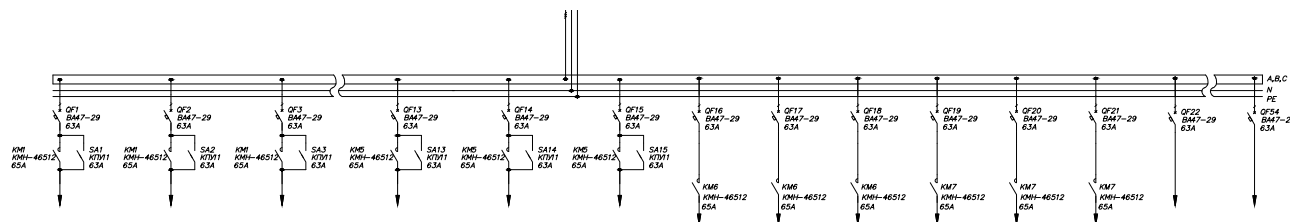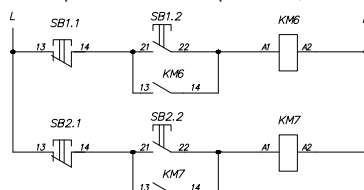


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF54	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	54
KM1-KM7	SQ0708-0026	Контактор KMH-46512 65A 230B/AC3 1НО;1НЗ TDM	7
SA1 - SA15	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	15
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

3P-113-30 TDM ELECTRIC




Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

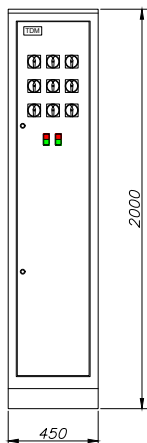

Управление контакторами KM1-KM5

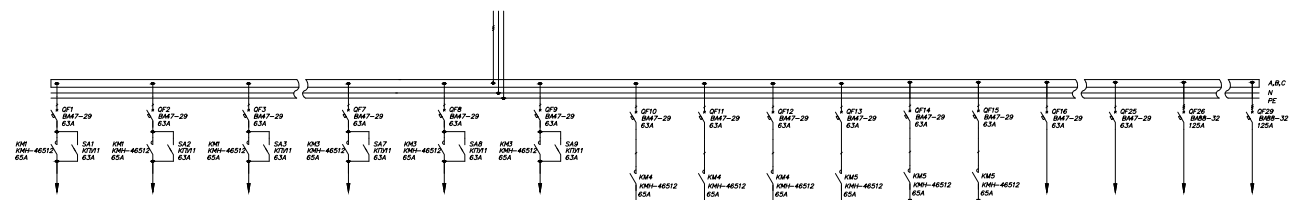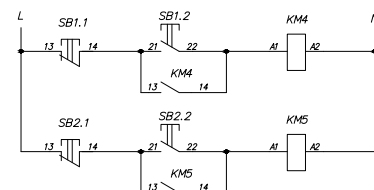
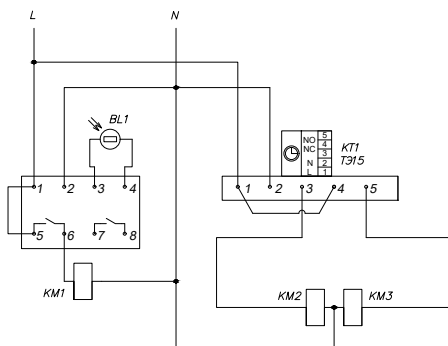


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26 - QF29	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор KMH-46512 65A 230B/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SA1-SA9	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	9
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный ТЭ15-1мин/7дн-16оп/ off-16A-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1

3P-115-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

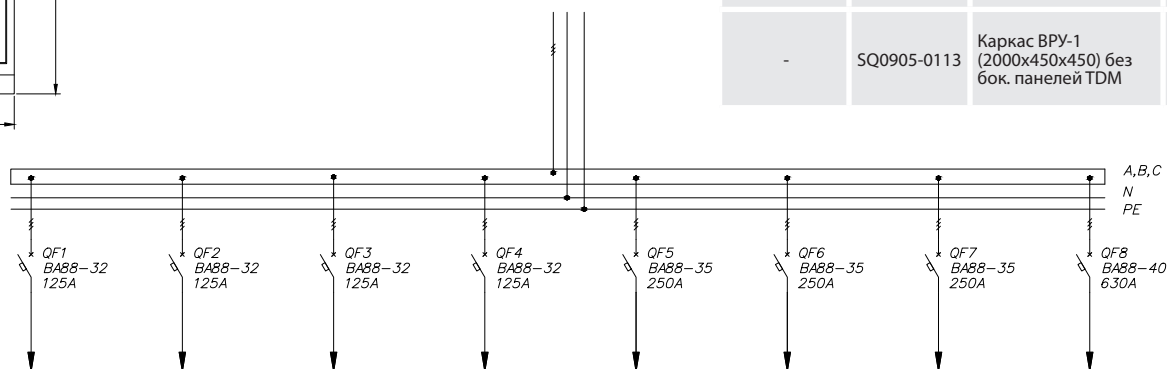


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1 - QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
QF5 - QF7	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
QF8	SQ0707-0023	Авт. выкл. BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
-	SQ0905-0113	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) без бок. панелей TDM	1



3P-116-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

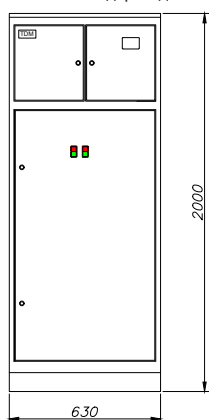


Управление контакторами KM1-KM3

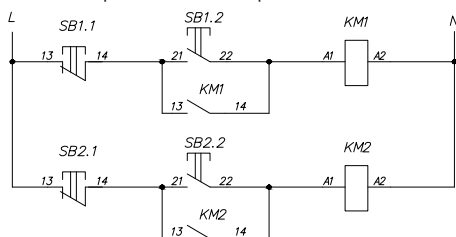

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	1
QF1-QF26	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	26
QF27-QF32	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка C TDM	6
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) TDM	1

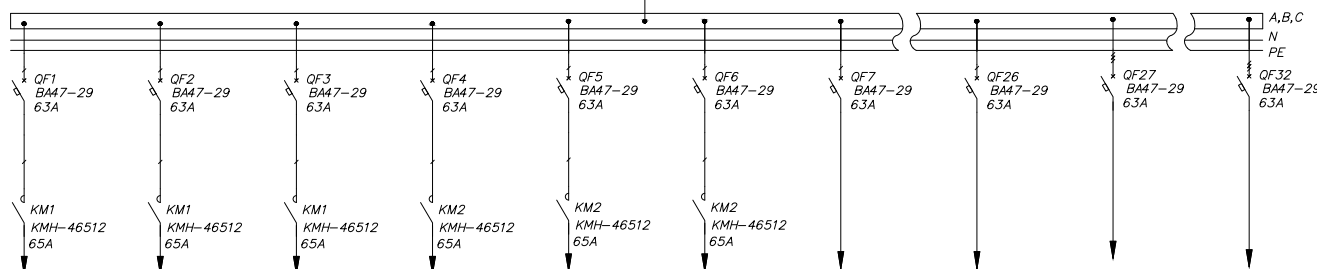

3P-117-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

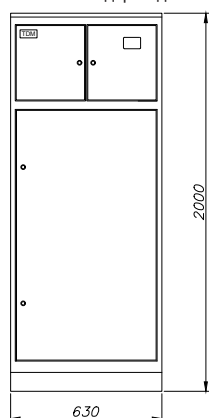

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
1QF1-1QF3, 2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	6
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) TDM	1

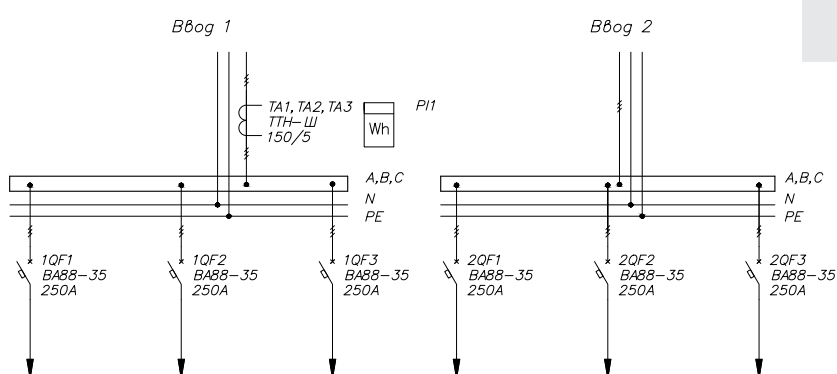

3P-118-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

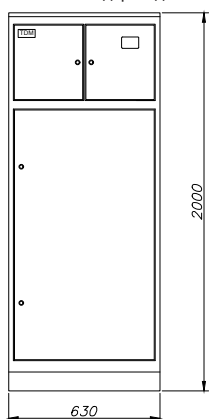

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QF1-QF4	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	6
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) TDM	1

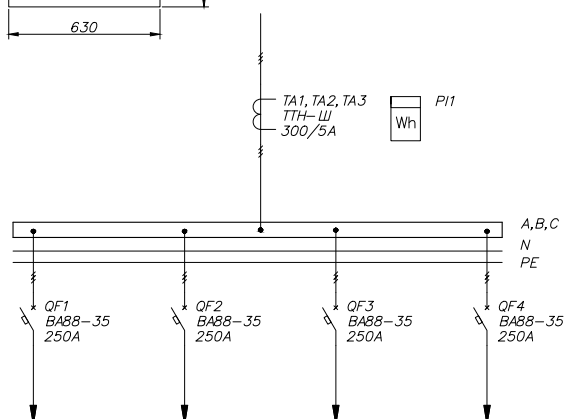


3P-119-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

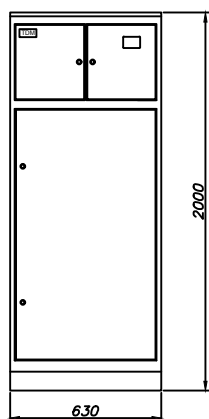


Управление контакторами KM1-KM6

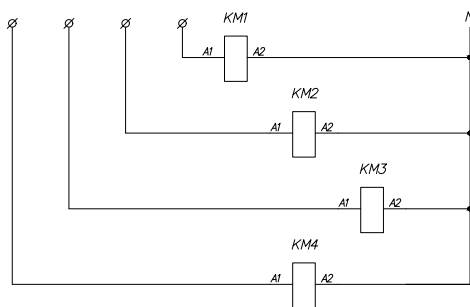

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
QF39-QF41	SQ0707-0009	BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
KM1-KM6	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	6
SA1-SA12	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	12
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) TDM	1

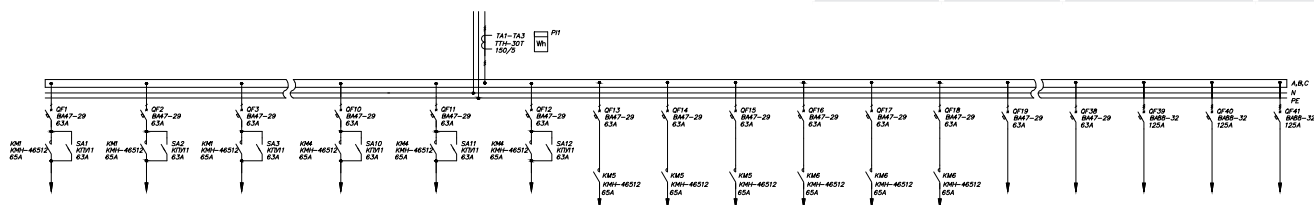

3P-120-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

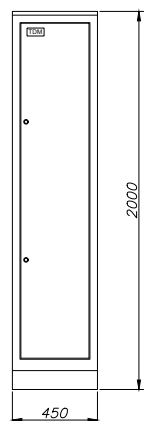

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
1QF1-1QF7	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	7
2QF1-2QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
2QF26-2QF29	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

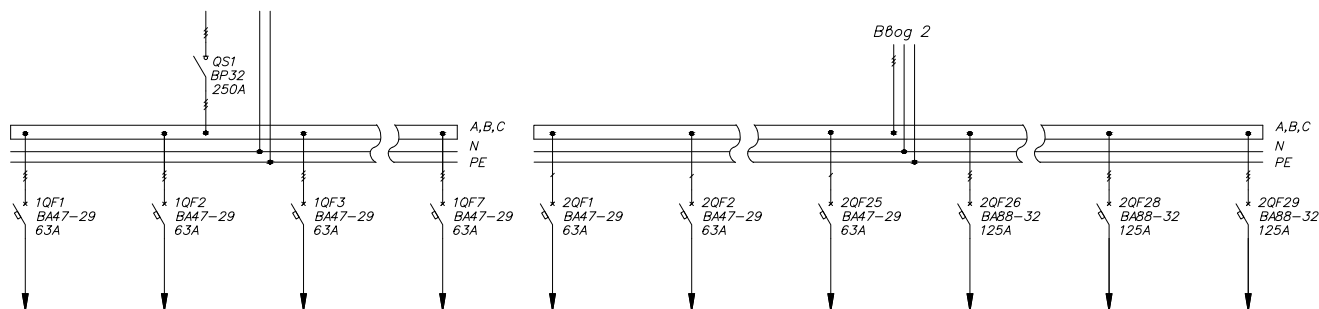

3P-121-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

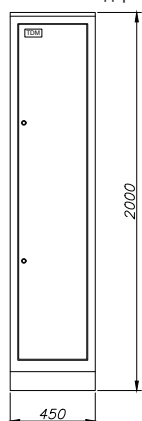

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63А 4,5кА х-ка С TDM	25
1QF26-1QF29	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	4
2QF1-2QF6	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125А 25кА TDM	6
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

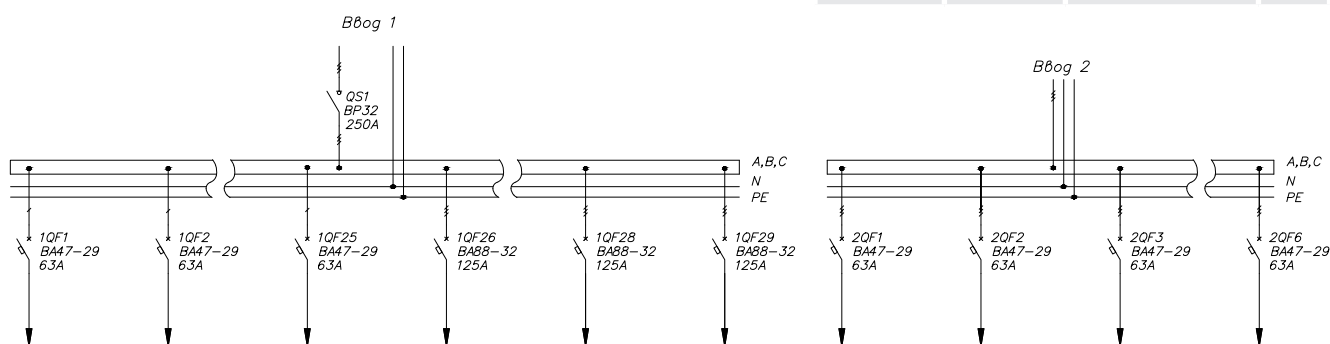

3P-122-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

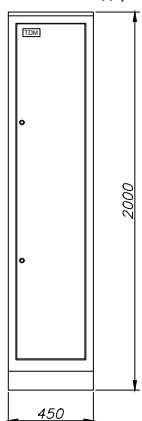

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63А 4,5кА х-ка С TDM	25
1QF26-1QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	6
2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

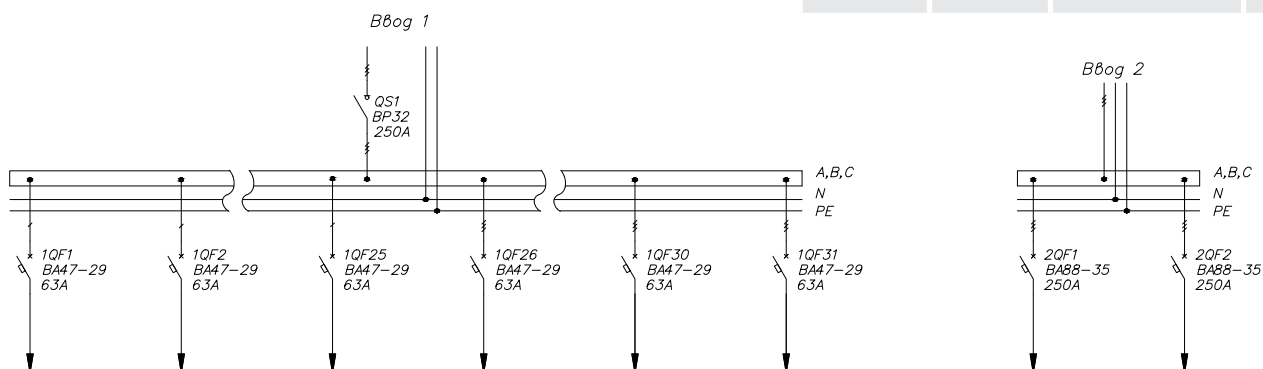

3P-123-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

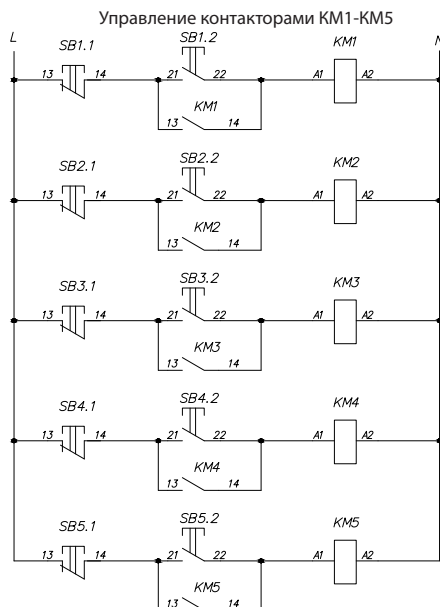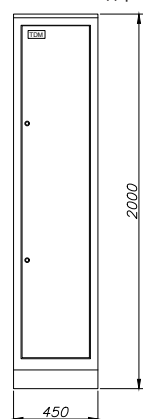

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	25
2QF1-2QF4	SQ0707-0009	BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SA1-SA15	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	15
SB1.1-SB5.1, SB1.2-SB5.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

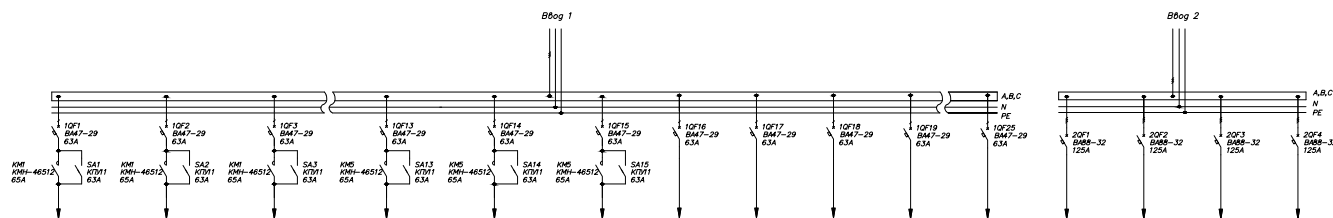

3P-124-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	25
1QF26-1QF29	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2QF1-2QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	25
2QF26-2QF31	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка C TDM	6
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

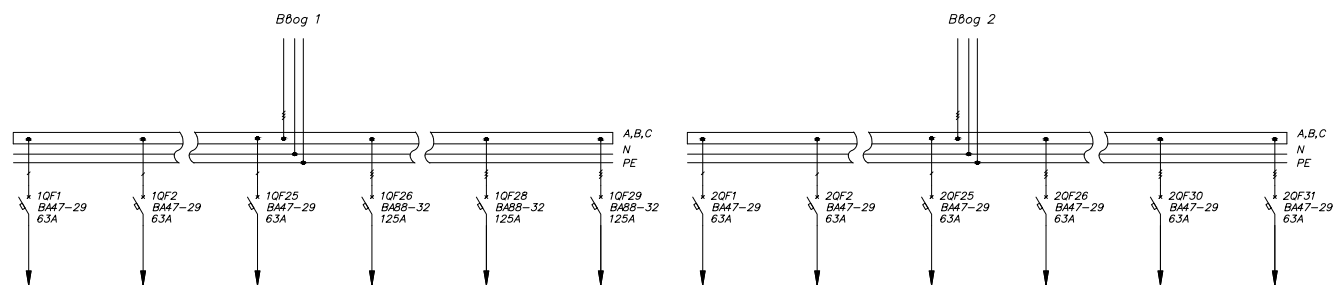


3P-125-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

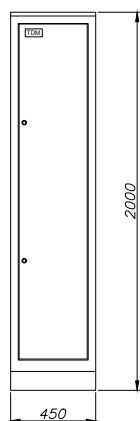

Взог 1

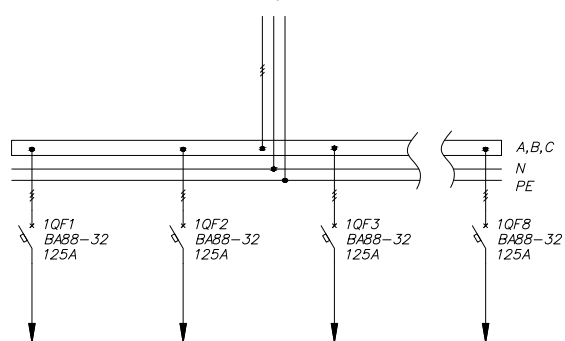

Взог 2

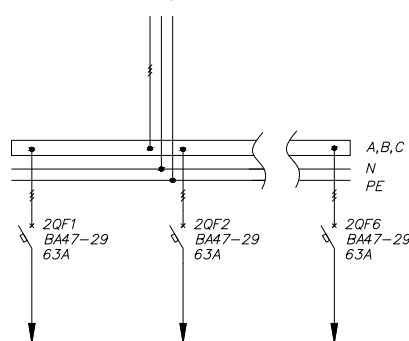


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF8	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
2QF1-2QF6	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

3P-126-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

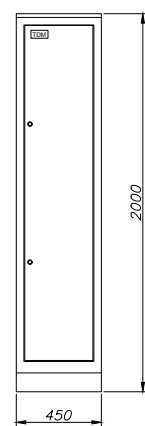

Взог 1

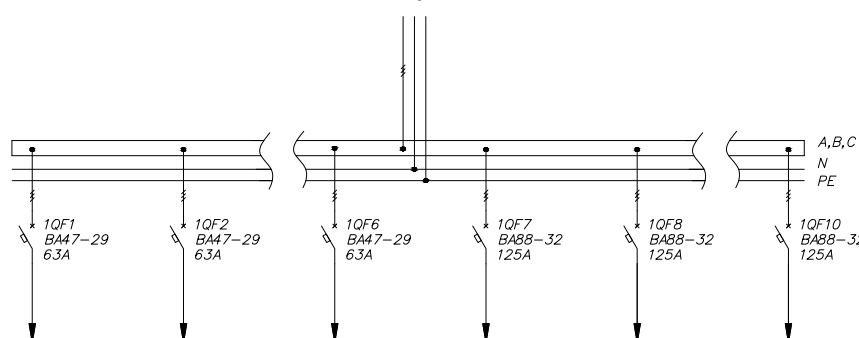

Взог 2

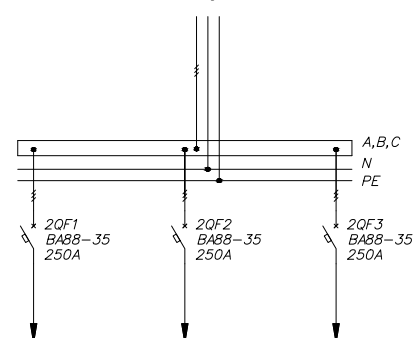


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF6	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QF7-1QF10	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

3P-127-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF6	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QF7-1QF9, 2QF1	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
2QF2	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	1
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

Ввод 1

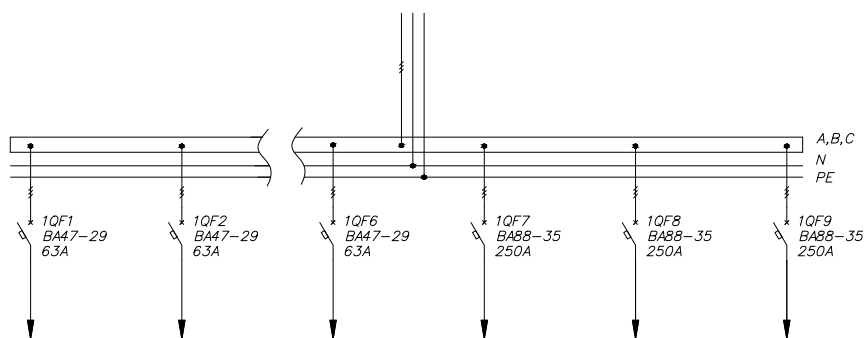

Ввод 2




3P-128-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
1QF5, 1QF6, 2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

Ввод 1

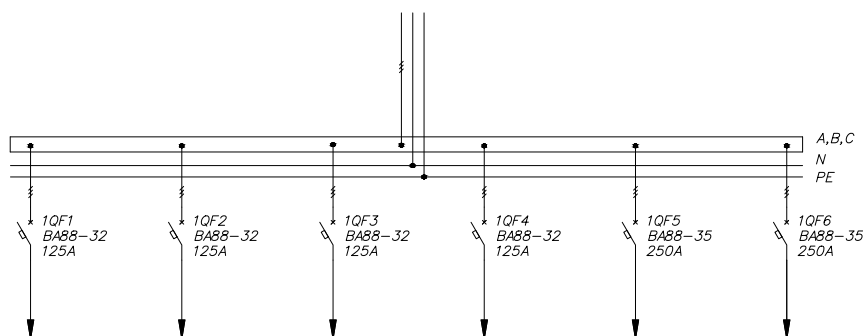

Ввод 2

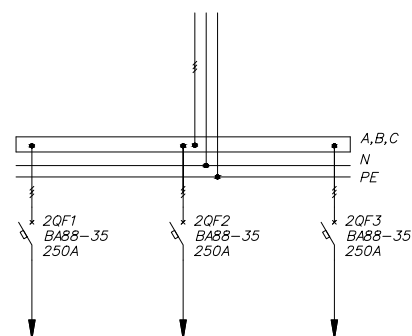


3P-129-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

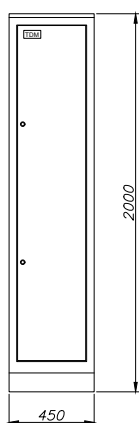

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1, QS2	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	2
1QF1-1QF6	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	6
2QF1-2QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125А 25кА TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

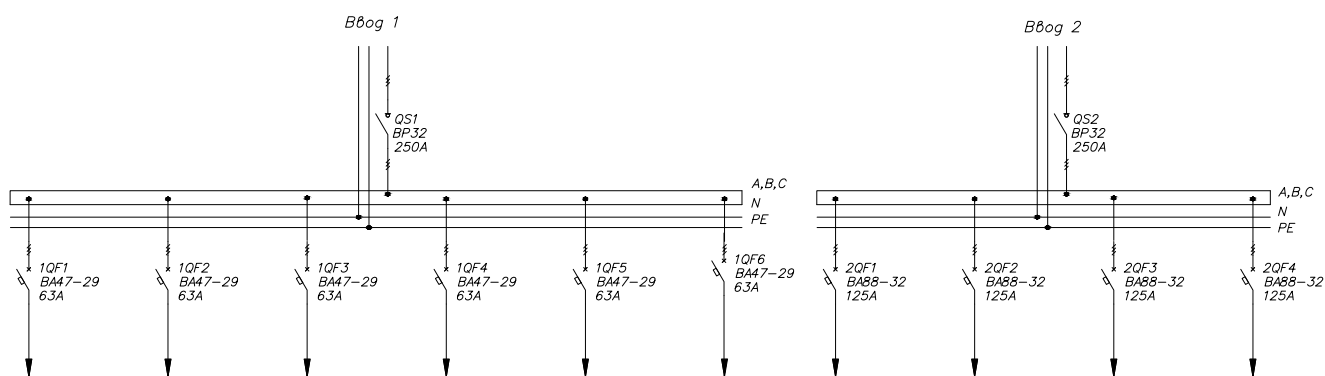


3P-130-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

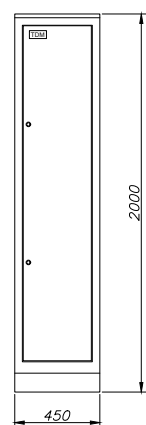

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0707-0009	BA88-32 3P 125А 25кА TDM	4
1QF5-1QF7, 2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	BA88-35 3P 250А 35кА TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

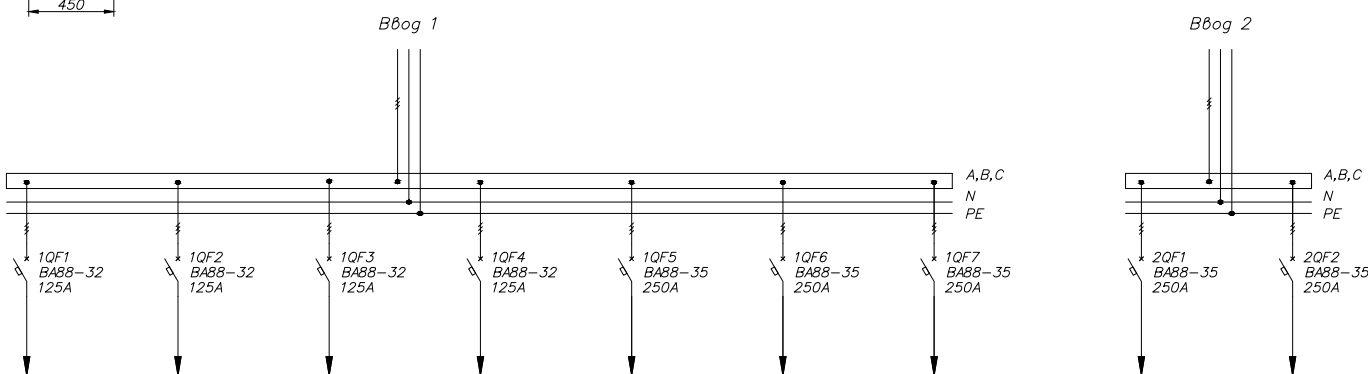


3P-131-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

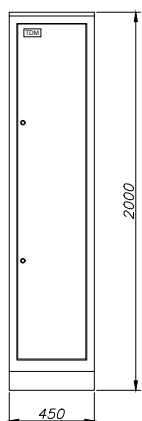

Ввод 1

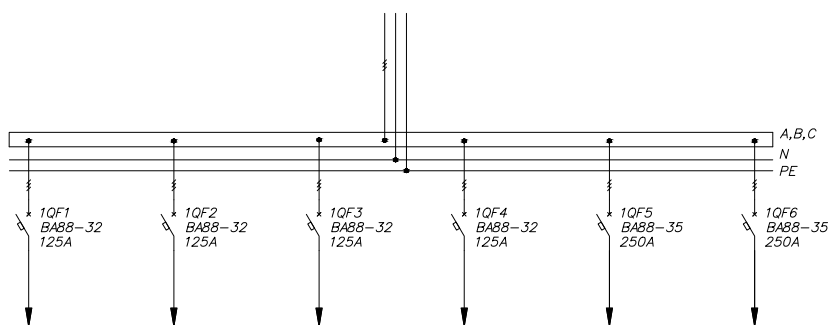

Ввод 2




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0707-0009	BA88-32 3P 125A 25kA TDM	4
1QF5, 1QF6, 2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	BA88-35 3P 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

3P-132-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

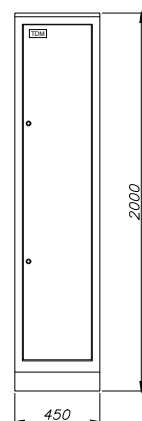

Ввод 1

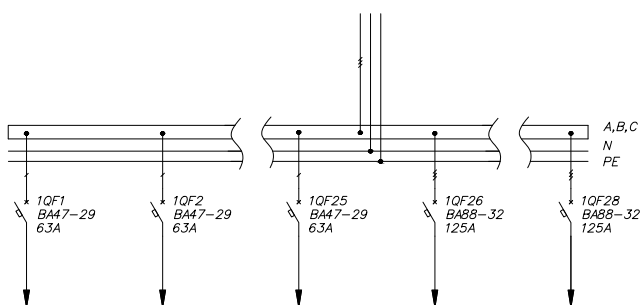

Ввод 2

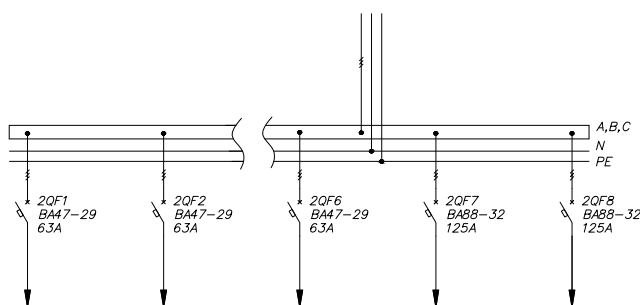

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	25
2QF1-2QF6	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка C TDM	6
1QF26, 1QF28, 2QF7, 2QF8	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25kA TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


3P-133-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплекующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF8	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

Внешний вид фасада

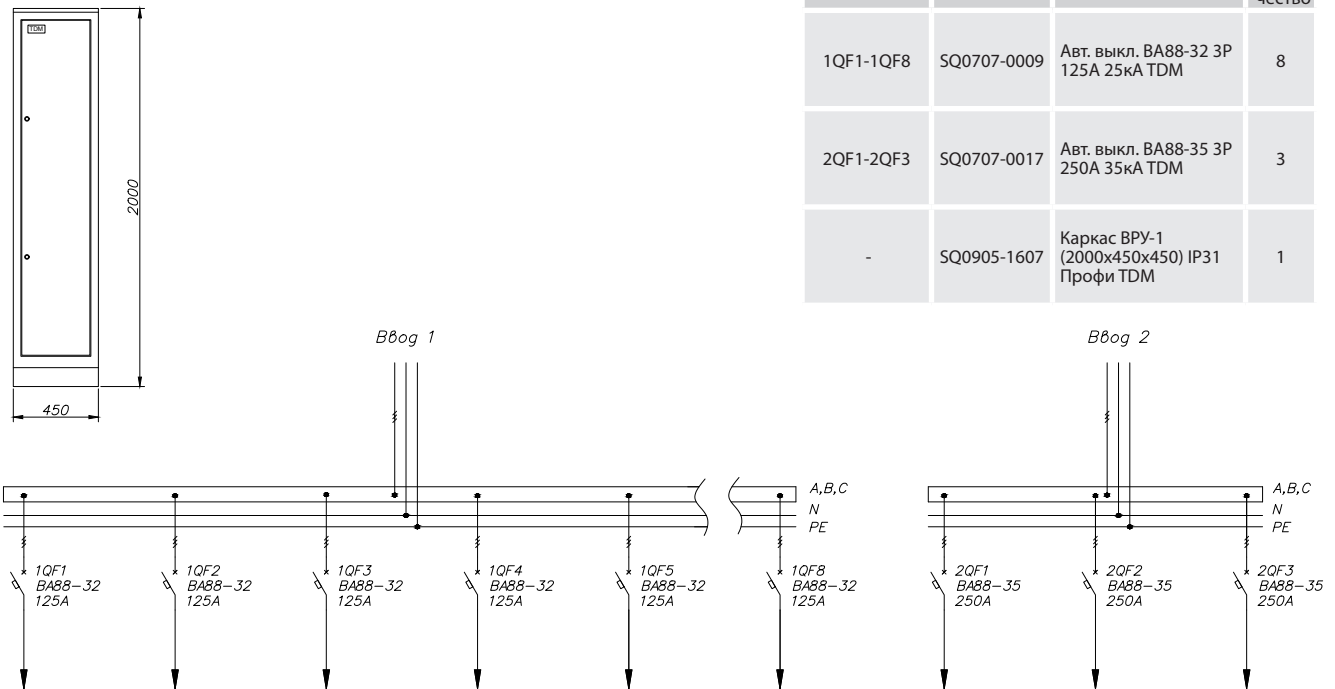

3P-134-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
2QF1-2QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН-465 12 65А 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SA1-SA15	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	15
SB1.1-SB5.1, SB1.2-SB5.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

Внешний вид фасада


Управление контакторами КМ1-КМ5

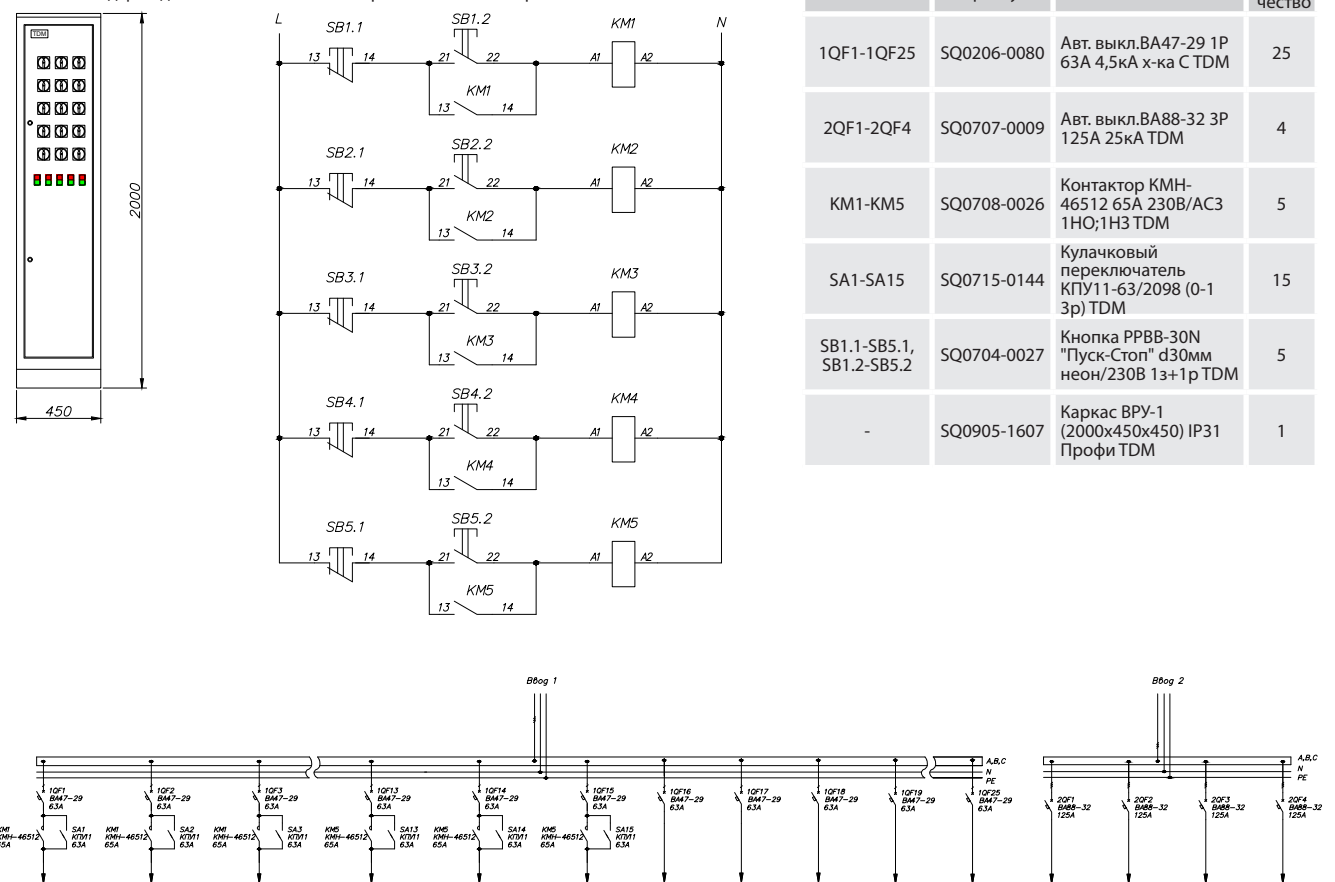


3P-135-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

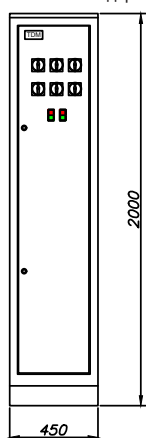


Управление контакторами KM1, KM2

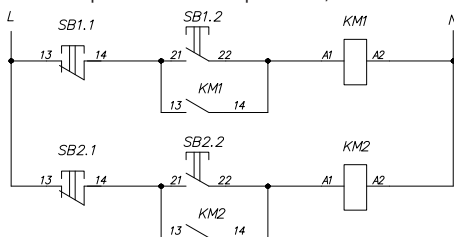

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
2QF1-2QF8	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	2
SA1-SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	6
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

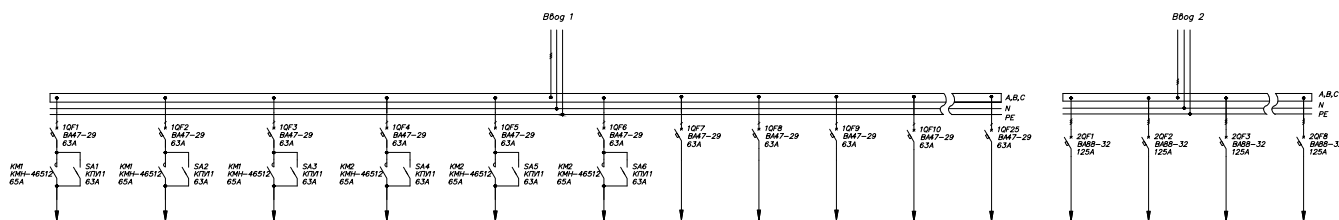


3P-137-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

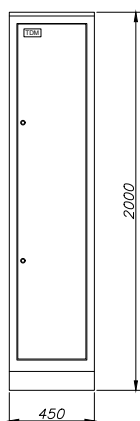


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2QF1, 2QF2, 3QF1, 3QF2	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


Ввод 1

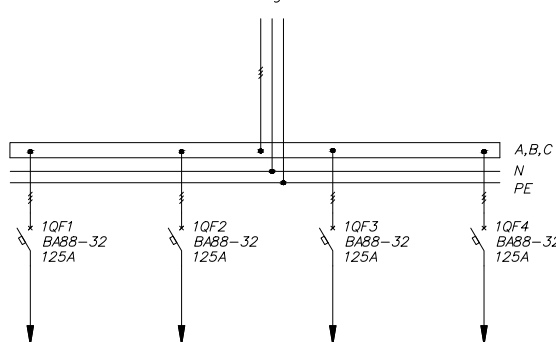

Ввод 2



Ввод 3




3P-138-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4, 3QF1, 3QF2	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
2QF1, 2QF2	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


Ввод 1

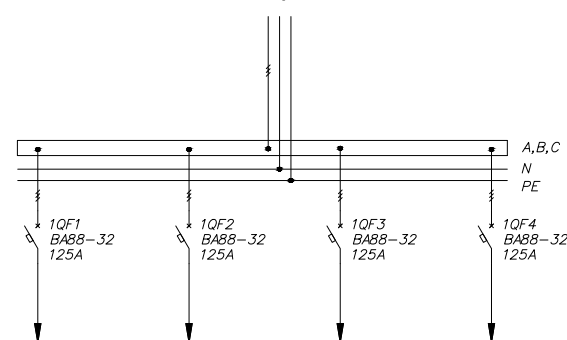

Ввод 2



Ввод 3




3P-139-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

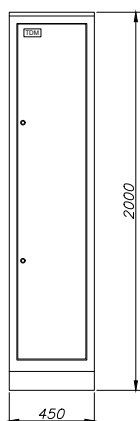

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4, 2QF1, 3QF1	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25kA TDM	6
2QF2, 3QF2	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

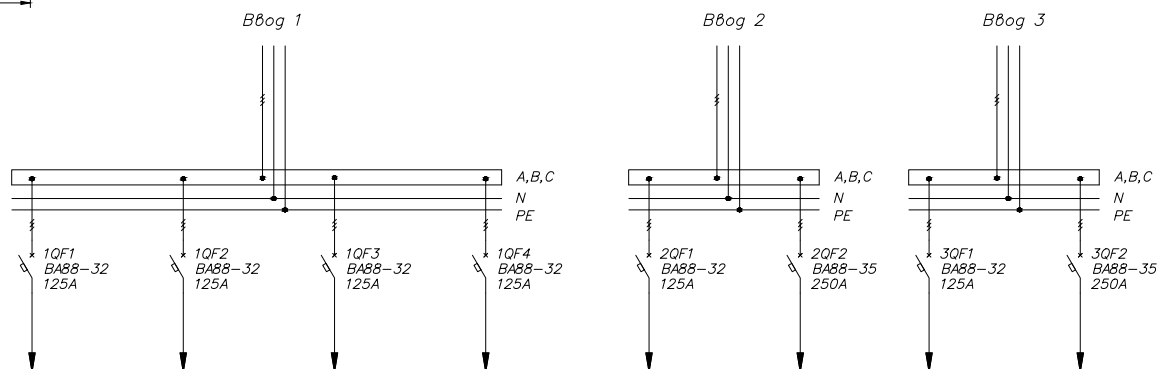


3P-140-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

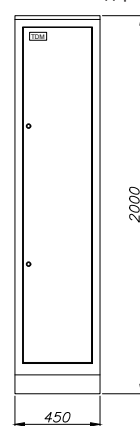

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4, 2QF2, 3QF2	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25kA TDM	6
2QF1, 3QF1	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

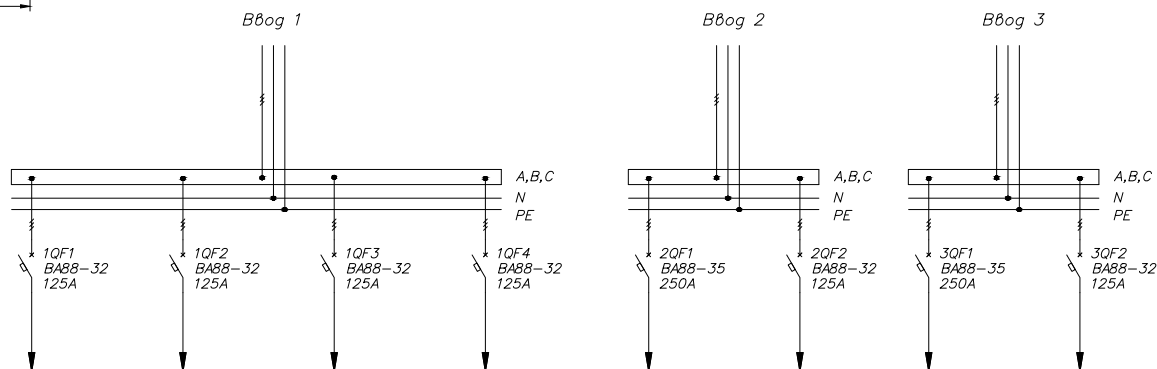


3P-143-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

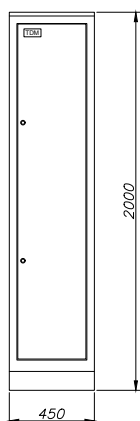


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4, 3QF1, 3QF2	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


Взог 1

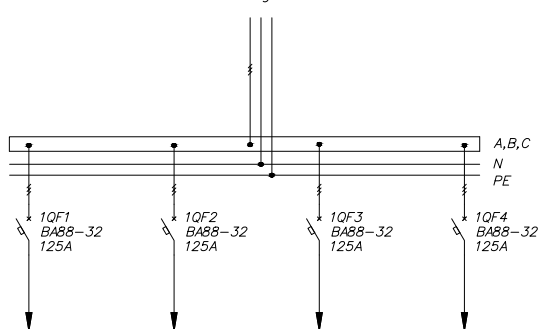

Взог 2

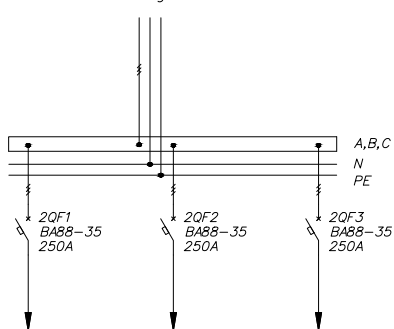

Взог 3




3P-144-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2QF1-2QF3, 3QF1, 3QF2	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


Взог 1

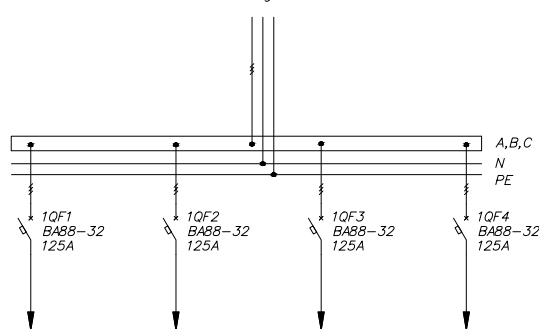

Взог 2

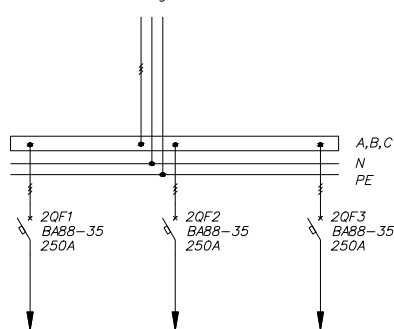

Взог 3




3P-145-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1

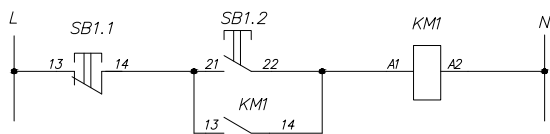

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QFD1, QFD2	SQ0202-0030	АВДТ 32 С16 30мА TDM	2
QF1-QF18	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	18
QF19-QF26	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
KM1	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	1
SA1-SA3	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	3
SB1.1-SB1.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	1
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

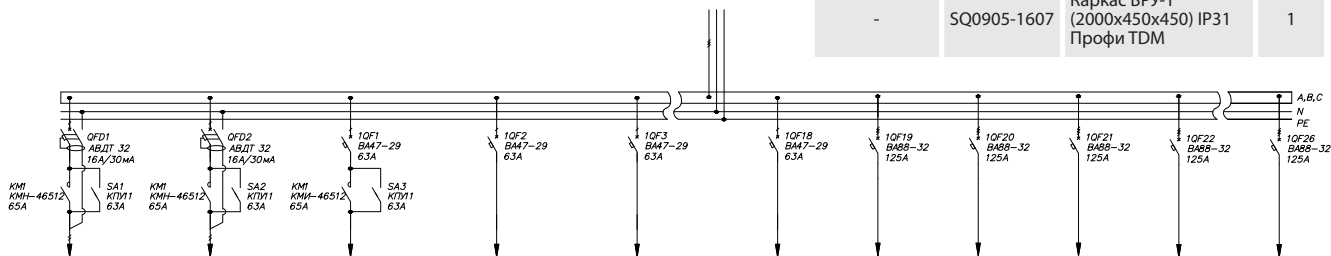


3P-146-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

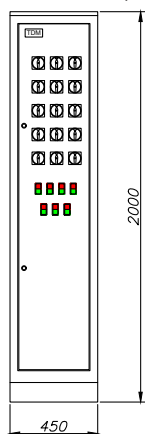

Управление контакторами KM1-KM7

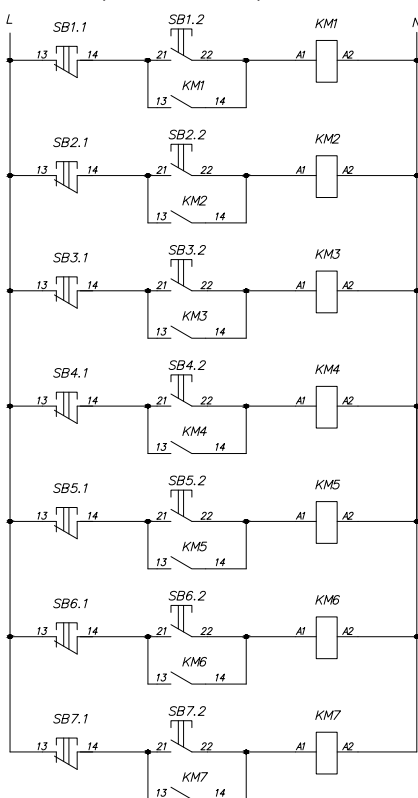

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QFD1-QFD23	SQ0202-0030	АВДТ 32 С16 30мА TDM	23
QF1-QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
KM1-KM7	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18A 230В/АС3 1НО TDM	7
SA1-SA15	SQ0715-0137	Кулачковый переключатель КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM	15
SB1.1-SB7.1, SB1.2-SB7.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	7
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1




3P-147-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1-KM4

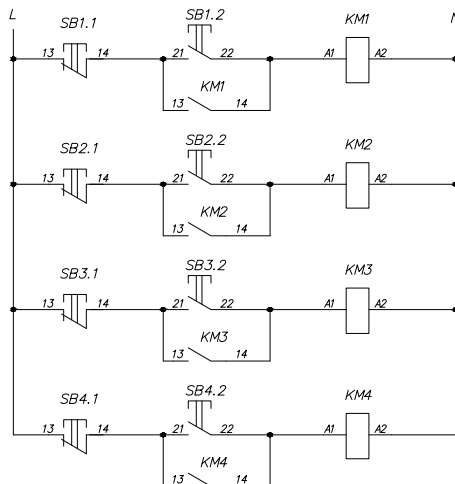

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QFD1-QFD12	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30мА TDM	12
QF1-QF20	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	20
QF21-QF24	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1-KM4	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18А 230В/АС3 1НО TDM	4
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

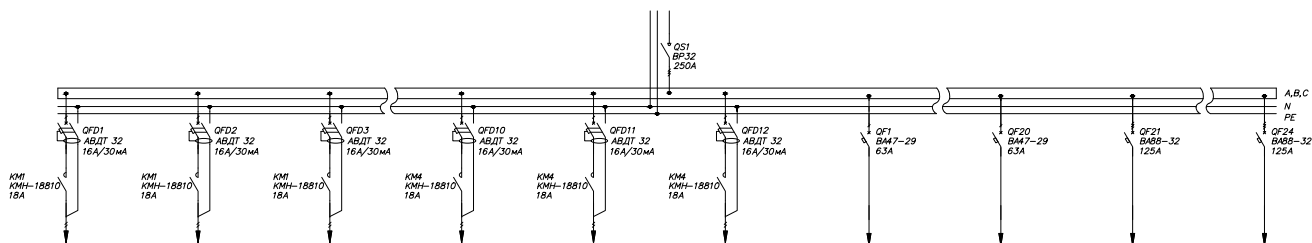


3P-148-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QFD1-QFD3	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30мА TDM	3
QF1-QF14	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	14
QF15-QF22	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

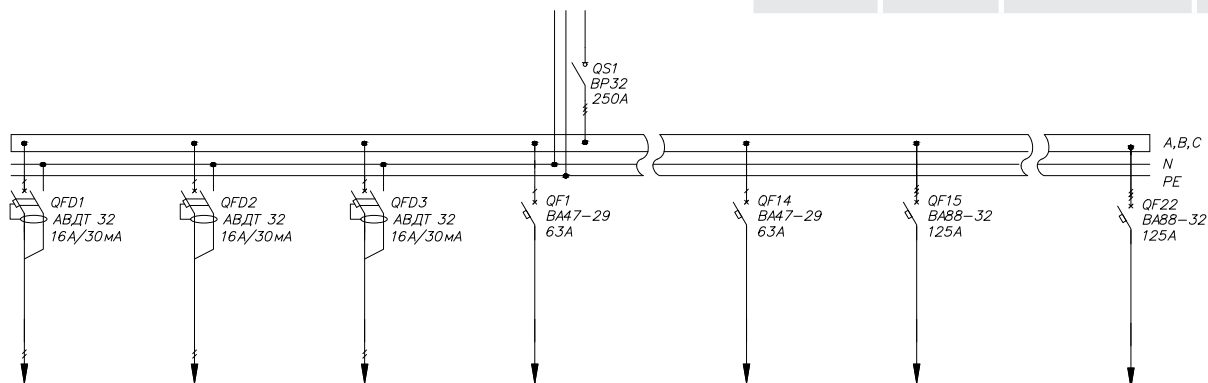

3P-149-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

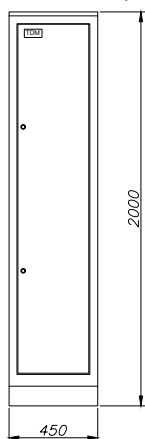

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QFD1-QFD9	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30мА TDM	9
1QF1-1QF14, 2QF8-2QF17	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	24
1QF15-1QF22, 2QF1-2QF7	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	14
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

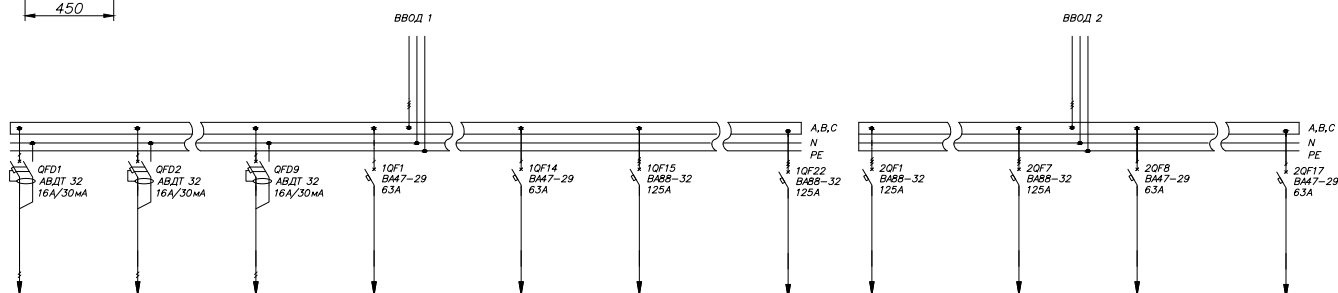


3P-150-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

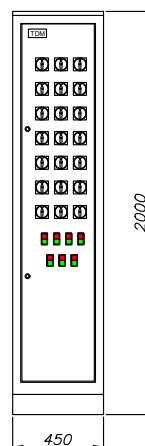


Управление контакторами KM1-KM7

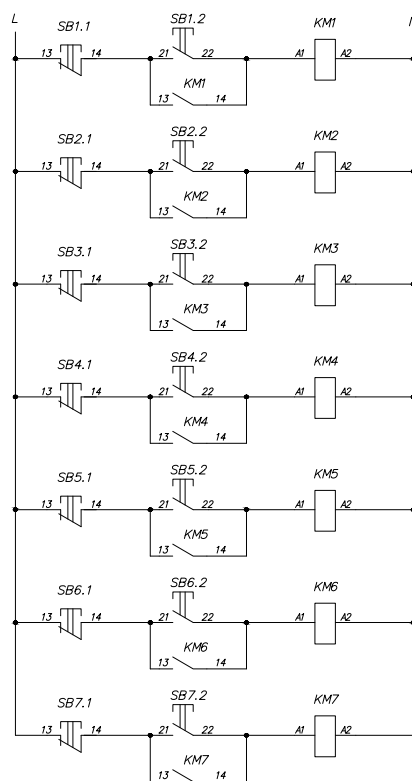

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1081	Трансформатор тока измерительный ТТН 30/250/5- 5VA/0,5-Р TDM	3
PI1		Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QFD1-QFD12	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30мА TDM	12
QF1-QF28	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	28
KM1-KM4	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18A 230В/AC3 1НО TDM	4
KM5-KM7	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
SA1-SA12	SQ0715-0137	Кулачковый переключатель КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM	12
SA13-SA21	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	9
SB1.1-SB7.1, SB1.2-SB7.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	7
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

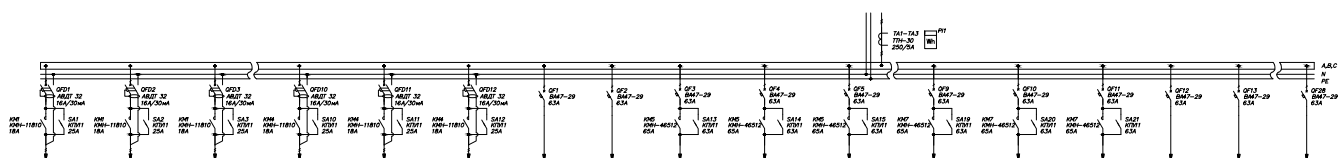


3P-151-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

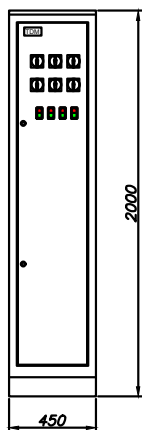

Управление контакторами KM1-KM4

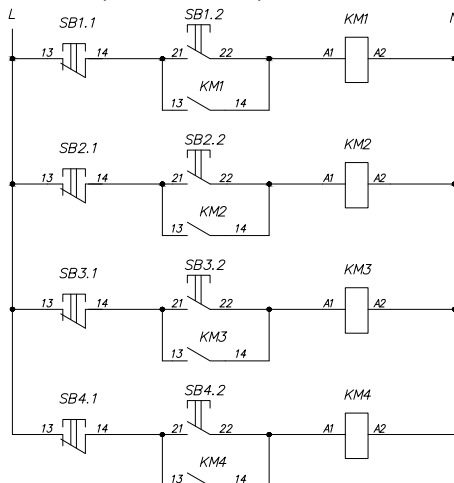

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1081	Трансформатор тока измерительный ТТН 30/250/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QFD1-QFD13	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30mA TDM	13
QF1-QF5	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	5
KM1-KM4	SQ0708-0010	Контактор KMH-11810 18A 230В/АСЗ 1НО TDM	4
SA1-SA6	SQ0715-0137	Кулачковый переключатель КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM	6
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

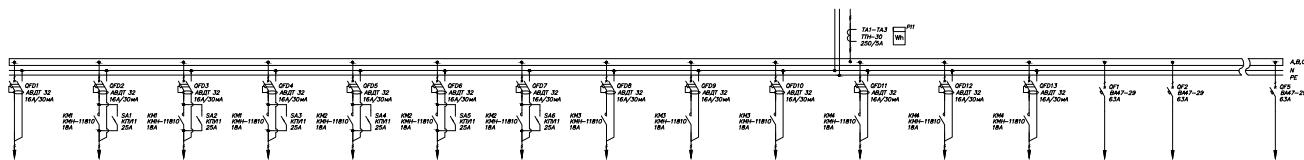


3P-152-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1081	Трансформатор тока измерительный ТТН 30/250/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QFD1-QFD8	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30mA TDM	8
QF2-QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	18
QF1, QF20-QF22	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

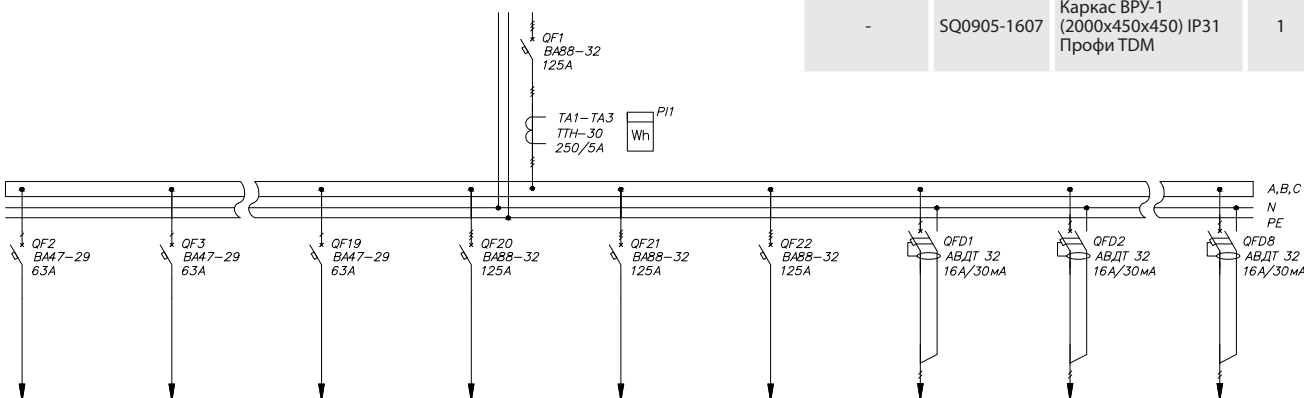


3P-155-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

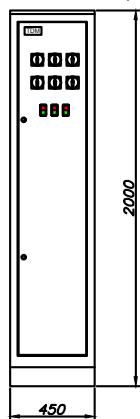


Управление контакторами 1KM1-1KM3

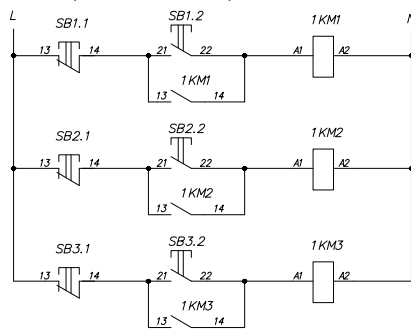

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1081	Трансформатор тока измерительный ТТН 30/250/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
1QFD1-1QFD3	SQ0202-0030	АВДТ 32 С16 30mA TDM	3
1QF1-1QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	19
2QF1-2QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
1KM1, 1KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
1KM3	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18A 230В/AC3 1НО TDM	1
1SA1-1SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	6
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

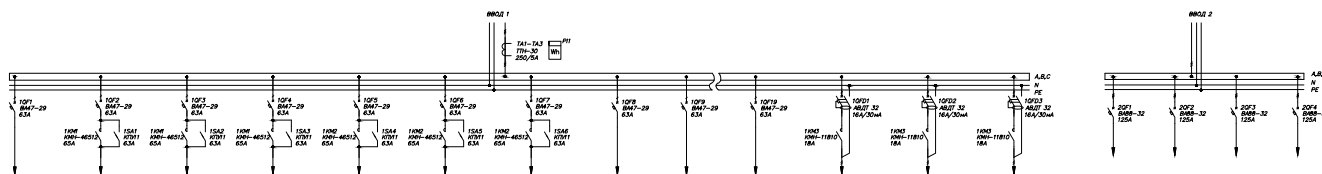


3P-156-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада




Управление контакторами КМ1-КМ4

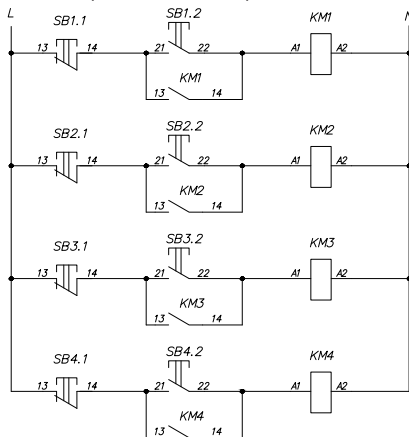

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QFD1-QFD6	SQ0202-0030	АВДТ 32 С16 30mA TDM	6
QF1-QF29	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	29
QF30-QF33	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
КМ1, КМ2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
КМ3, КМ4	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18A 230В/AC3 1НО TDM	2
SA1-SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	6
SA7-SA12	SQ0715-0137	Кулачковый переключатель КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM	6
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

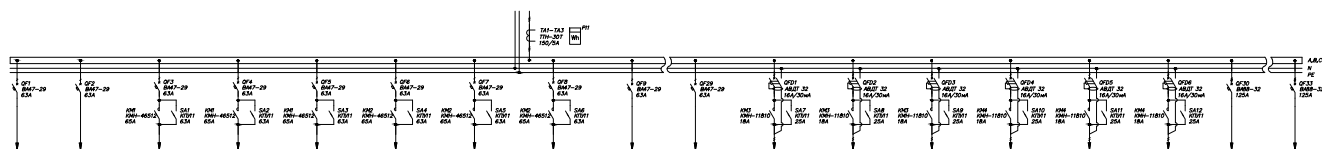


3P-157-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

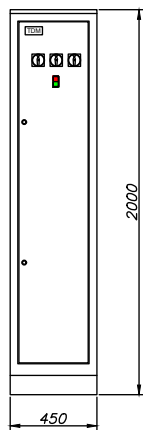


Управление контакторами 1KM1

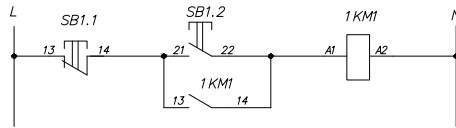

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
1QF1-1QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	19
1QF20-1QF23, 2QF1	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	5
1KM1	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	1
1SA1-1SA3	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	3
SB1.1, SB1.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	1
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

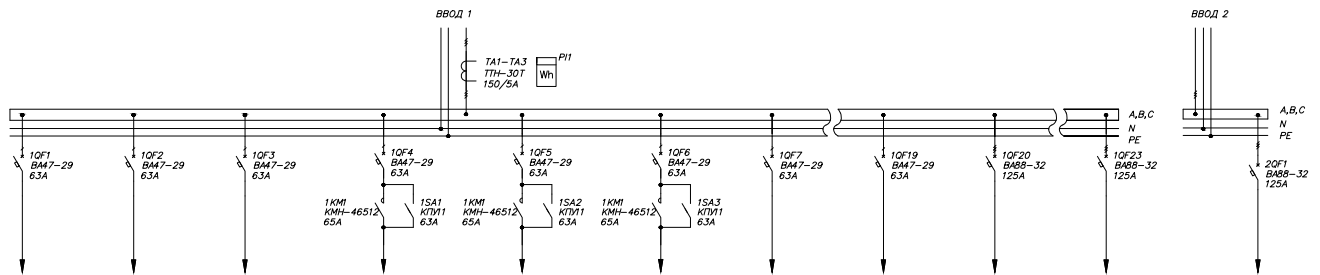


3P-158-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада




Управление контакторами KM1-KM4

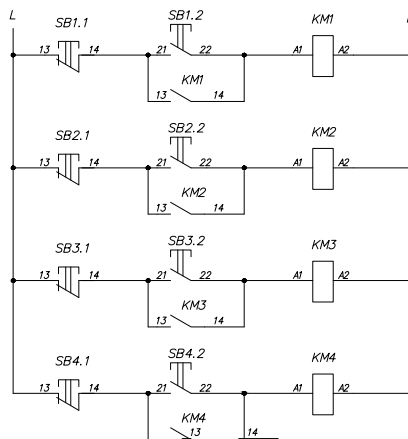

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QFD1-QFD5	SQ0202-0030	АВДТ 32 C16 30mA TDM	5
1QF1-1QF40	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	40
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
KM3, KM4	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18A 230В/AC3 1НО TDM	2
1SA1-1SA5	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	5
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

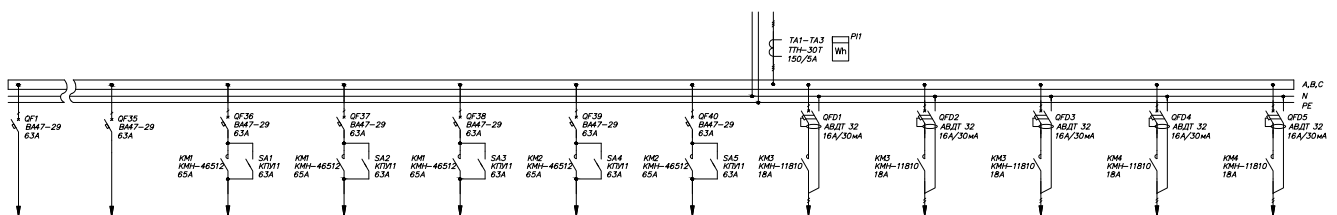

3P-159-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

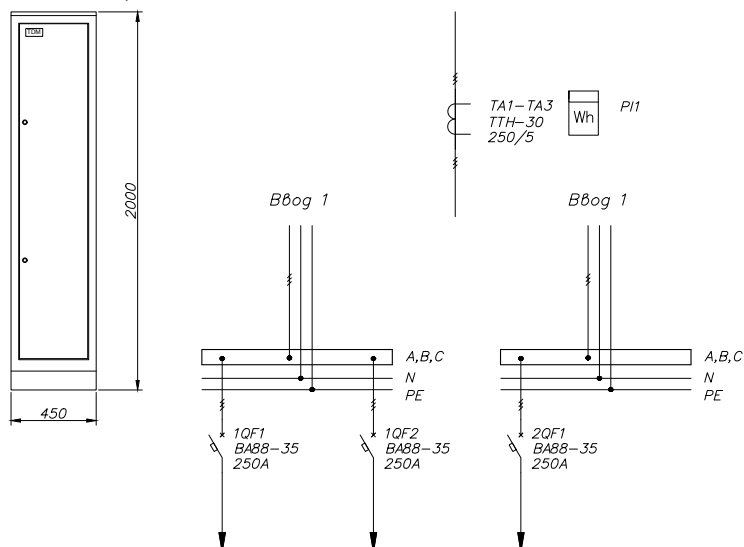


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1081	Трансформатор тока измерительный ТТН 30/250/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
1QF1, 1QF2, 2QF1	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35kA TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

3P-160-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

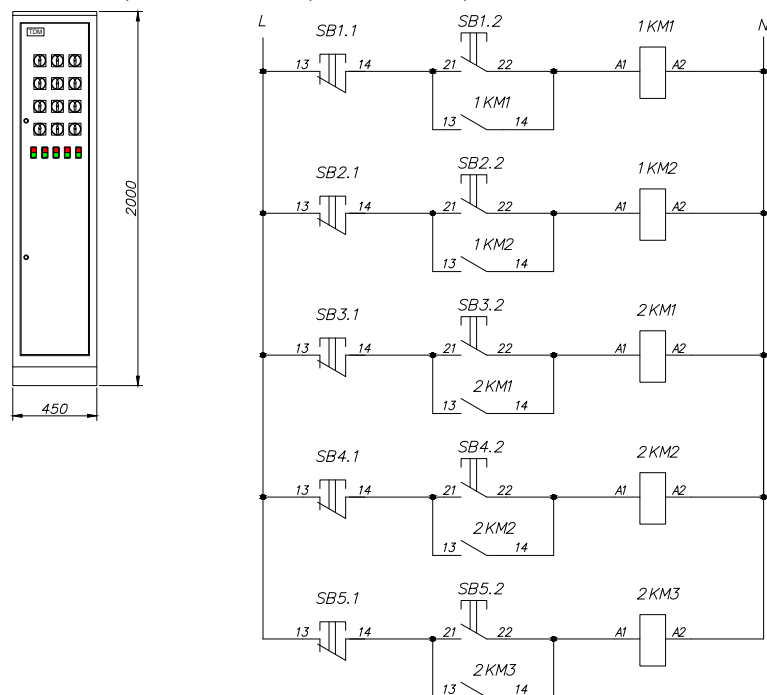

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF19, 2QF1-2QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	34
1QF20-1QF23, 2QF16, 2QF17	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
1KM1, 1KM2, 2KM1, 2KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	4
2KM3	SQ0708-0018	Контактор КМН-23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	1
2QFD1	SQ0202-0032	АВДТ 32 С32 30mA TDM	1
1SA1-1SA6, 2SA1-2SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3p) TDM	12
SB1.1-SB5.1, SB1.2-SB5.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

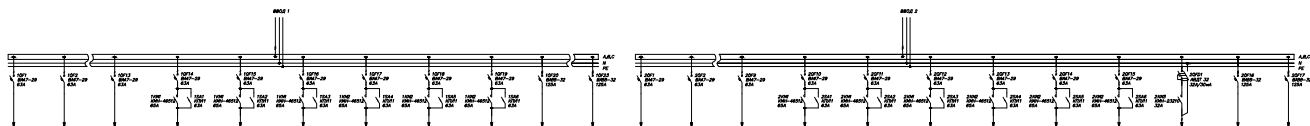


3P-161-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1, KM2

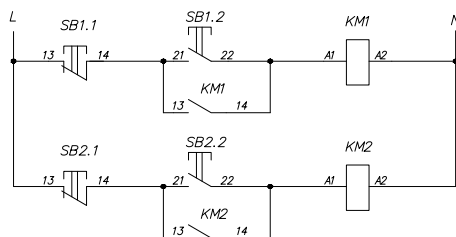

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF25	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	25
QF26-QF32	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	7
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
1SA1-1SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	6
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка РРВВ-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

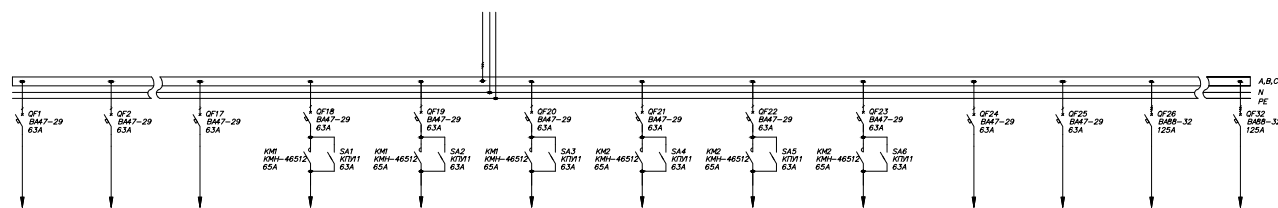


3P-162-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 1QF2, 2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	5
3QF1-3QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


Ввод 1



Ввод 2

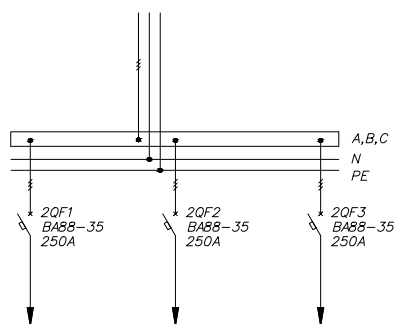

Ввод 3

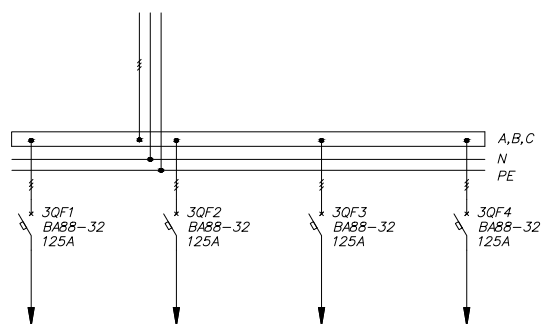


3P-163-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

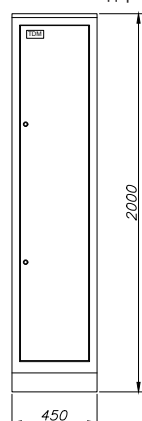


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
1QF2, 1QF3, 2QF2-2QF7	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

Ввод 1

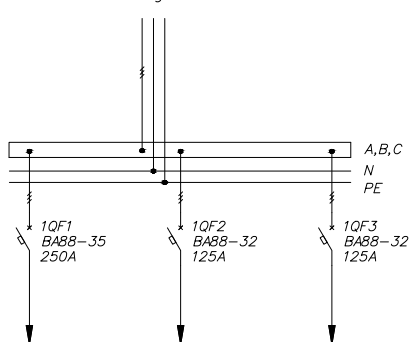

Ввод 2

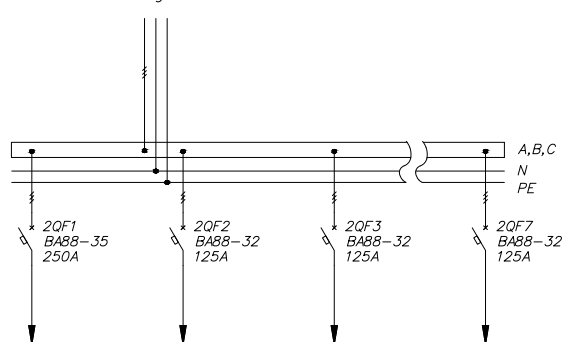


3P-164-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

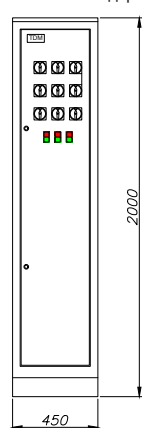

Управление контакторами KM1-KM3

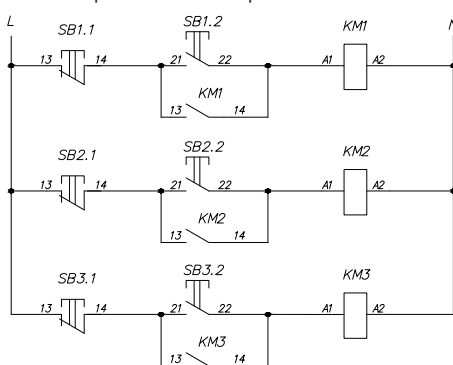

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF26	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	26
QF27-QF34	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
KM1-KM3	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
SA1-SA9	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	9
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

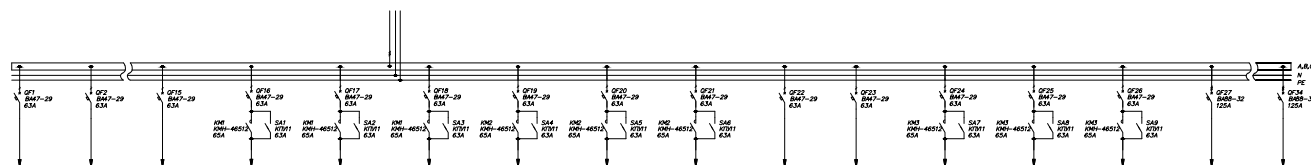


3P-201-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

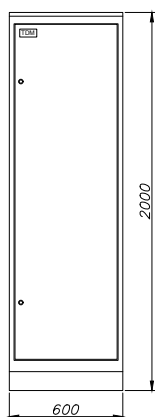

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель ВР32- 35В 31250 250А TDM	1
1QF1-1QF9	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	9
2QF1-2QF12	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125А 25кА TDM	12
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

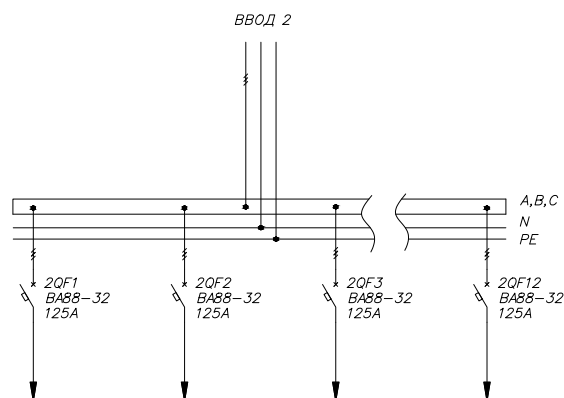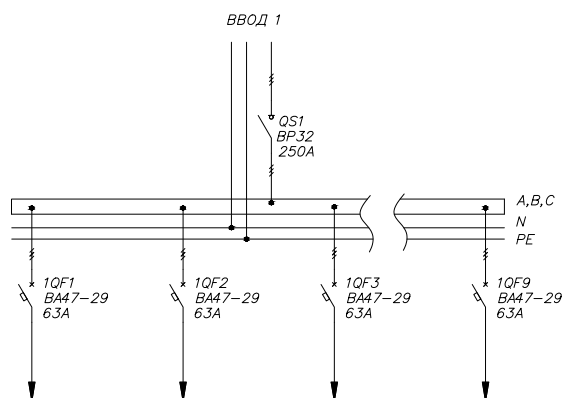


3P-202-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

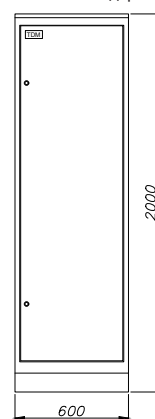


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF12, 2QF1-2QF12	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125А 25кА TDM	24
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

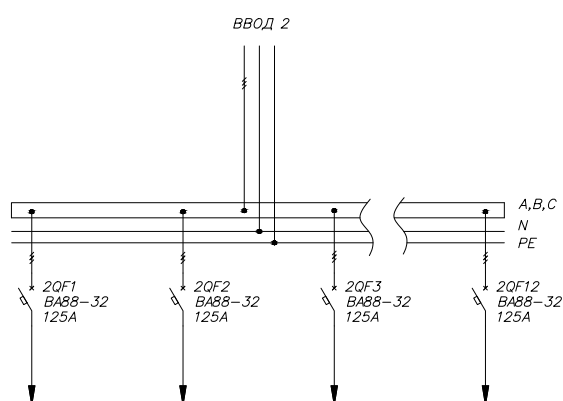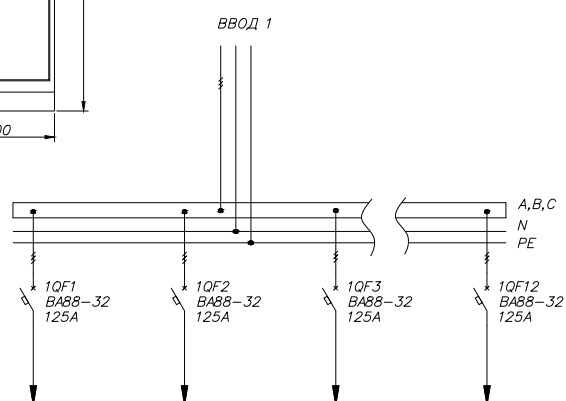

3P-203-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Внешний вид фасада

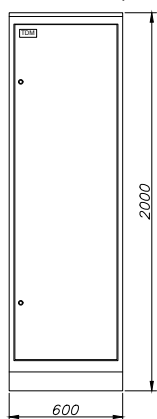


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
1QF39-1QF47	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	9
2QF1-2QF6	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
2QF7-2QF10	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

ВВОД 1

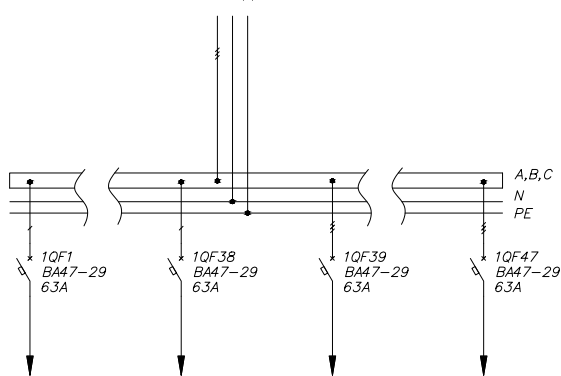


ВВОД 2

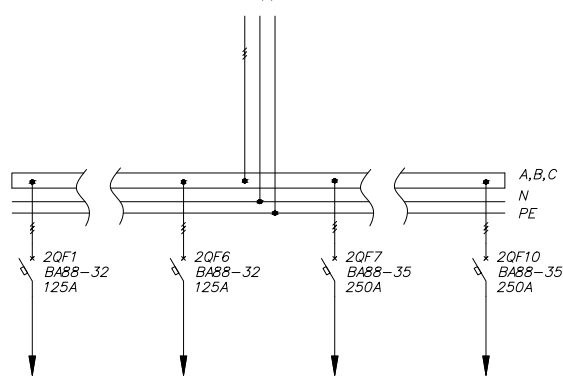

3P-207-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

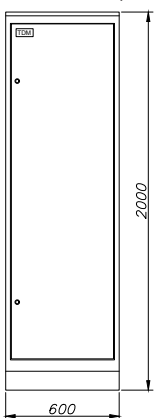

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
QF39-QF47	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	9
QF48-QF59	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	12
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

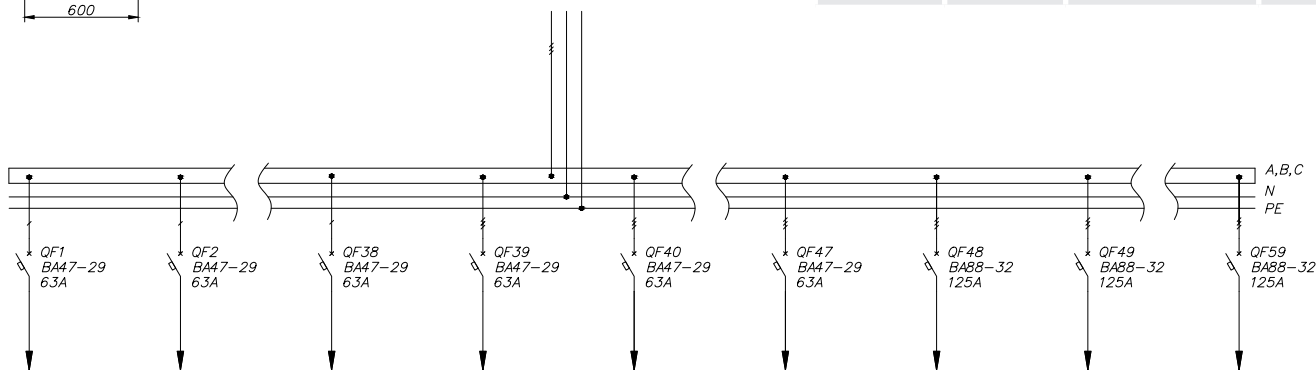


3P-208-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

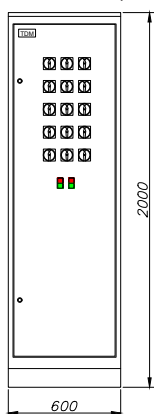

Управление контакторами KM1-KM7

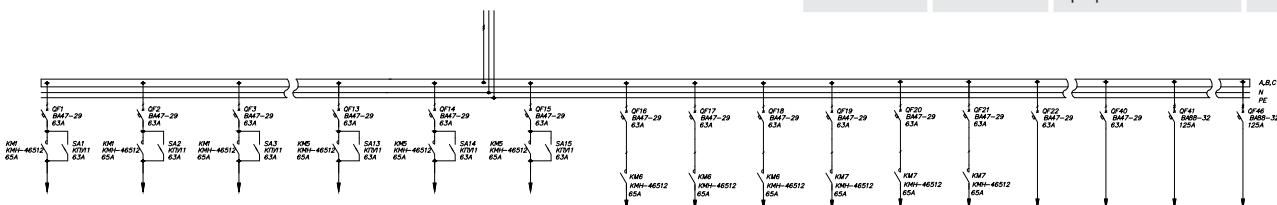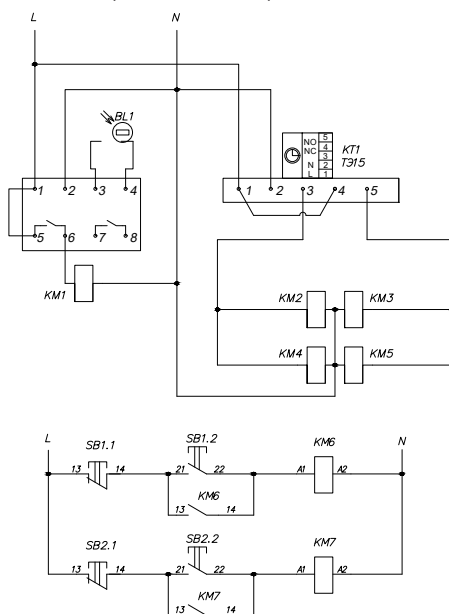


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF40	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	40
QF41-QF46	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
KM1-KM7	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	7
SA1-SA15	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	15
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка РРВВ-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на DIN-рейку ТЭ15-1мин/7дн-16on/off-16A-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

3P-210-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

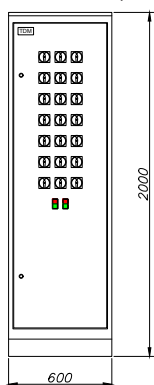

Управление контакторами 1KM1-1KM7, 2KM1, 2KM2

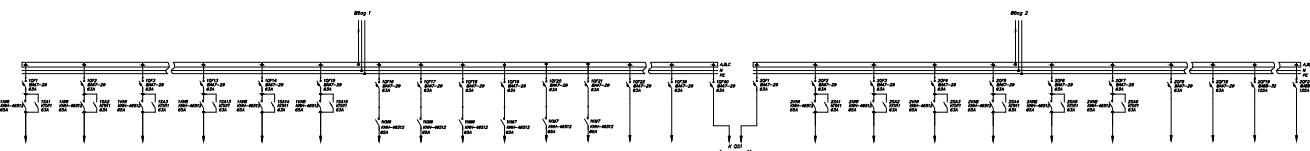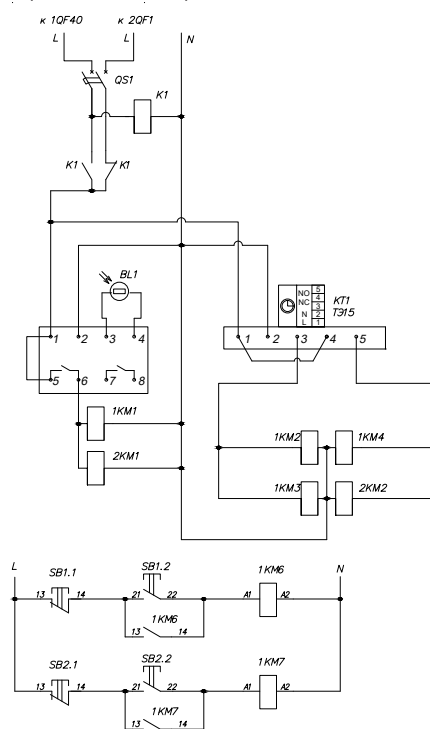


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF40, 2QF1-2QF18	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	58
2QF19-2QF24	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
QS1	SQ0211-0017	Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН-32 2P 63A TDM	1
K1	SQ0701-0005	Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 модульный TDM	1
-	SQ0701-0001	Реле РЭК77/3 10A 230В AC TDM	1
1KM1-1KM7, 2KM1, 2KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	9
1SA1-1SA15, 2SA1-2SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	21
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка РРВВ-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на DIN-рейку ТЭ15-1мин/7дн-16on/off-16A-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1


3P-211-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

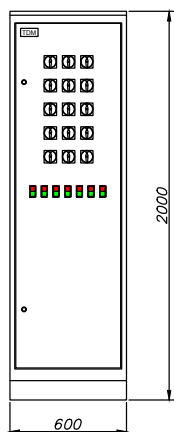


Управление контакторами 1KM1, 2KM1-2KM6

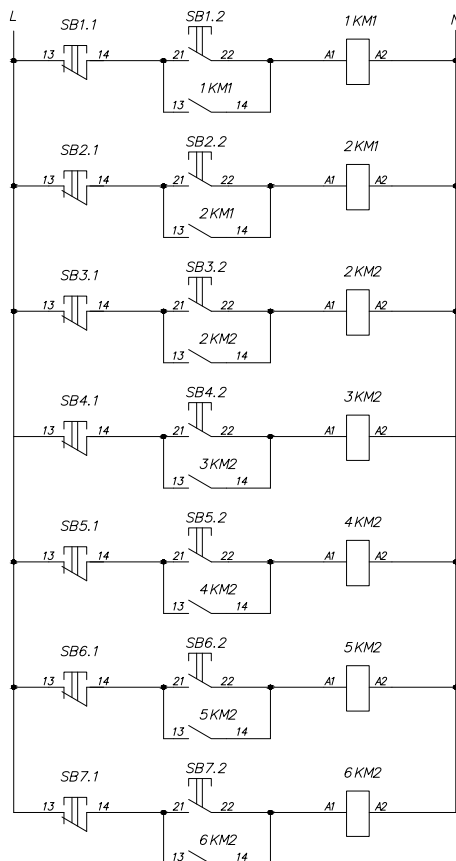

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
2QFD1-2QFD12	SQ0202-0030	АВДТ 32 С16 30мА TDM	12
1QF1-1QF15, 2QF1-2QF27	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	42
1QF16-1QF21	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
1KM1, 2KM5, 2KM6	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
2KM1-2KM4	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18A 230В/AC3 1НО TDM	4
2SA1-2SA6	SQ0715-0137	Кулачковый переключатель КПУ11-25/2098 (0-1 3р) TDM	6
1SA1-1SA3, 2SA7-2SA12	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	9
SB1.1-SB7.1, SB1.2-SB7.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	7
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1



3P-220-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

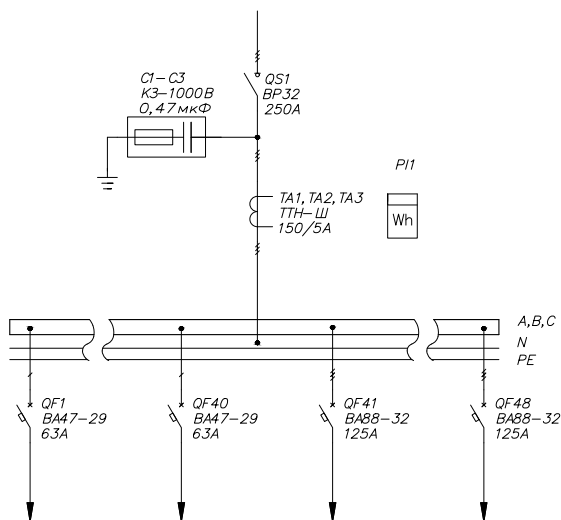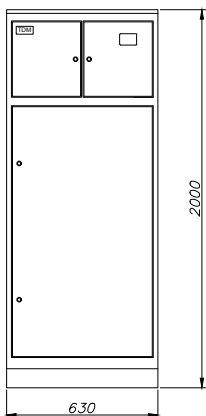



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF40	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	40
QF41-QF48	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

3P-221-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

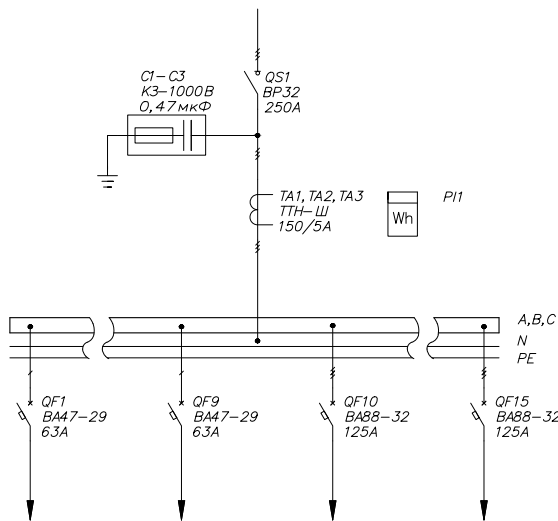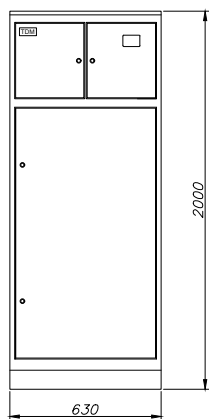


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF9	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	9
QF10-QF15	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000В 0,47мкФ	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) без бок. панелей TDM	1


3P-223-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

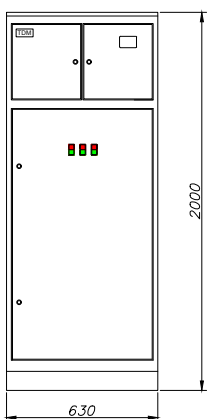


Управление контакторами KM1-KM3

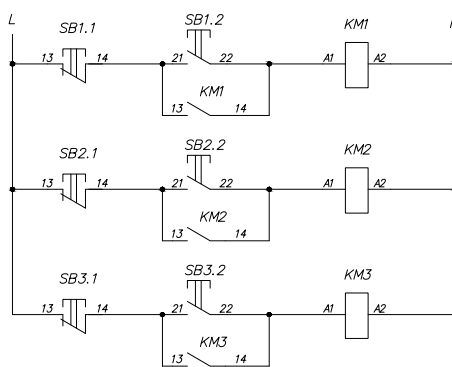

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
FU1-FU3	SQ0713-0023	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 160A TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250A TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QF1-QF22	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	22
QF23-QF25	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	3
KM1-KM3	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000x630x450) без бок. панелей TDM	1

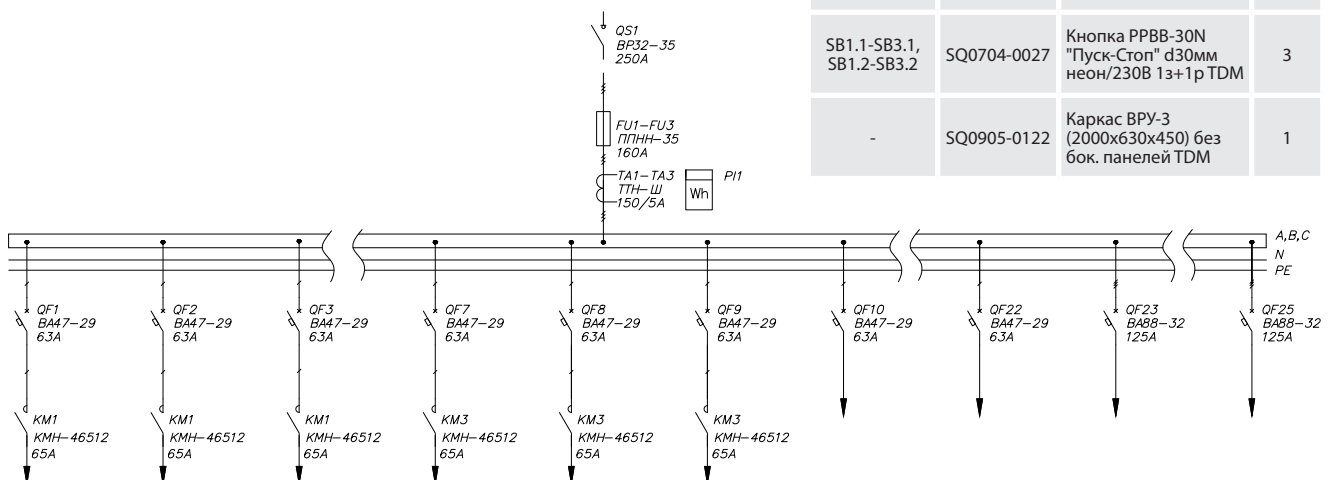


3P-224-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

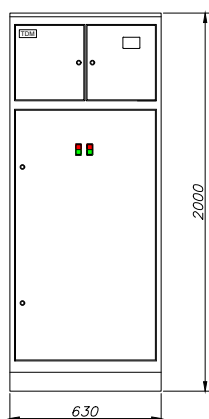

Управление контакторами KM1, KM2

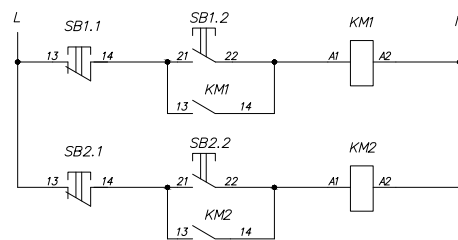

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	1
QF1-QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	15
KM1, KM2	SQ0708-0030	Контактор KMH-49512 95A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1


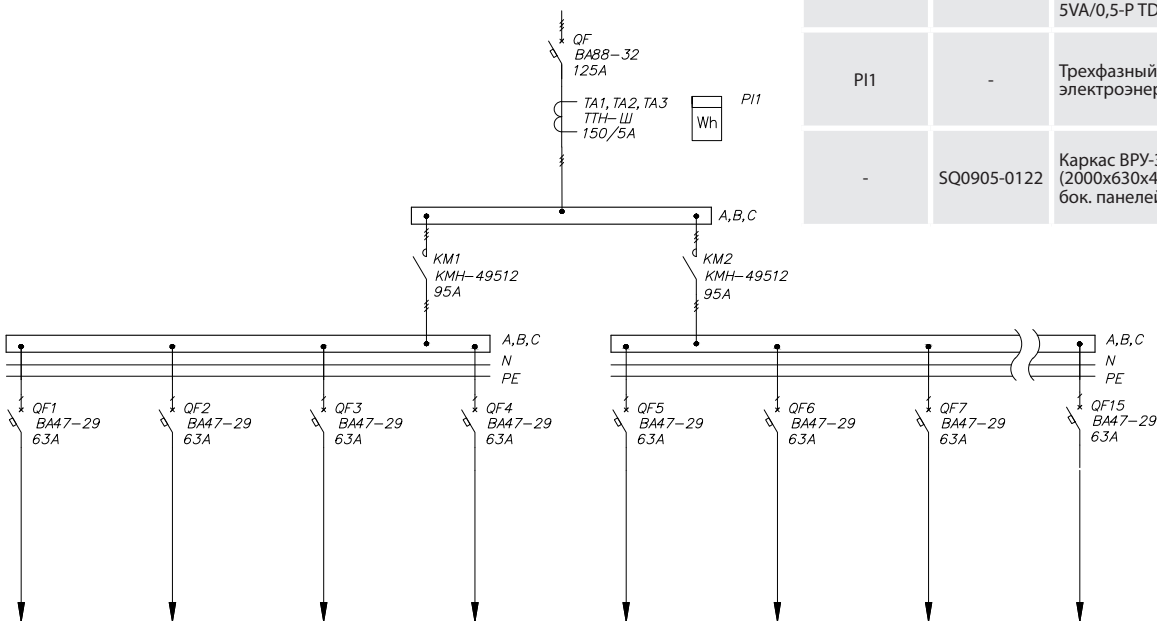


3P-222-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

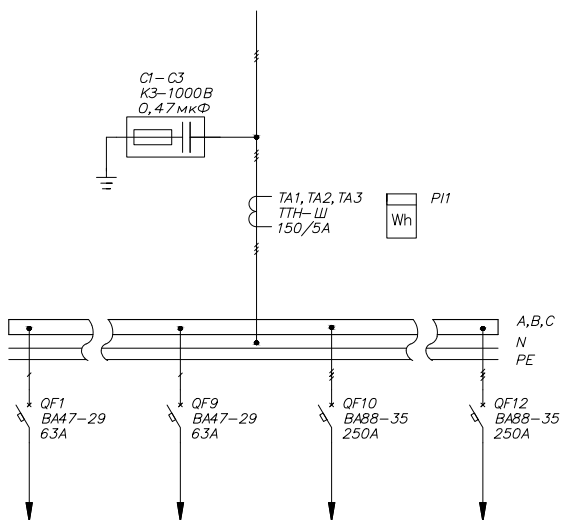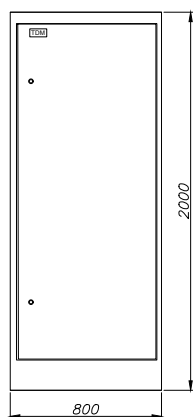

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF9	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	9
QF10-QF12	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	3
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор К3-1000В 0,47мкФ	3
-	SQ0905-1612	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

1.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ-8505 МУ

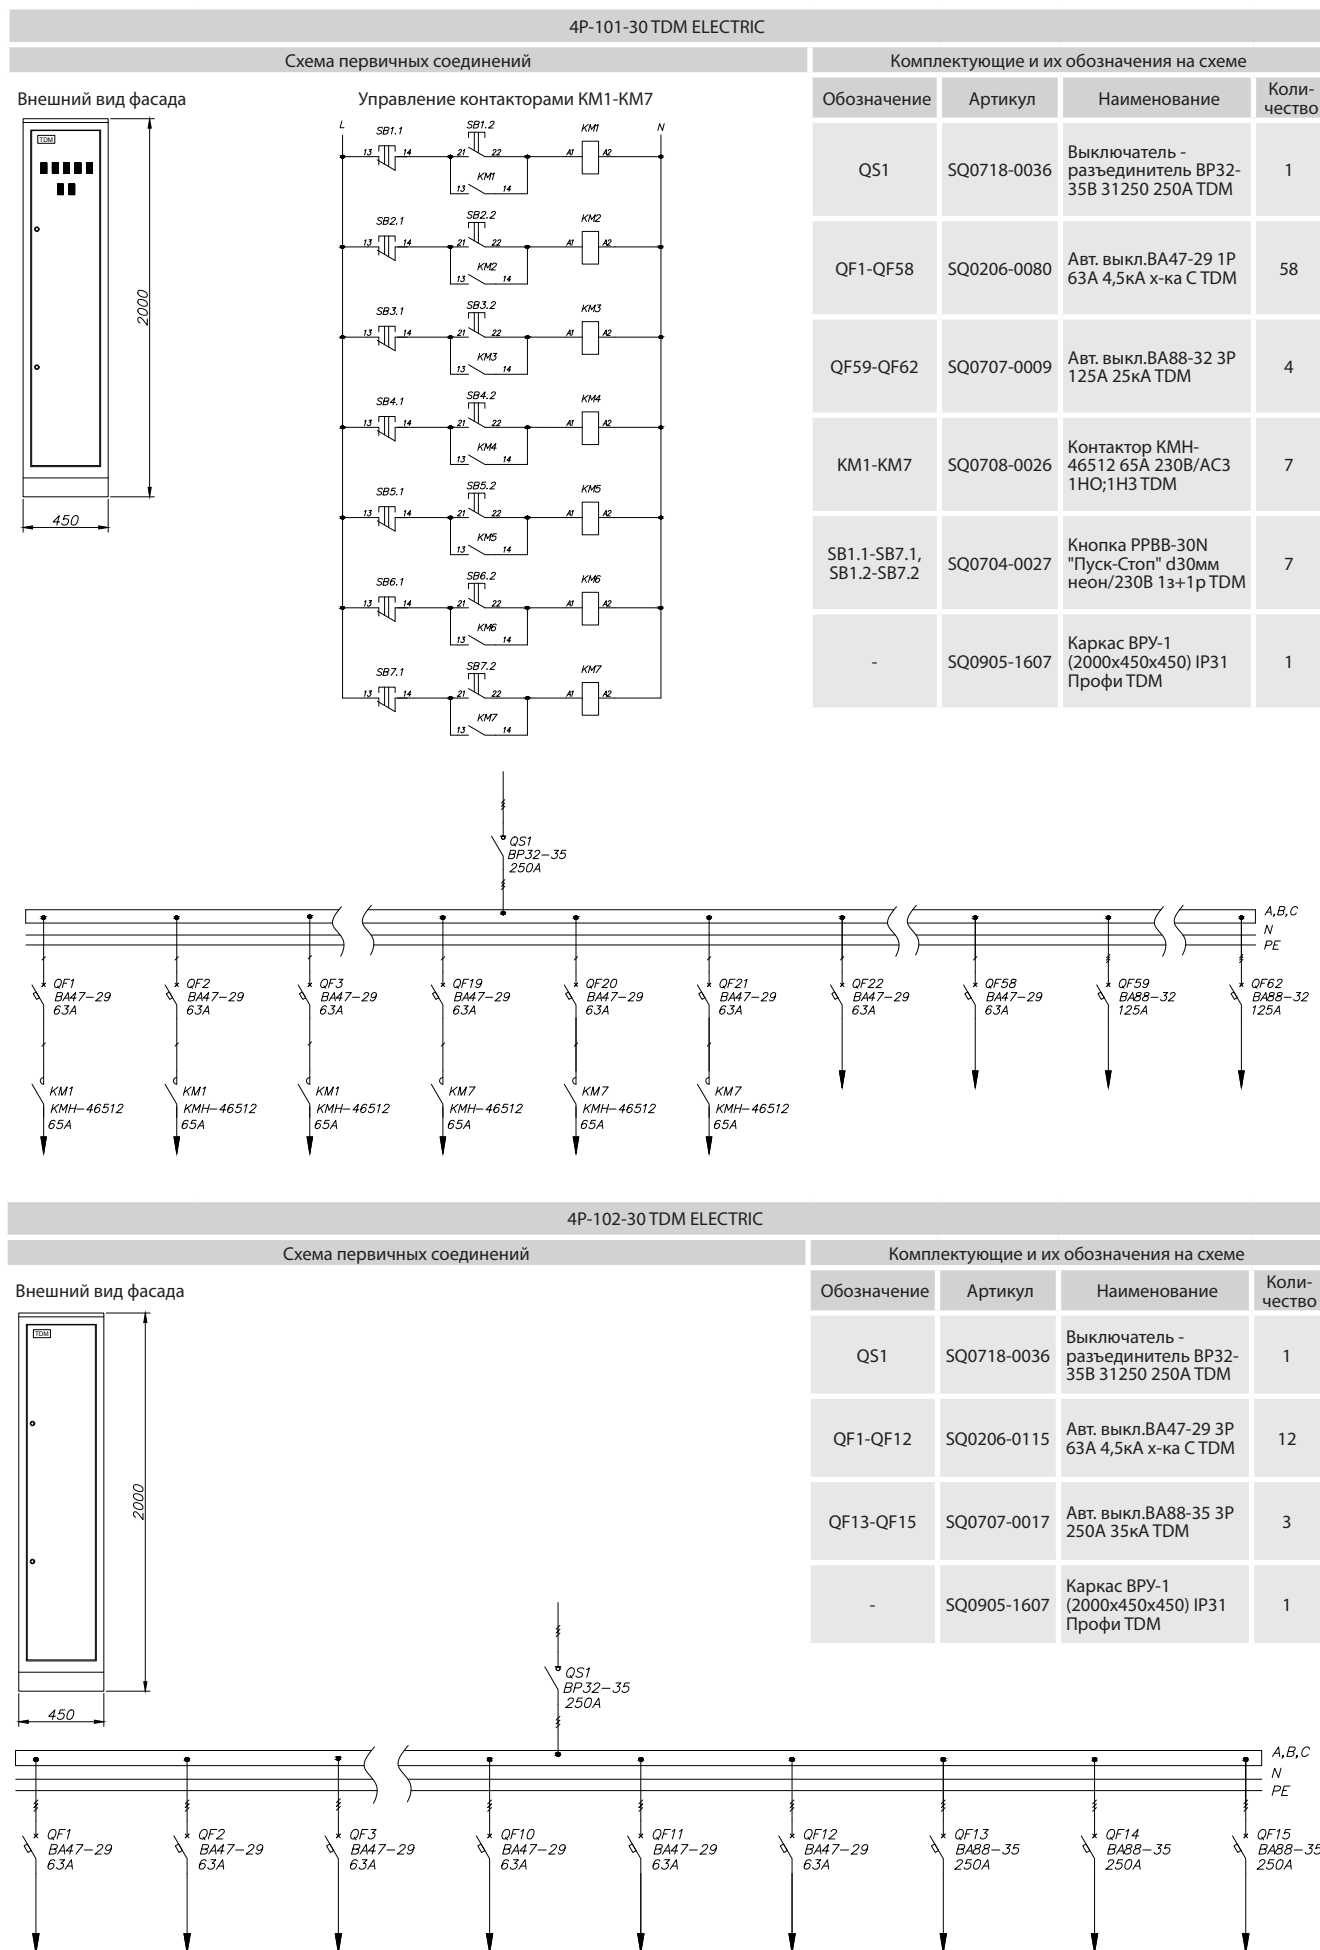


4P-103-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1-KM7

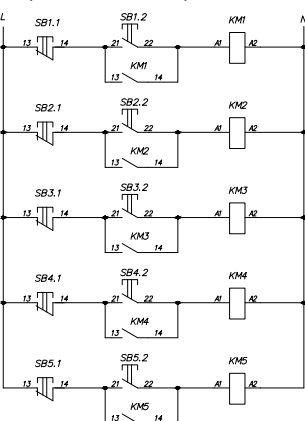

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF57	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	57
KM1-KM7	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65А 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	7
SA1-SA10	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	10
SB1.1-SB5.1, SB1.2-SB5.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	5
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

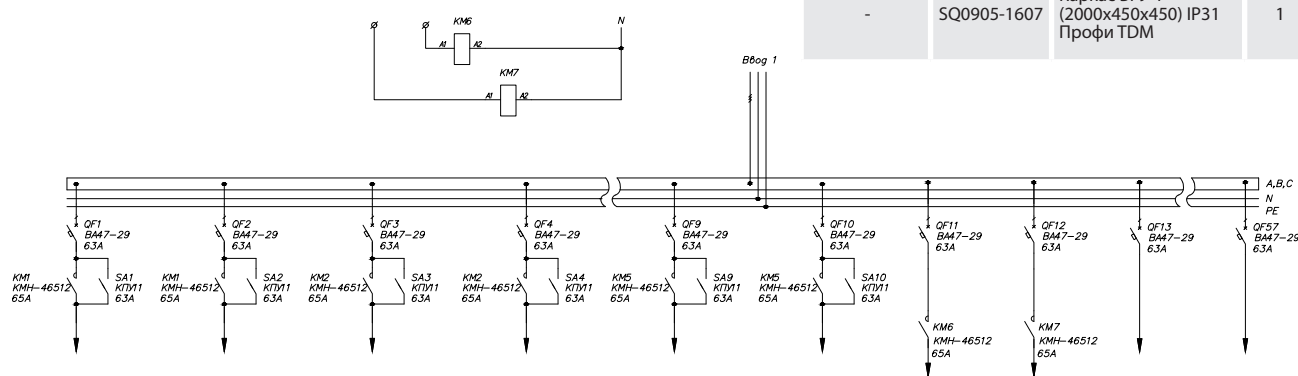


4P-104-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

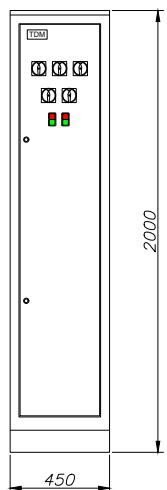

Управление контакторами KM1-KM5

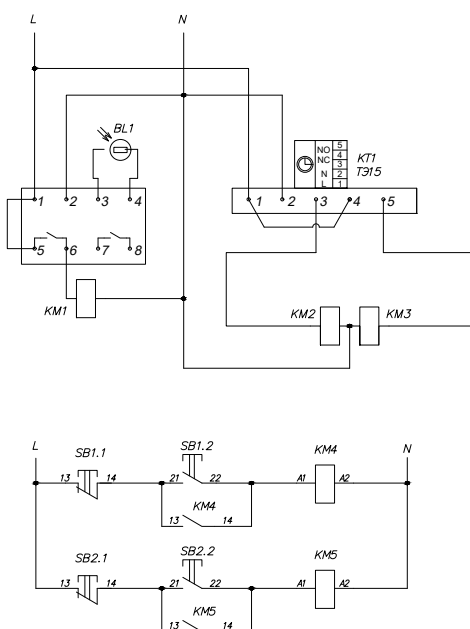

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
QF39-QF42	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1-KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65А 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
SA1-SA5	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	5
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на DIN-рейку ТЭ15-1 мин/7дн-16оп/off-16А-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

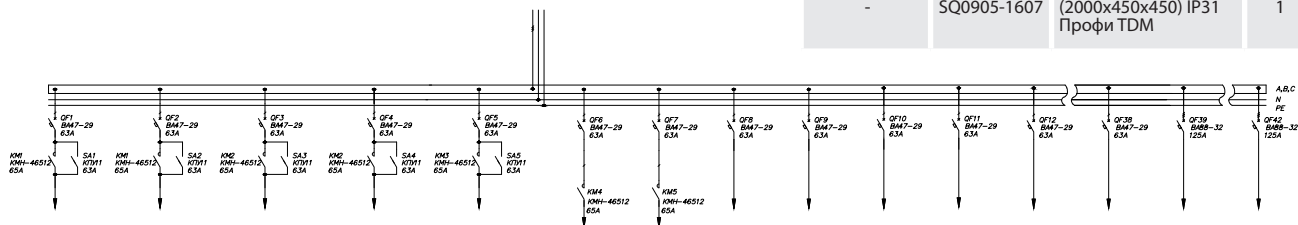


4P-106-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

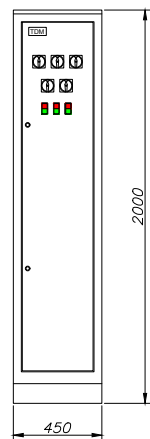

Управление контакторами 2KM1-2KM5

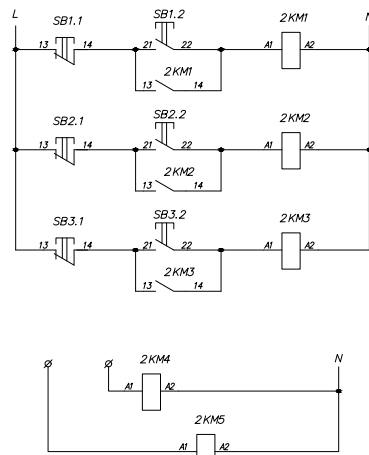

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF19, 2QF1-2QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
1QF20-1QF23	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2QF20-2QF25	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	6
2KM1-2KM5	SQ0708-0026	Контактор КМН- 46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
2SA1-2SA5	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	5
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

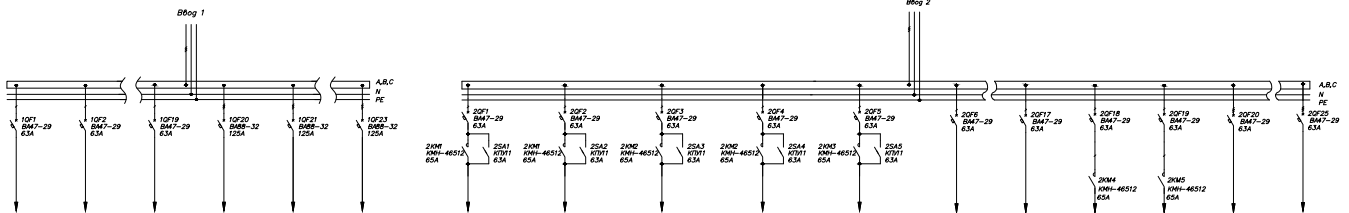


4P-107-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

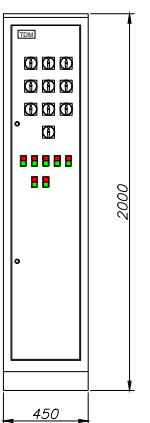

Управление контакторами 1KM1-1KM7

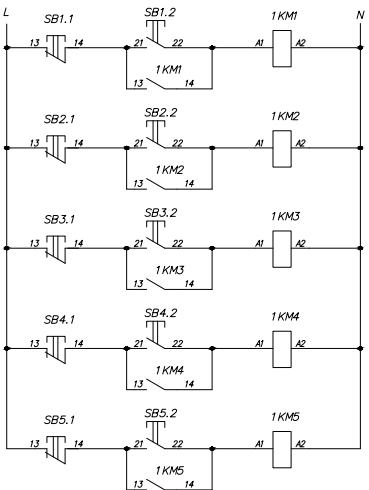


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
2QF1-2QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
1KM1-1KM7	SQ0708-0026	Контактор КМН- 46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	7
1SA1-1SA10	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	10
SB1.1-SB7.1, SB1.2-SB7.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	7
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

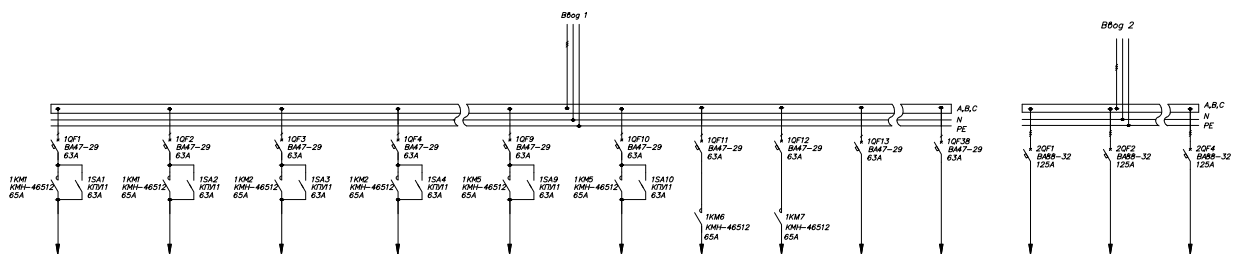


4P-108-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада




Управление контакторами KM1-KM4

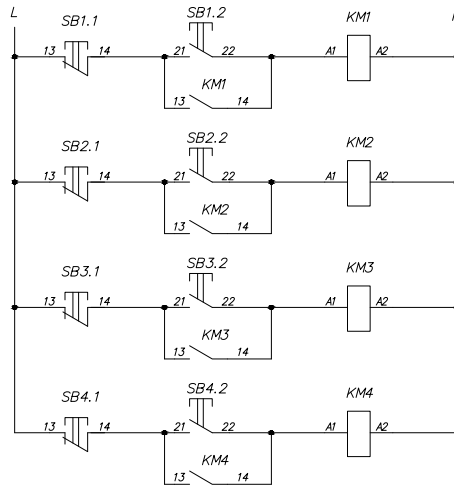

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разьединитель ВР32-35В 31250 250А TDM	1
QFD1-QFD10	SQ0202-0030	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 С16 30мА TDM	10
QF1-QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63А 4,5кА х-ка С TDM	19
QF20-QF23	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125А 25кА TDM	4
KM1-KM4	SQ0708-0010	Контактор КМН-11810 18А 230В/АС3 1НО TDM	4
SB1.1-SB4.1, SB1.2-SB4.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

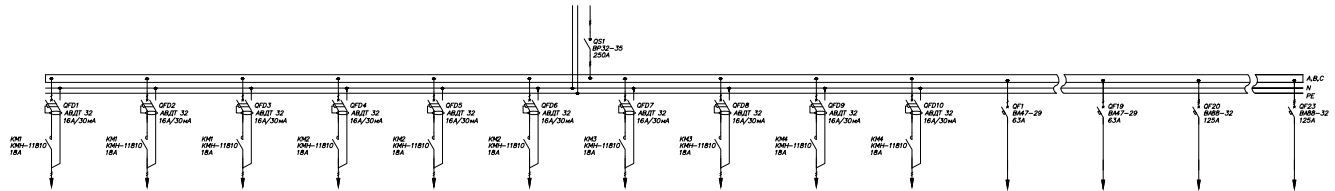


4P-109-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада




Управление контакторами 1KM1-1KM7

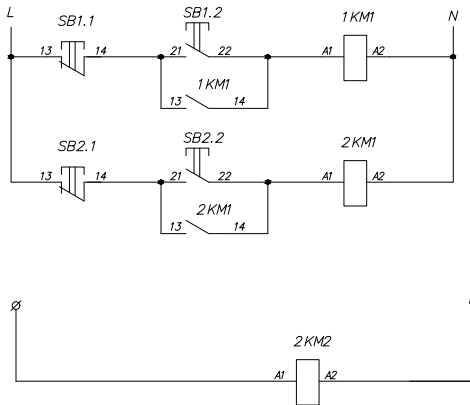

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-1QF19, 2QF1-2QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63А 4,5кА х-ка С TDM	34
1QF20-1QF23, 2QF16, 2QF17	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125А 25кА TDM	6
1KM1, 2KM1	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65А 230В/АС3 1НО;1Н3 TDM	2
2KM2	SQ0708-0110	Контактор КМН-23210 32А 110В/АС3 1НО TDM	1
2QFD1	SQ0202-0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 С32 30мА TDM	1
1SA1, 1SA2, 2SA1, 2SA2	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	4
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1

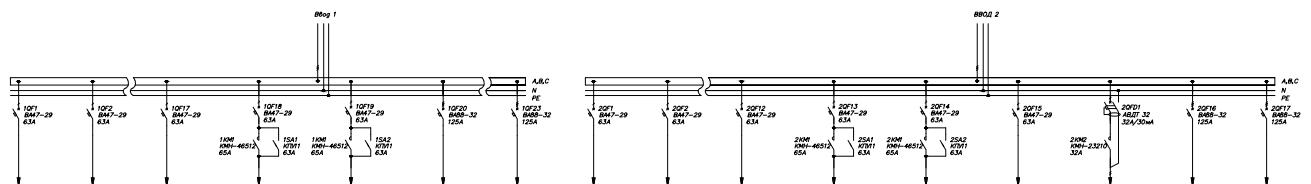


4P-110-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

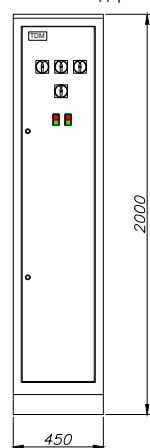


Управление контакторами KM1, KM2

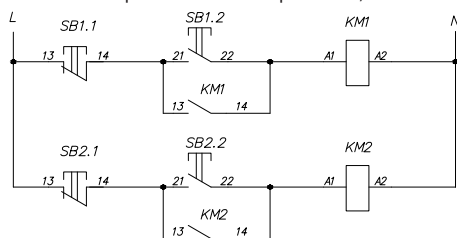

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
QF39-QF45	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	7
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-465 12 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SA1-SA4	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	4
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

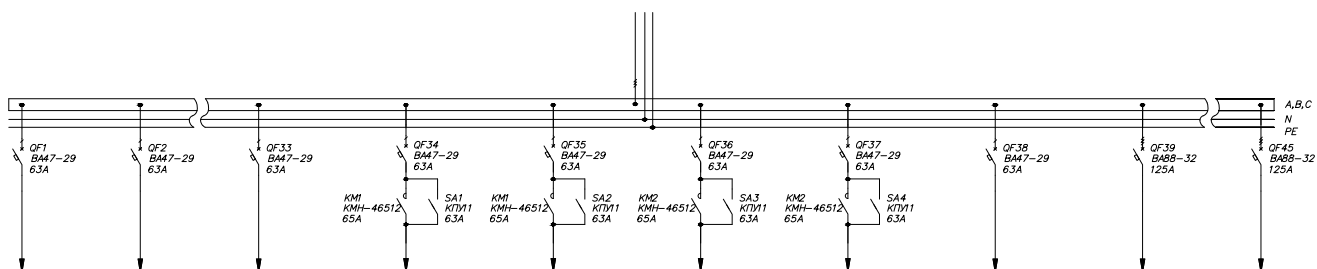

4P-102-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Внешний вид фасада

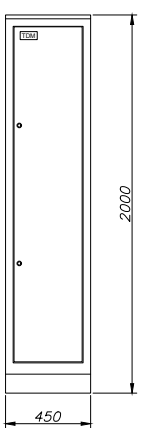


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 1QF2, 2QF1-2QF3	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	5
3QF1-3QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1


Ввод 1



Ввод 2

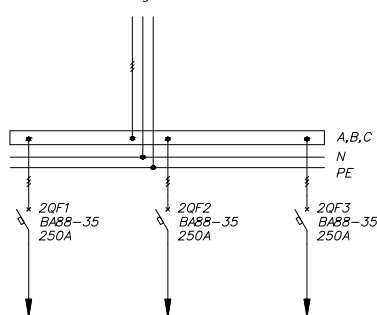

Ввод 3


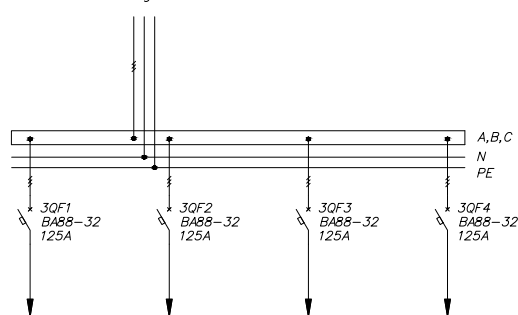


4P-112-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

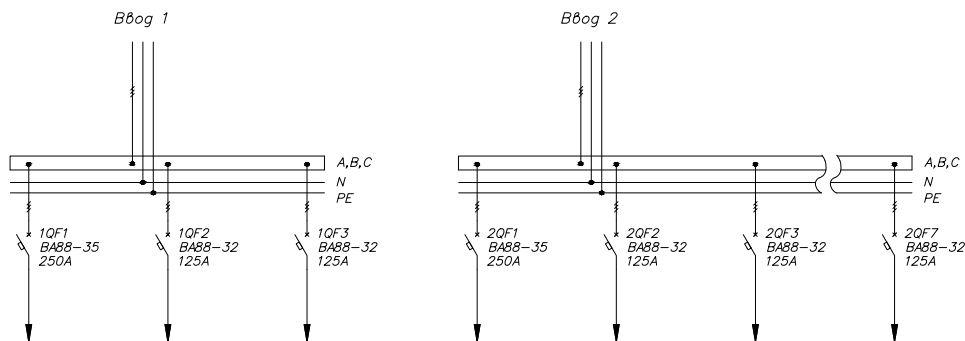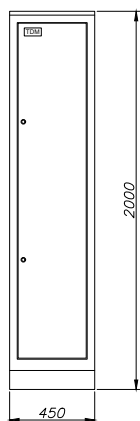


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	2
1QF2, 1QF3, 2QF2-2QF7	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

4P-113-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF26	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка CTDM	26
QF27-QF34	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	8
KM1-KM3	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	3
SA1-SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	6
SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

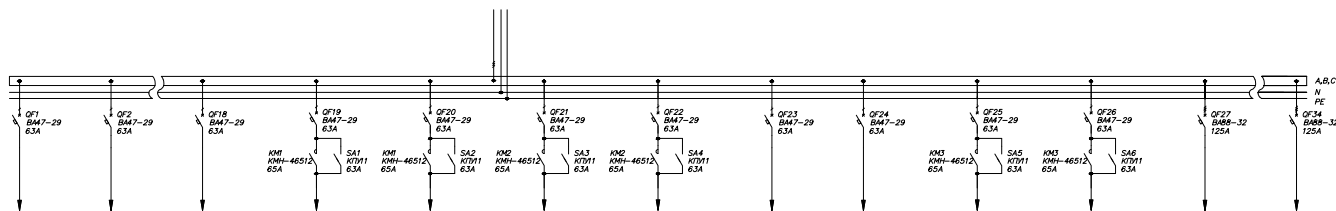


4P-120-30 TDM ELECTRIC




Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Управление контакторами 2KM1-2KM4

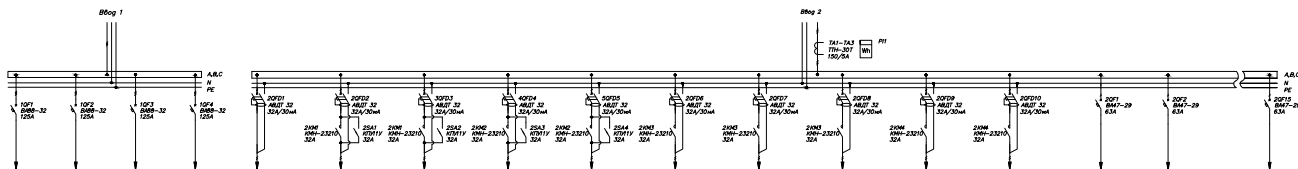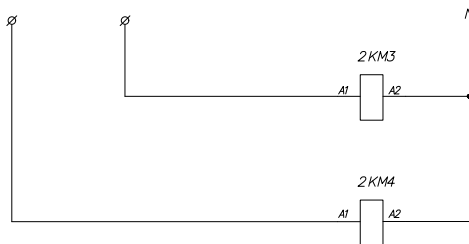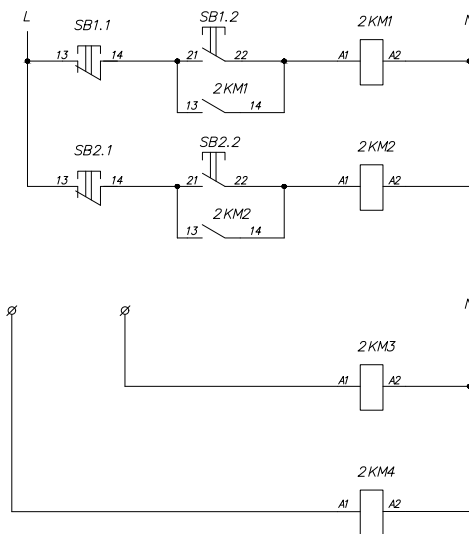


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
1QF1-1QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2QFD1-2QFD10	SQ0202-0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 С32 30mA TDM	10
2QF1-2QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	15
2KM1-2KM4	SQ0708-0018	Контактор КМН-23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	4
2SA1-2SA4	SQ0715-0205	Переключатель кулачковый КПУ11У-32 /2098 "откл-вкл" 3P TDM	4
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

4P-121-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

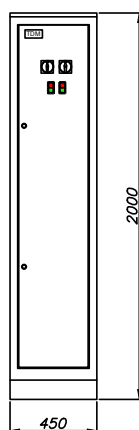

Управление контакторами 1KM1-1KM3

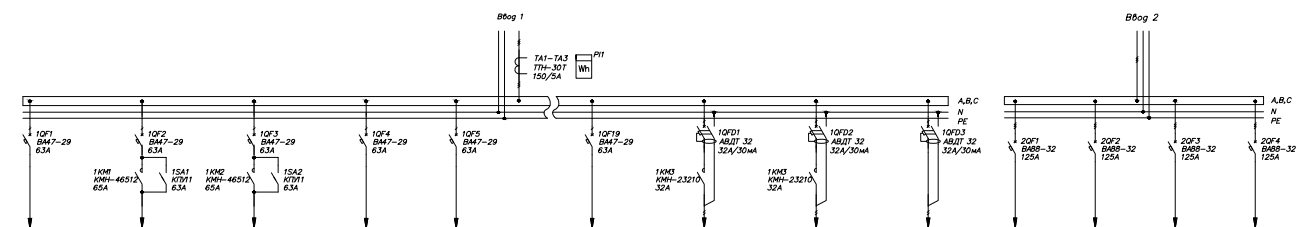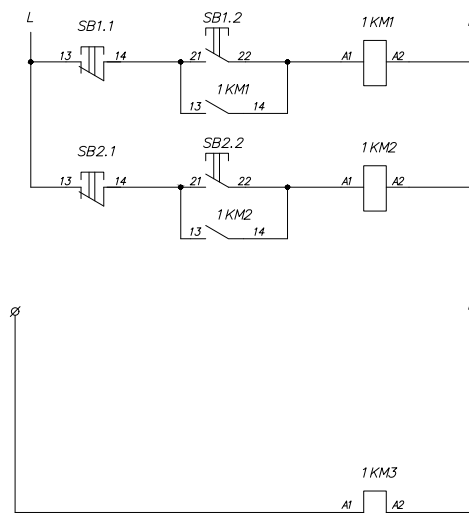


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
2QF1-2QF4	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
1QFD1-1QFD3	SQ0202-0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 С32 30mA TDM	3
1QF1-1QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	19
1KM1, 1KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
1KM3	SQ0708-0018	Контактор КМН-23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	1
1SA1, 1SA2	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

4P-122-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

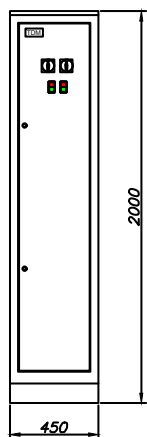

Управление контакторами KM1-KM4

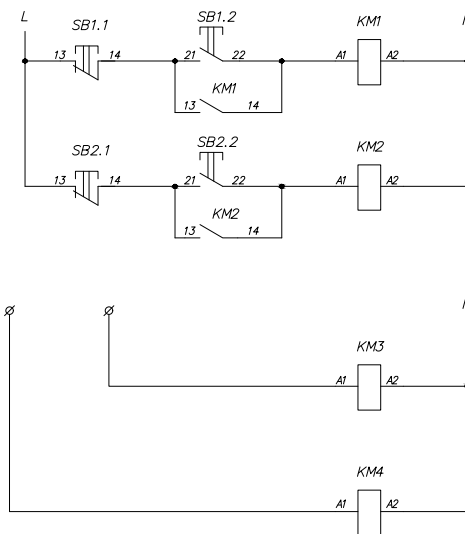

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QF1-QF29	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	29
QF30-QF33	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
QFD1-QFD5	SQ0202-0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 С32 30мА TDM	5
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
KM3, KM4	SQ0708-0018	Контактор КМН-23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	2
SA1, SA2	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

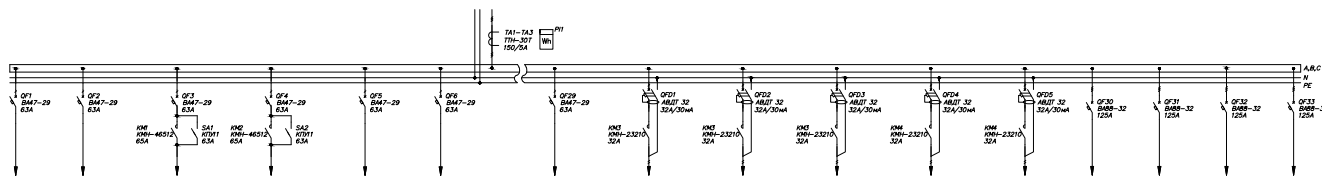


4P-123-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

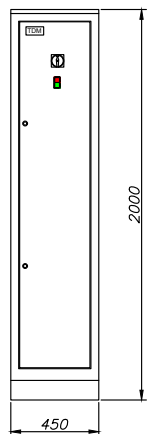

Управление контакторами 1KM1-1KM3

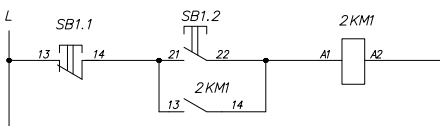

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
2QF1-2QF19	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	19
2QF20-2QF23, 1QF1	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
2KM1	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	1
2SA1	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	1
SB1.1, SB1.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	1
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

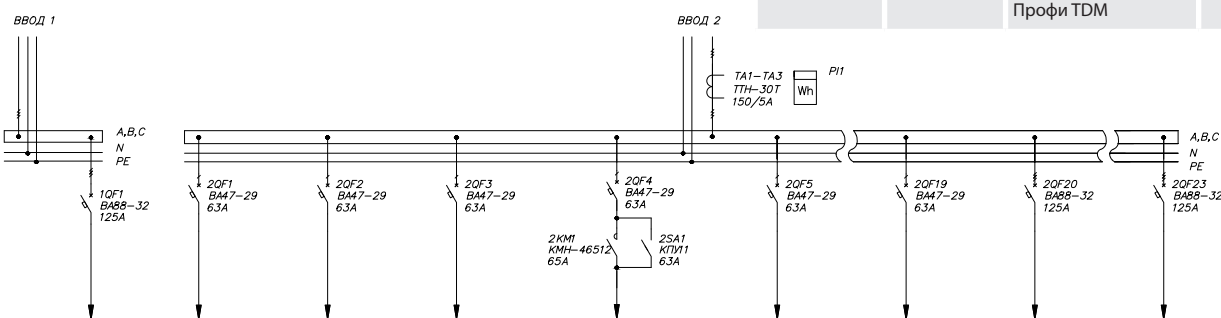


4P-124-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

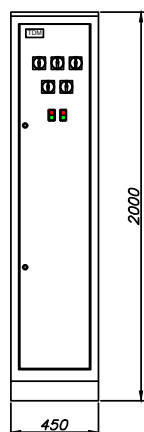

Управление контакторами KM1-KM4

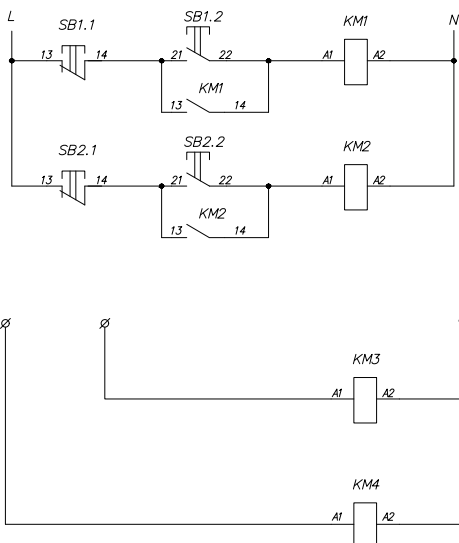

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QFD1-QFD5	SQ0202-0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 С32 30mA TDM	5
QF1-QF40	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	40
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
KM3, KM4	SQ0708-0018	Контактор КМН-23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	2
SA1-SA5	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	5
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

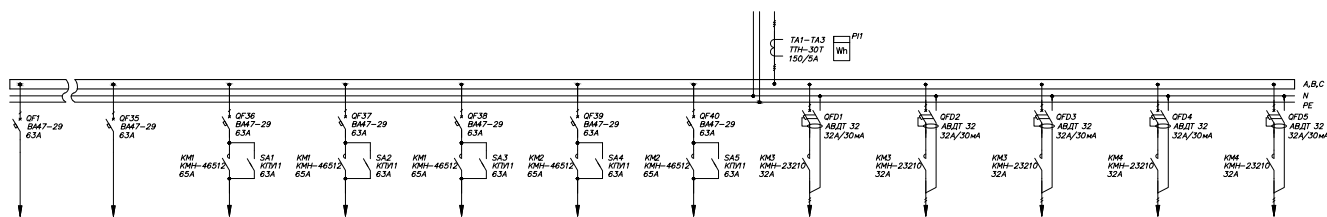


4P-125-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада



Управление контакторами KM1-KM4

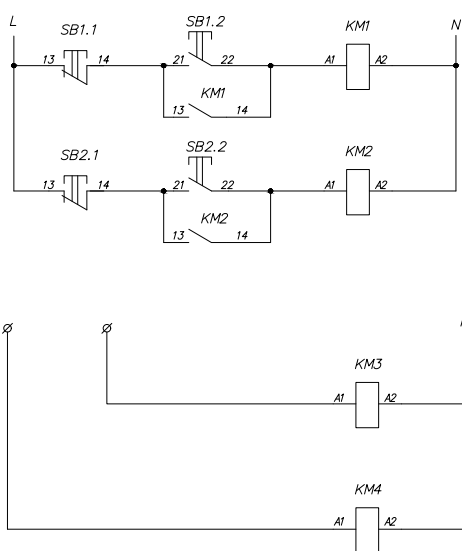



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QF1-QF38	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	38
QF39-QF42	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	4
KM1-KM4	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	4
SA1-SA5	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	5
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM	1

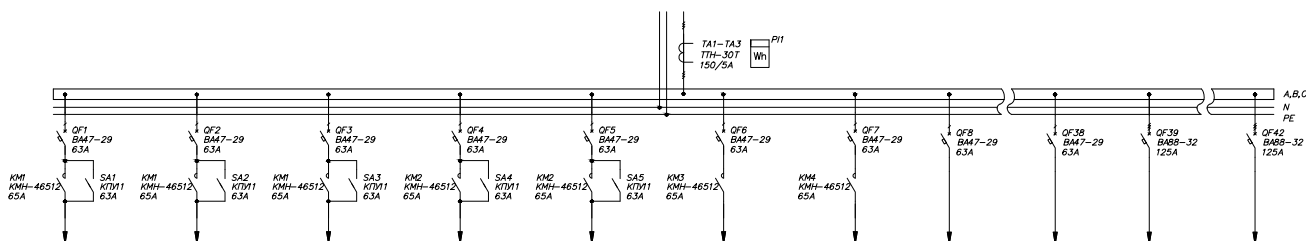

4P-126-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

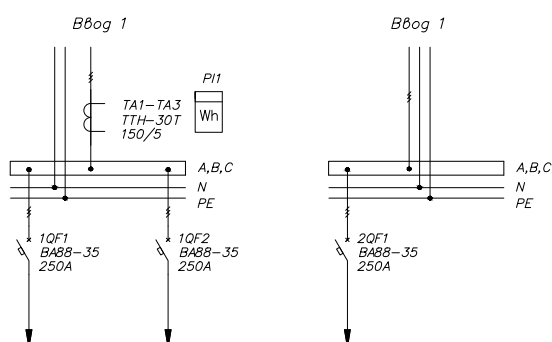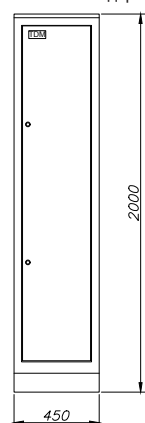


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
TA1-TA3	SQ1101-1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5- 5VA/0,5-P TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
1QF1, 1QF2, 2QF1	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35kA TDM	3
-	SQ0905-1607	Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1


4P-201-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

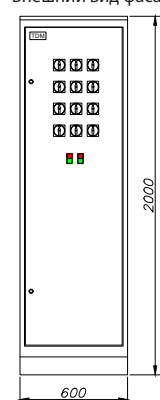


Управление контакторами KM1-KM8

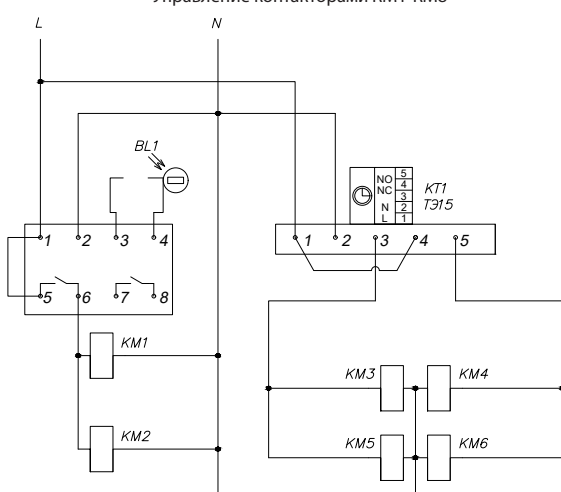

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF58	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	58
QF59-QF64	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
KM1-KM8	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	8
SA1-SA12	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	12
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на DIN-рейку ТЭ15-1мин/7дн-16оп/off-16A-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

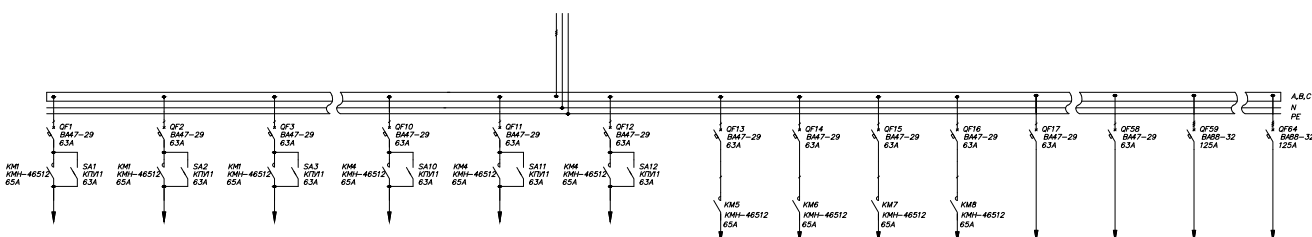


4P-202-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

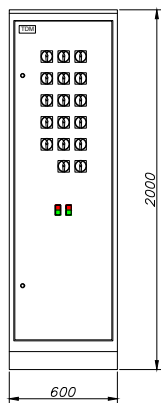

Управление контакторами 1KM1-1KM7, 2KM1, 2KM2

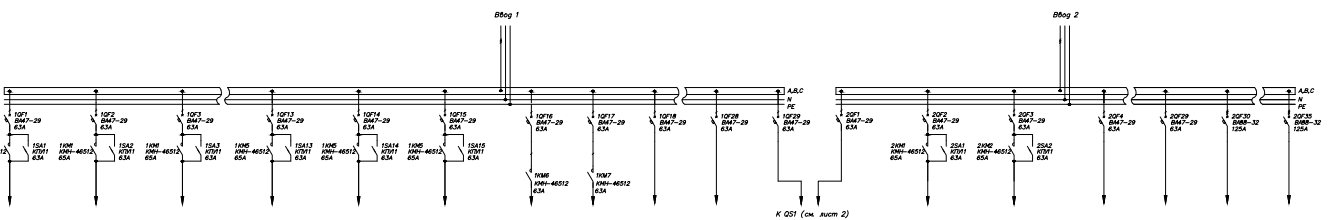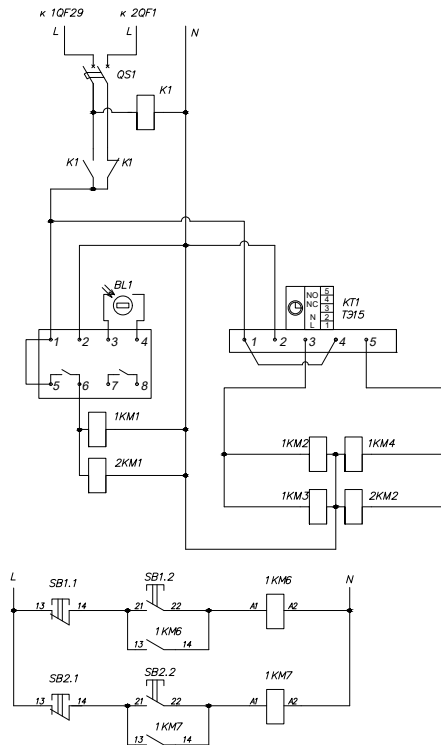


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1-QF29, 2QF1-2QF29	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	58
2QF30-2QF35	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
QS1	SQ0211-0017	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 63A TDM	1
K1	SQ0701-0001	Реле РЭК77/3 10A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0005	Разъем РРМ77/3 для РЭК77/3 модульный TDM	1
1KM1-1KM7, 2KM1, 2KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	9
1SA1-1SA15, 2SA1, 2SA2	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	17
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
KT1	SQ1503-0005	Таймер электронный на DIN-рейку ТЭ15-1мин/7дн-16оп/off-16А-DIN TDM	1
BL1	-	Фотореле ФР-7	1
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

4P-203-30 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Управление контакторами 1KM1-1KM7, 2KM1, 2KM2


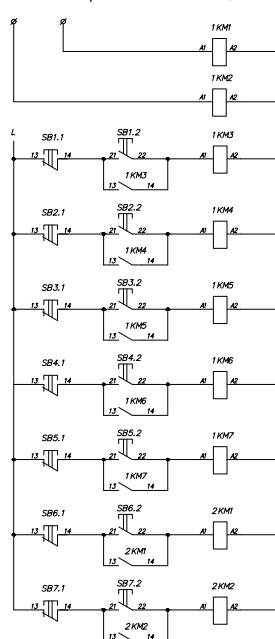


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QFD1-1QFD8	SQ0202-0032	Автоматический Выключатель Дифференциального тока - АВДТ 32 C32 30мА TDM	8
1QF1-1QF29, 2QF1-2QF29	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	58
2QF30-2QF35	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
1KM5-1KM7, 2KM1, 2KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	5
1KM1-1KM4	SQ0708-0018	Контактор КМН-23210 32A 230В/AC3 1НО TDM	4
1SA1-1SA5	SQ0715-0205	Кулачковый переключатель КПУ11У-32 /2098 "откл-вкл" 3P TDM	5
1SA6-1SA14, 2SA1-2SA6	SQ0715-0144	Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM	15
SB1.1-SB7.1, SB1.2-SB7.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	7
-	SQ0905-1609	Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM	1

4P-204-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

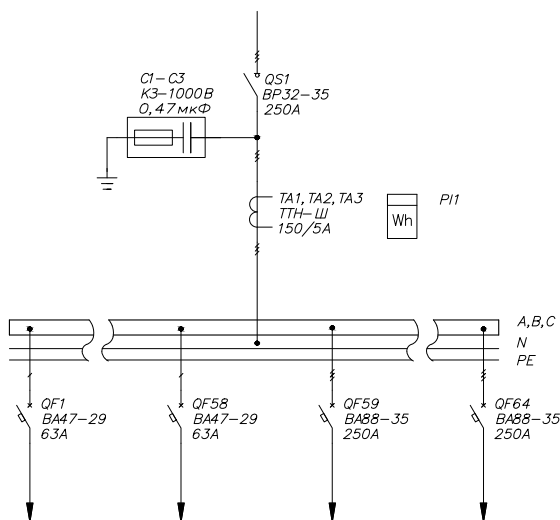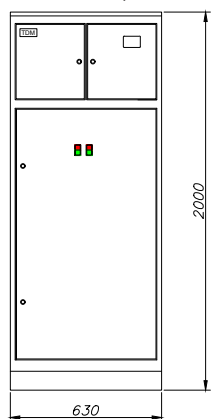


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
QF1-QF58	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	58
QF59-QF64	SQ0707-0017	Авт. выкл. BA88-35 3P 250A 35кА TDM	6
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
C1-C3	-	Конденсатор КЗ-1000B 0,47мкФ	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1


4P-205-30 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

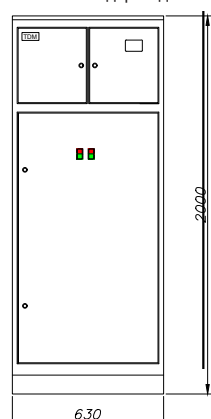


Управление контакторами KM1-KM4



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0718-0036	Выключатель - разъединитель BP32-35B 31250 250A TDM	1
FU1-FU3	SQ0713-0021	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 100A TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250A TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
QF1-QF30	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	30
QF31-QF36	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	6
KM1-KM4	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230B/AC3 1НО;1НЗ TDM	4
1QS-4QS	SQ0211-0002	Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН-32 1P 20A TDM	4
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

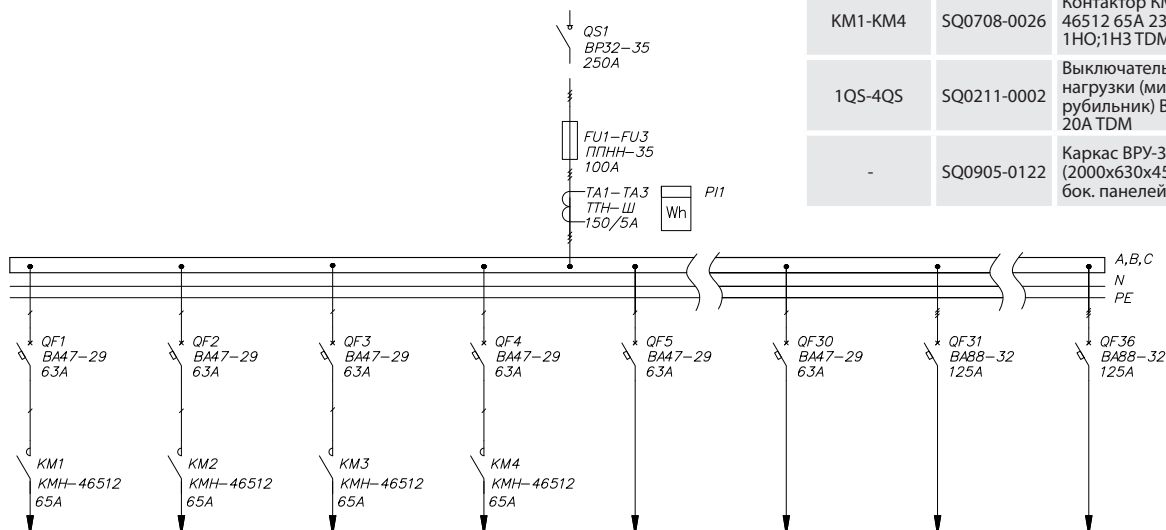


4P-210-30 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

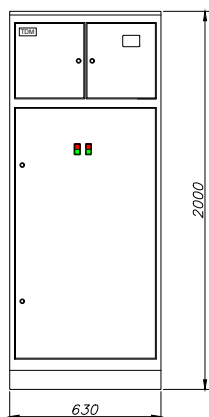

Управление контакторами KM1, KM2

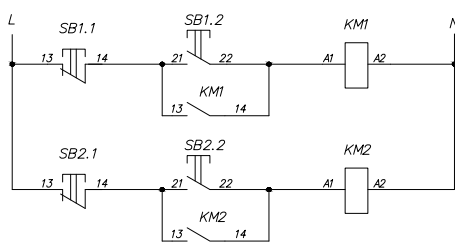

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0009	Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM	1
QF1-QF14	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка С TDM	14
KM1, KM2	SQ0708-0030	Контактор КМН-49512 95А 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2
TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5-Р TDM	3
PI1	-	Трехфазный счетчик электроэнергии	1
-	SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок. панелей TDM	1

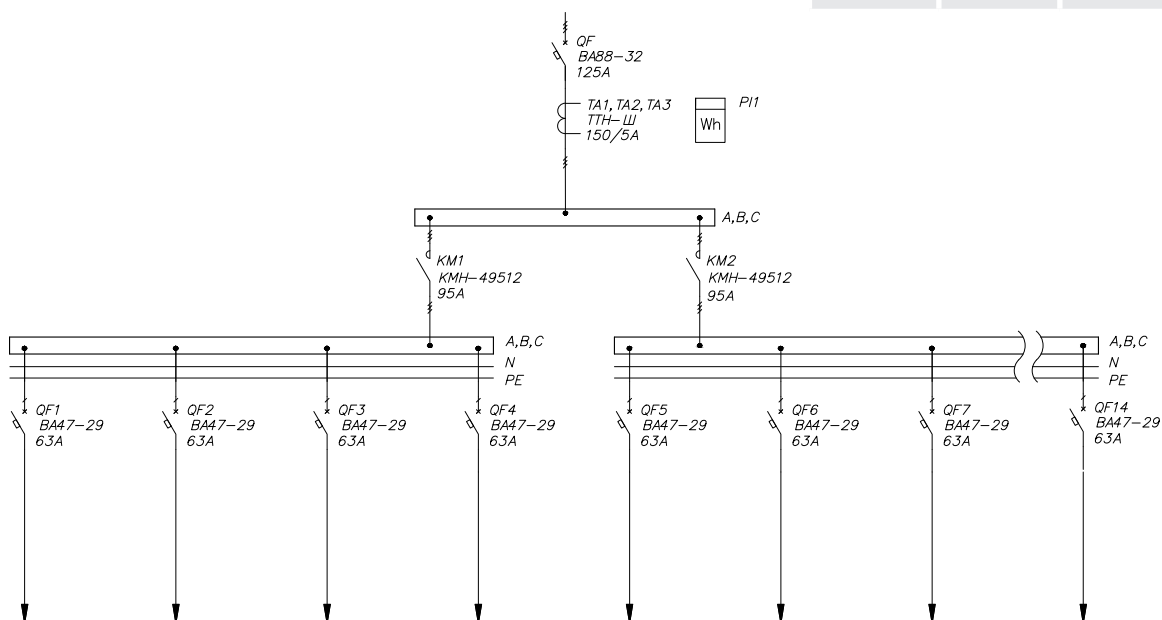


ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ ЩЭ


**Назначение**

- Прием, поквартирное распределение и учет электроэнергии в сетях напряжением 400/230 В и частотой 50 Гц.
- Защита групповых линий от токов короткого замыкания и перегрузок.
- Защита людей от поражения электрическим током.
- Размещение устройств телефонной, телевизионной, радиотрансляционной и других слаботочных сетей.

2.1. ЩЭ на 2 квартиры	113
2.2. ЩЭ на 3 квартиры	119
2.3. ЩЭ на 4 квартиры	125

2.1. ЩЭ-3 НА 2 КВАРТИРЫ


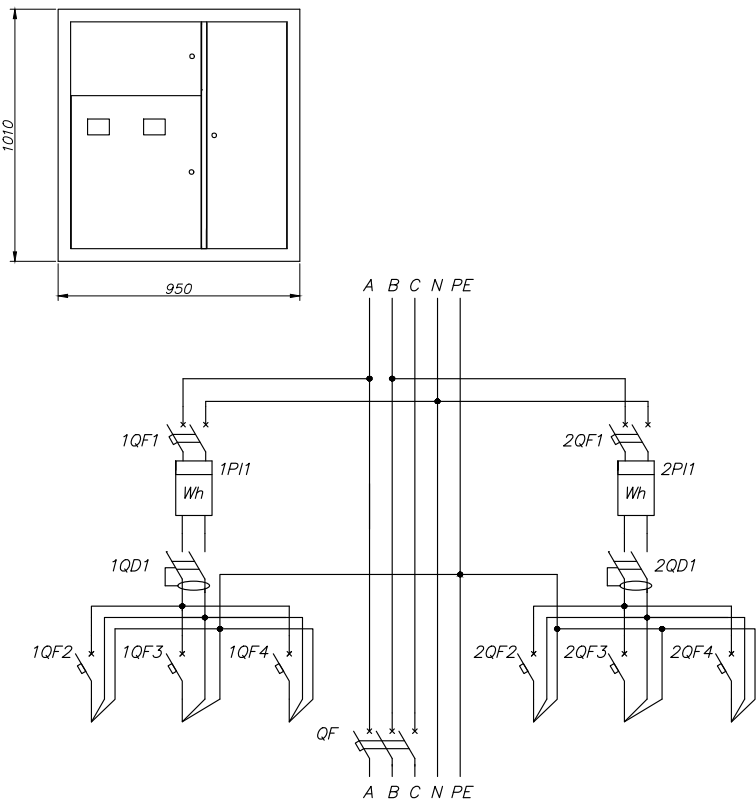
Щит этажный ЩЭ-3301 УХЛЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
	1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
	1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
	1QF4, 2QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	2
	1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	2
	1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
	-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010х950х160) TDM	1	

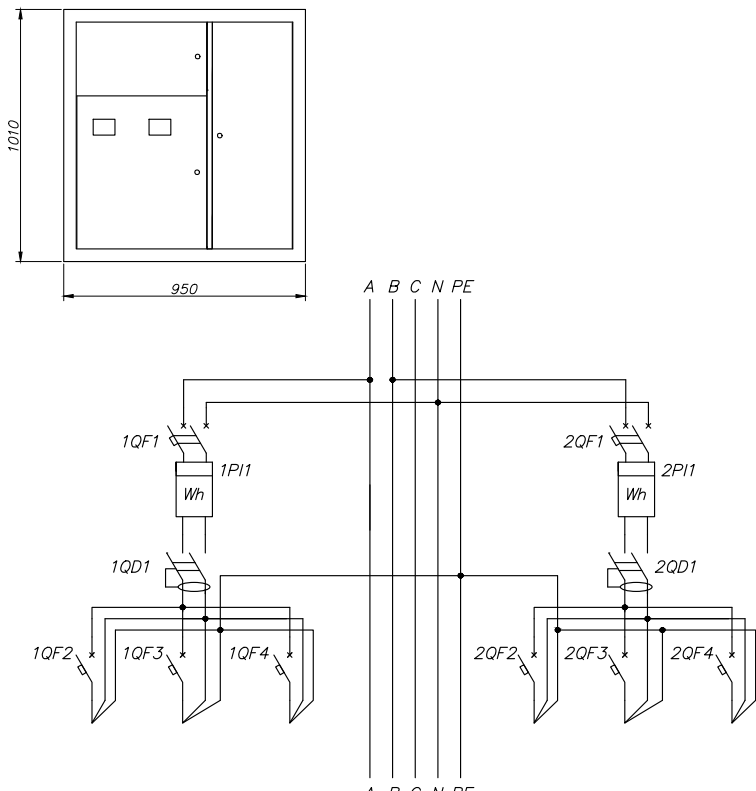Щит этажный ЩЭ-3302 УХЛЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
	1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
	1QF4, 2QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	2
	1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	2
	1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
	-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
	-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3203 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

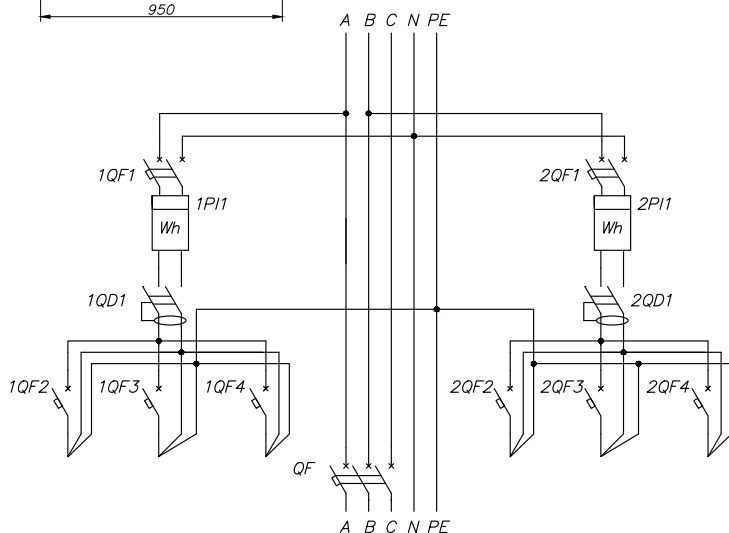



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 2QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF3, 1QF4, 2QF3, 2QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3204 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

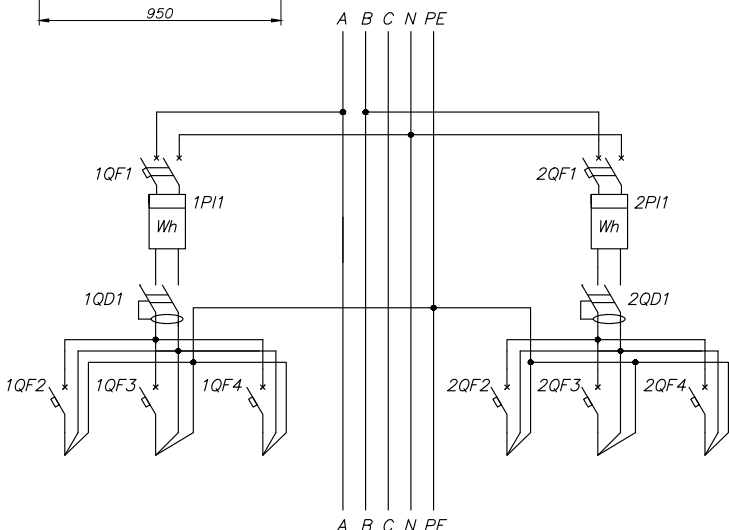


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 2QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF3, 1QF4, 2QF3, 2QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3205 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

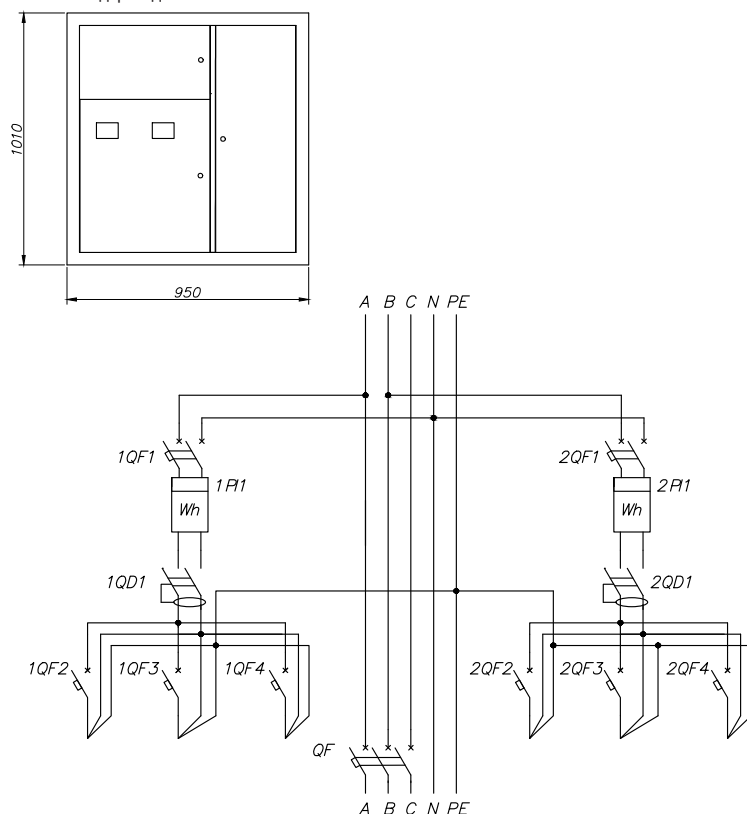


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF4, 2QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3206 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

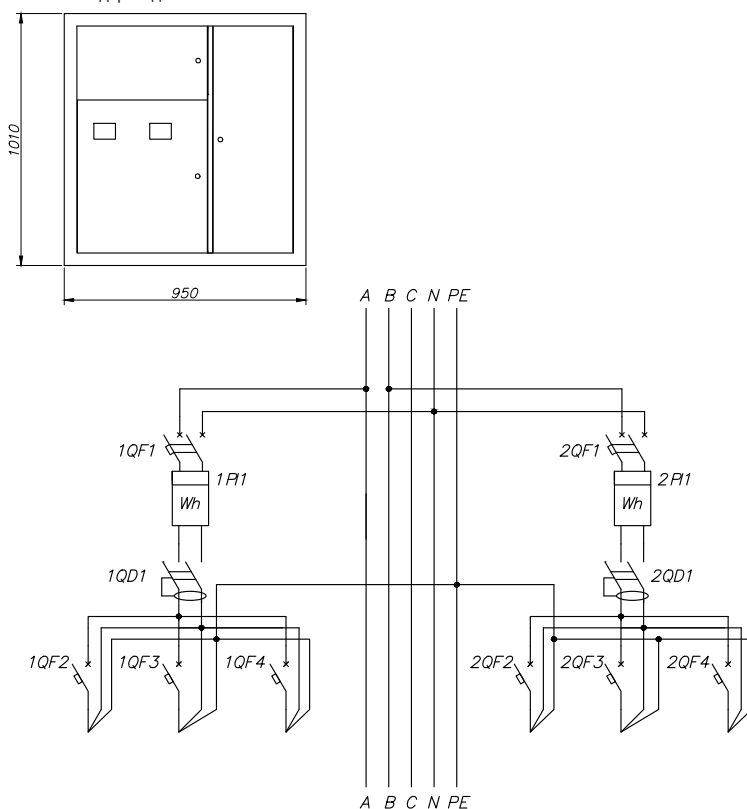



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 1QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
2QF2, 2QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF4, 2QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3211 УХЛ3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

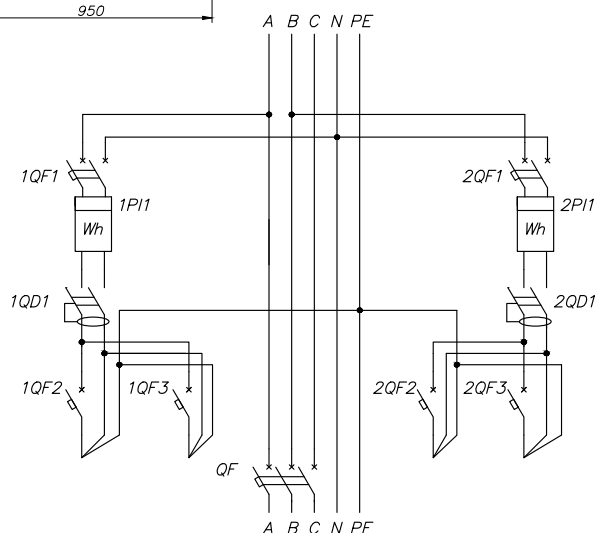



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3212 УХЛ3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

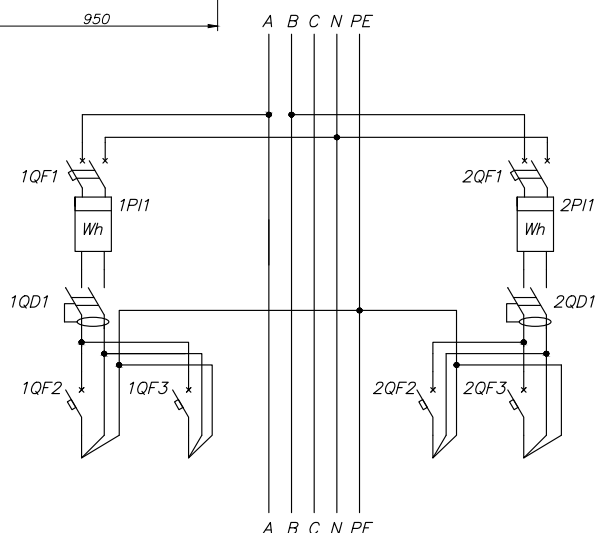



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3213 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

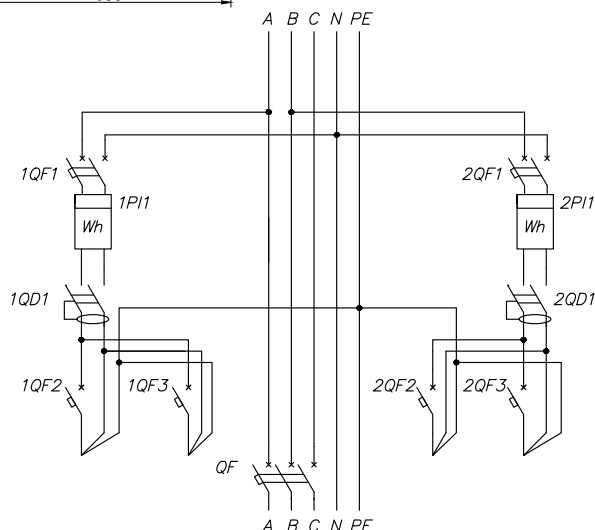



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 2QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF3, 2QF3	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3214 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

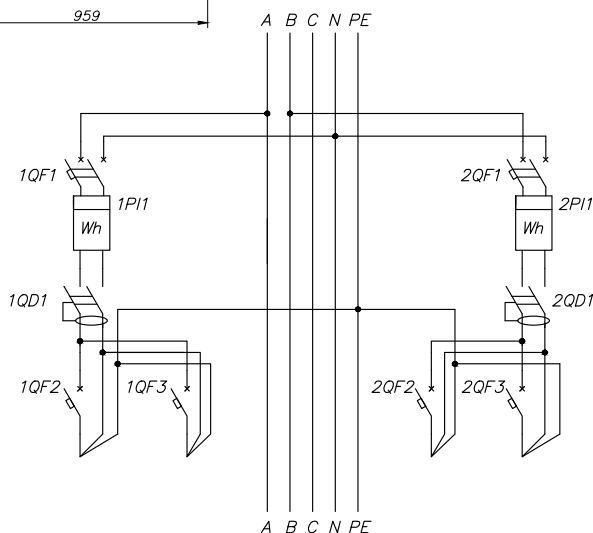

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF2, 2QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QF3, 2QF3	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	2
1QD1, 2QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	2
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	2
-	SQ0905-0161	Корпус щита этажного 2 кв. (1010x950x160) TDM	1

Таблица подбора комплектующих TDM ELECTRIC

Исполнение	Число квартир	Число отходящих линий на квартиру			Число аппаратов на квартиру		Автоматический выключатель 100А для отключения стояка	Типоразмер
		16А	25А	32А	40А	счетчик		
С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств								
ЩЭ-3201 УХЛ4	2	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3202 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3203 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3204 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3205 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3206 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3211 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3212 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3213 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3214 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3301 УХЛ4	3	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3302 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3303 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3304 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3305 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3306 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3311 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3312 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3313 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3314 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3401 УХЛ4	4	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3402 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3403 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3404 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3405 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3406 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3411 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3412 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3413 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3414 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ

2.2. ЩЭ-3 НА 3 КВАРТИРЫ


Щит этажный ЩЭ-3301 УХЛЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
		1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
		1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
		1QF4, 2QF4, 3QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	3
		1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
		1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
		-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
		-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3302 УХЛЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
		1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
		1QF4, 2QF4, 3QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	3
		1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
		1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
		-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
		-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3303 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

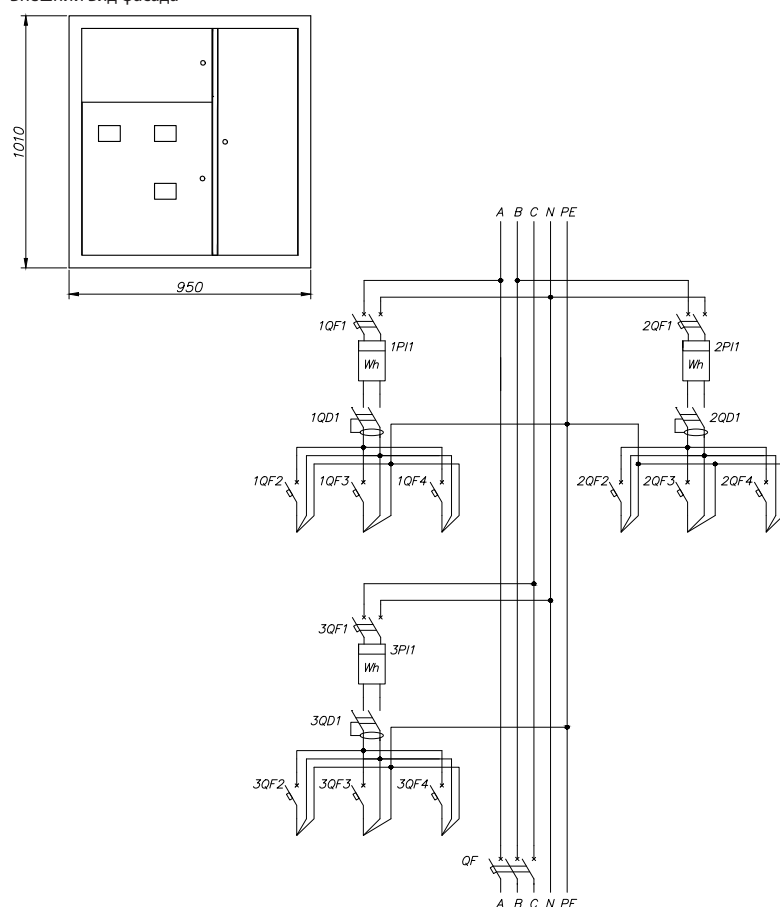


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 2QF2, 3QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF3, 1QF4, 2QF3, 2QF4, 3QF3, 3QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3304 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

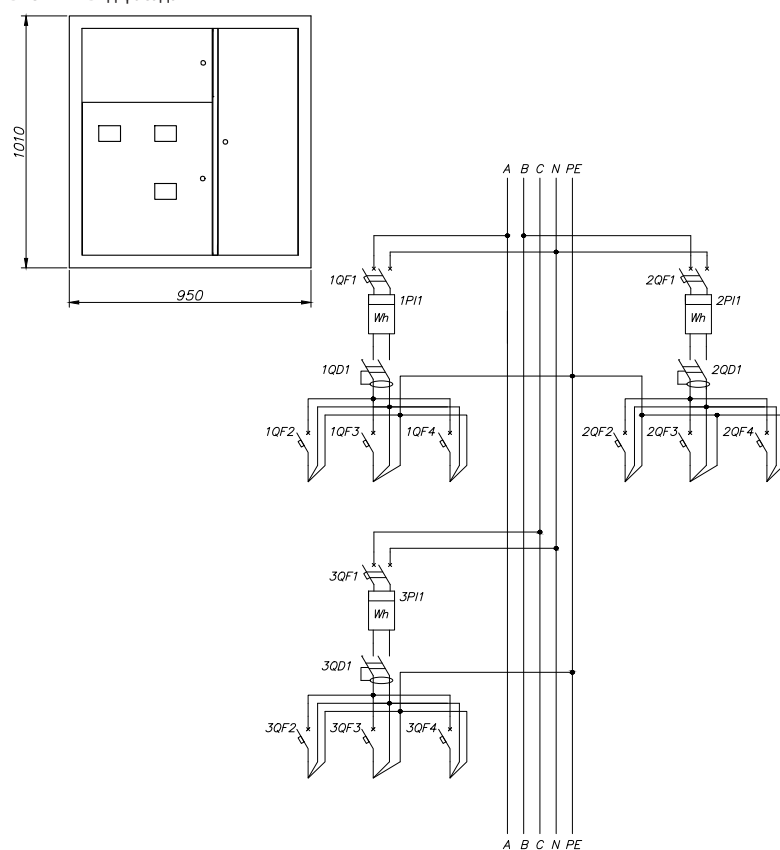


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 2QF2, 3QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF3, 1QF4, 2QF3, 2QF4, 3QF3, 3QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3305 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

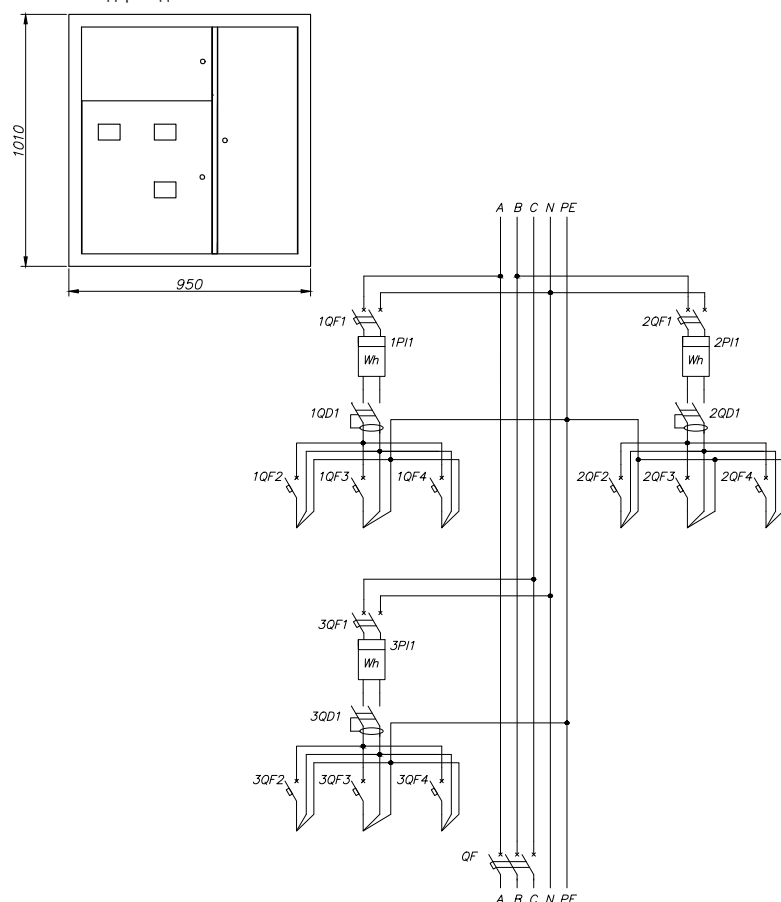


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF1, 3QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QF4, 2QF4, 3QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3306 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

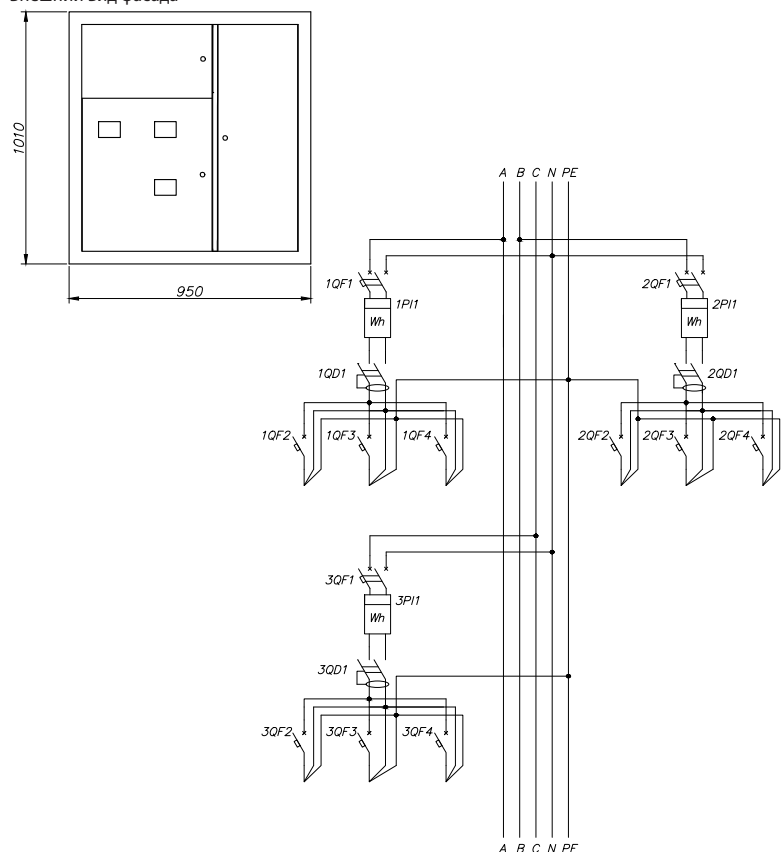



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF1, 3QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QF4, 2QF4, 3QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3311 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

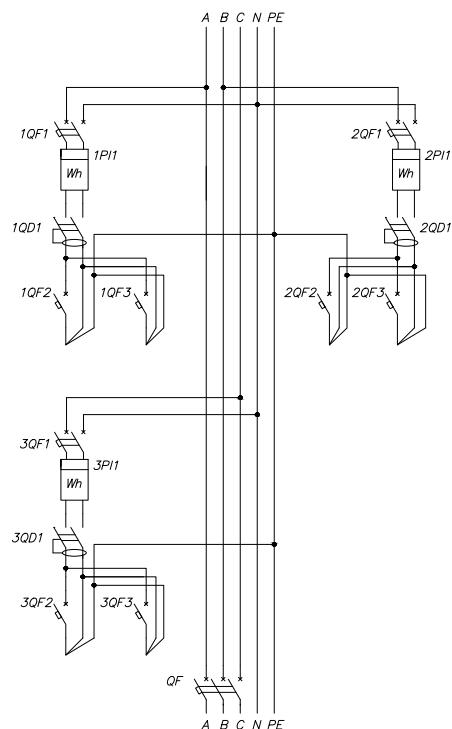



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3312 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

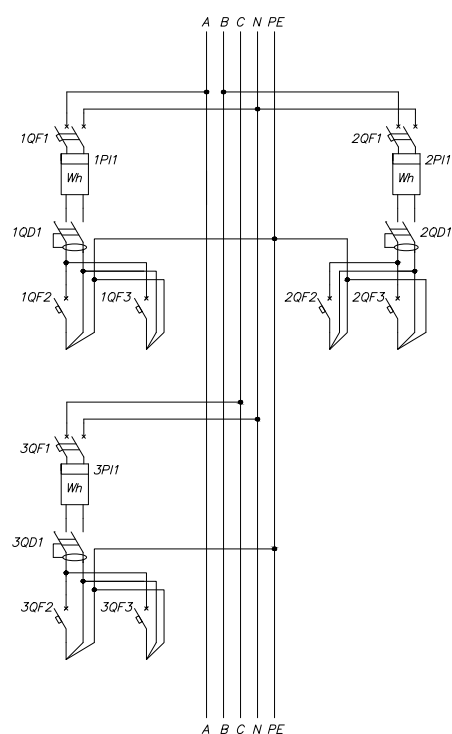



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3313 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

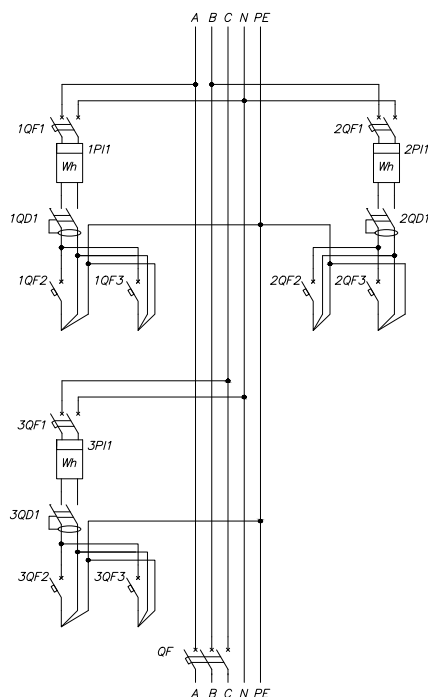



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 2QF2, 3QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF3, 2QF3, 3QF3	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	6
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3314 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

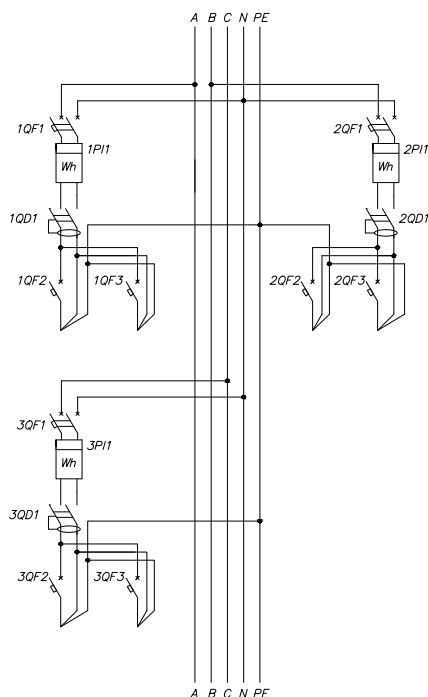


Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF2, 2QF2, 3QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QF3, 2QF3, 3QF3	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	3
1QD1, 2QD1, 3QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	3
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	3
-	SQ0905-0162	Корпус щита этажного 3 кв. (1010x950x160) TDM	3

Таблица подбора комплектующих TDM ELECTRIC

Исполнение	Число квартир	Число отходящих линий на квартиру			Число аппаратов на квартиру		Автоматический выключатель 100А для отключения стояка	Типоразмер
		16А	25А	32А	40А	счетчик		
С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств								
ЩЭ-3201 УХЛ4	2	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3202 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3203 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3204 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3205 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3206 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3211 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3212 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3213 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3214 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3301 УХЛ4	3	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3302 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3303 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3304 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3305 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3306 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3311 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3312 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3313 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3314 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3401 УХЛ4	4	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3402 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3403 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3404 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3405 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3406 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3411 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3412 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3413 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3414 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ

2.3. ЩЭ-3 НА 4 КВАРТИРЫ


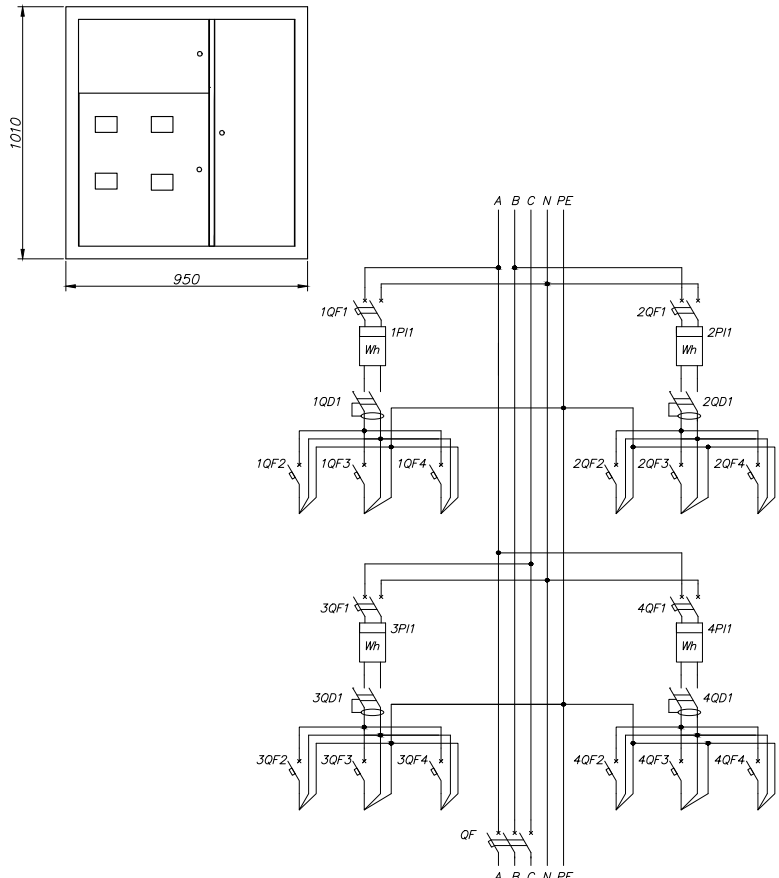
Щит этажный ЩЭ-3401 УХЛЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
	1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
	1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3, 4QF2, 4QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	8
	1QF4, 2QF4, 3QF4, 4QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	4
	1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	4
	1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
	-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010х950х160) TDM	1

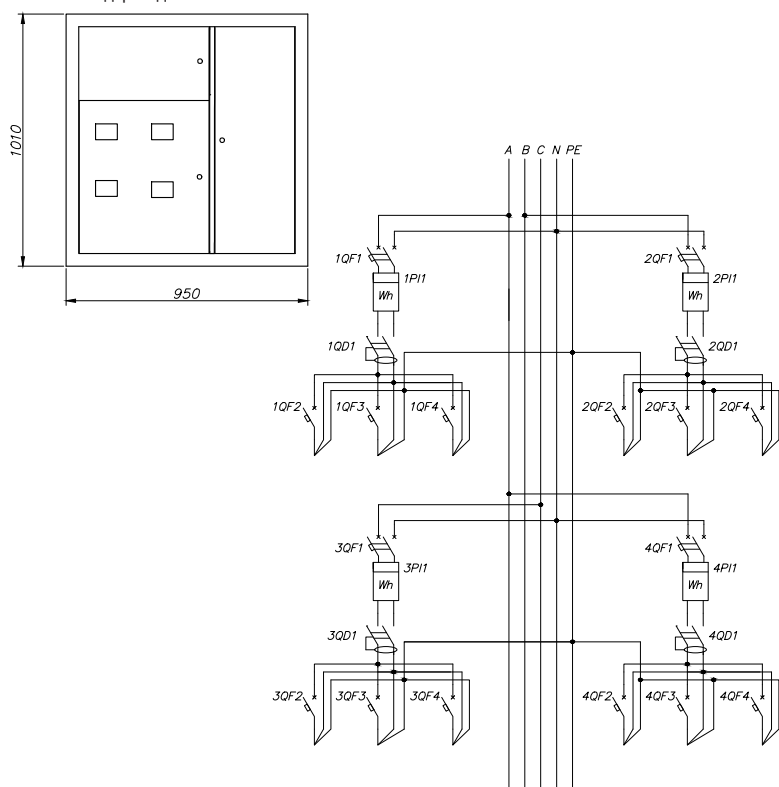Щит этажный ЩЭ-3402 УХЛЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
	1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3, 4QF2, 4QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	8
	1QF4, 2QF4, 3QF4, 4QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	4
	1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	4
	1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
	-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
	-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3403 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

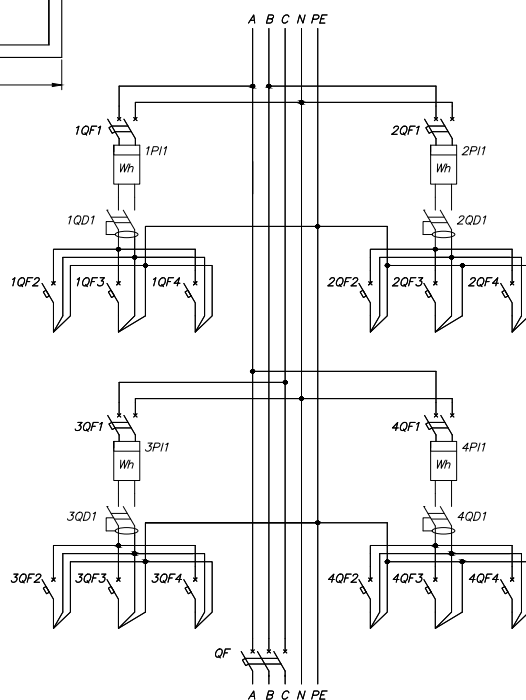



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 2QF2, 3QF2, 4QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF3, 1QF4, 2QF3, 2QF4, 3QF3, 3QF4, 4QF3, 4QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	8
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3404 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

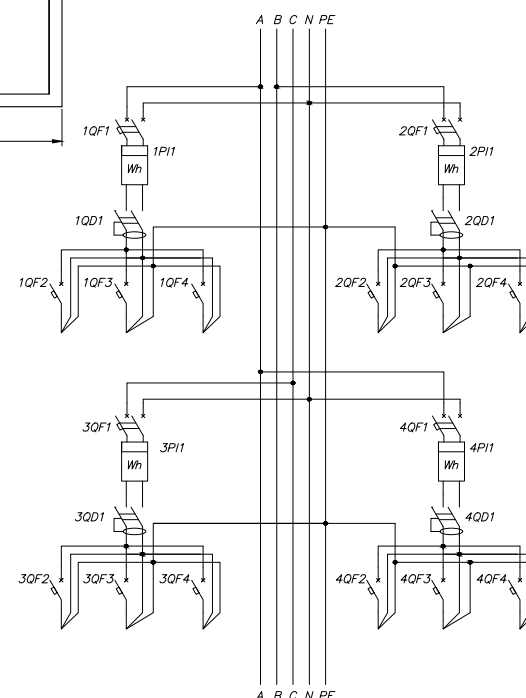



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 2QF2, 3QF2, 4QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF3, 1QF4, 2QF3, 2QF4, 3QF3, 3QF4, 4QF3, 4QF4	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	8
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6х9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010х950х160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3405 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

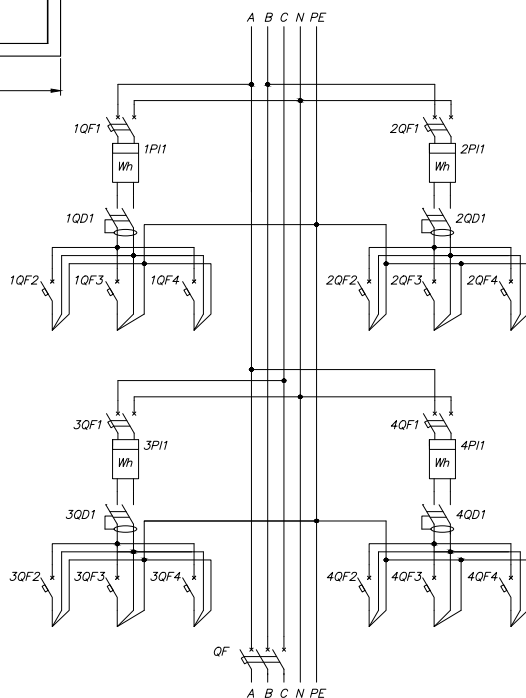



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF1, 3QF3, 4QF2, 4QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	8
1QF4, 2QF4, 3QF4, 4QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3406 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

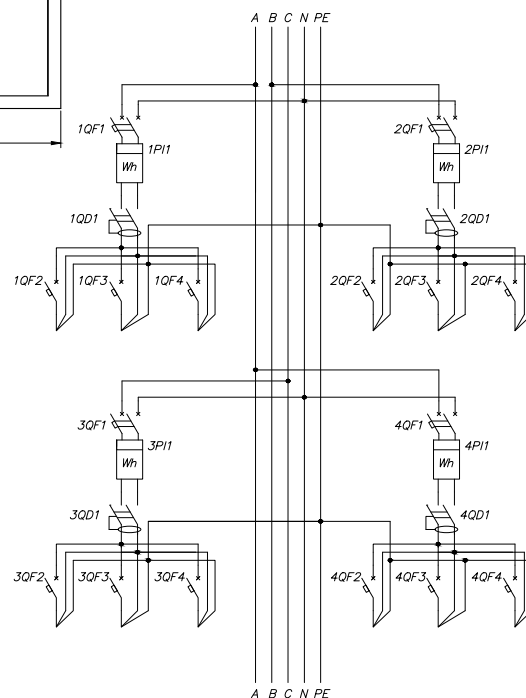



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3, 4QF2, 4QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	8
1QF4, 2QF4, 3QF4, 4QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3411 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

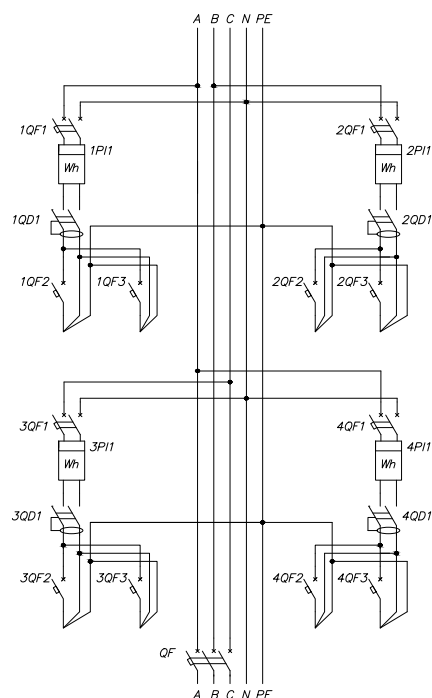



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3, 4QF2, 4QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	8
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	-
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3412 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

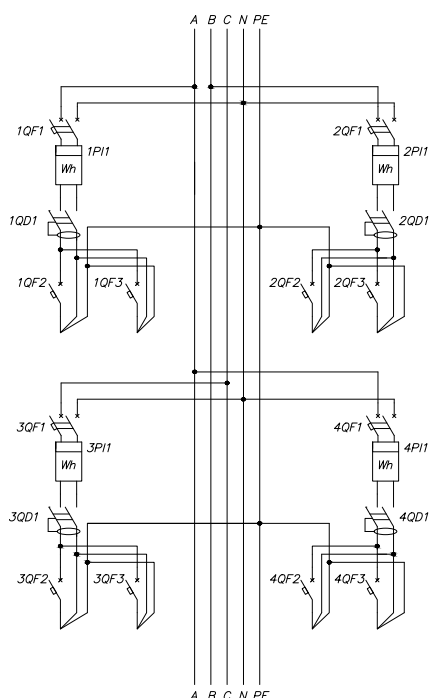



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3, 3QF2, 3QF3, 4QF2, 4QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	8
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30mA TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3413 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

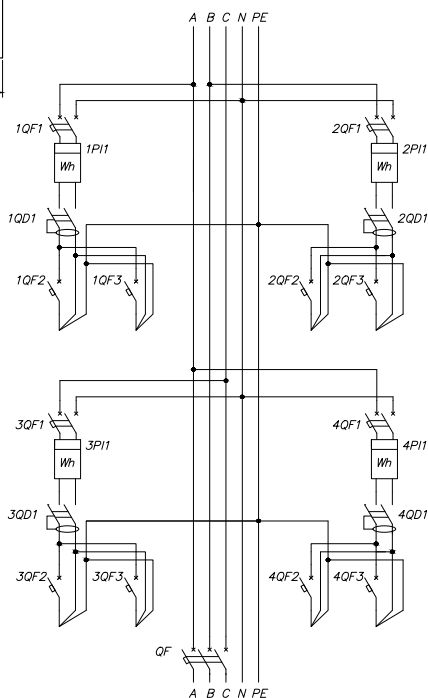



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 2QF2, 3QF2, 3QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF3, 2QF3, 3QF3, 4QF3	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010x950x160) TDM	1

Щит этажный ЩЭ-3414 УХЛЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

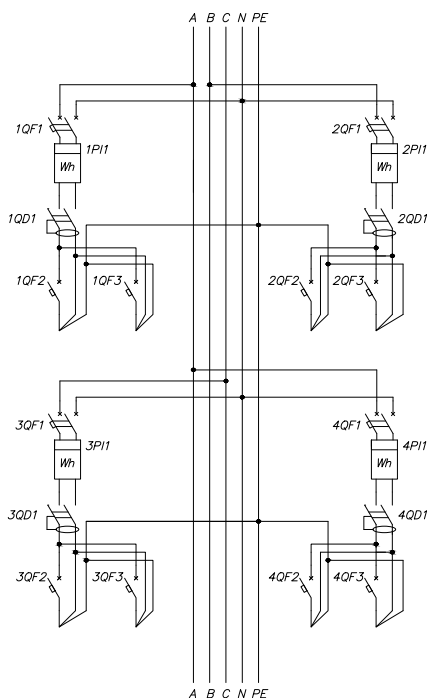

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	SQ0206-0097	Авт. выкл. BA47-29 2P 40A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF2, 2QF2, 3QF2, 3QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QF3, 2QF3, 3QF3, 4QF3	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	4
1QD1, 2QD1, 3QD1, 4QD1	SQ0203-0016	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 50A 30мА TDM	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии однофазный	4
-	SQ0801-0026	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 6 групп TDM	8
-	SQ0905-0160	Корпус щита этажного 4 кв. (1010x950x160) TDM	1

Таблица подбора комплектующих TDM ELECTRIC

Исполнение	Число квартир	Число отходящих линий на квартиру			Число аппаратов на квартиру		Автоматический выключатель 100А для отключения стояка	Типоразмер
		16А	25А	32А	40А	счетчик		
С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств								
ЩЭ-3201 УХЛ4	2	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3202 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3203 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3204 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3205 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3206 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3211 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3212 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3213 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3214 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3301 УХЛ4	3	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3302 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3303 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3304 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3305 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3306 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3311 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3312 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3313 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3314 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3401 УХЛ4	4	2	1	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3402 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3403 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3404 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3405 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3406 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3411 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3412 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3413 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ
ЩЭ-3414 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ-4-1-36 УХЛЗ

УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МНОГОЯЩИЧНЫЕ **УЭРМ**

IP31

гарантия
1
год**Назначение**

- Прием, поквартирное распределение и учет электроэнергии в сетях напряжением 400/230 В и частотой 50 Гц.
- Защита групповых линий от токов короткого замыкания и перегрузок.
- Защита аппаратов устройств, отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
- Размещение устройств телефонной, телевизионной, радиотрансляционной и других слаботочных сетей.
- Предотвращение возникновения пожаров от электрического тока, вызванных воспламенением изоляции проводов из-за чрезмерно больших токов нагрузки потребителей, путем непрерывного контроля тока утечки.
- Защита людей от поражения электрическим током.

3.1. Устройства этажные распределительные УЭРМ с однофазным вводом

132

3.2. Устройства этажные распределительные УЭРМ с трехфазным вводом

134


3.1. УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УЭРМ С ОДНОФАЗНЫМ ВВОДОМ

Щит УЭРМ с однофазным вводом						
Габаритные размеры		Комплектующие и их обозначения на схеме				
Внешний вид фасада			Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
			1	-	Короб КЭТ	1
			2	-	Короб КСС	1
			3	-	ЯУР	4
			4	-	Компенсатор высоты	2
Размер В – 900 мм для одно- и двухквартирного исполнений, 1200 мм для трех- и четырех квартирного исполнения.						

Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1QF1, 2QF1	-	Автоматический выключатель до 50А, ВА47-29 2Р 4,5кА х-ка С TDM	2
		1FD1, 2FD1	-	Выключатель дифференциальный до 63А, ВД1-63 (УЗО) 2Р 30мА TDM	2
		1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии	2
		1QF2-1QF4, 2QF2-2QF4	-	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 4,5кА х-ка С TDM (устанавливается по проекту)	6
		-	-	Корпус металлический УЭРМ-2	1

Схема принципиальная УЭРМ-3

Схема первичных соединений

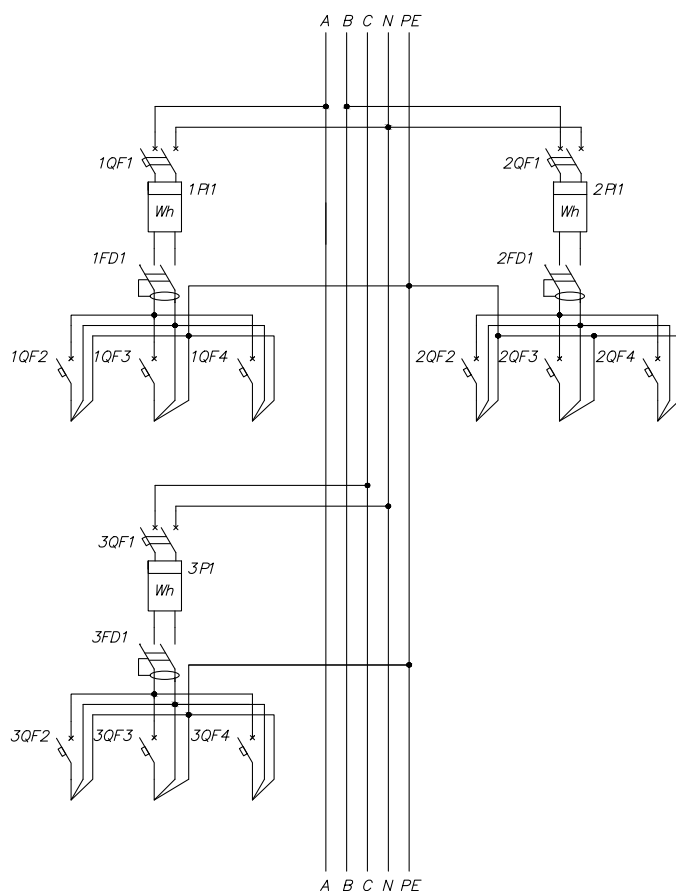


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1	-	Автоматический выключатель до 50А, ВА47-29 2Р 4,5кА х-ка СТДМ	3
1FD1, 2FD1, 3FD1	-	Выключатель дифференциальный до 63А, ВД1-63 (УЗО) 2Р 30мА ТДМ	3
1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии	3
1QF2-1QF4, 2QF2-2QF4, 3QF2-3QF4	-	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 4,5кА х-ка СТДМ (устанавливается по проекту)	9
-	-	Корпус металлический УЭРМ-3	1

Схема принципиальная УЭРМ-4

Схема первичных соединений

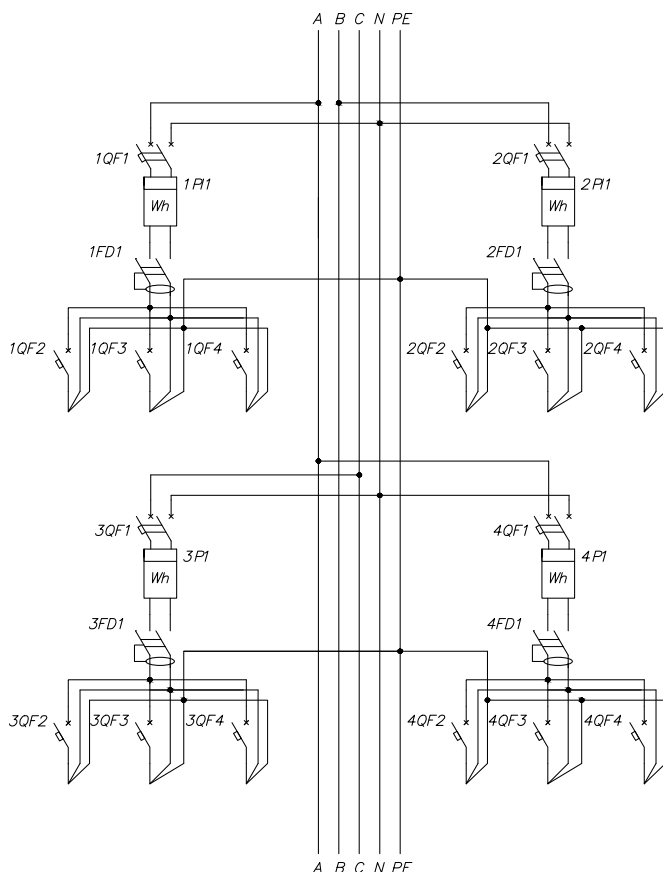

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	-	Автоматический выключатель до 50А, ВА47-29 2Р 4,5кА х-ка СТДМ	4
1FD1, 2FD1, 3FD1, 4FD1	-	Выключатель дифференциальный до 63А, ВД1-63 (УЗО) 2Р 30мА ТДМ	4
1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии	4
1QF2-1QF4, 2QF2-2QF4, 3QF2-3QF4, 4QF2-4QF4	-	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 4,5кА х-ка СТДМ (устанавливается по проекту)	12
-	-	Корпус металлический УЭРМ-4	1

3.2. УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ **УЭРМ** С ТРЕХФАЗНЫМ ВВОДОМ

Щит УЭРМ с трехфазным вводом

Внешний вид фасада

Размер B – 900 мм для одно- и двухквартирных исполнений,
1200 мм для трех- и четырех квартирных исполнений.

Схема принципиальная УЭРМ-2

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
1QF1, 2QF1	-	Автоматический выключатель до 100А, ВА47-100 3Р 10кА х-ка С ТДМ	2
1FD1, 2FD1	-	Выключатель дифференциальный до 100А, ВД1-63 (УЗО) 4Р 30мА ТДМ	2
1PI1, 2PI1	-	Счетчик электроэнергии	2
-	-	Корпус металлический УЭРМ-2	1

Схема принципиальная УЭРМ-3

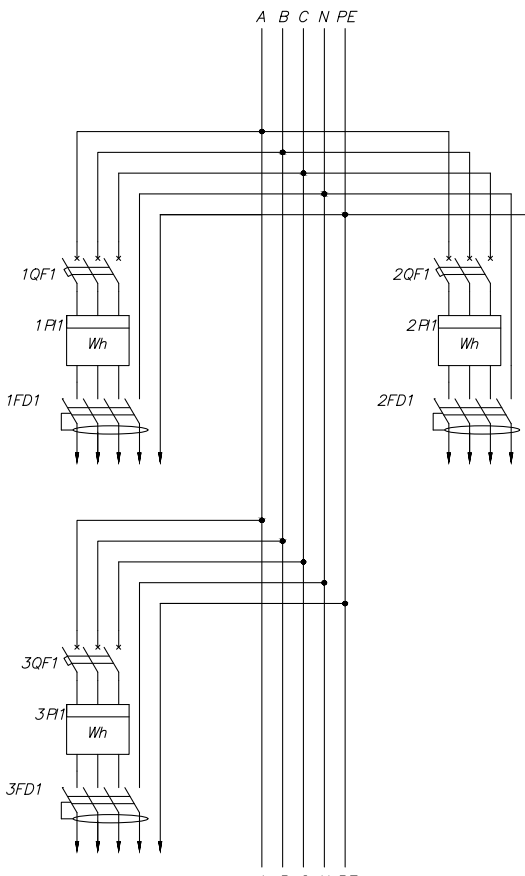
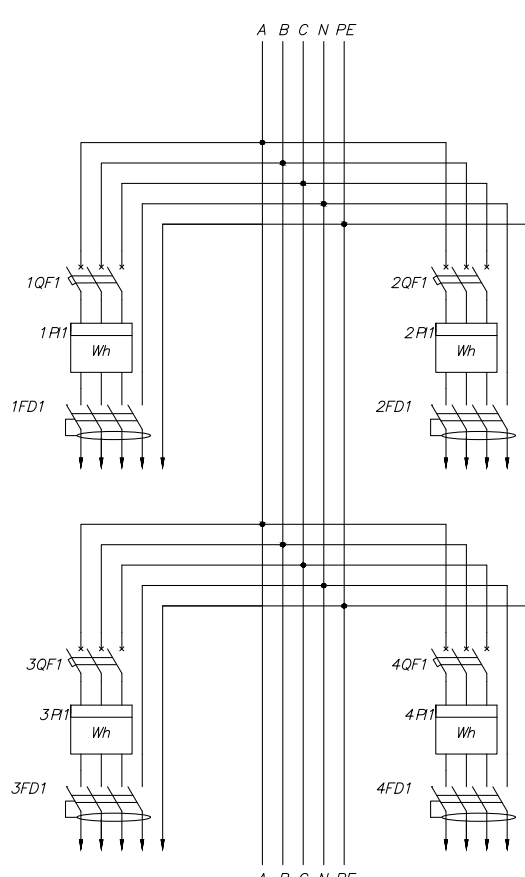
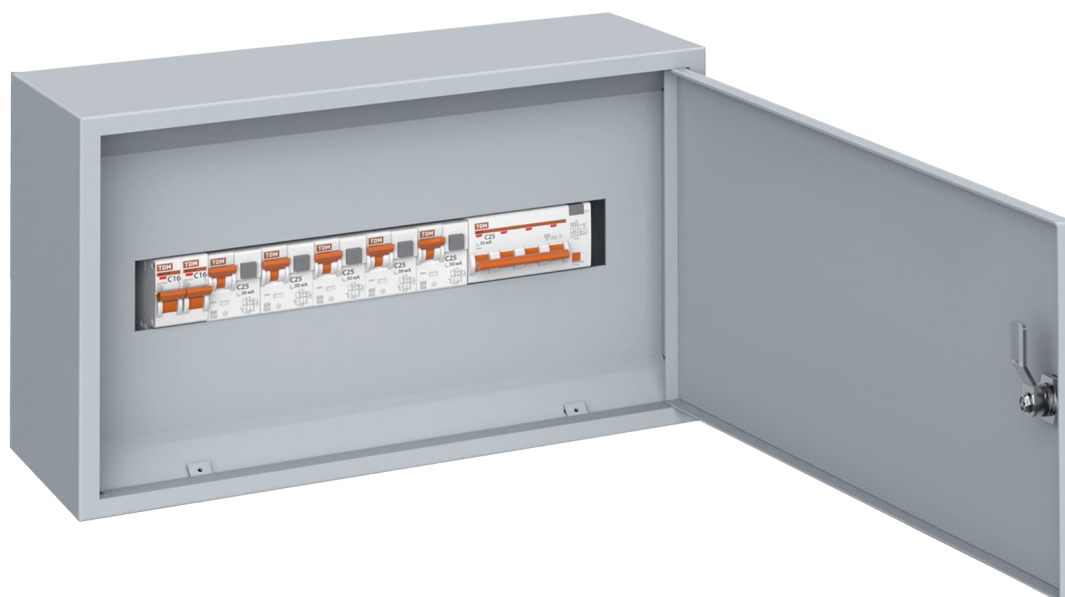
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1QF1, 2QF1, 3QF1	-	Автоматический выключатель до 100А, ВА47-100 3Р 10кА х-ка СТДМ	3
		1FD1, 2FD1, 3FD1	-	Выключатель дифференциальный до 100А, ВД1-63 (УЗО) 4Р 30мА ТДМ	3
		1PI1, 2PI1, 3PI1	-	Счетчик электроэнергии	3
		-	-	Корпус металлический УЭРМ-3	1

Схема принципиальная УЭРМ-4

Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		1QF1, 2QF1, 3QF1, 4QF1	-	Автоматический выключатель до 100А, ВА47-100 3Р 10кА х-ка СТДМ	4
		1FD1, 2FD1, 3FD1, 4FD1	-	Выключатель дифференциальный до 100А, ВД1-63 (УЗО) 4Р 30мА ТДМ	4
		1PI1, 2PI1, 3PI1, 4PI1	-	Счетчик электроэнергии	4
		-	-	Корпус металлический УЭРМ-4	1

ЩИТЫ КВАРТИРНЫЕ



**Назначение**

- Прием и внутриквартирное распределение электроэнергии напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- Защита групповых линий от токов короткого замыкания и перегрузок.
- Защита людей от поражения электрическим током.

ЯК1-муниципал ЯК1-40-1-5-В-1 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

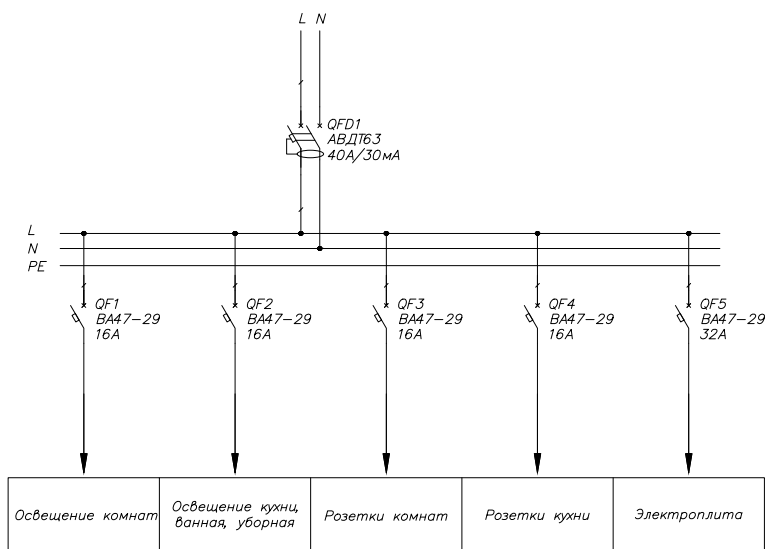



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QFD1	SQ0202-0006	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C40 30мА 6кА типА TDM	1
QF1-QF4	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16А 4,5кА х-ка С TDM	4
QF5	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32А 4,5кА х-ка С TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	2
-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275х320х120) TDM	1

ЯК1-муниципал ЯК1-40-1-5-Н-1 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

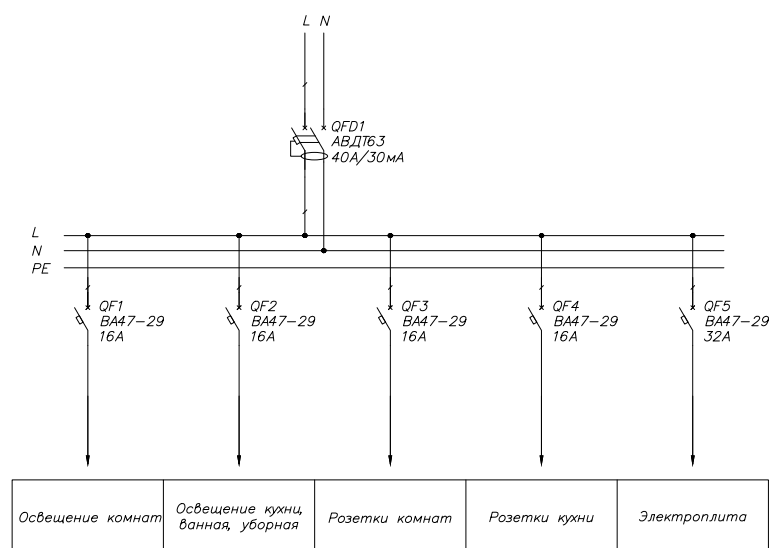



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QFD1	SQ0202-0006	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C40 30мА 6кА типА TDM	1
QF1-QF4	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16А 4,5кА х-ка С TDM	4
QF5	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32А 4,5кА х-ка С TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	2
-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРВ-09 (265х310х120) TDM	1

ЯК2-комфорт ЯК2-50-1-4-1-В TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

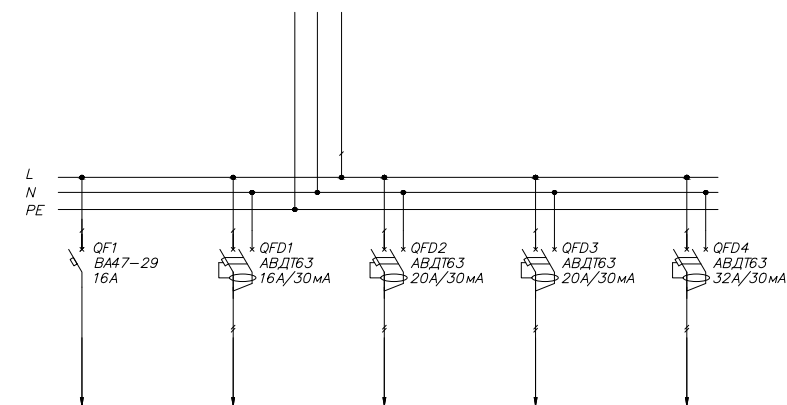

Освещение комнат	Освещение кухни, ванная, уборная	Розетки комнат	Розетки кухни	Электроплита
------------------	----------------------------------	----------------	---------------	--------------



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	1
QFD1	SQ0202-0002	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C16 30mA 6кА тип А TDM	1
QFD2, QFD3	SQ0202-0003	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C20 30mA 6кА тип А TDM	2
QFD4	SQ0202-0005	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C32 30mA 6кА тип А TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	2
-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275х320х120) TDM	1

ЯК2-комфорт ЯК2-50-1-4-1-Н TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

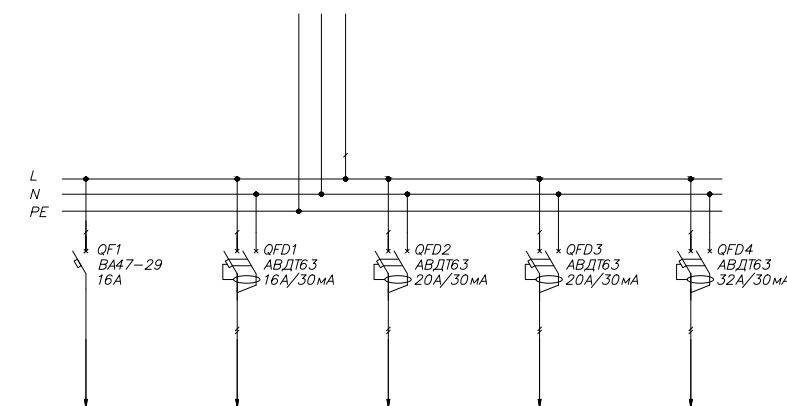

Освещение комнат	Освещение кухни, ванная, уборная	Розетки комнат	Розетки кухни	Электроплита
------------------	----------------------------------	----------------	---------------	--------------



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	1
QFD1	SQ0202-0002	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C16 30mA 6кА тип А TDM	1
QFD2, QFD3	SQ0202-0003	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C20 30mA 6кА тип А TDM	2
QFD4	SQ0202-0005	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C32 30mA 6кА тип А TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	2
-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРН-09 (265х310х120) TDM	1

ЯК2-оптимал ЯК2-25-3-4+1-B-5 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

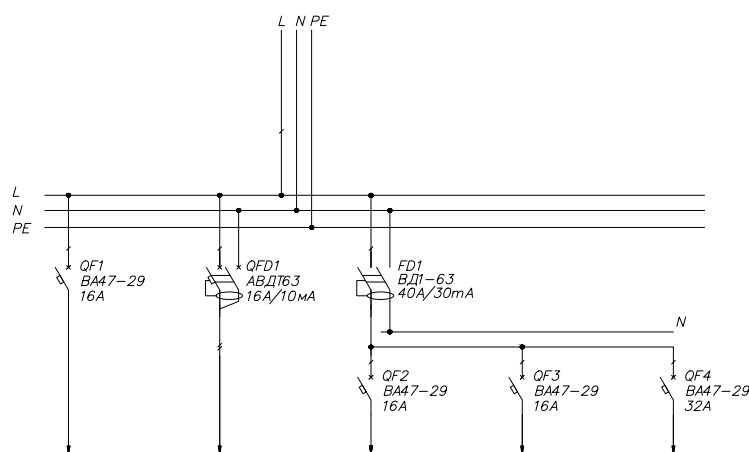

Освещение комнат	Освещение кухни, ванная, уборная	Розетки комнат	Розетки кухни	Электроплита
------------------	----------------------------------	----------------	---------------	--------------



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	3
QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	1
QFD1	SQ0202-0009	Дифференциальный автомат АДТ 63 2P(1P+N) B16 10mA 6кА тип А TDM	1
FD1	SQ0203-0013	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 40A 30mA TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6x9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	3
-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275x320x120) TDM	1

ЯК2-оптимал ЯК2-25-3-4-H-5 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

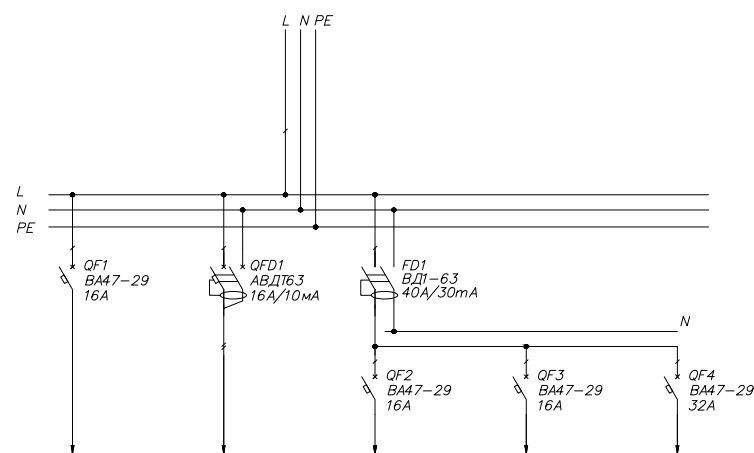

Освещение комнат	Освещение кухни, ванная, уборная	Розетки комнат	Розетки кухни	Электроплита
------------------	----------------------------------	----------------	---------------	--------------



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF3	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	3
QF4	SQ0206-0077	Авт. выкл. BA47-29 1P 32A 4,5кА х-ка С TDM	1
QFD1	SQ0202-0009	Дифференциальный автомат АДТ 63 2P(1P+N) B16 10mA 6кА тип А TDM	1
FD1	SQ0203-0013	Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 40A 30mA TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6x9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	3
-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРН-09 (265x310x120) TDM	1

ЯК2-прима ЯК2-25-3-4+1-B-3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

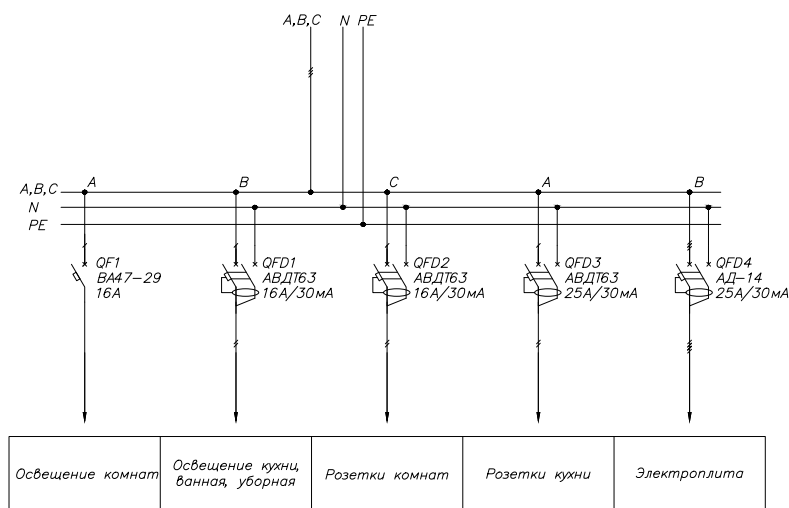



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	1
QFD1, QFD2	SQ0202-0002	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C16 30mA 6кА тип A TDM	2
QFD3	SQ0202-0004	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C25 30mA 6кА тип A TDM	1
QF4	SQ0204-0133	Диф.автомат АД14 4P 25A 30mA 4,5кА тип AC TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	2
-	SQ0905-0002	Корпус металлический ЩРВ-12 (275х320х120) TDM	1

ЯК2-прима ЯК2-25-3-4+1-H-3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

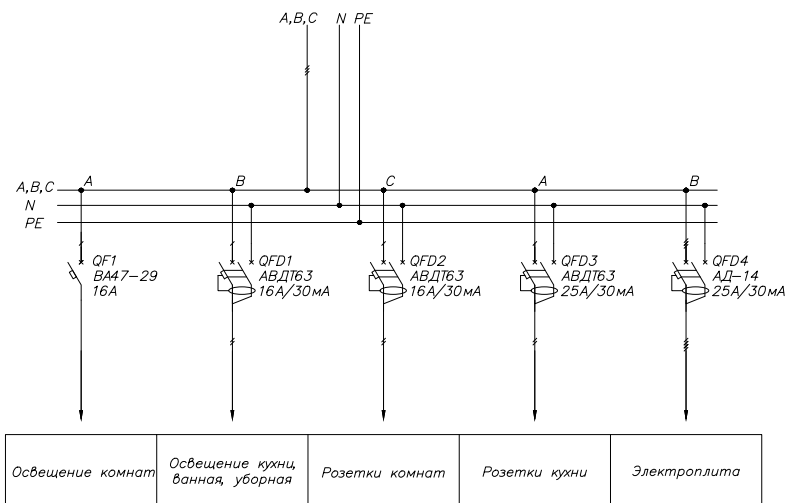



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	1
QFD1, QFD2	SQ0202-0002	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C16 30mA 6кА тип A TDM	2
QFD3	SQ0202-0004	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C25 30mA 6кА тип A TDM	1
QF4	SQ0204-0133	Диф.автомат АД14 4P 25A 30mA 4,5кА тип AC TDM	1
-	SQ0801-0034	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 8 групп TDM	2
-	SQ0905-0011	Корпус металлический ЩРН-12 (265х310х120) TDM	1

ЯК2-экстра ЯК2-32-3-7+1-B-2 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

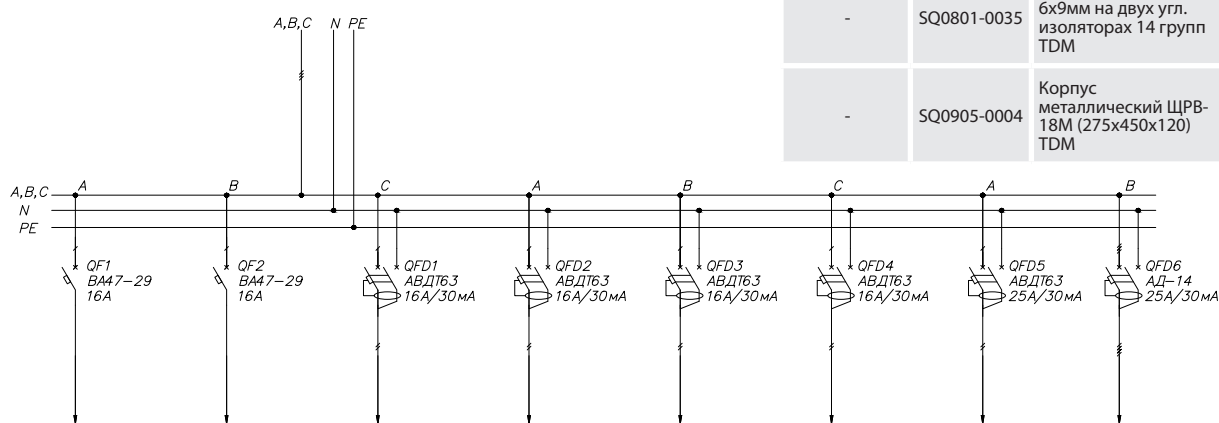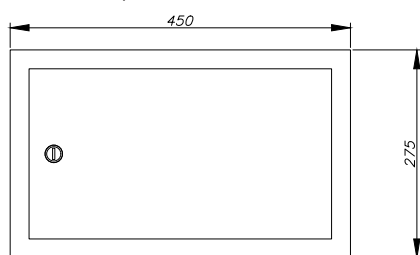

Освещение комнат	Освещение комнат	Розетки детской	Розетки комнат	Сауна	Розетки кухни	Освещение кухни, ванная, уборная	Электроплита
------------------	------------------	-----------------	----------------	-------	---------------	----------------------------------	--------------



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
QFD1-QFD4	SQ0202-0002	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C16 30мА 6кА тип А TDM	4
QFD5	SQ0202-0004	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C25 30мА 6кА тип А TDM	1
QFD6	SQ0204-0133	Диф.автомат АД14 4P 25А 30мА 4,5кА тип АС TDM	1
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0004	Корпус металлический ЩРВ-18М (275х450х120) TDM	1

ЯК2-экстра ЯК2-32-3-7+1-H-2 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

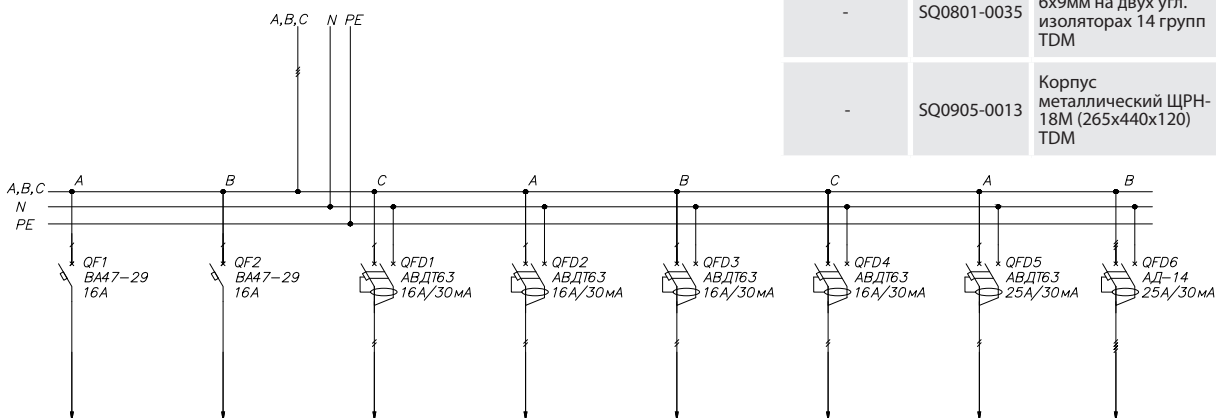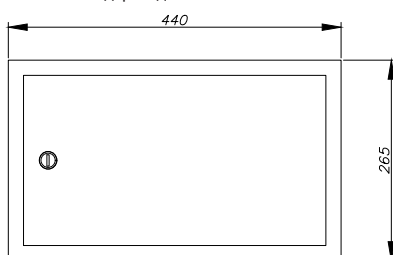

Освещение комнат	Освещение комнат	Розетки детской	Розетки комнат	Сауна	Розетки кухни	Освещение кухни, ванная, уборная	Электроплита
------------------	------------------	-----------------	----------------	-------	---------------	----------------------------------	--------------

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	2
QFD1-QFD4	SQ0202-0002	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C16 30мА 6кА тип А TDM	4
QFD5	SQ0202-0004	Дифференциальный автомат АВДТ 63 2P(1P+N) C25 30мА 6кА тип А TDM	1
QFD6	SQ0204-0133	Диф.автомат АД14 4P 25А 30мА 4,5кА тип АС TDM	1
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0013	Корпус металлический ЩРН-18М (265х440х120) TDM	1

ЩИТЫ ЩАП



IP31



гарантия
1
год**Назначение**

- Автоматическое переключение на резервное питание цепей электроснабжения при исчезновении напряжения основного питания.
- Возврат схемы в исходное состояние происходит автоматически при восстановлении в сети нормального напряжения.

ЩАП-12 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада




Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0206-0072	Авт. выкл. BA47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С TDM	2
K	SQ0701-0001	Реле РЭК77/3 10A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0006	Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный TDM	1
HL1	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм зеленый 230В TDM	1
HL2	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм красный 230В TDM	1
-	SQ0905-0050	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 (300x210x150) TDM	1


ЩАП-23 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

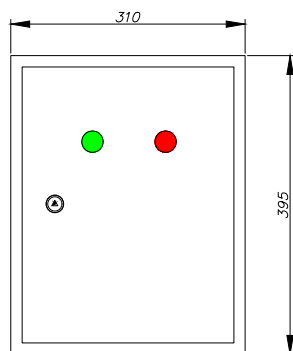

Основной ввод

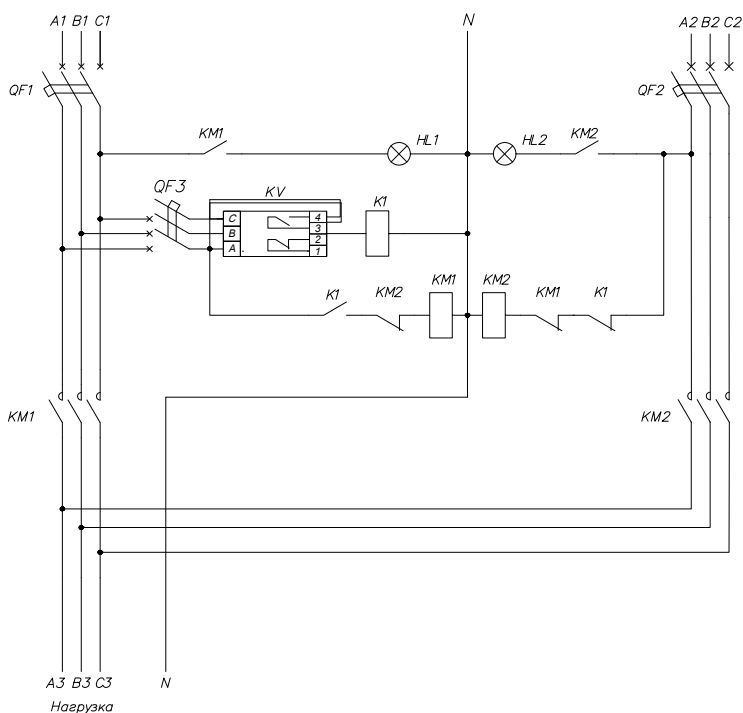



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0206-0111	Авт. выкл. BA47-29 3P 25A 4,5кА х-ка С TDM	2
QF3	SQ0206-0105	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка С TDM	1
KM1, KM2	SQ0708-0014	Контактор КМН-22510 25A 230В/AC3 1НО TDM	2
-	SQ0708-0039	Приставка контактная ПКН-11 (доп. контакты 1з+1р) TDM	2
-	SQ0708-0090	Механизм блокировки для КМН (0,9-32A) TDM	1
HL1	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм зеленый 230В TDM	1
HL2	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм красный 230В TDM	1
KV	SQ1504-0005	Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В TDM	1
K1	SQ0701-0064	Реле РЭК78/3 с инд. 5A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0007	Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный TDM	1
-	SQ0905-0059	Корпус металлический ЩМП-1-0 (395x310x220) TDM	1

ЩАП-33 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

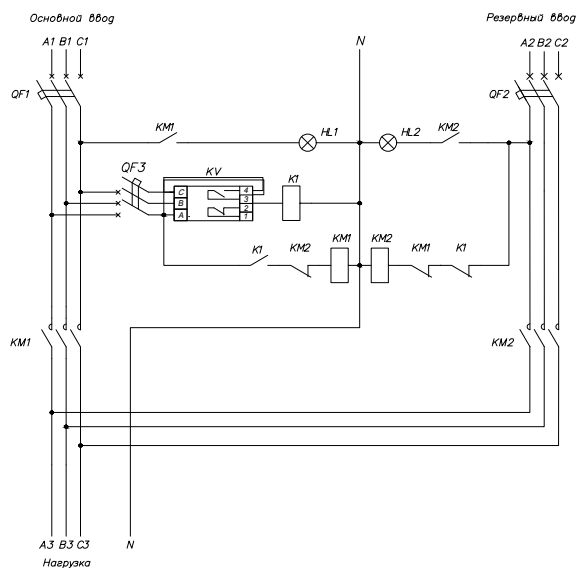



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0206-0113	Авт. выкл. BA47-29 3P 40A 4,5кА х-ка С TDM	2
QF3	SQ0206-0105	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка С TDM	1
KM1, KM2	SQ0708-0022	Контактор КМН-34012 40A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
	SQ0708-0091	Механизм блокировки для КМН (40-95A) TDM	1
HL1	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм зеленый 230В TDM	1
HL2	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм красный 230В TDM	1
KV	SQ1504-0005	Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В TDM	1
K1	SQ0701-0064	Реле РЭК78/3 с инд. 5A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0007	Разъем PPM78/3 для РЭК78/3 модульный TDM	1
-	SQ0905-0060	Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220) TDM	1

ЩАП-43 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

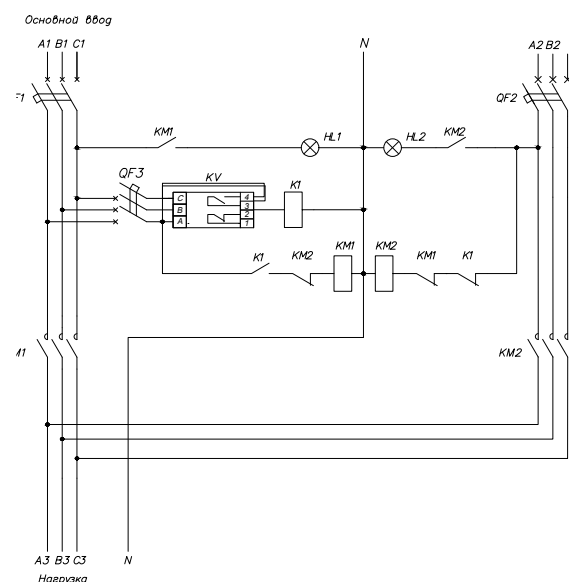



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	2
QF3	SQ0206-0105	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка С TDM	1
KM1, KM2	SQ0708-0026	Контактор КМН-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2
	SQ0708-0091	Механизм блокировки для КМН (40-95A) TDM	1
HL1	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм зеленый 230В TDM	1
HL2	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм красный 230В TDM	1
KV	SQ1504-0005	Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В TDM	1
K1	SQ0701-0064	Реле РЭК78/3 с инд. 5A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0007	Разъем PPM78/3 для РЭК78/3 модульный TDM	1
-	SQ0905-0060	Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220) TDM	1

ЩАП-53 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

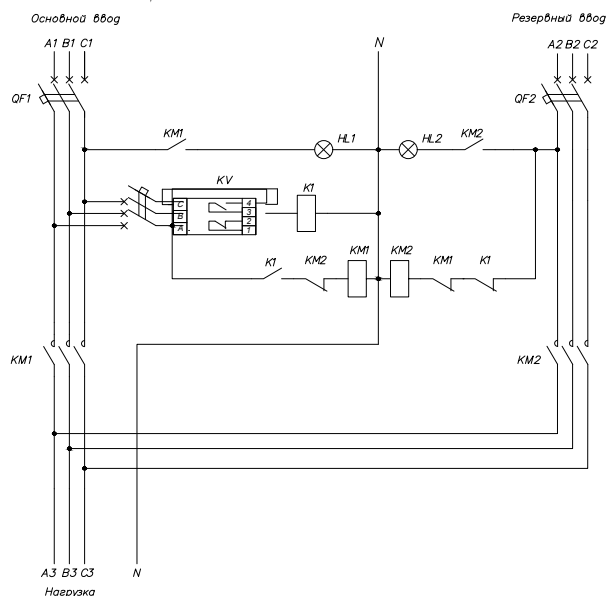



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	2
QF3	SQ0206-0105	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка С TDM	1
KM1, KM2	SQ0710-0018	Контактор KTH-51153 реверс 115A 230В/ AC3 TDM	2
-	SQ0708-0039	Приставка контактная ПKN-11 (доп. контакты 13+1р) TDM	2
HL1	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм зеленый 230В TDM	1
HL2	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм красный 230В TDM	1
KV	SQ1504-0005	Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В TDM	1
K1	SQ0701-0064	Реле РЭК78/3 с инд. 5A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0007	Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный TDM	1
-	SQ0905-0061	Корпус металлический ЩМП-3-0 (650x500x220) TDM	1

ЩАП-63 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

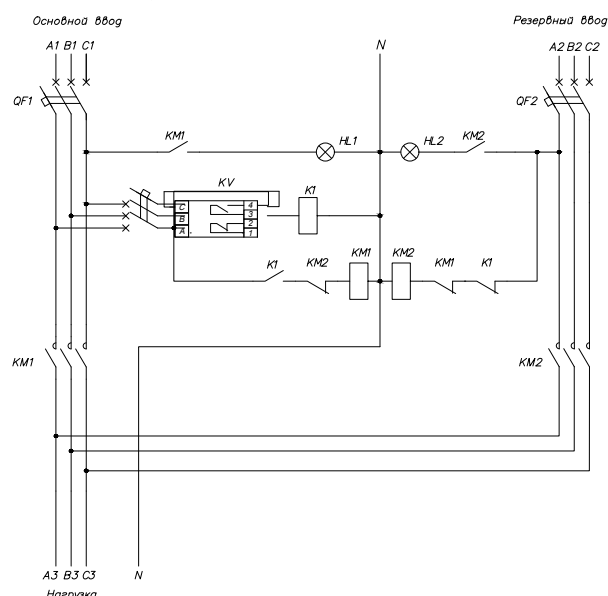

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	SQ0207-0091	Авт. выкл. BA47-100 3P 125A 10кА х-ка С TDM	2
QF3	SQ0206-0105	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка С TDM	1
KM1, KM2	SQ0710-0020	Контактор KTH-51503 реверс 150A 230В/ AC3 TDM	2
-	SQ0708-0039	Приставка контактная ПKN-11 (доп. контакты 13+1р) TDM	2
HL1	SQ0702-0004	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм зеленый 230В TDM	1
HL2	SQ0702-0002	Лампа AD-22DS(LED) матрица d22мм красный 230В TDM	1
KV	SQ1504-0005	Реле контроля фаз серии ЕЛ-11М-3х380В TDM	1
K1	SQ0701-0064	Реле РЭК78/3 с инд. 5A 230В AC TDM	1
-	SQ0701-0007	Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный TDM	1
-	SQ0905-0061	Корпус металлический ЩМП-3-0 (650x500x220) TDM	1

ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

**Назначение**

- Защита и коммутация электрических цепей освещения.
- С помощью осветительного щита при необходимости можно отключить или включить освещение.



6.1. ОЩВ



147

6.2. УОЩВ

153

6.1. ОЩВ

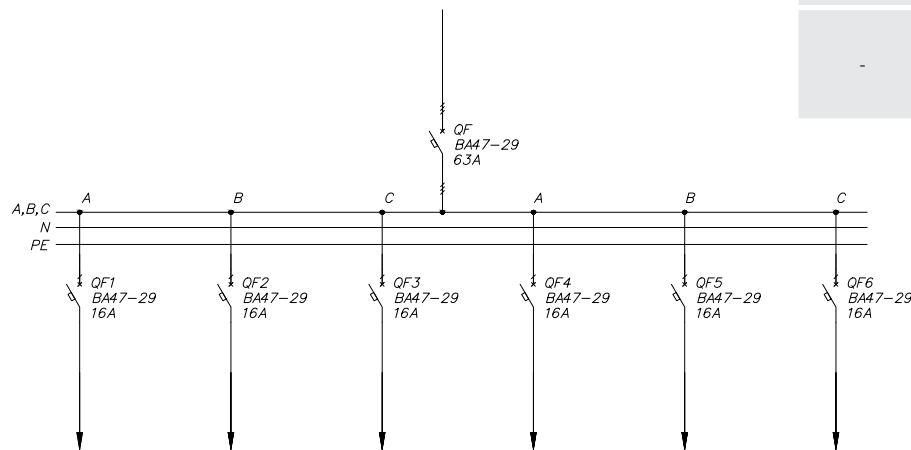
ОЩВ 6(63-16А) TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	1
	QF1-QF6	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16А 4,5кА х-ка С TDM	6
	-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
	-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРН-09 (265х310х120) TDM	1
Схема первичных соединений 				

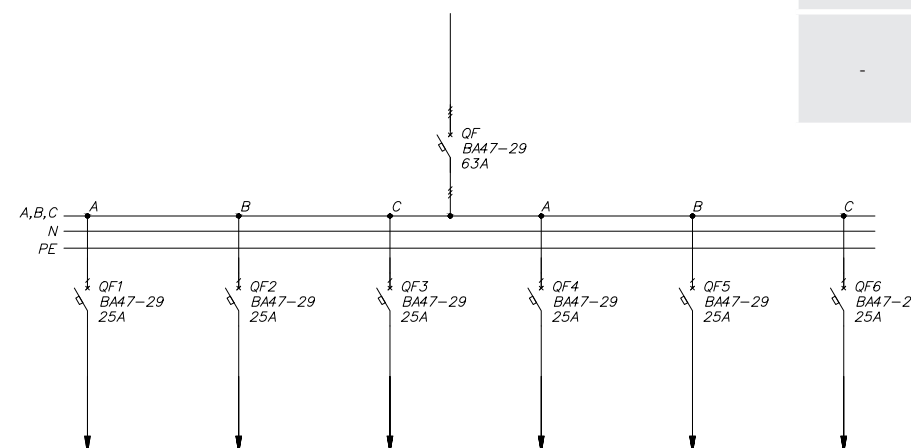ОЩВ 6(63-25А) TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	1
	QF1-QF6	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С TDM	6
	-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
	-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРН-09 (265х310х120) TDM	1
Схема первичных соединений 				

ОЩВ 6(100-16A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF6	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0011	Корпус металлический ЩРН-12 (265х310х120) TDM	1

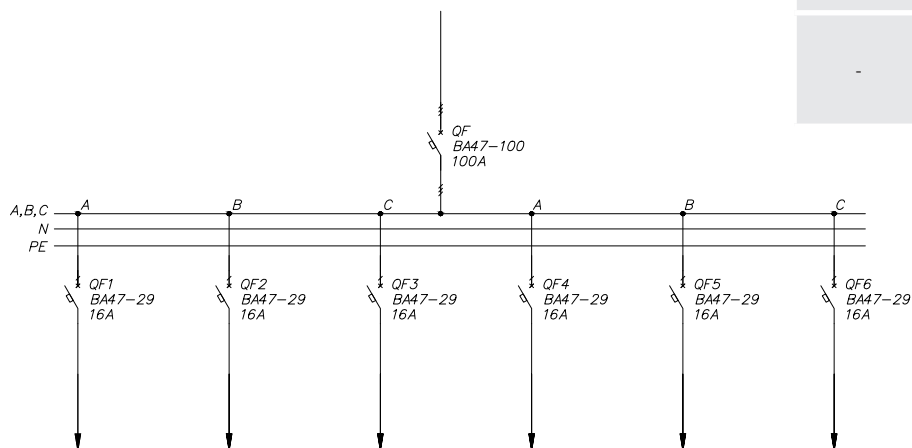

ОЩВ 6(100-25A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF6	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	6
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0011	Корпус металлический ЩРН-12 (265х310х120) TDM	1

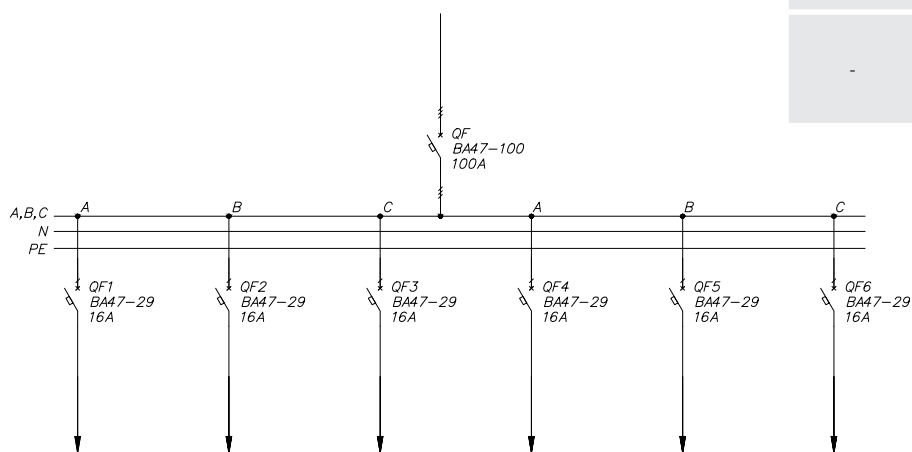

ОЩВ 9(63-16A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	1
QF1-QF9	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	9
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРН-09 (265х310х120) TDM	1

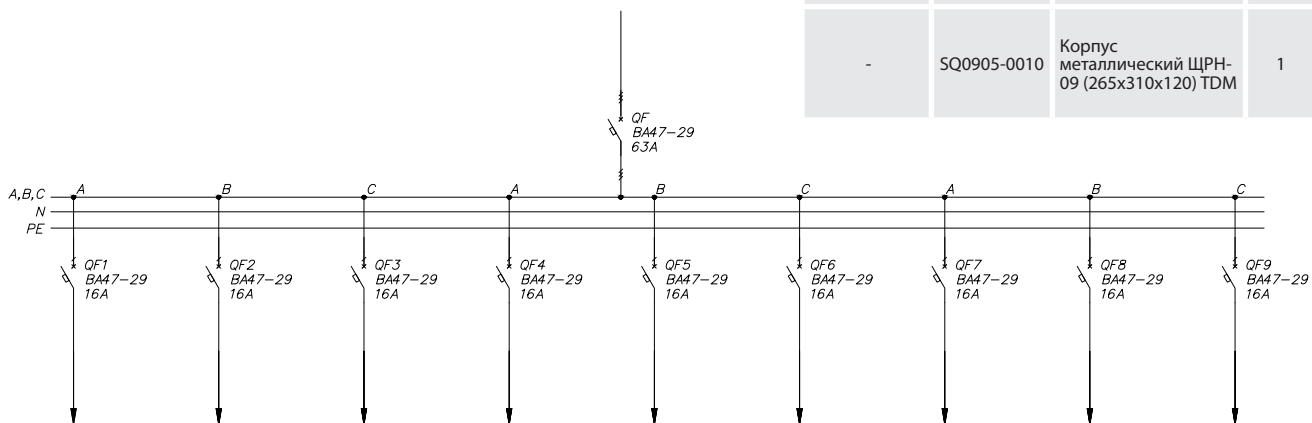

ОЩВ 9(63-25A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	1
QF1-QF9	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	9
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0010	Корпус металлический ЩРН-09 (265х310х120) TDM	1

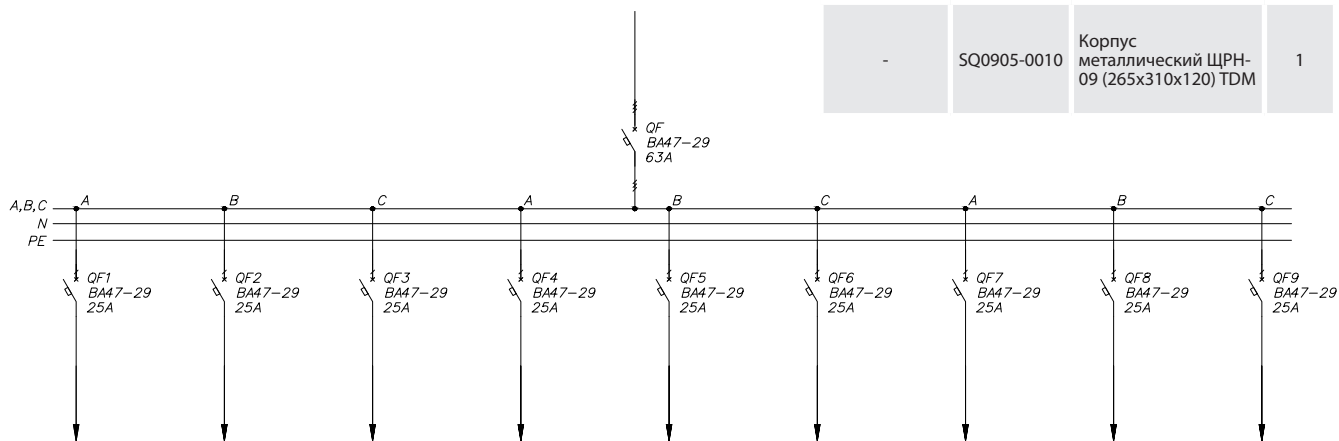

ОЩВ 12(63-16А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

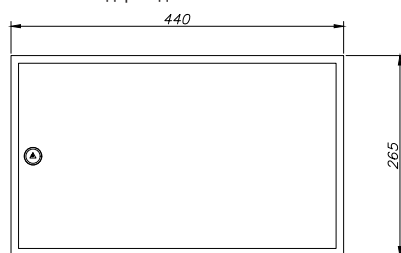

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0013	Корпус металлический ЩРН-18М (265х440х120) TDM	1

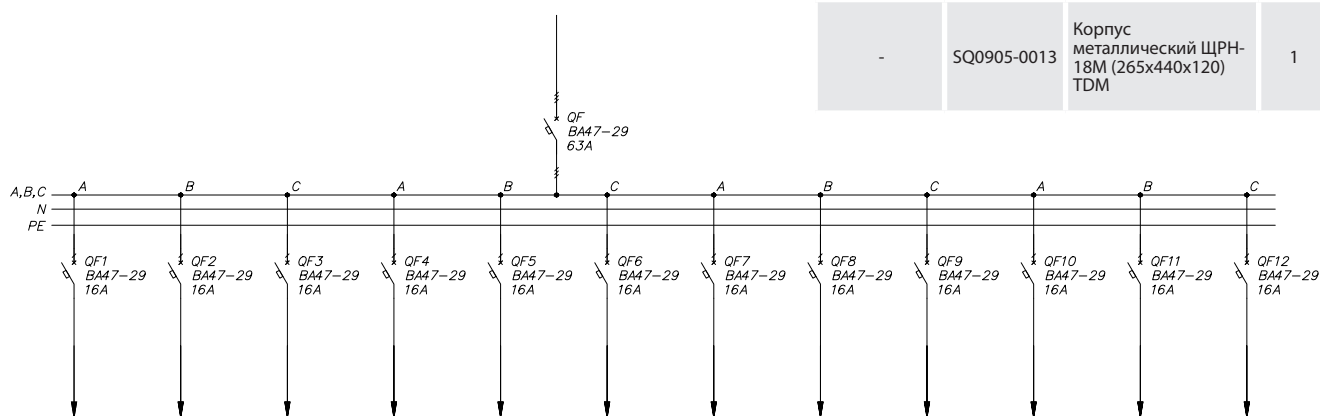

ОЩВ 12(63-25А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

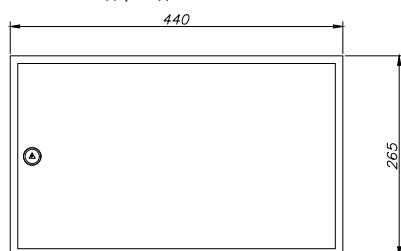

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0013	Корпус металлический ЩРН-18М (265х440х120) TDM	1

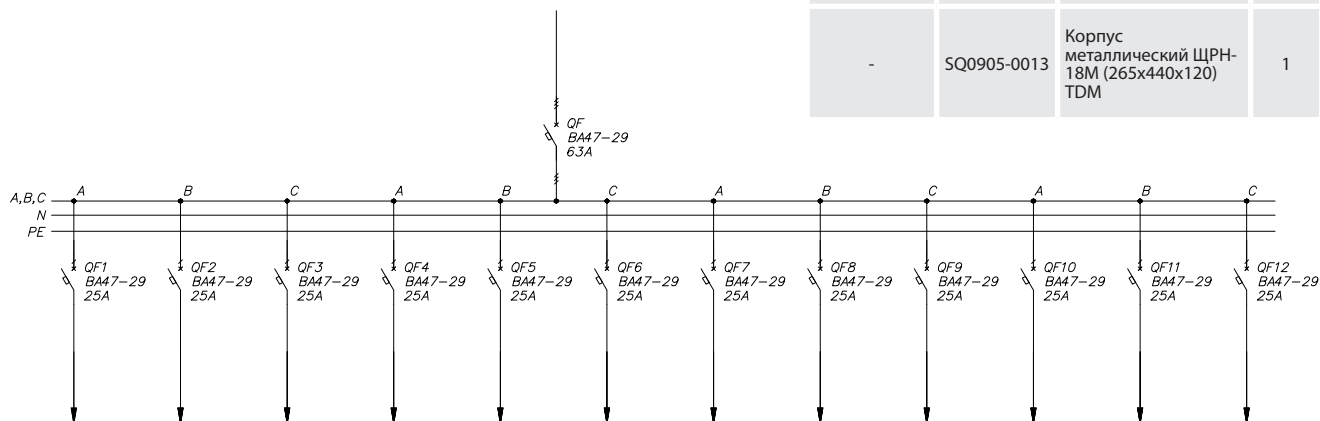

ОЩВ 12(100-16A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

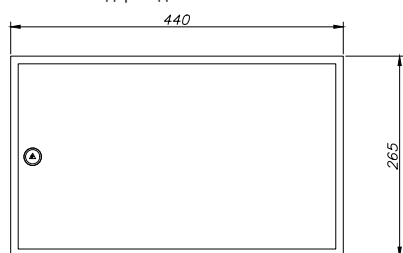

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0013	Корпус металлический ЩРН-18М (265х440х120) TDM	1

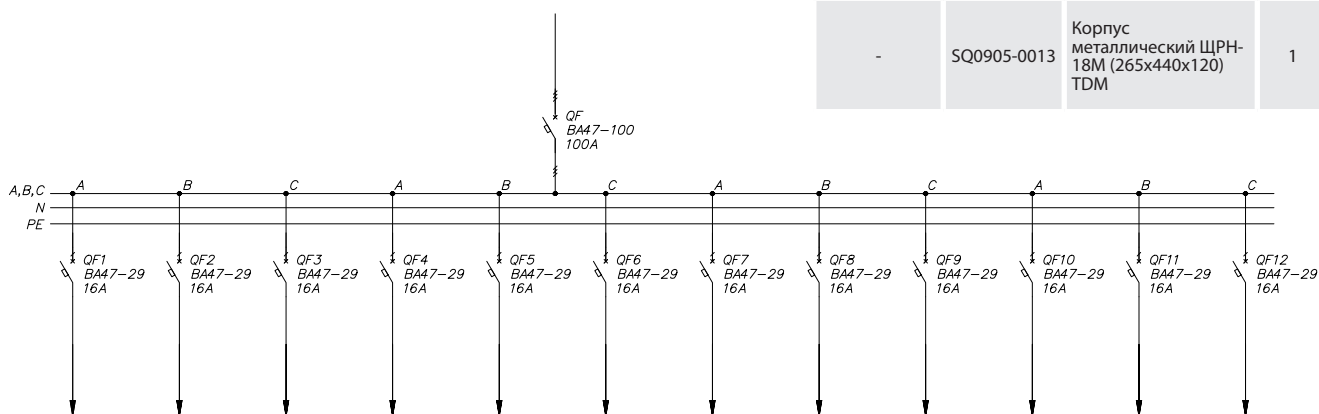

ОЩВ 12(100-25A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

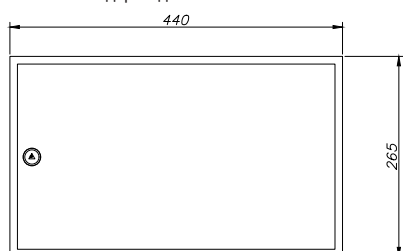

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0013	Корпус металлический ЩРН-18М (265х440х120) TDM	1

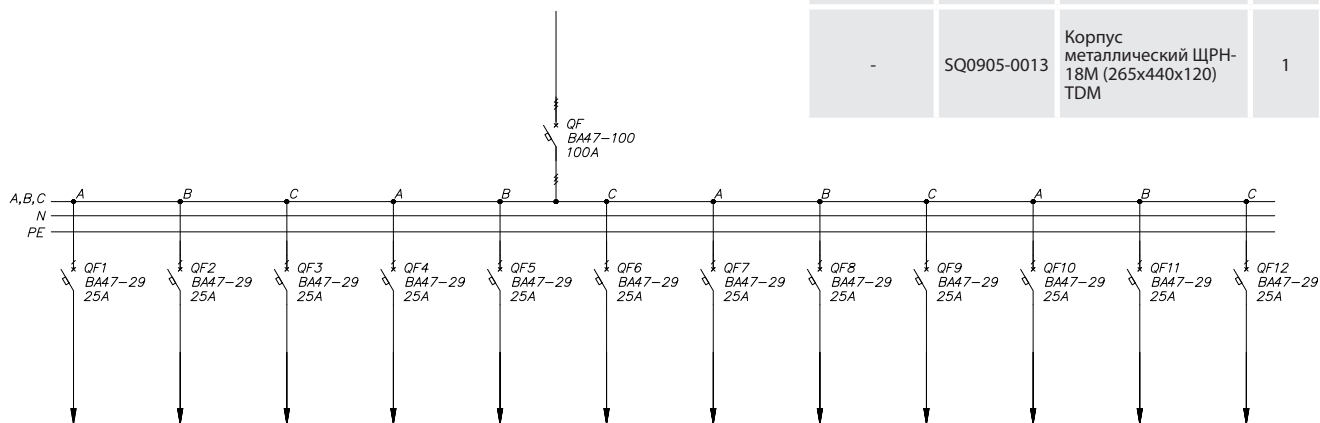

ОЩВ 18(100-16А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада



Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF18	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	18
-	SQ0801-0033	"Шина ""N"" нулевая с изолятором на DIN-рейку 8х12мм стойка бол. 12 групп TDM	4
-	SQ0905-0014	Корпус металлический ЩРН-24 (395х310х120) TDM	1

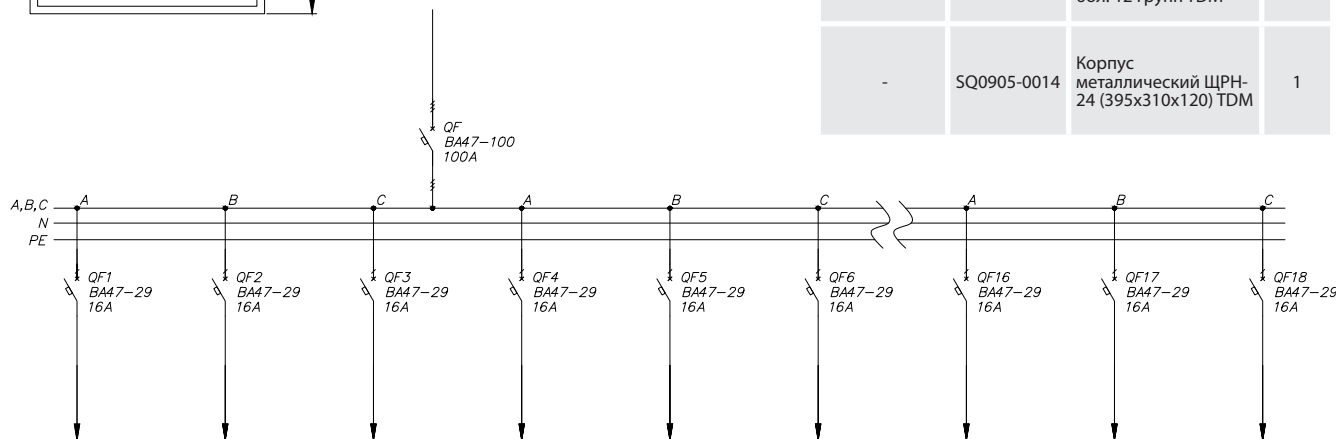

ОЩВ 18(100-25А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада







Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF18	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	18
-	SQ0801-0033	"Шина ""N"" нулевая с изолятором на DIN-рейку 8х12мм стойка бол. 12 групп TDM	4
-	SQ0905-0014	Корпус металлический ЩРН-24 (395х310х120) TDM	1

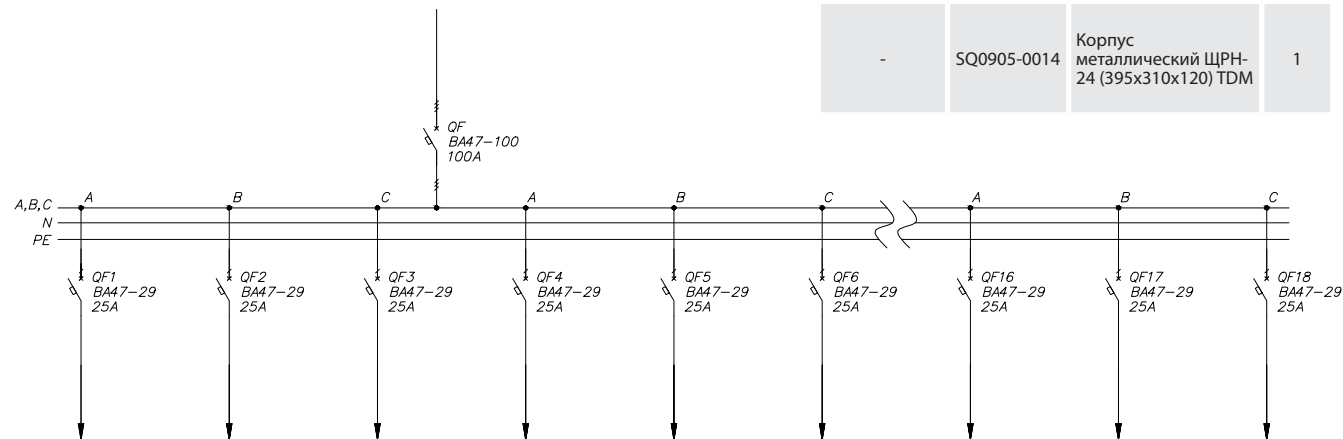

6.2. УОЩВ

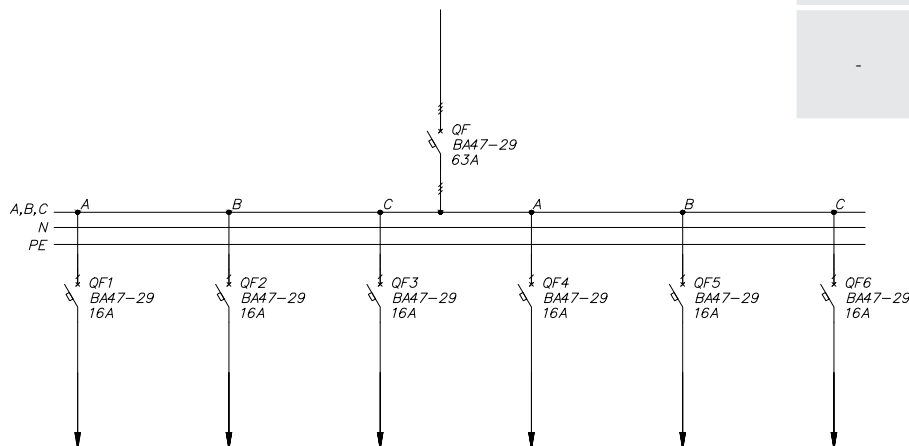УОЩВ 6(63-16А) TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	1
	QF1-QF6	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16А 4,5кА х-ка С TDM	6
	-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
	-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275х320х120) TDM	1
				

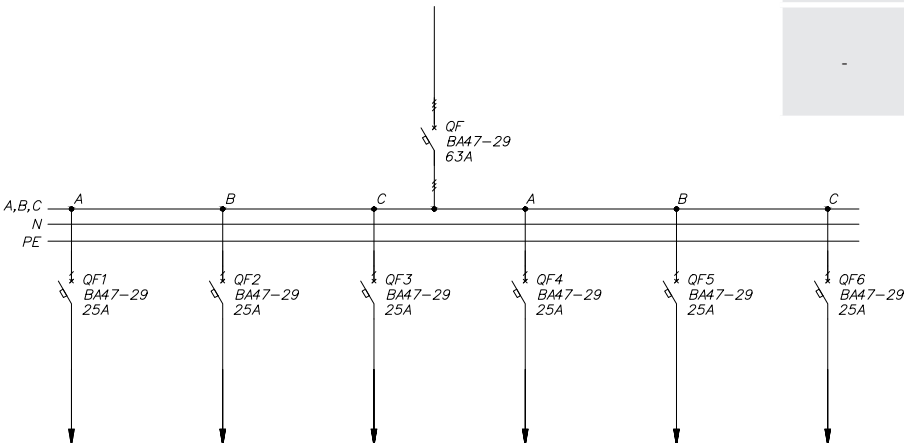
УОЩВ 6(63-25А) TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
	QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63А 4,5кА х-ка С TDM	1	
	QF1-QF6	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С TDM	6	
	-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2	
	-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275х320х120) TDM	1	
					

УОЩВ 6(100-16А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF6	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	6
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275х320х120) TDM	1

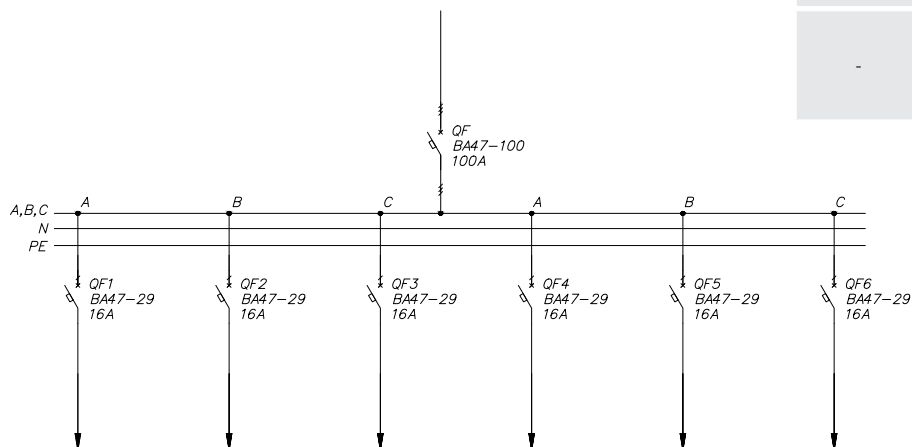


УОЩВ 6(100-25А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада




Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF6	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	6
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0001	Корпус металлический ЩРВ-09 (275х320х120) TDM	1

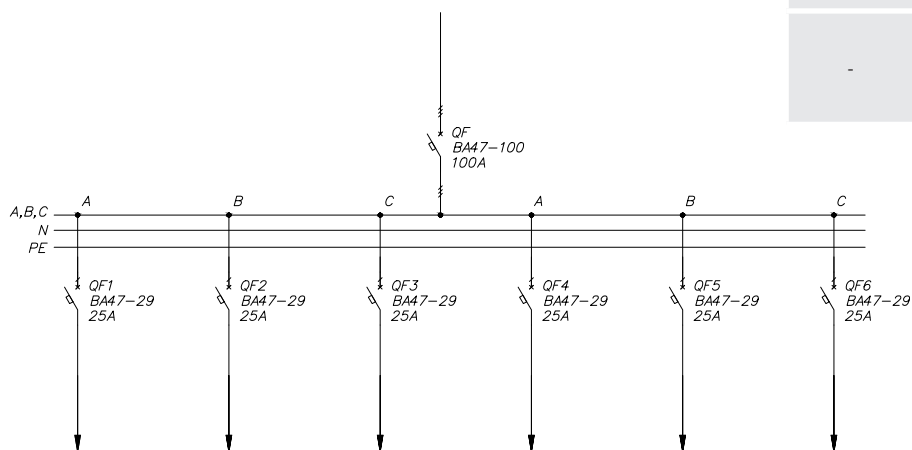

УОЩВ 12(63-16А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

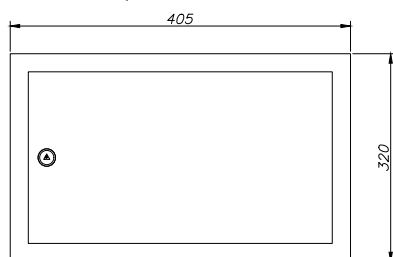

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0003	Корпус металлический ЩРВ-18 (405х320х120) TDM	1

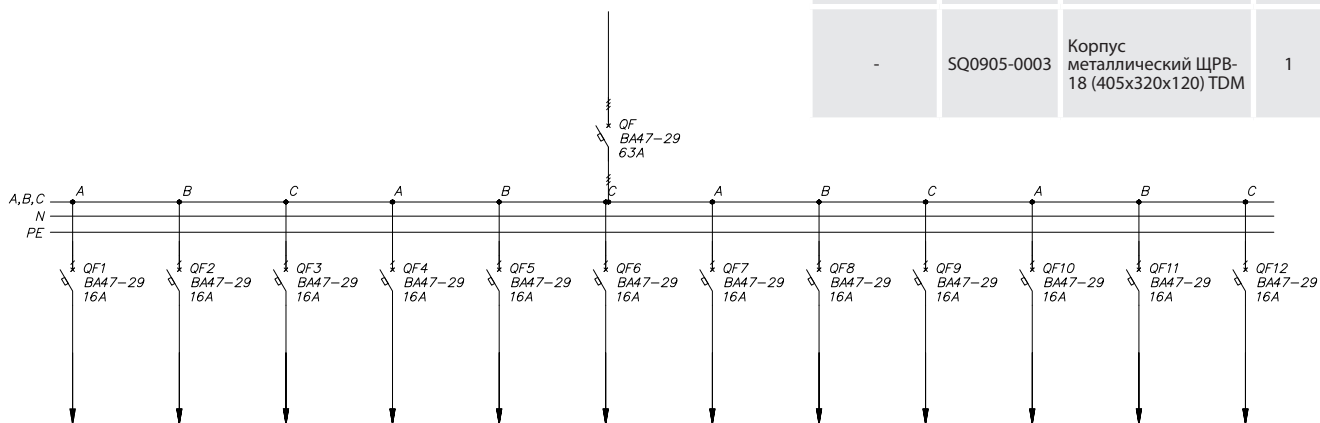

УОЩВ 12(63-25А) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

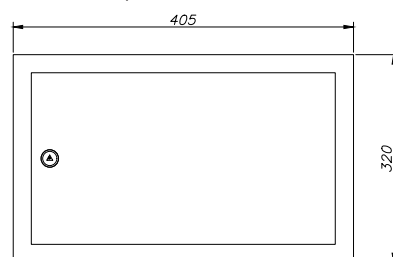

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0206-0115	Авт. выкл. BA47-29 3P 63A 4,5кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0003	Корпус металлический ЩРВ-18 (405х320х120) TDM	1

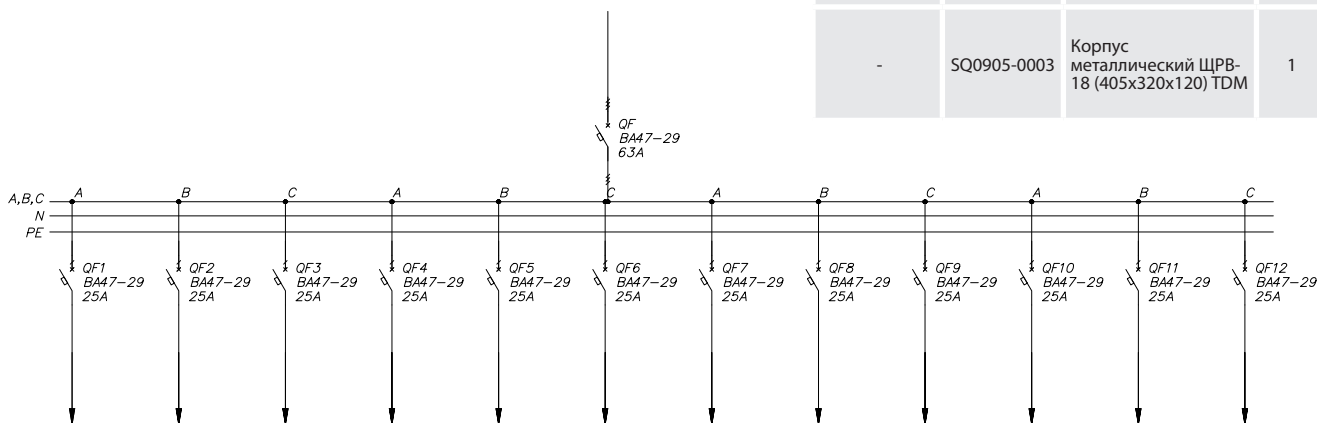

УОЩВ 12(100-16A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

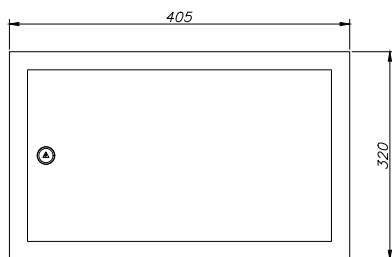

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0074	Авт. выкл. BA47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0003	Корпус металлический ЩРВ-18 (405х320х120) TDM	1

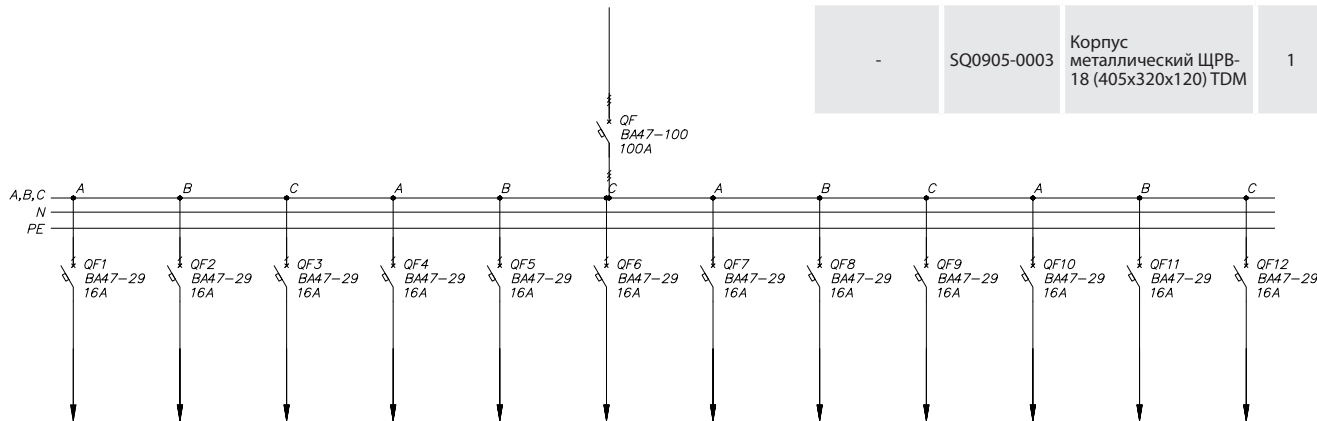

УОЩВ 12(100-25A) TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

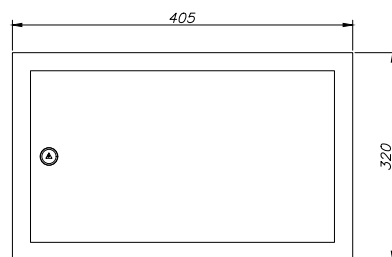

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0207-0077	Авт. выкл. BA47-100 3P 100A 10кА х-ка С TDM	1
QF1-QF12	SQ0206-0076	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С TDM	12
-	SQ0801-0035	Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 14 групп TDM	2
-	SQ0905-0003	Корпус металлический ЩРВ-18 (405х320х120) TDM	1

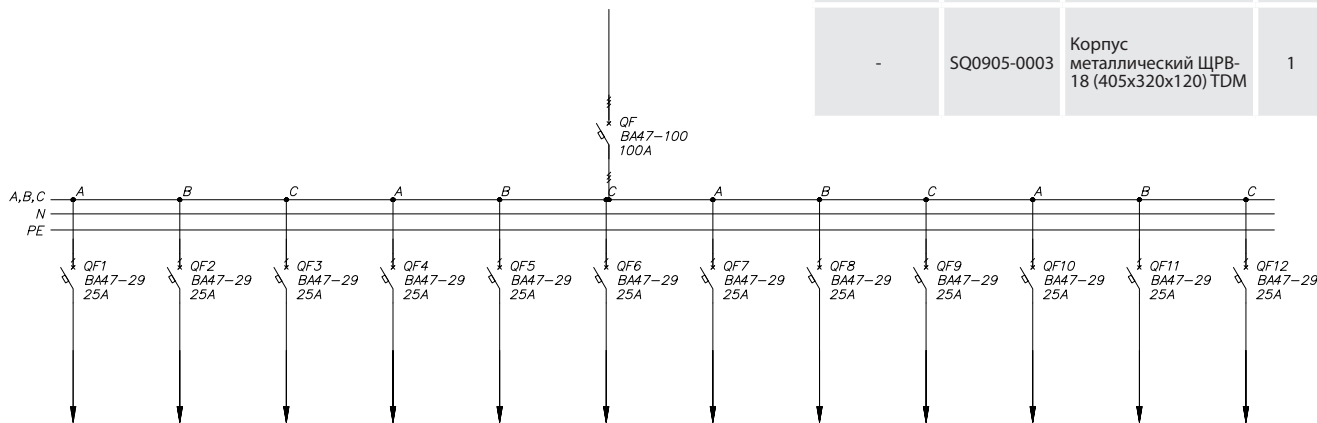


ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8503


**Назначение**

- Пункты распределительные ПР8503 предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей трехфазного тока напряжением до 660 В.

7.1. Пункты распределительные ПР8503 с автоматическим выключателем на вводе	158
7.2. Пункты распределительные ПР8503 без автоматического выключателя на вводе	188

7.1. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8503 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ

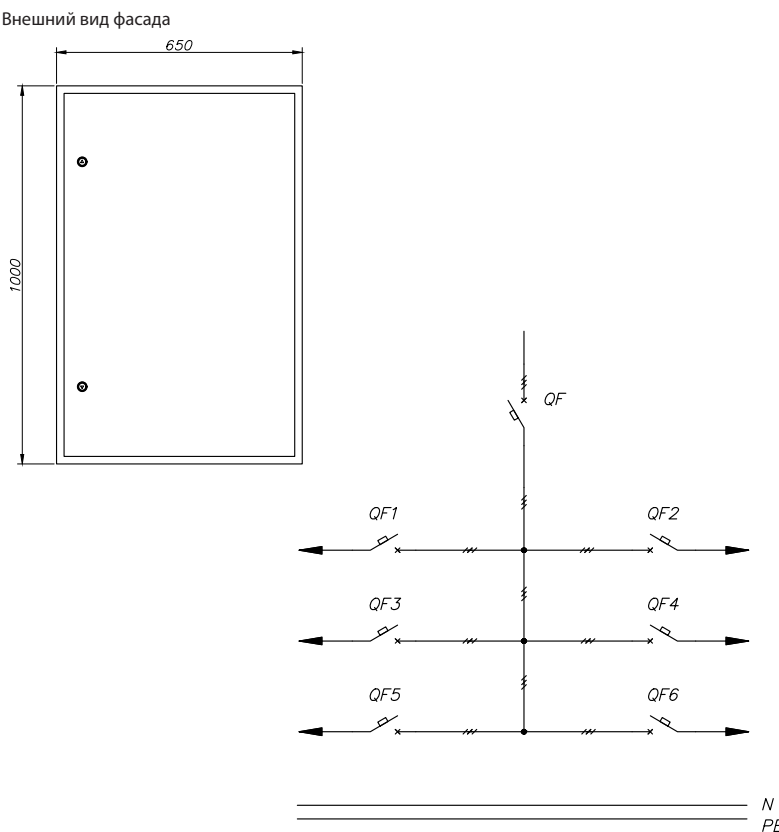
Распределительный пункт ПР8503-1001 TDM ELECTRIC		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Схема первичных соединений		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
Внешний вид фасада 	QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM	1	
	QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1Р на ток до 100А 10кА TDM	6	
	-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)	
	-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)	

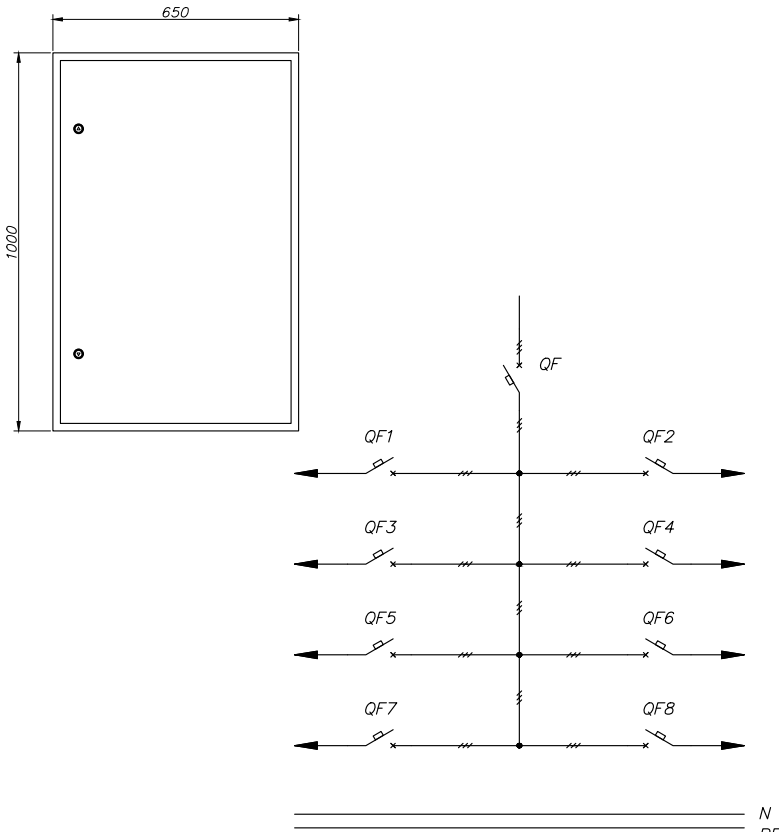Распределительный пункт ПР8503-1002 TDM ELECTRIC		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Схема первичных соединений		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
Внешний вид фасада 	QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM	1	
	QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3Р на ток до 100А 10кА TDM	8	
	-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)	
	-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)	

Распределительный пункт ПР8503-1003 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

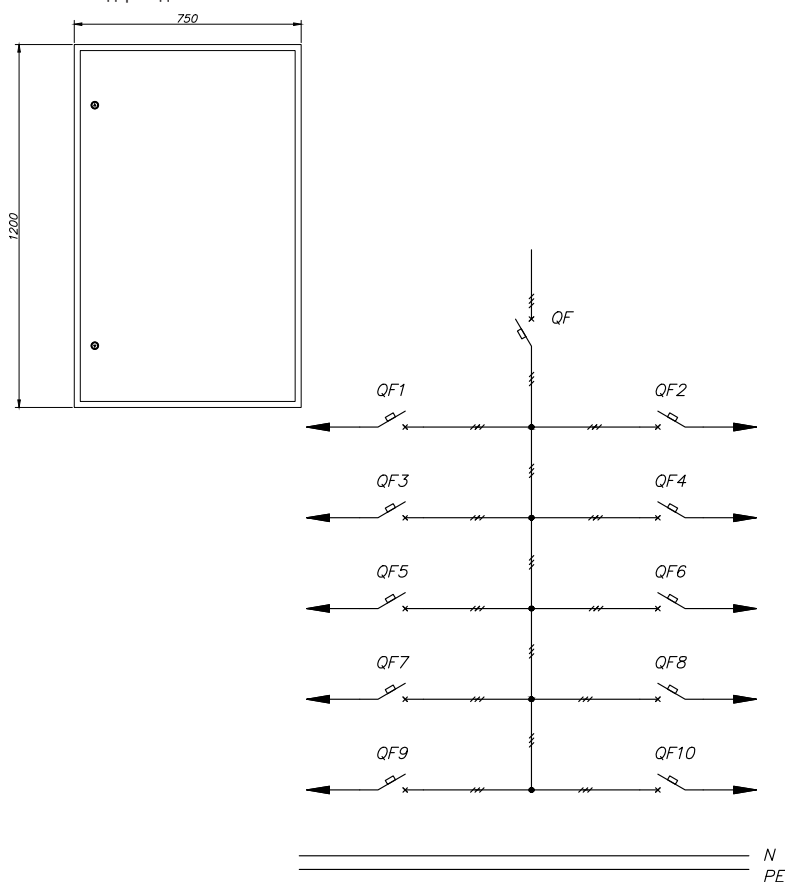


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF10	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	10
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1004 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

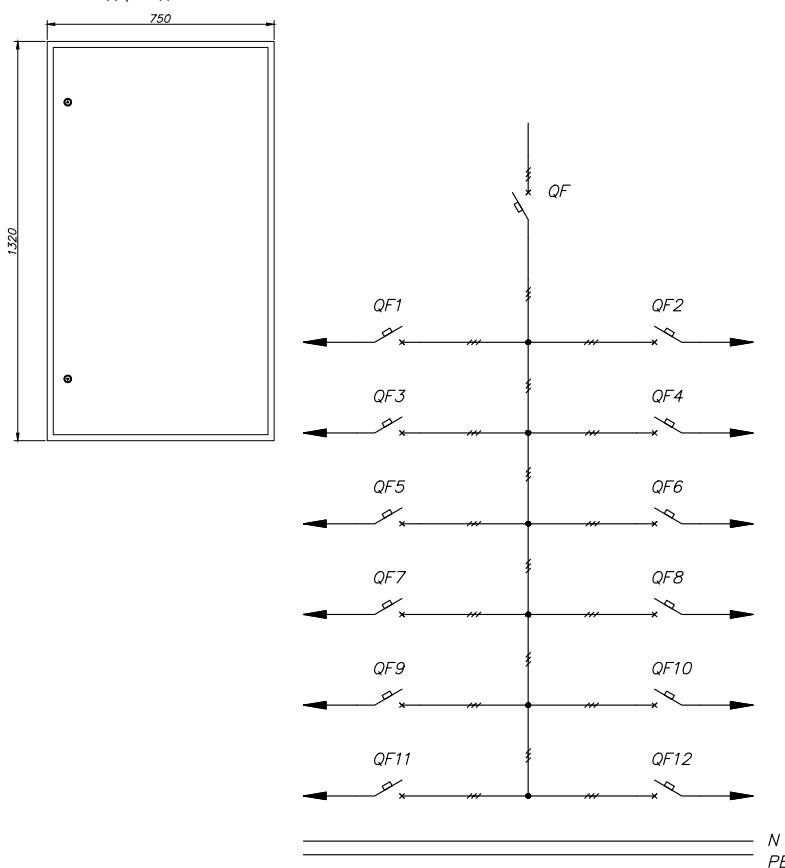



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	12
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1005 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

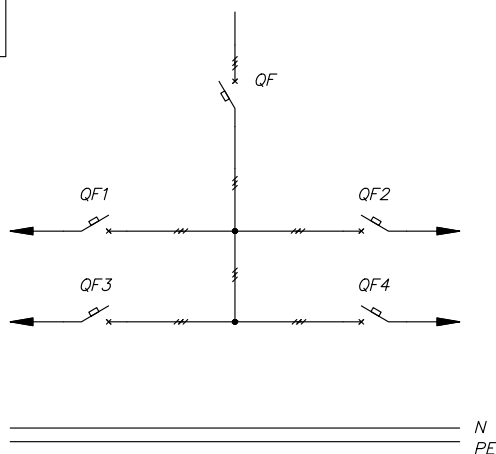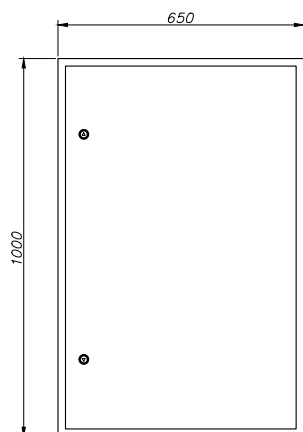



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM	1
QF1-QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р до 250А 35кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1006 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

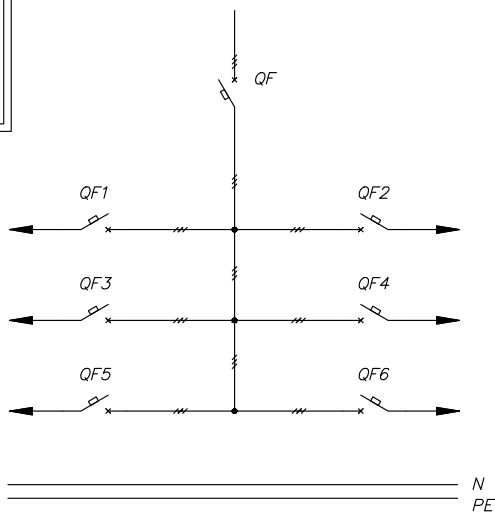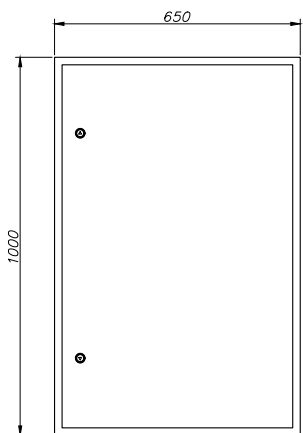



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3Р 630А 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р до 250А 35кА TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1007 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

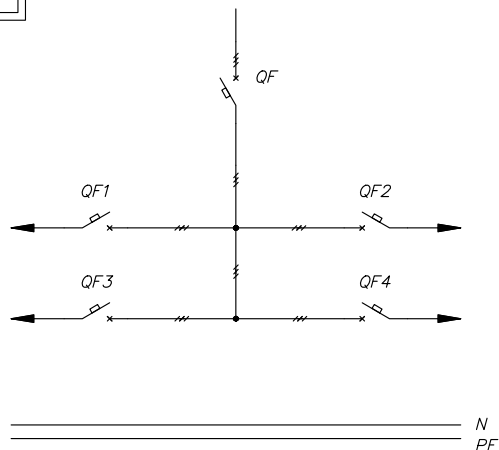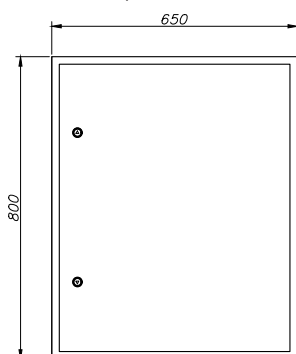



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1, QF2	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
QF3, QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1008 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

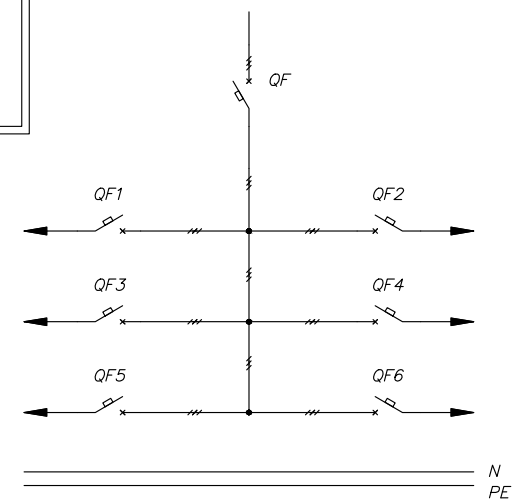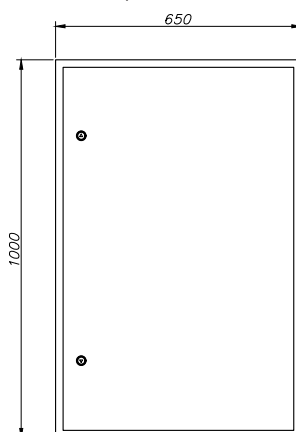


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
QF5, QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1009 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

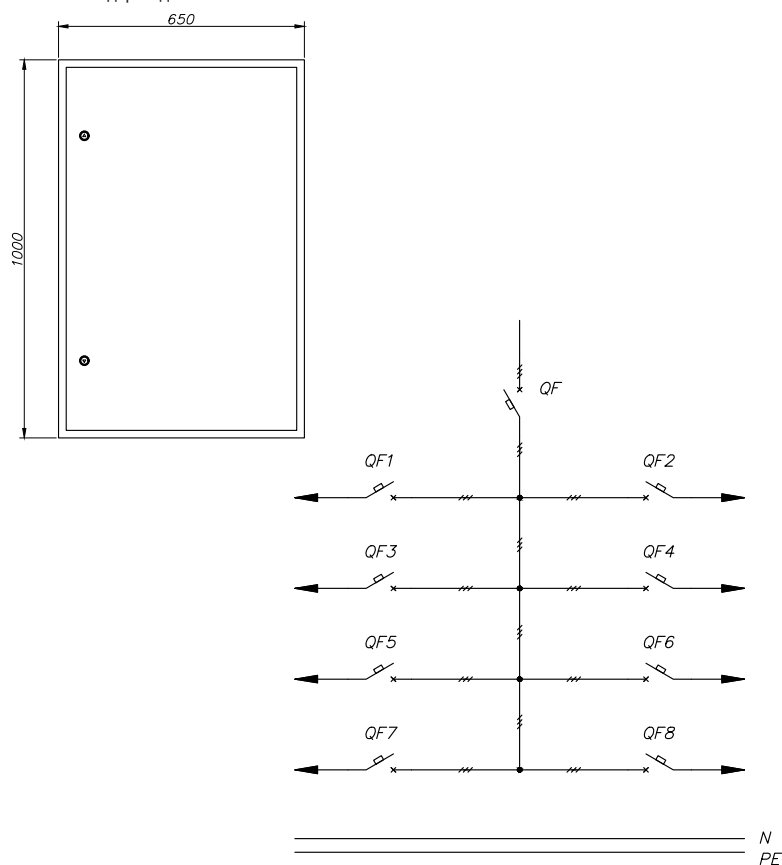


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	6
QF7, QF8	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1010 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

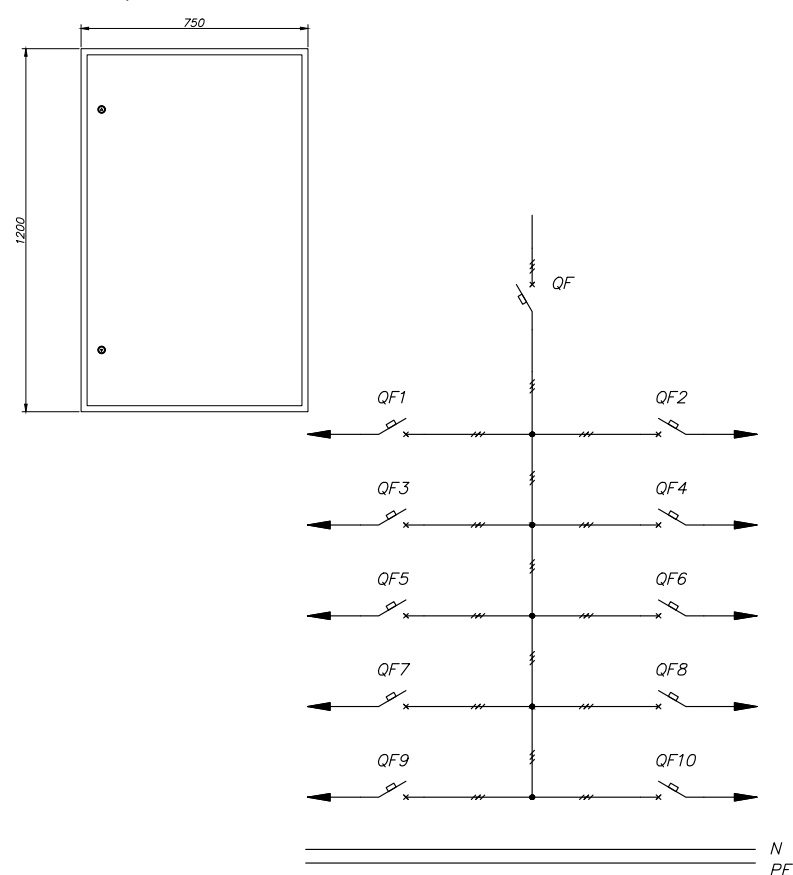



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	8
QF9, QF10	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1023 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

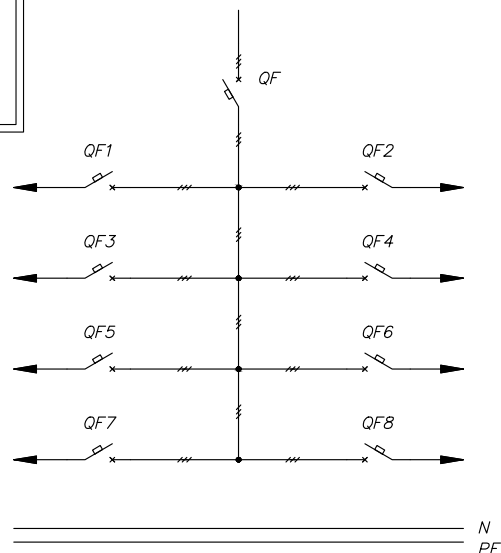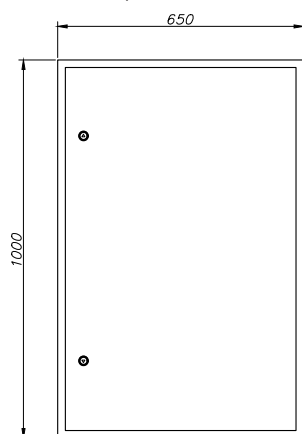



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF4	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
QF5-QF8	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250А 35кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1024 TDM ELECTRIC


Схема первичных соединений


Внешний вид фасада

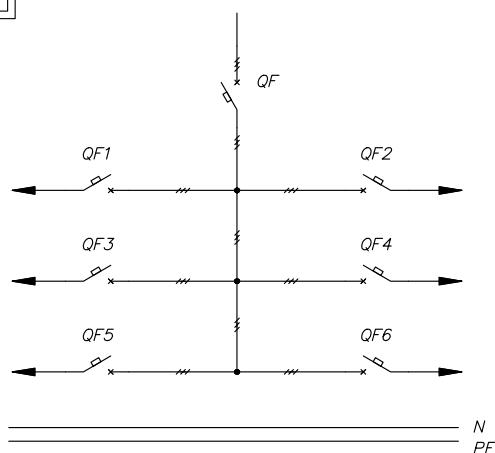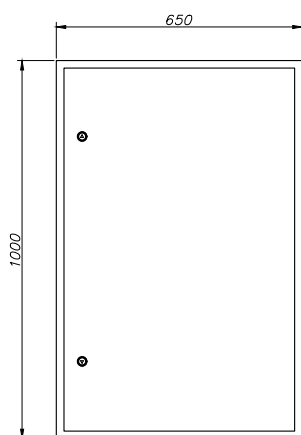

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1, QF2	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
QF3-QF6	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250А 35кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)


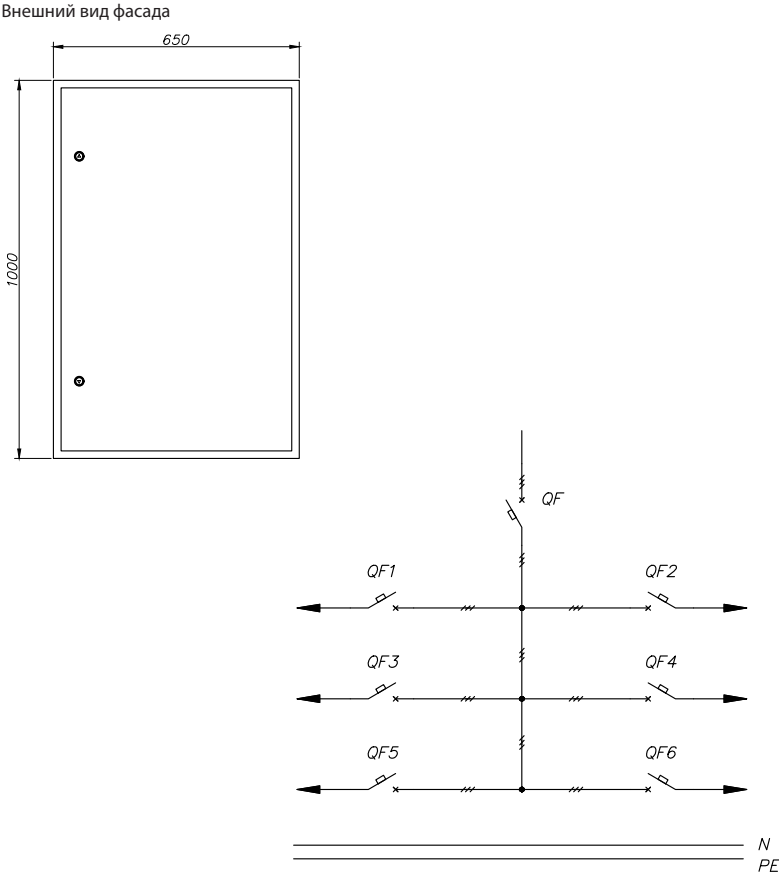
Распределительный пункт ПР8503-1051 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
	QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	6
	-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
	-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

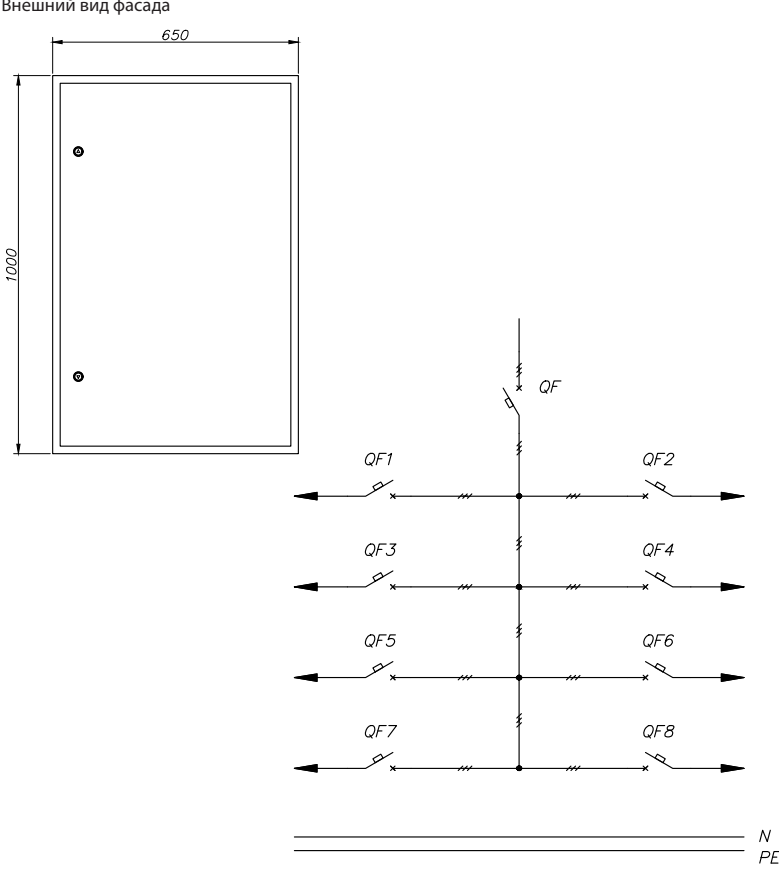Распределительный пункт ПР8503-1052 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	1
	QF1-QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	8
	-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
	-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1053 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

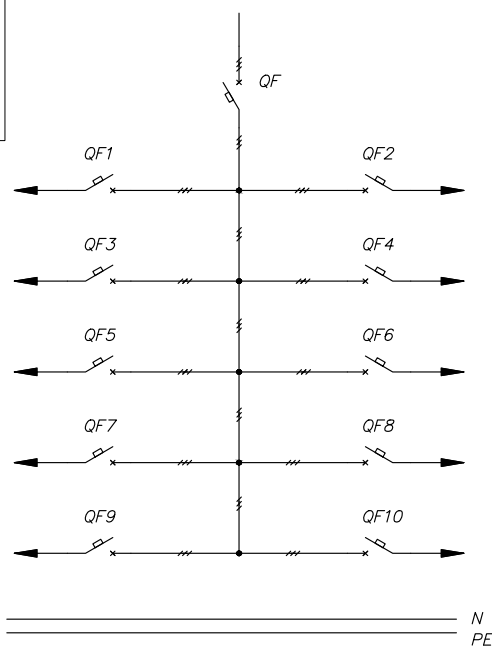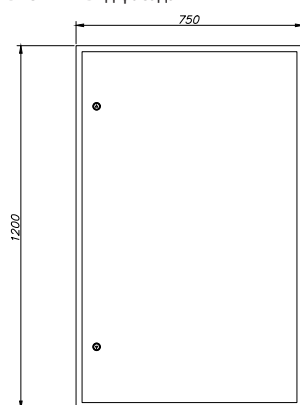



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF10	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	10
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1054 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

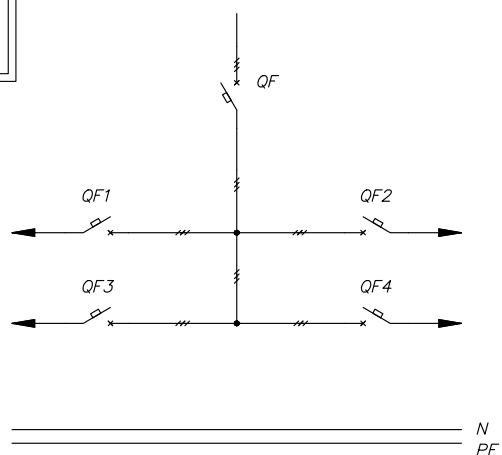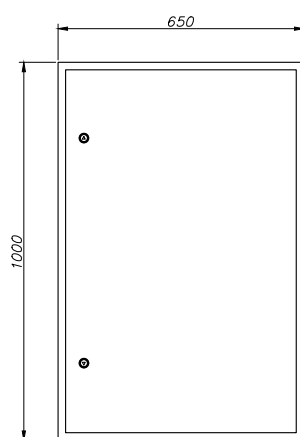



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	12
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1055 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

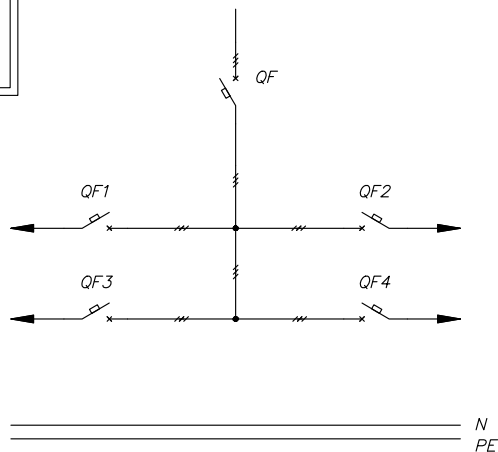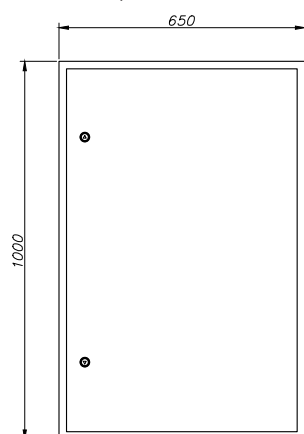



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF4	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1056 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

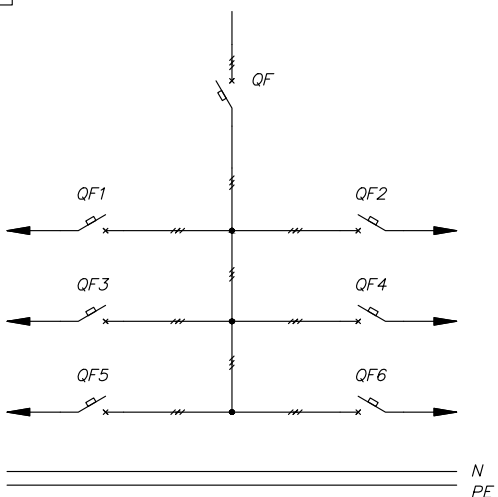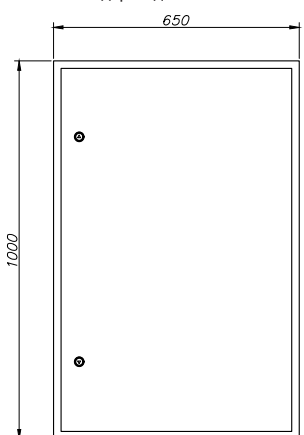



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1, QF2	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
QF3-QF6	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1057 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

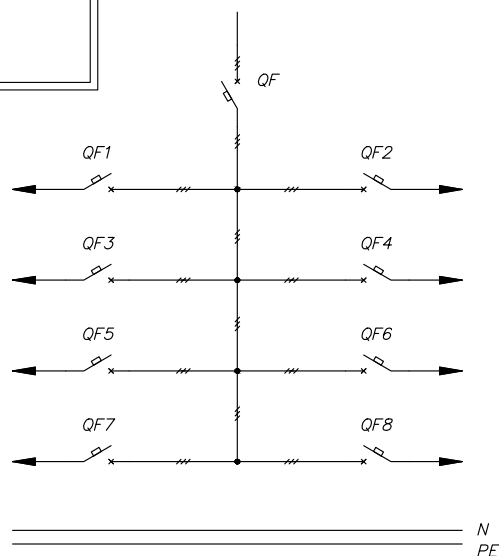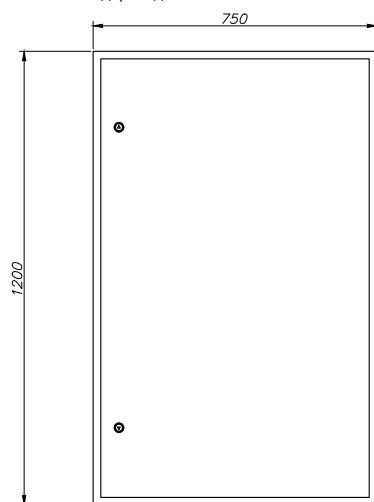



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF5-QF8	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1058 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

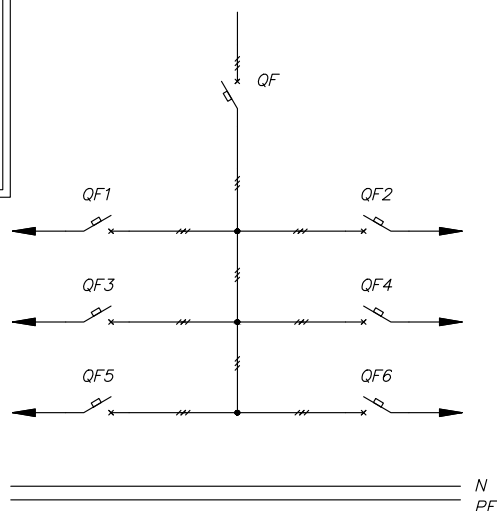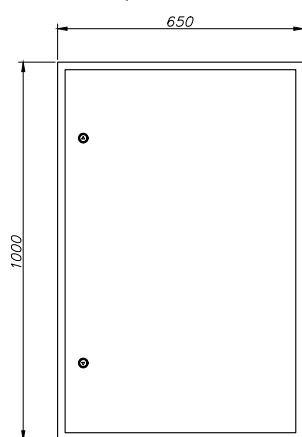



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250A 35kA TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1059 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

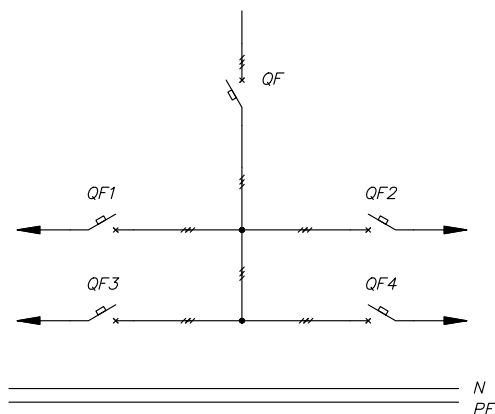



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1, QF2	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
QF3, QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1060 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

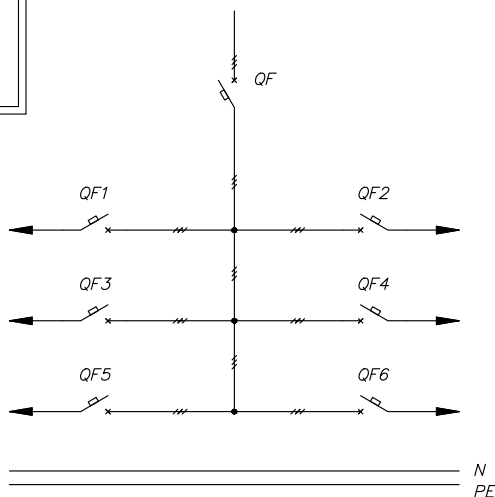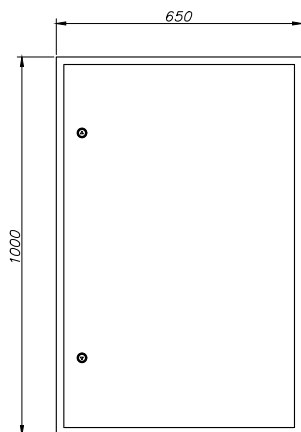


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель ВА88-40 3P 630A 35кА TDM	1
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
QF5, QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1061 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

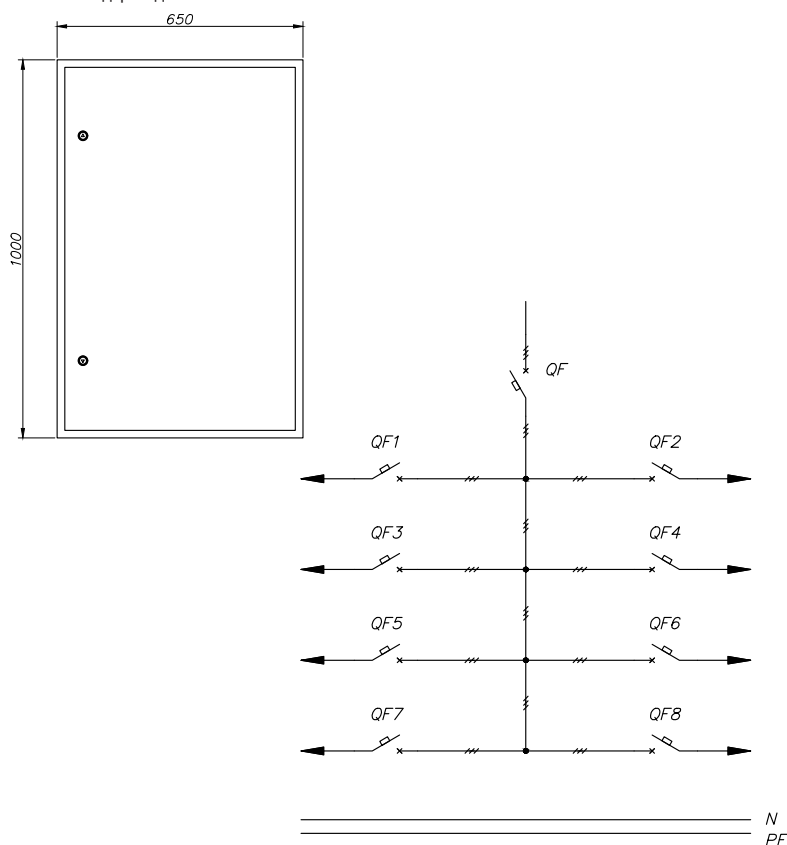


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	6
QF7, QF8	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1062 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

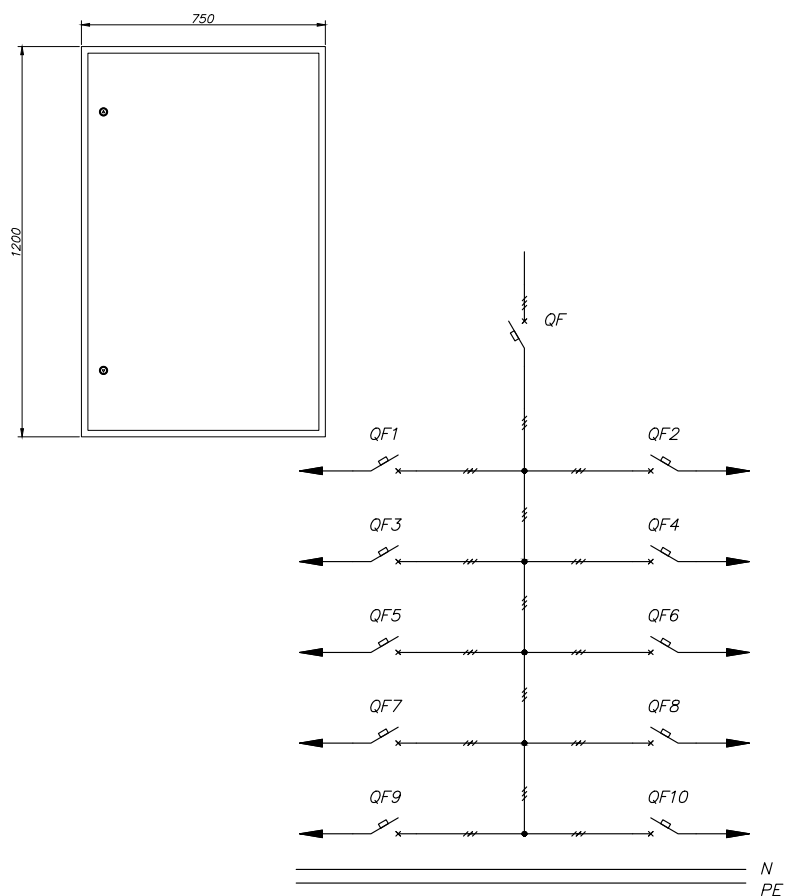

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	1
QF1-QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	8
QF9, QF10	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1080 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

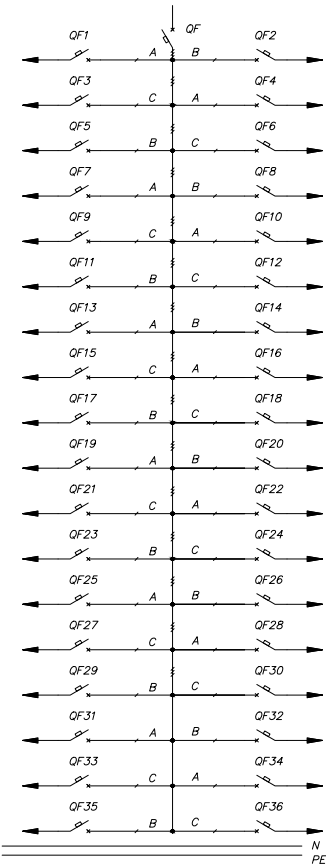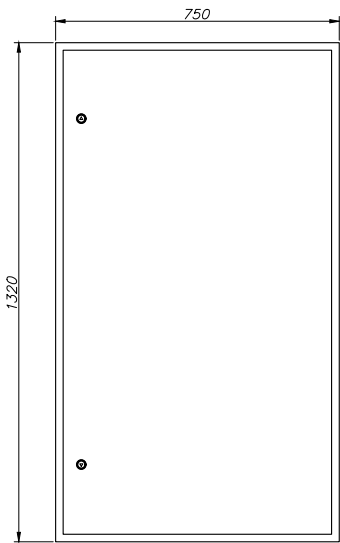



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
QF1-QF36	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	36
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1081 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

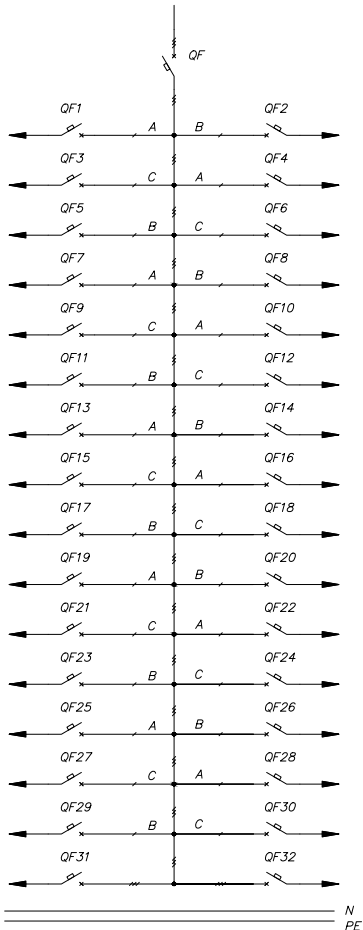
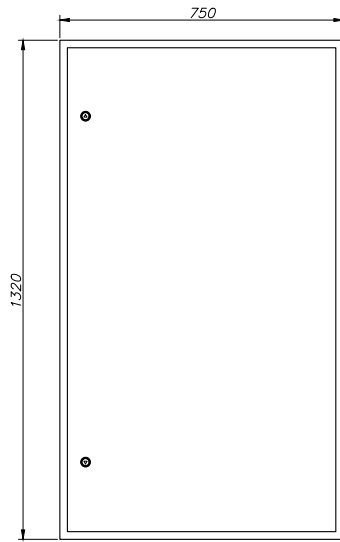


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
QF1-QF30	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	30
QF31, QF32	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1082 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

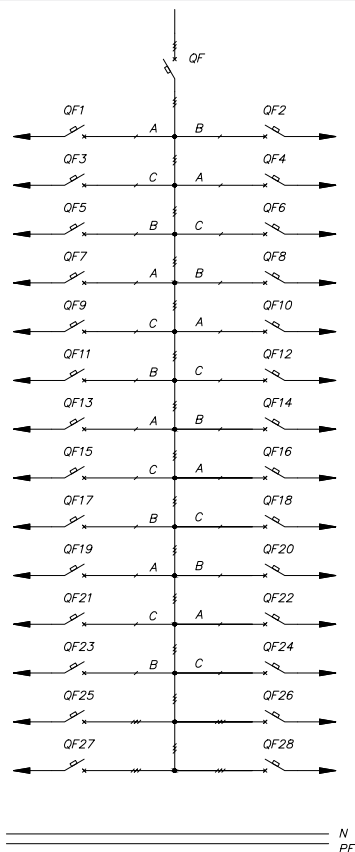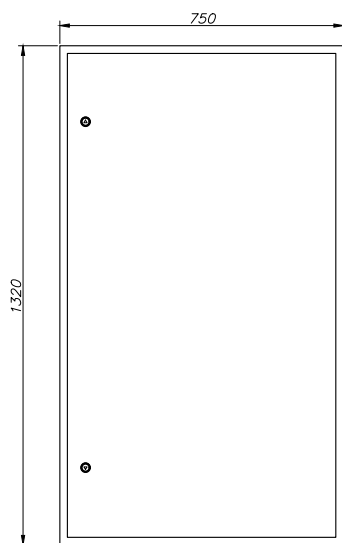



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	24
QF25-QF28	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1083 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

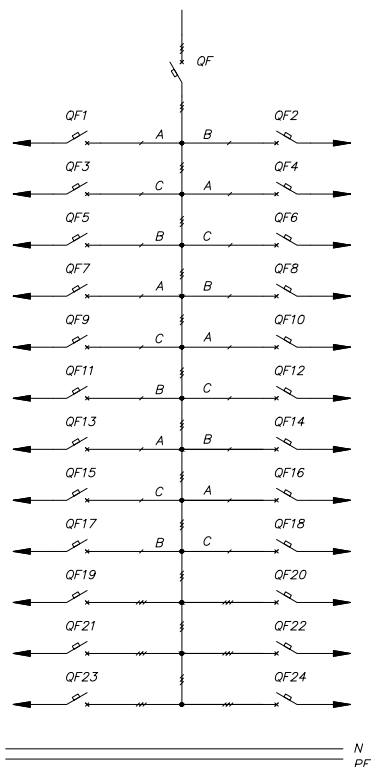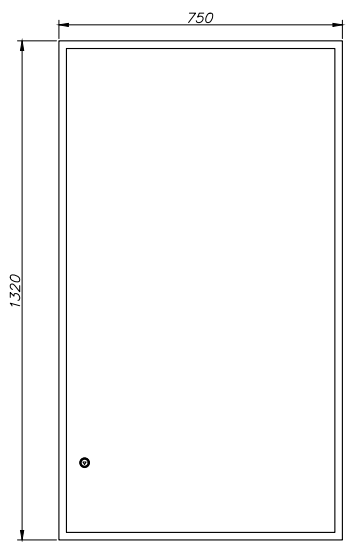



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	6
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1084 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

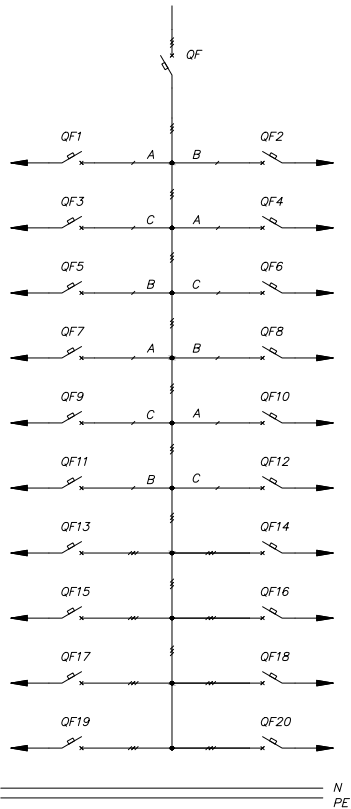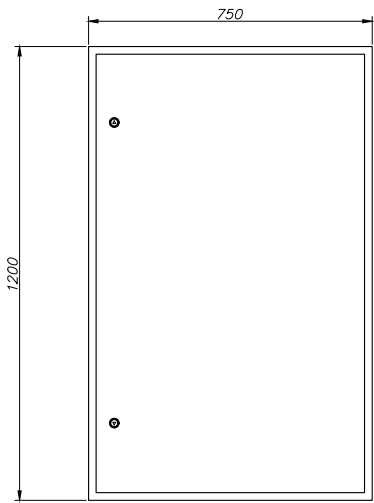



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	12
QF13-QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	8
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1090 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

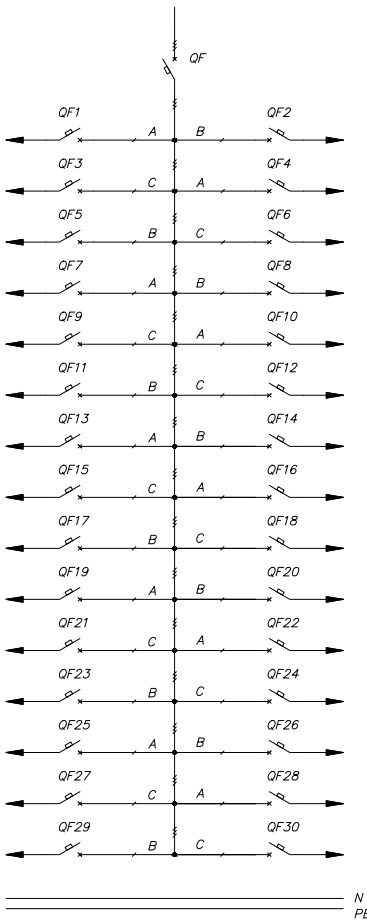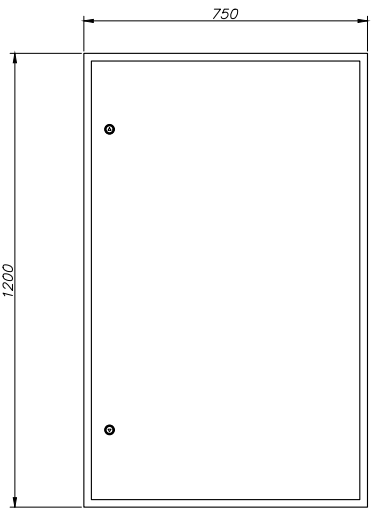



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
QF1-QF30	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	30
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1091 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

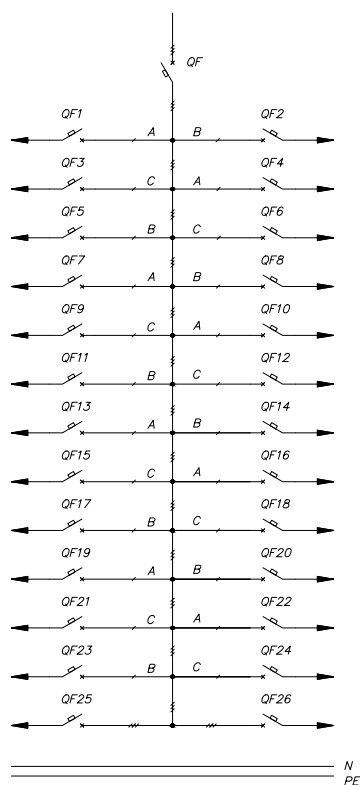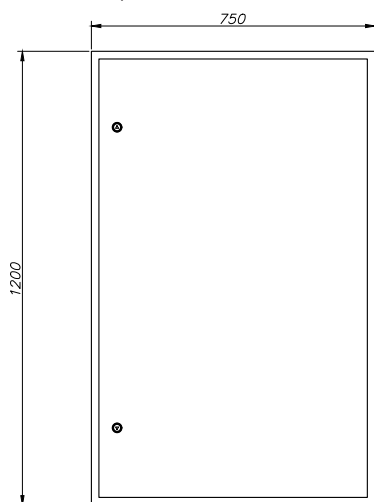



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	24
QF25, QF26	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1092 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

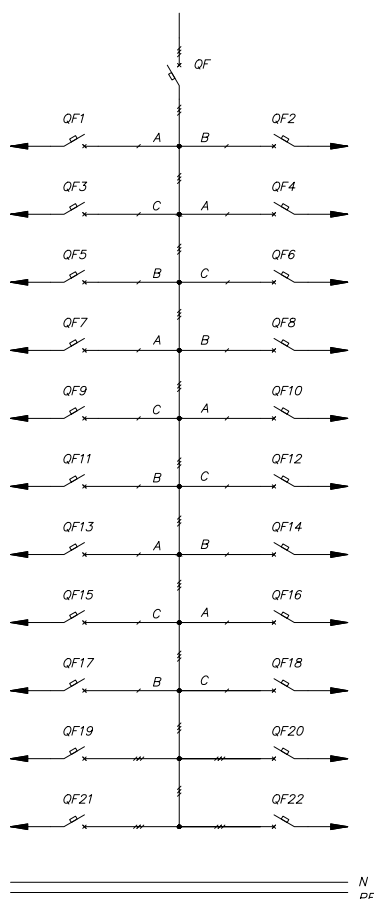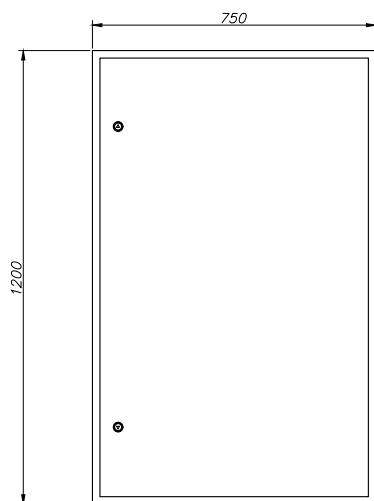



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19-QF22	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1093 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

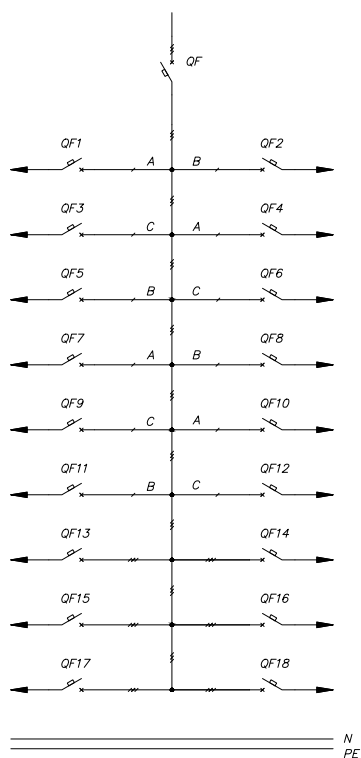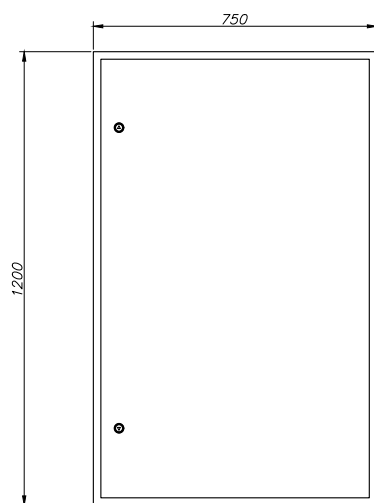



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 1Р на ток до 100А 10кА TDM	12
QF13-QF18	-	Авт. выкл. ВА47-100 3Р на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1094 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

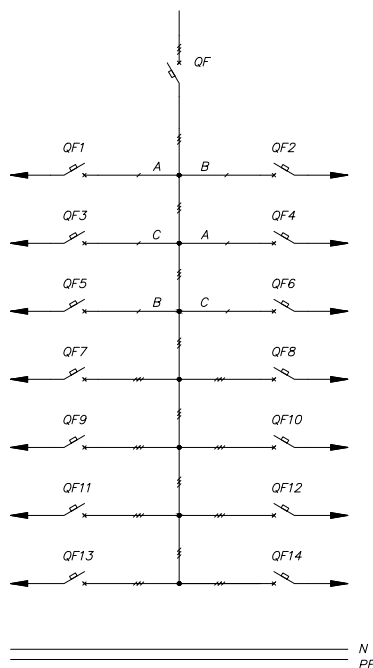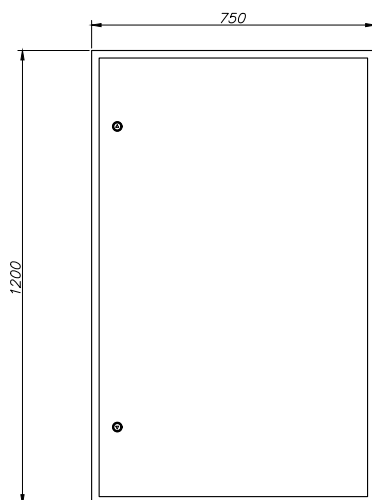



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1Р на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7-QF14	-	Авт. выкл. ВА47-100 3Р на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1099 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

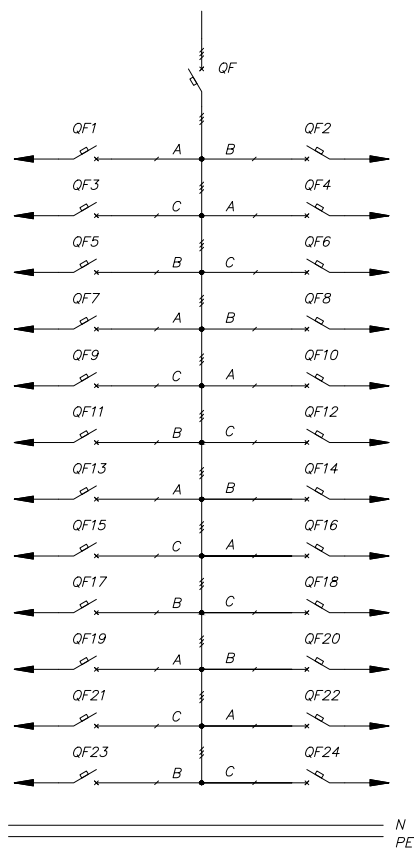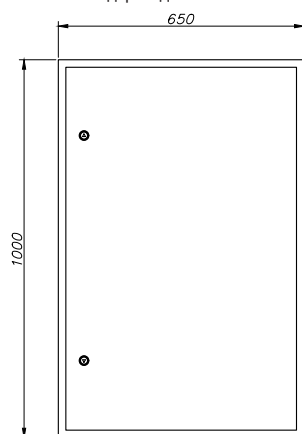



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	24
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1100 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

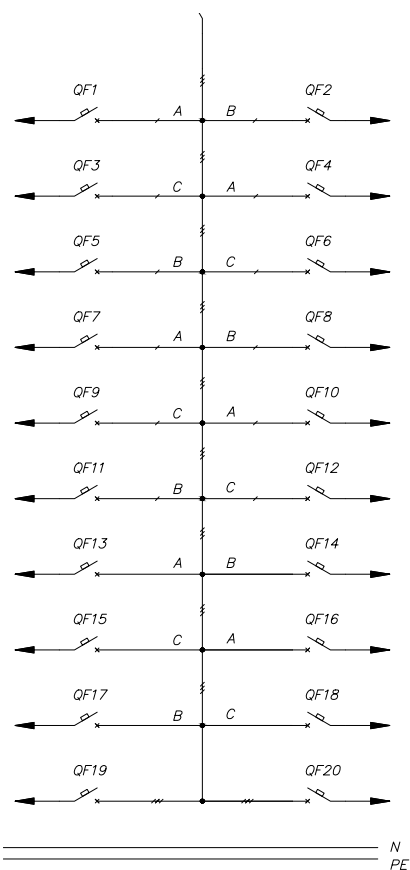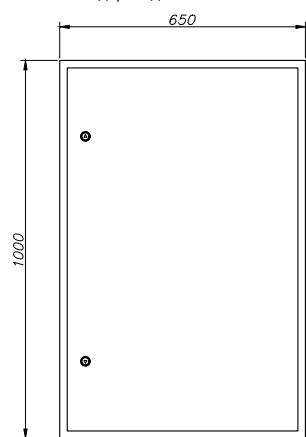



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19, QF20	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1101 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

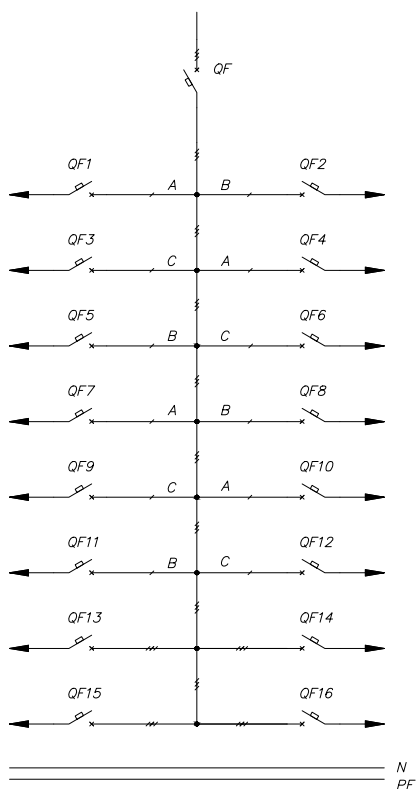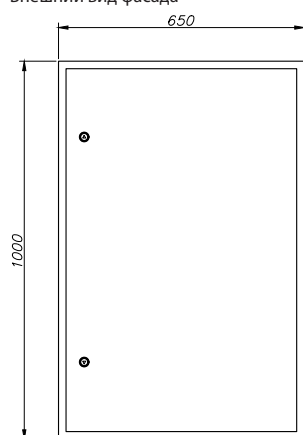



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кA TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кA TDM	12
QF13-QF16	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кA TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1102 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

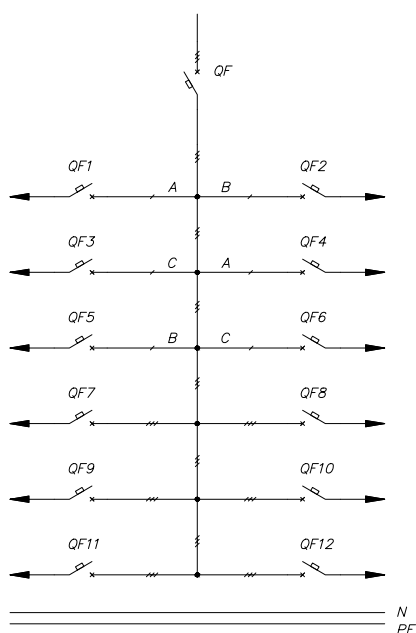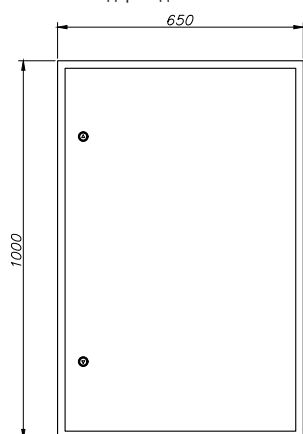



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кA TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кA TDM	6
QF7-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кA TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1106 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

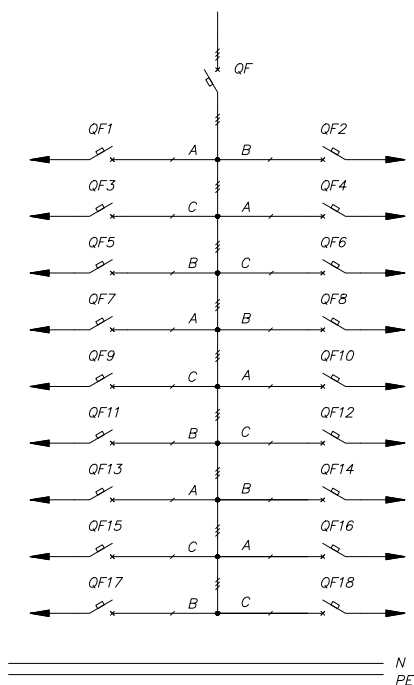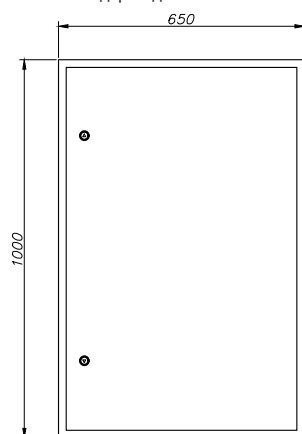



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель ВА88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF18	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1107 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

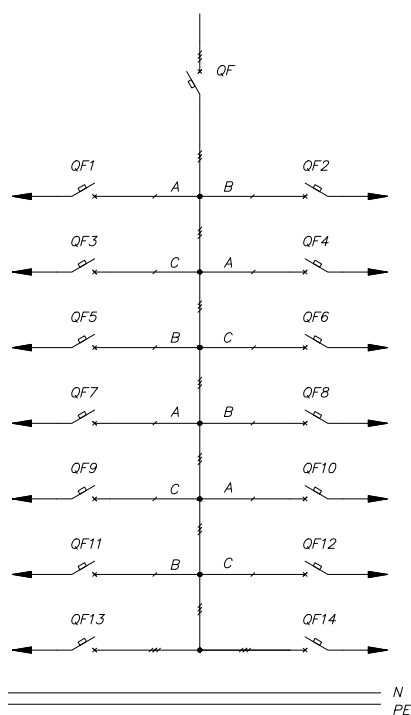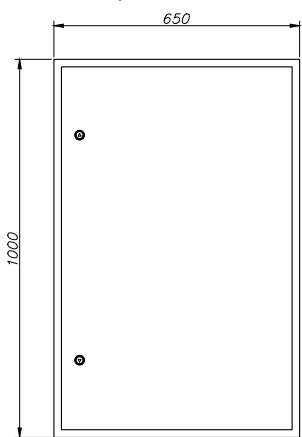



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель ВА88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	12
QF13, QF14	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1108 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

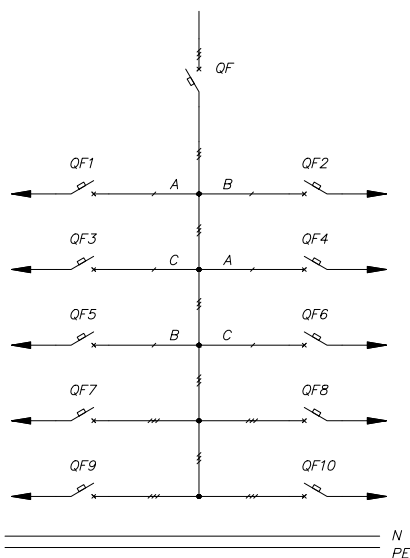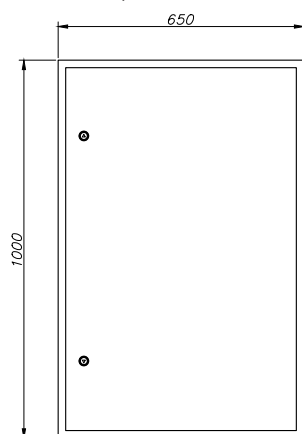



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	6
QF7-QF10	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1116 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

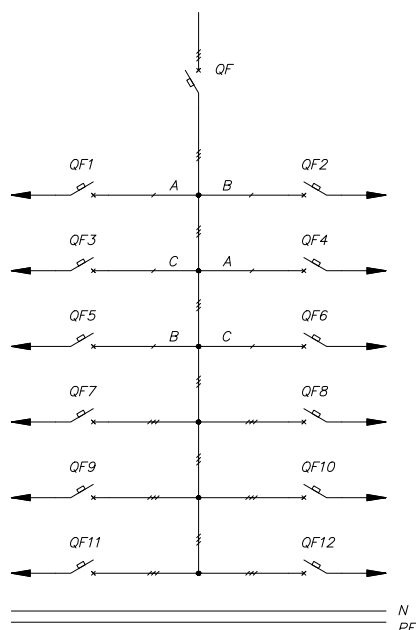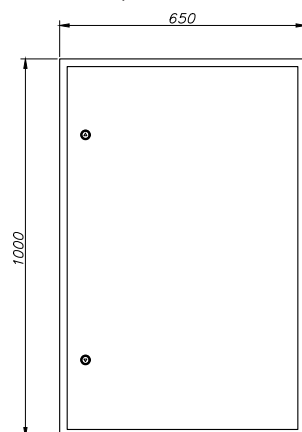



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	6
QF7, QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	2
QF9-QF12	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1117 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

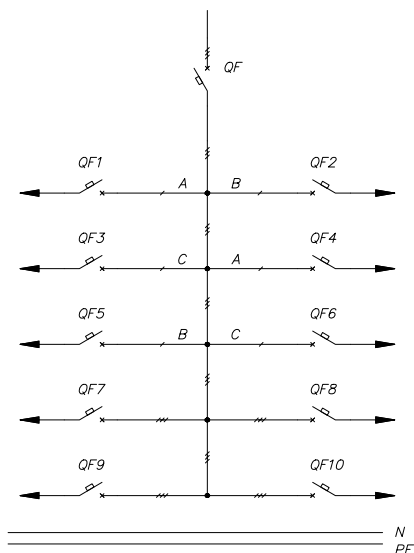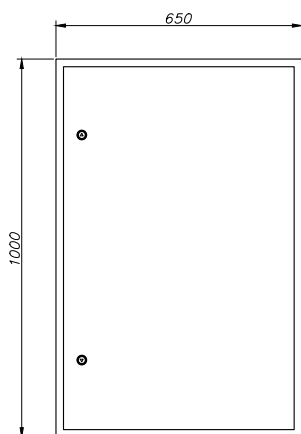



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	6
QF7, QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
QF9, QF10	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1118 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

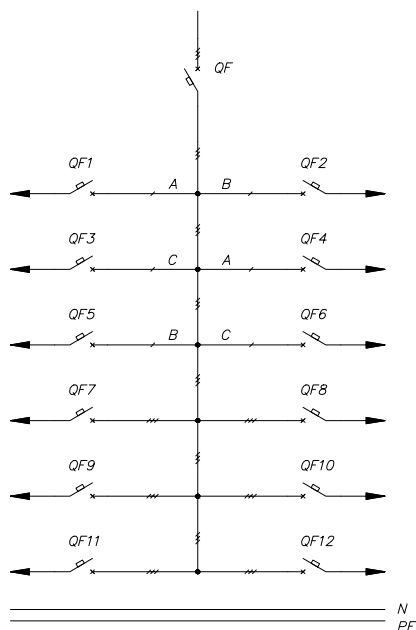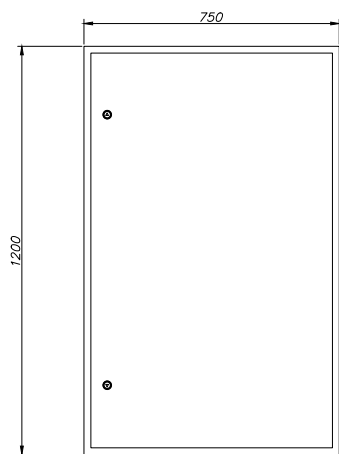

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	6
QF7-QF10	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF11, QF12	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1119 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

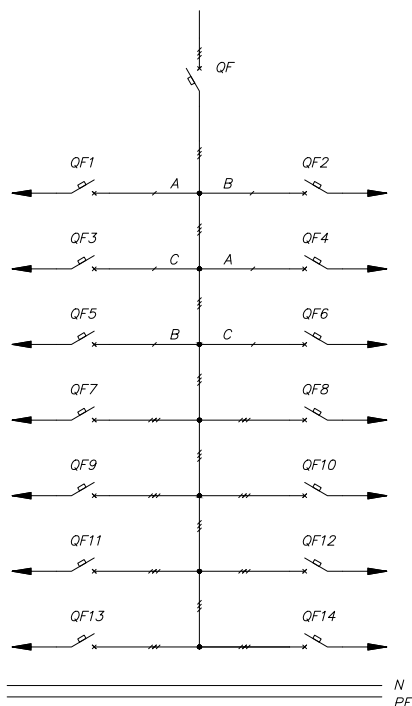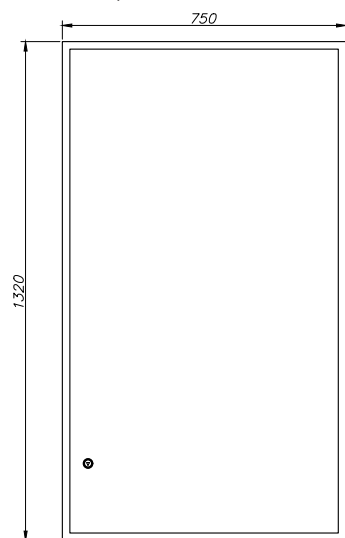



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1Р на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 3Р на ток до 100А 10кА TDM	6
QF13, QF14	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1120 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

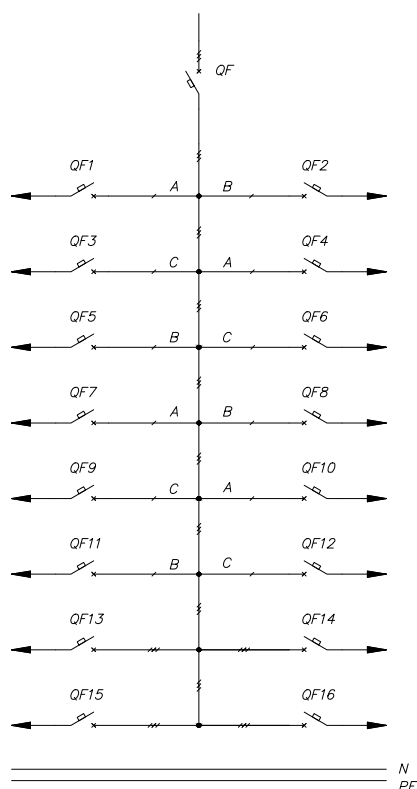
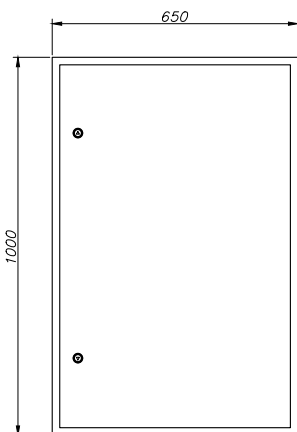


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 1Р на ток до 100А 10кА TDM	12
QF13, QF14	-	Авт. выкл. ВА47-100 3Р на ток до 100А 10кА TDM	2
QF15, QF16	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1121 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

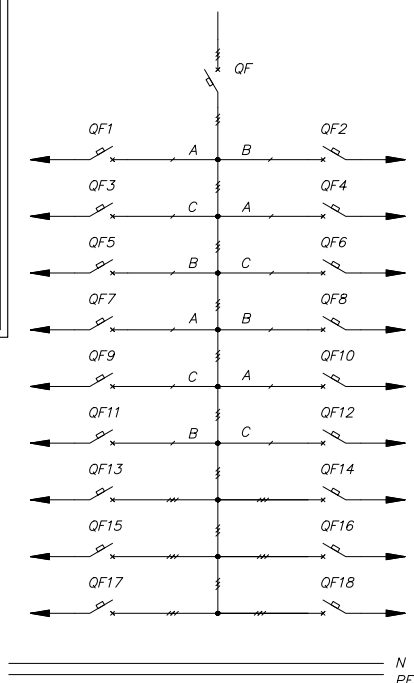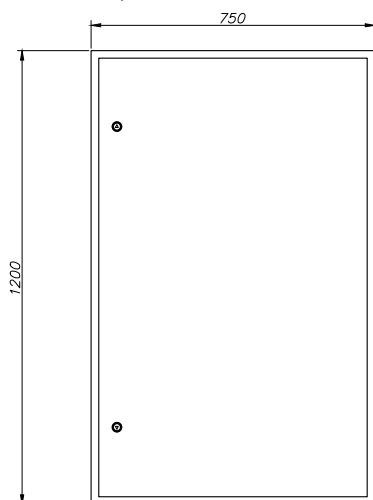



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	12
QF13-QF16	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF17, QF18	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1122 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

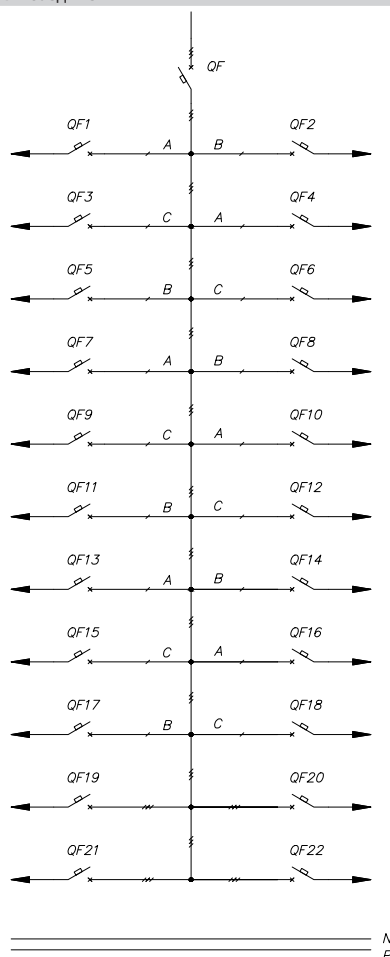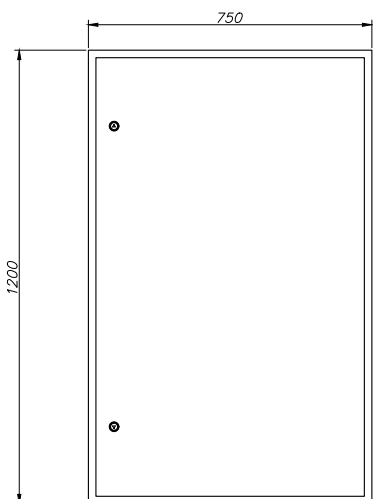



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35kA TDM	1
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19, QF20	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
QF21, QF22	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1130 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

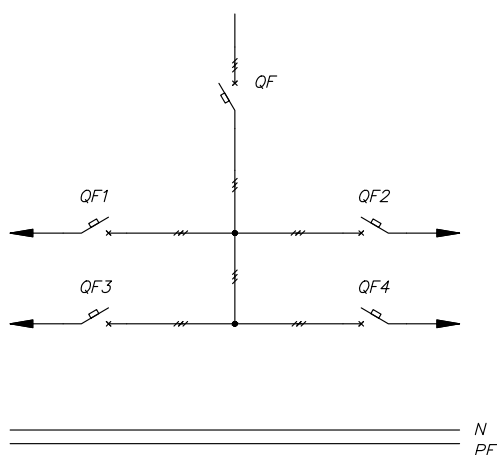



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3P 250A 35кА TDM	1
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1131 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

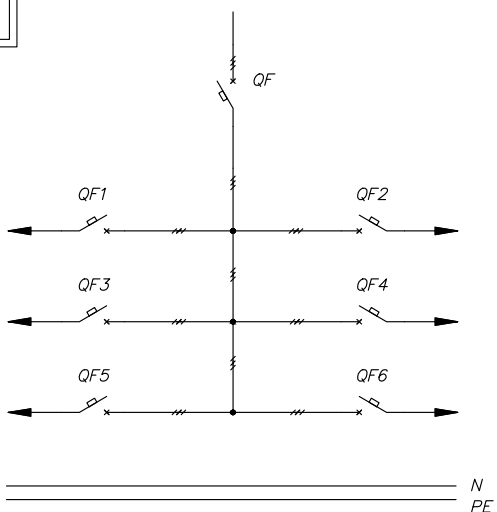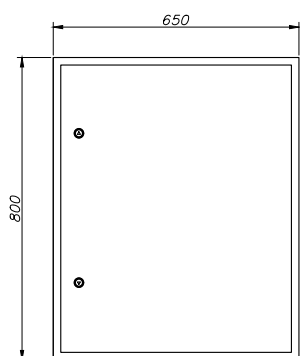



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3P 250A 35кА TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1132 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

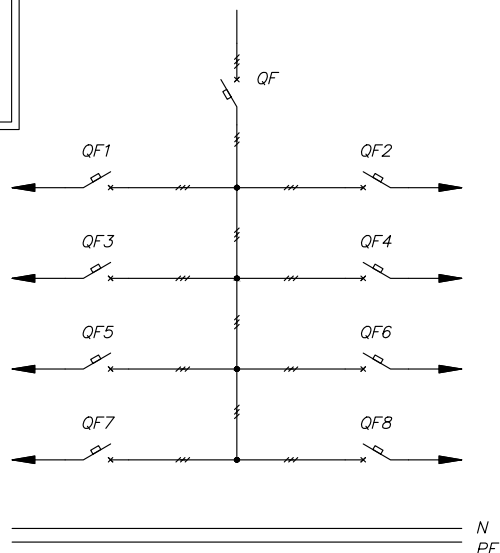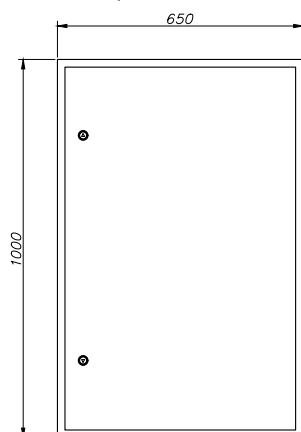



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3P 250A 35кА TDM	1
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1133 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

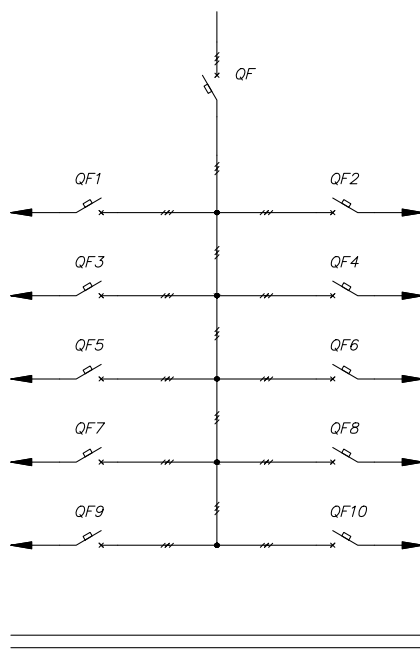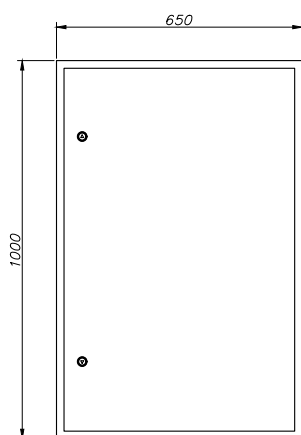



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3P 250A 35кА TDM	1
QF1-QF10	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	10
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1160 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

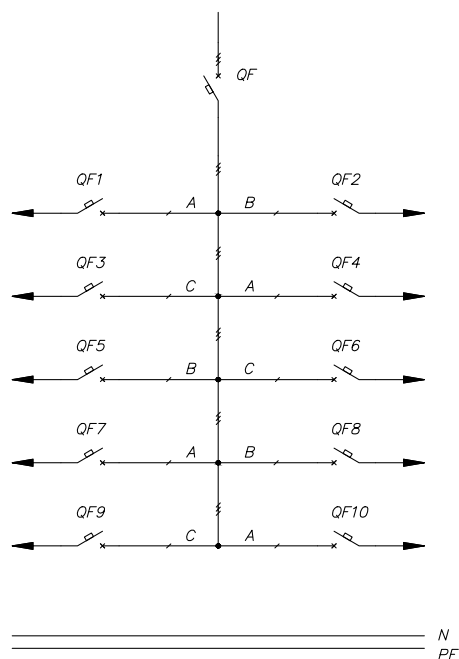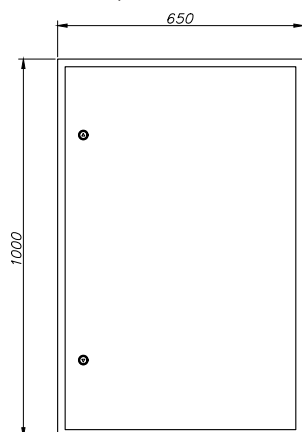



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	1
QF1-QF10	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	10
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1161 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

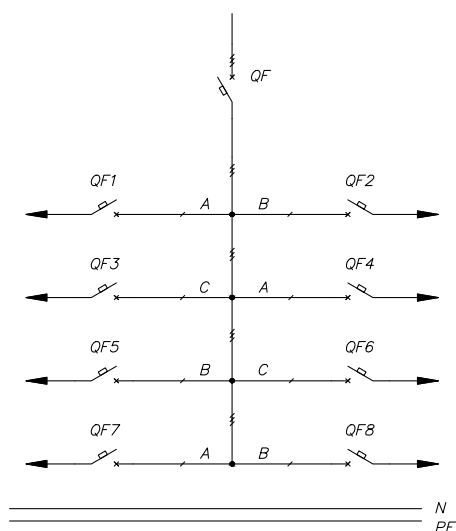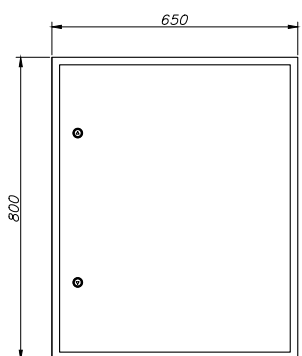



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	1
QF1-QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1162 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

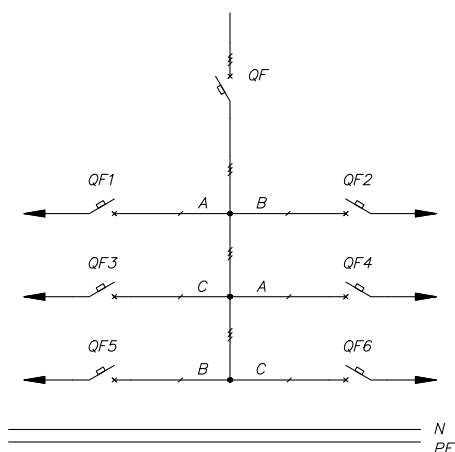



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3P 250A 35kA TDM	1
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	6
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1163 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

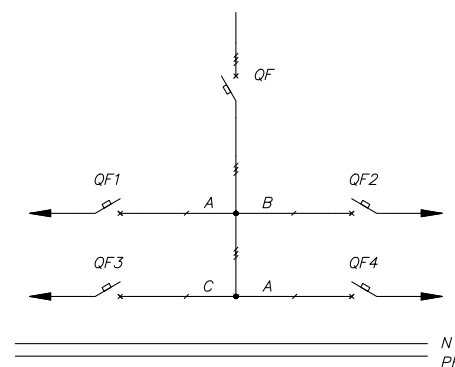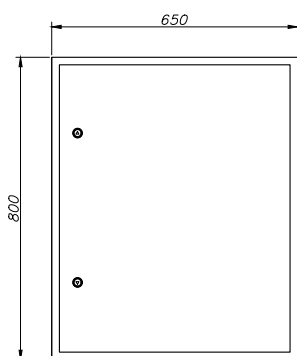

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3P 250A 35kA TDM	1
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	4
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Таблица подбора комплектующих TDM ELECTRIC

Габарит корпуса	Вводной выключатель		Выключатели отходящих линий					
	Марка	Ном. ток, А	Однополюсные (от 10 до 63 А)		Трехполюсные (от 10 до 100 А)		Трехполюсные (от 160 до 250 А)	
			Марка	Кол-во	Марка	Кол-во	Марка	Кол-во
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6		
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	8		
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	10		
1320x750x300	BA88-40	630			BA47-100	12		
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	6
800x650x250	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	8	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6		0
1000x650x300		0			BA47-100	8		0
1200x750x300		0			BA47-100	10		0
1320x750x300		0			BA47-100	12		0
1000x650x300		0					BA88-35	4
1000x650x300		0					BA88-35	6
800x650x250		0			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300		0			BA47-100	8	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6		0
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	8		0
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	10		0
1320x750x300	BA88-40	630			BA47-100	12		0
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	4
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	6
800x650x250	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	8	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6		0
1000x650x300		0			BA47-100	8		0
1200x750x300		0			BA47-100	10		0
1320x750x300		0			BA47-100	12		0
1000x650x300		0					BA88-35	4
1000x650x300		0			BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300		0					BA88-35	6
800x650x250		0			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300		0			BA47-100	8	BA88-35	2
1320x750x300		0	BA47-100	36				0
1320x750x300		0	BA47-100	30	BA47-100	2		0
1320x750x300		0	BA47-100	24	BA47-100	4		0
1320x750x300		0	BA47-100	18	BA47-100	6		0
1320x750x300		0	BA47-100	12	BA47-100	8		0
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	36				0
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	30	BA47-100	2		0



Габарит корпуса	Вводной выключатель		Выключатели отходящих линий					
	Марка	Ном. ток, А	Однополюсные (от 10 до 63 А)		Трехполюсные (от 10 до 100 А)		Трехполюсные (от 160 до 250 А)	
			Марка	Кол-во	Марка	Кол-во	Марка	Кол-во
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	24	BA47-100	4		0
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	6		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	8		0
1200x750x300		0	BA47-100	30				0
1200x750x300		0	BA47-100	24	BA47-100	2		0
1200x750x300		0	BA47-100	18	BA47-100	4		0
1200x750x300		0	BA47-100	12	BA47-100	6		0
1200x750x300		0	BA47-100	6	BA47-100	8		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	30				0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	24	BA47-100	2		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	4		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	6		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	8		0
1000x650x300		0	BA47-100	24				0
1000x650x300		0	BA47-100	18	BA47-100	2		0
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	4		0
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	6		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	24				0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	2		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	4		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	6		0
1000x650x300		0	BA47-100	18				0
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	2		0
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	4		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	18				0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	2		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	4		0
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	2
1200x750x300		0	BA47-100	6	BA47-100	4	BA88-35	2
1320x750x300		0	BA47-100	6	BA47-100	6	BA88-35	2
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300		0	BA47-100	18	BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	4	BA88-35	2
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	6	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	2	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	4	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	2	BA88-35	2
800x650x250	BA88-35	250		0	BA47-100	4		0
800x650x250	BA88-35	250		0	BA47-100	6		0
800x650x250	BA88-35	250		0	BA47-100	8		0
1000x650x300	BA88-35	250		0	BA47-100	10		0
1000x650x300		0		0	BA47-100	12		0
1000x650x300		0		0	BA47-100	10		0
800x650x250		0		0	BA47-100	8		0
800x650x250		0		0	BA47-100	6		0
1000x650x300	BA88-35	250	BA47-100	10				0
800x650x250	BA88-35	250	BA47-100	8				0
800x650x250	BA88-35	250	BA47-100	6				0
800x650x250	BA88-35	250	BA47-100	4				0
800x650x250		0	BA47-100	6				0
800x650x250		0	BA47-100	8				0
800x650x250		0	BA47-100	10				0
800x650x250		0	BA47-100	12				0

7.2. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ **ПР8503** БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ВВОДЕ

Распределительный пункт ПР8503-1011 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

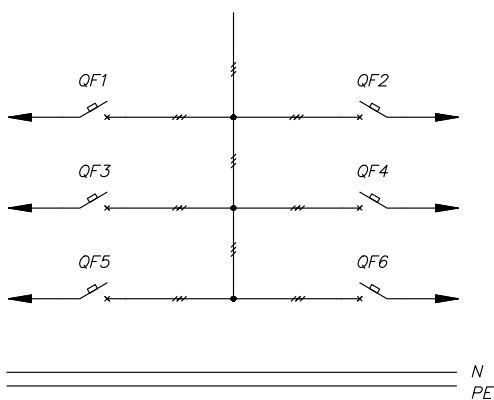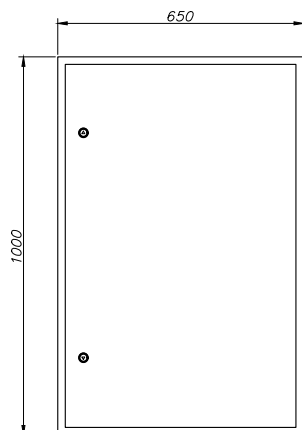



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	-	Корпус металлический	-
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1012 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

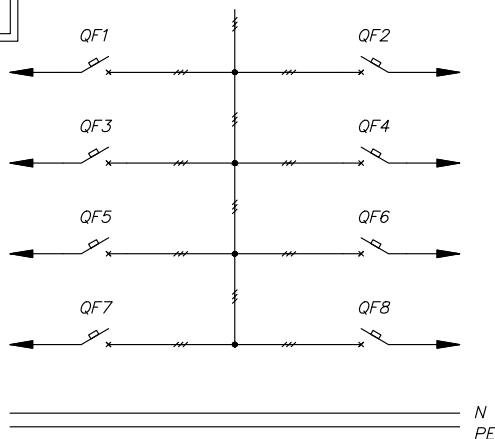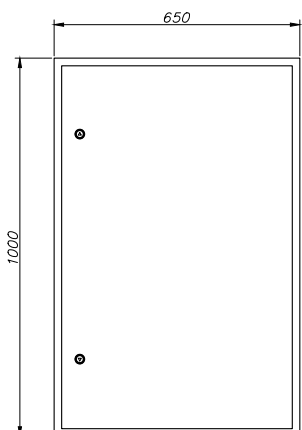



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	-	Корпус металлический	-
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1013 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

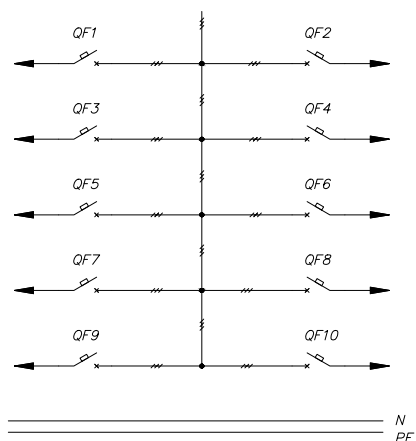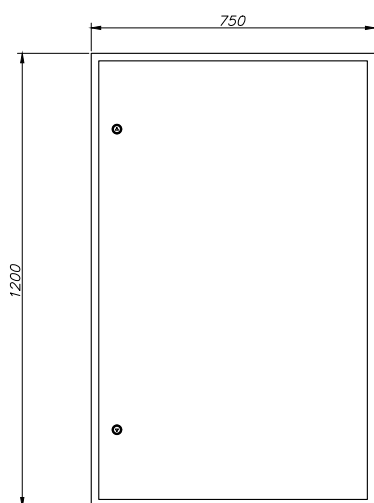



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF10	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	10
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1014 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

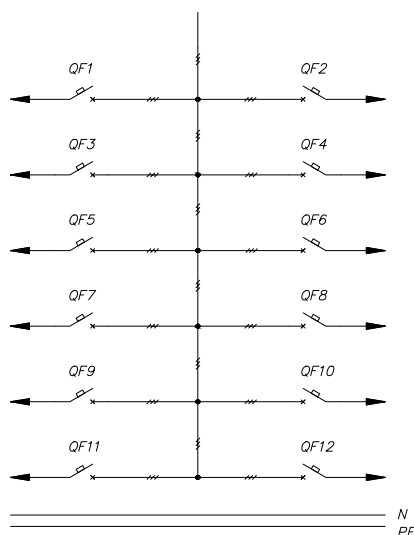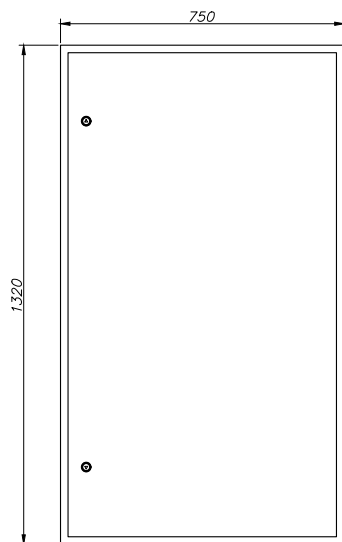

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	12
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1015 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

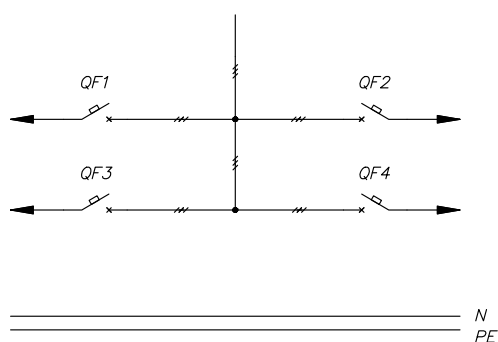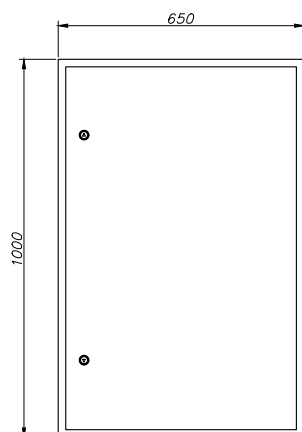



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1016 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

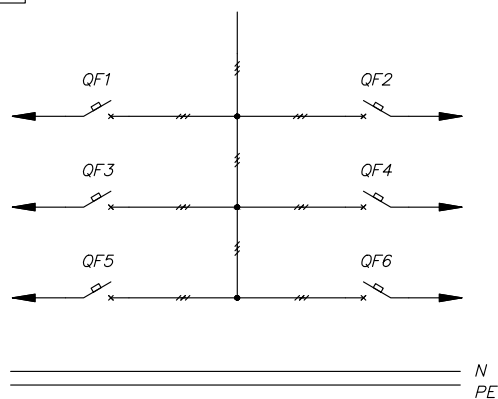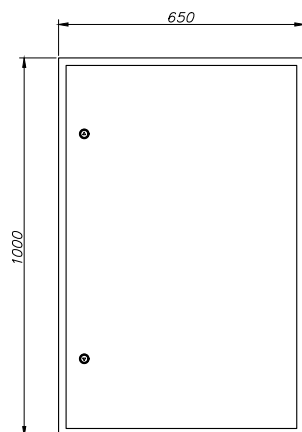



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1017 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

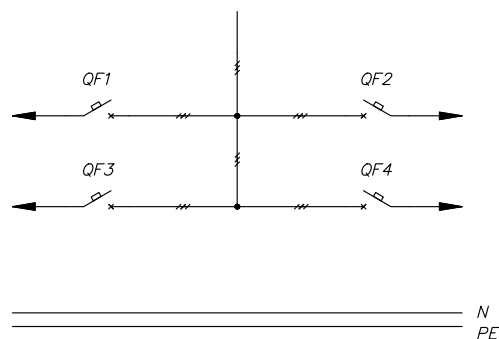



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
QF3, QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1018 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

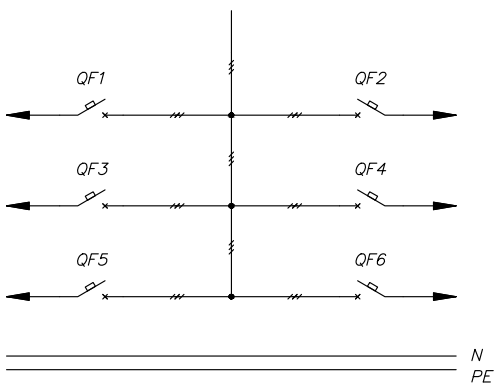
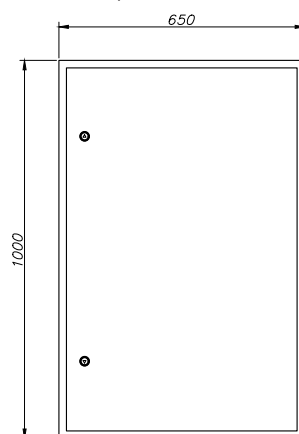


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF5, QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1019 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

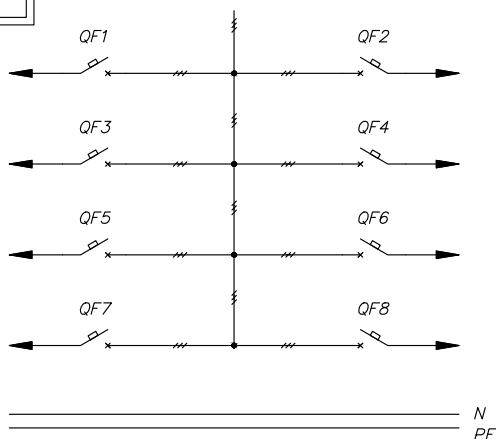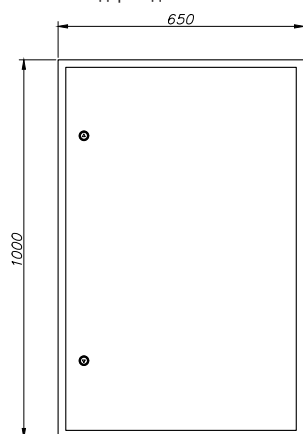



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7, QF8	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1020 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

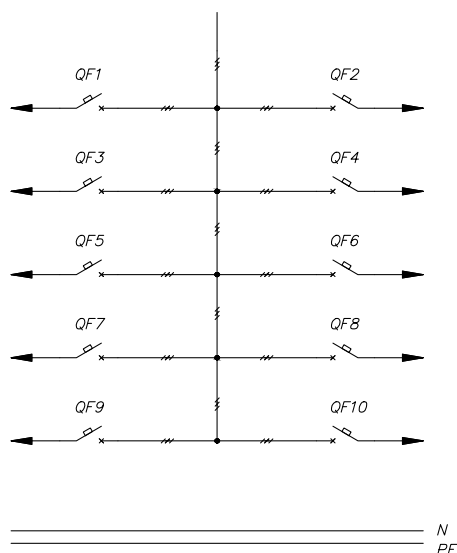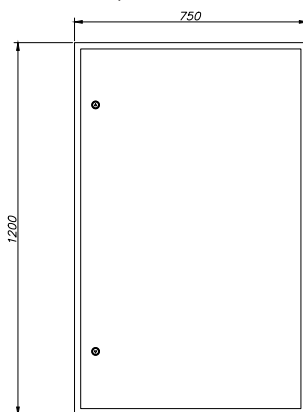



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	8
QF9, QF10	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1021 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

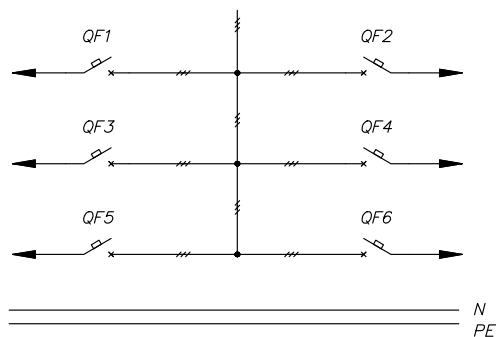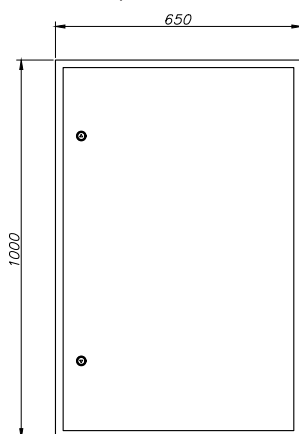



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
QF3-QF6	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1022 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

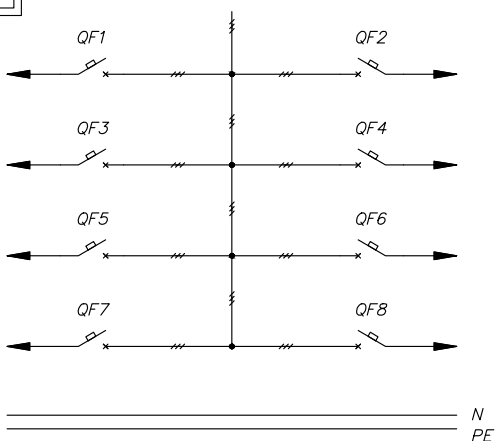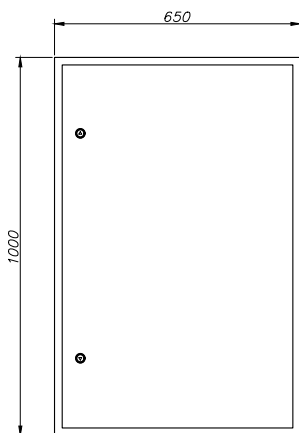

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF5-QF8	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1063 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

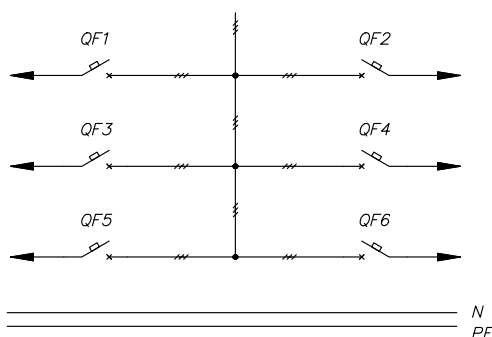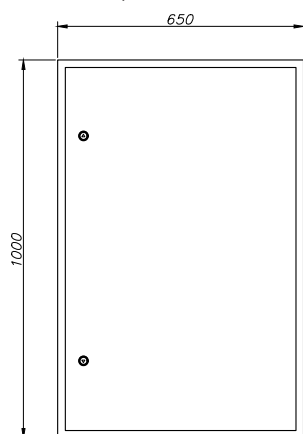



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1064 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

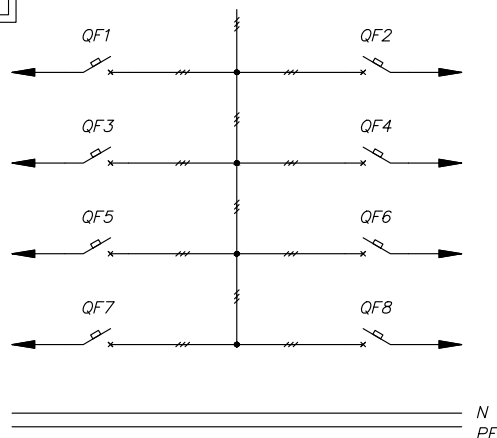
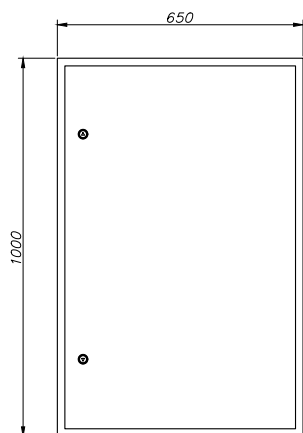


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1065 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

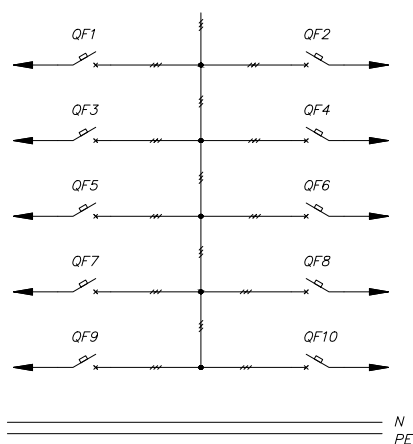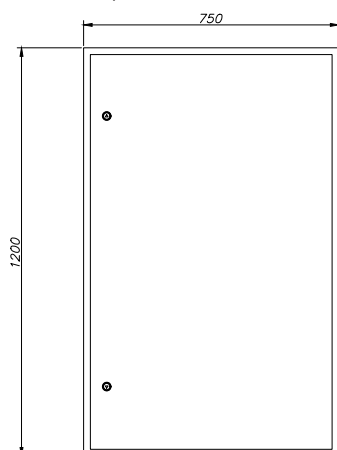



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF10	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	10
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1066 TDM ELECTRIC



Схема первичных соединений



Внешний вид фасада

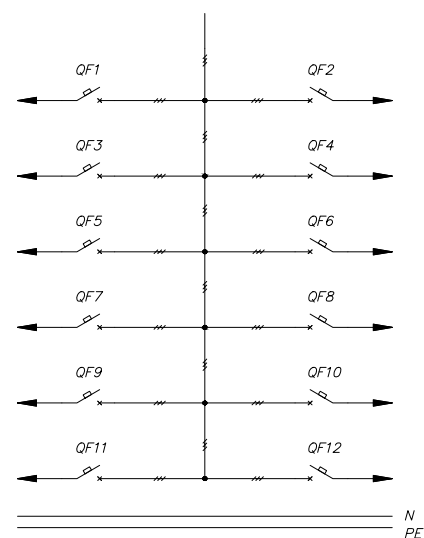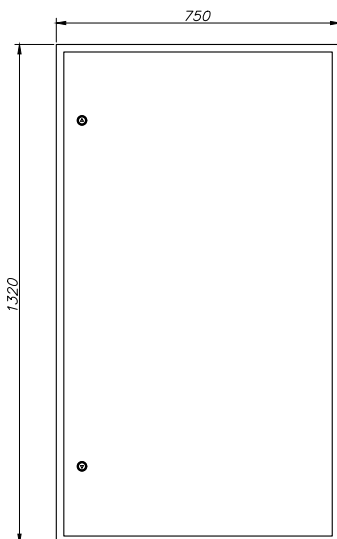

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	12
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

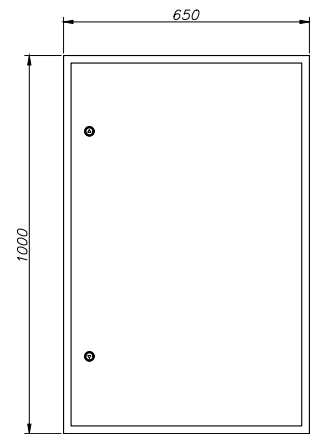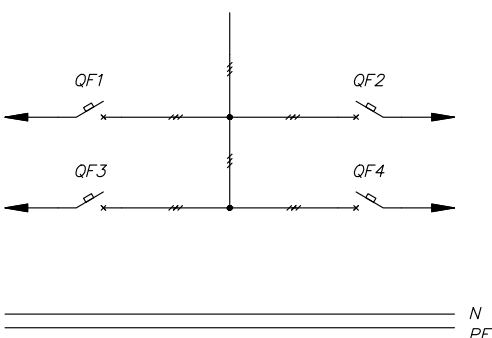Распределительный пункт ПР8503-1067 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада  Схема первичных соединений 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF1-QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	4
	-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
	-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

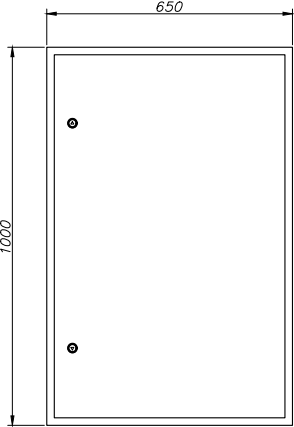
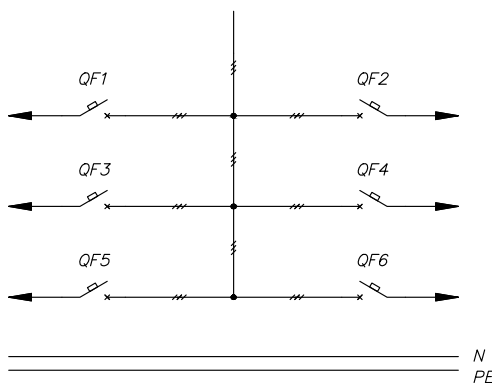
Распределительный пункт ПР8503-1068 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Внешний вид фасада  Схема первичных соединений 	Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QF1, QF2	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	2
	QF3-QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	4
	-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
	-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1069 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

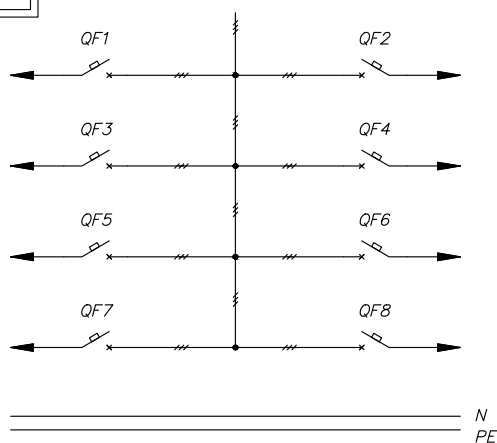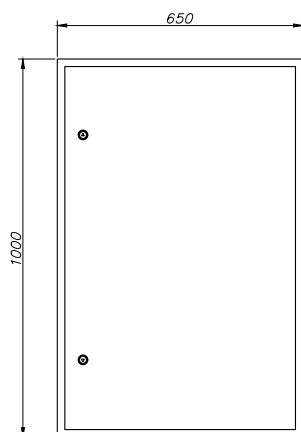



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF5-QF8	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1070 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

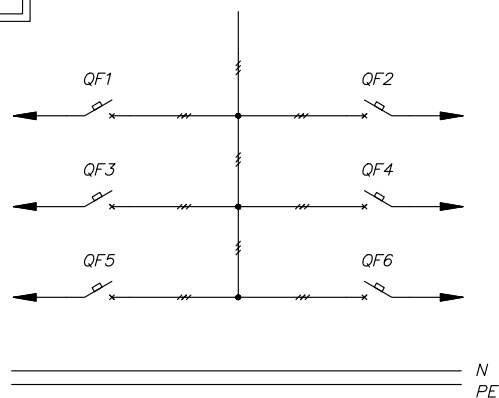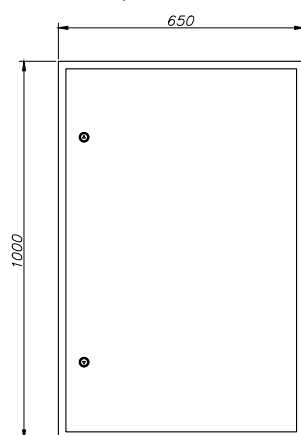



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток 250A 35kA TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1071 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

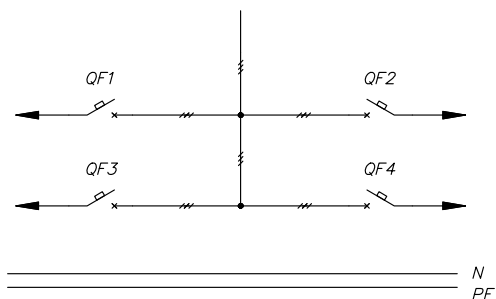



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1, QF2	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
QF3, QF4	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1072 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

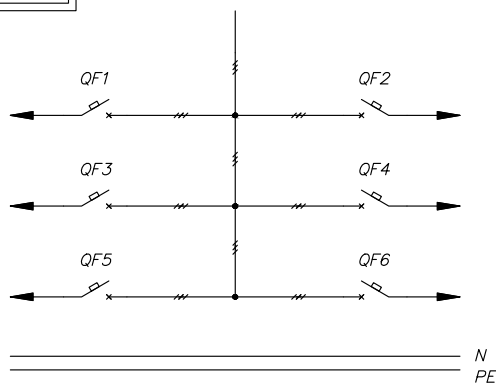
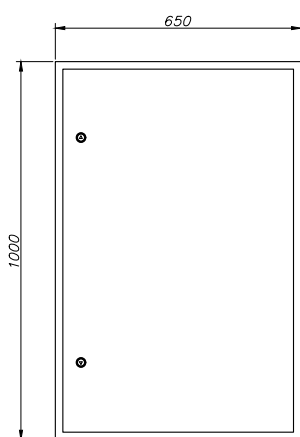


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
QF5, QF6	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1073 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

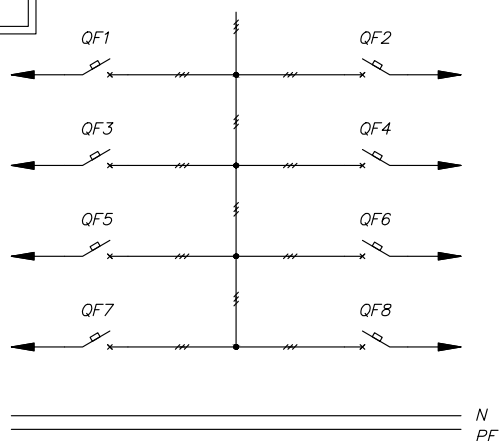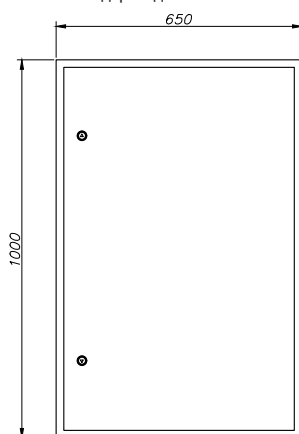



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	6
QF7, QF8	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1074 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

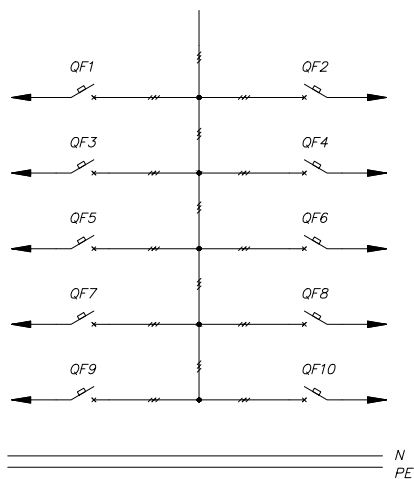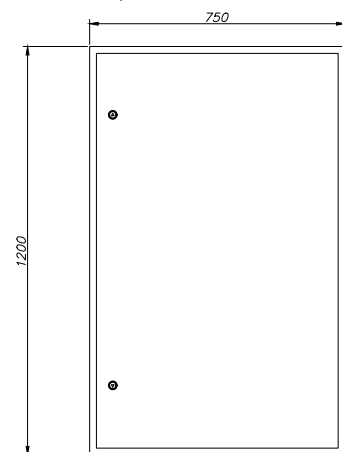

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	8
QF9, QF10	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток до 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1075 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

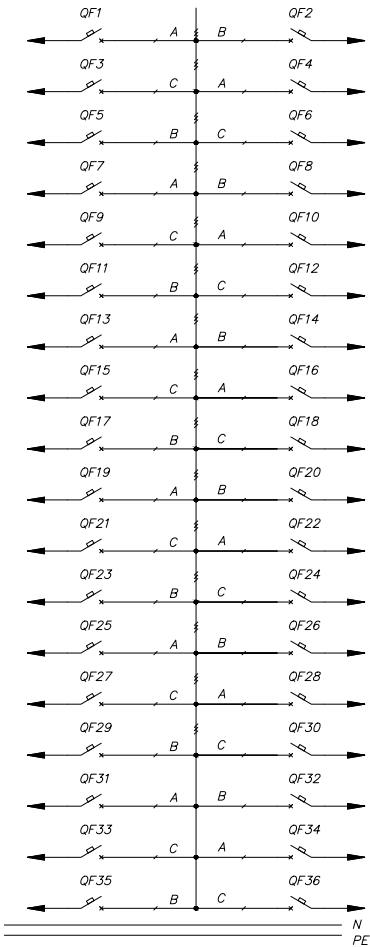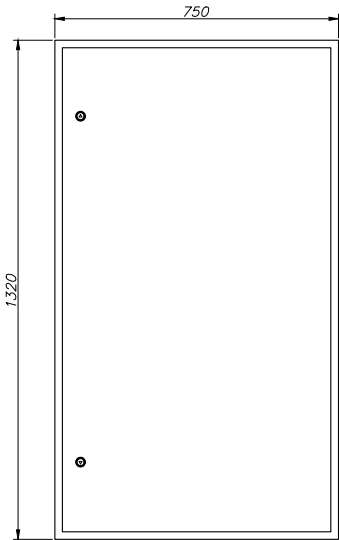



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF36	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	36
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1076 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

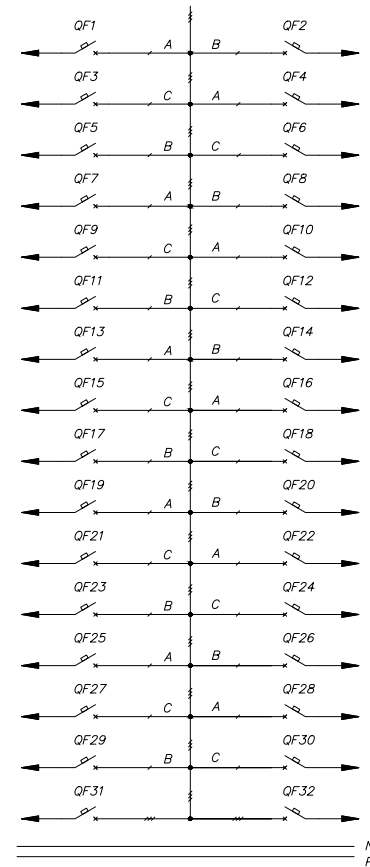
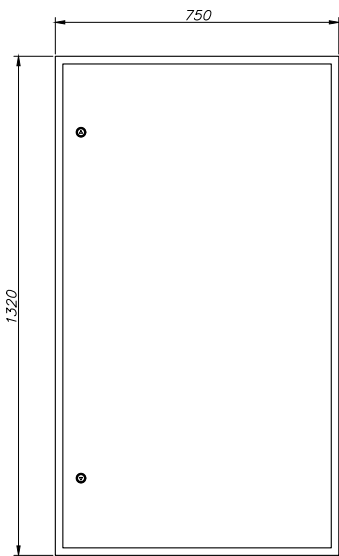


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF30	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	30
QF31, QF32	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1077 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

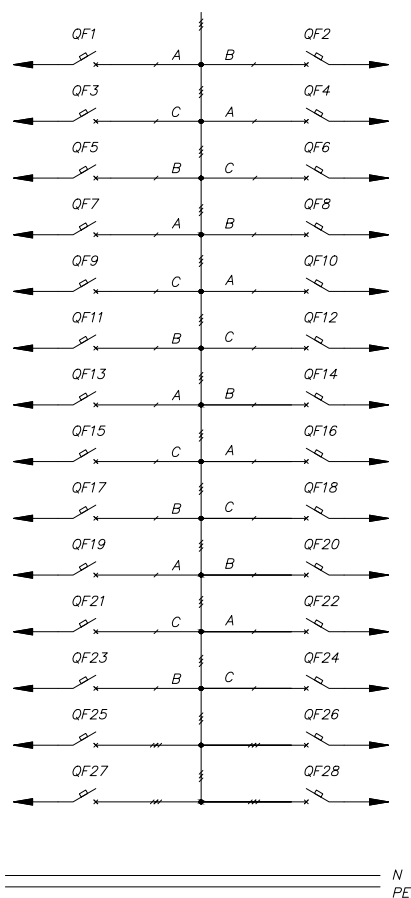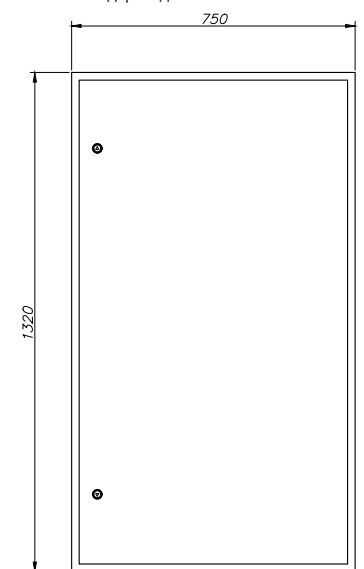



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	24
QF25-QF28	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1078 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

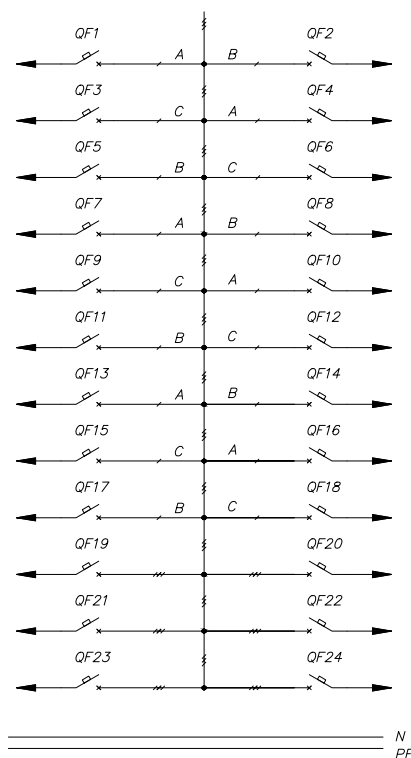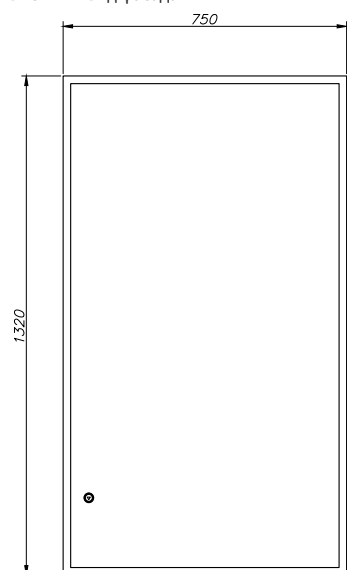

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	6
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1079 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

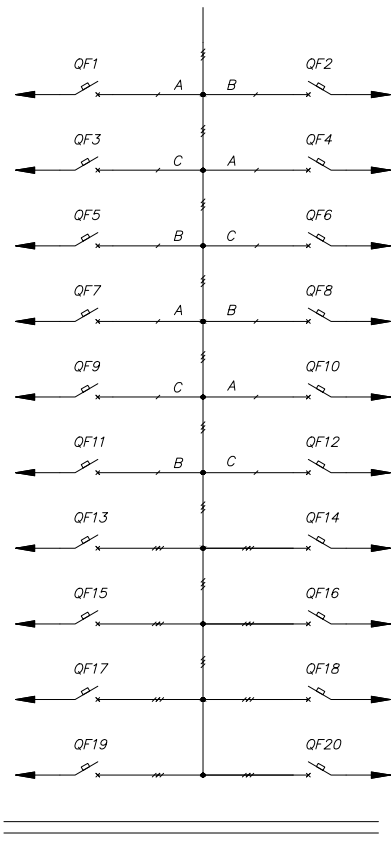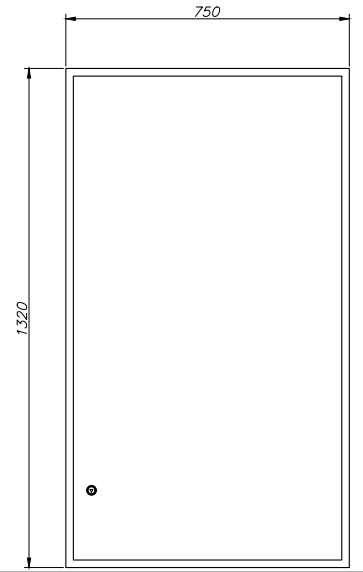



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	12
QF13-QF20	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1085 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

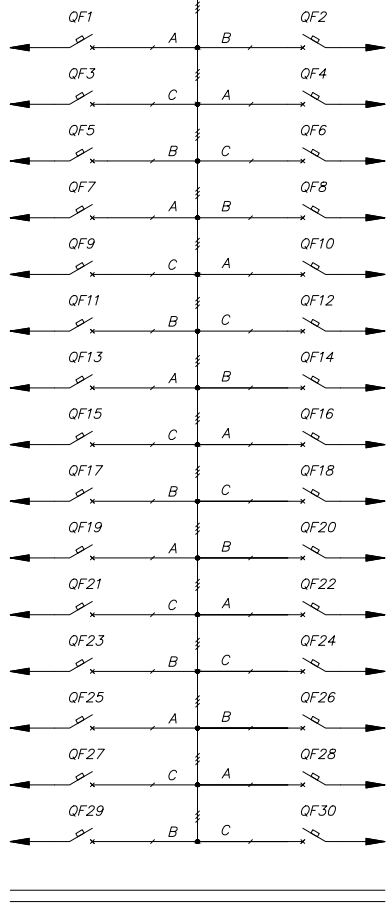
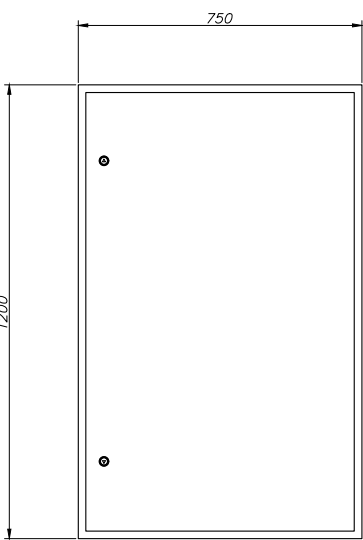


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF30	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	30
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1086 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

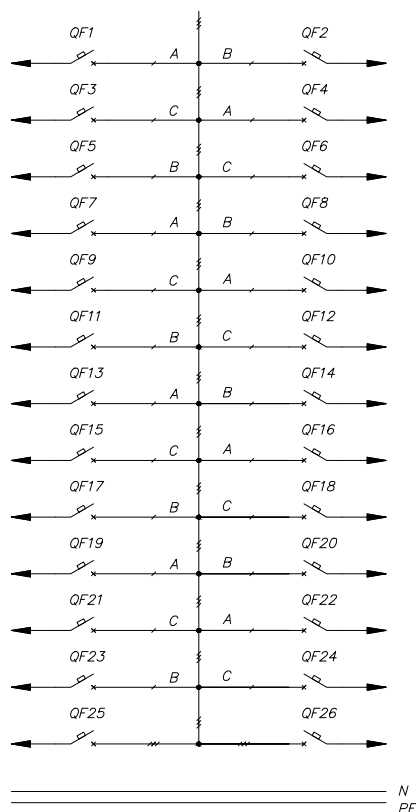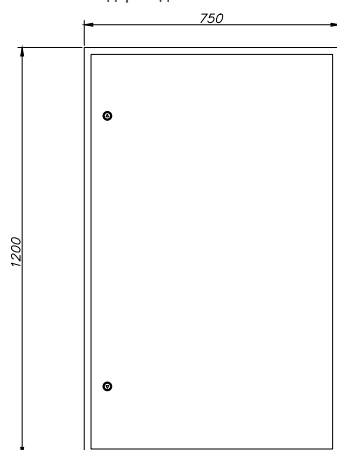



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF24	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	24
QF25, QF26	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1087 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

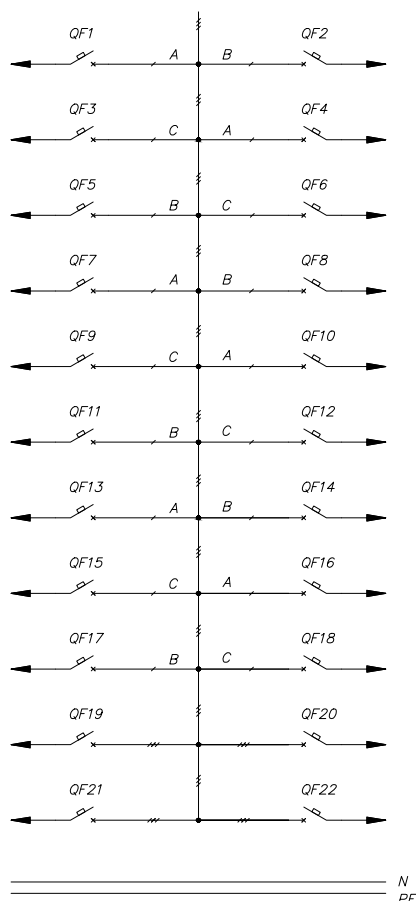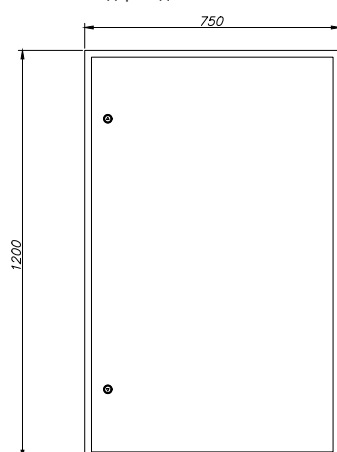

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19-QF22	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1088 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

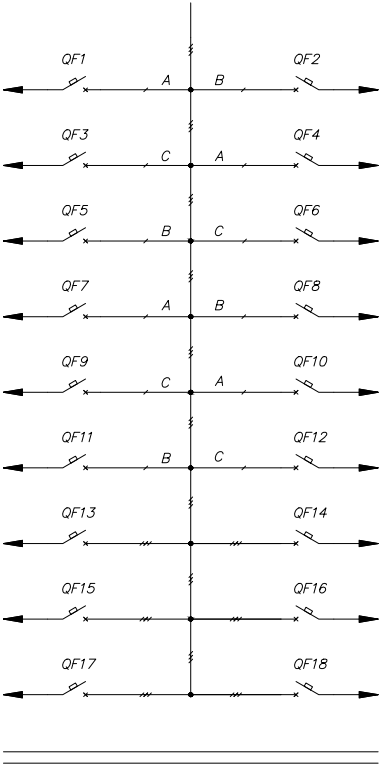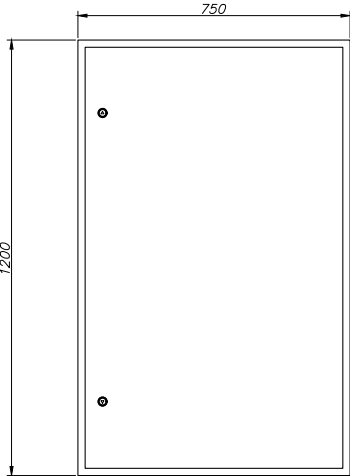



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	12
QF13-QF18	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1089 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

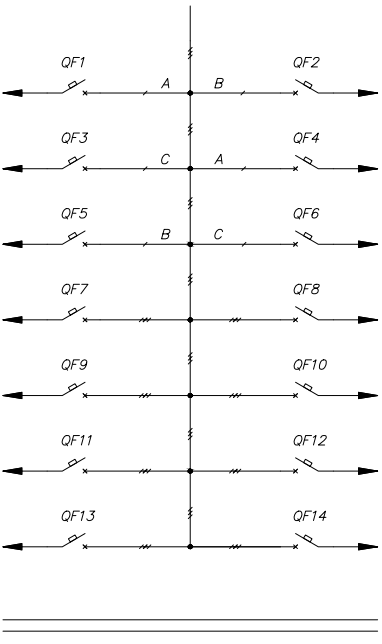
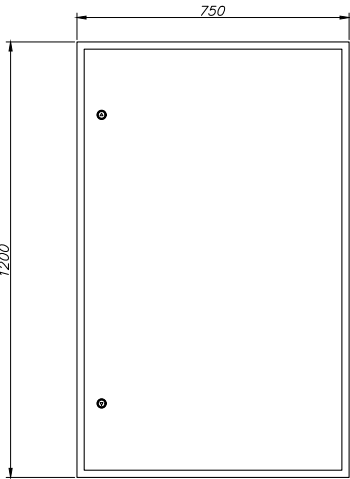


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7-QF14	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1095 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

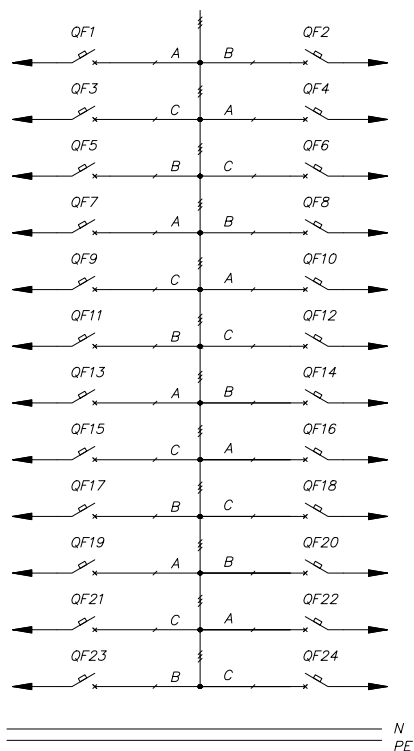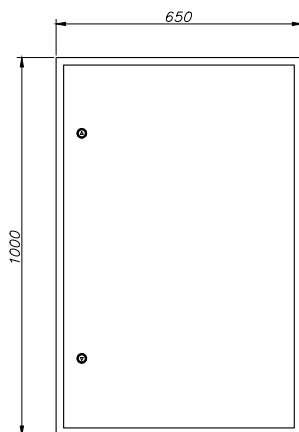



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF24	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	24
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1096 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

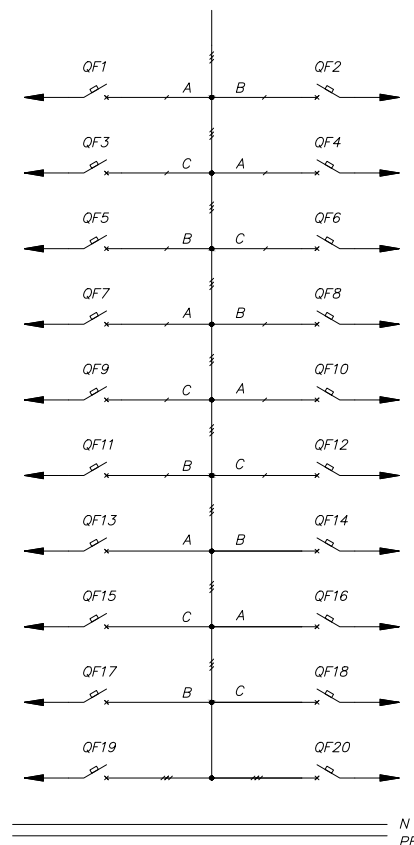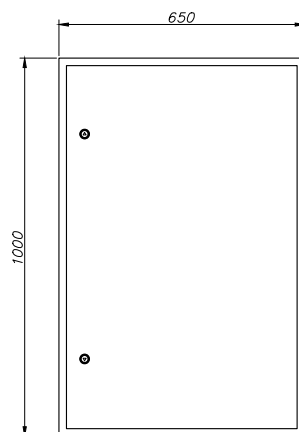



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF18	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	18
QF19, QF20	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1097 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

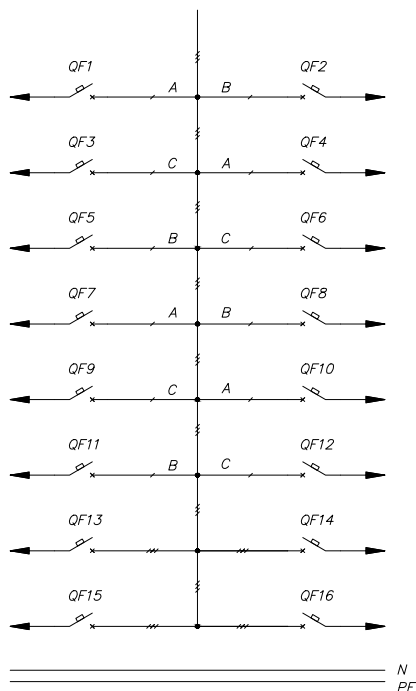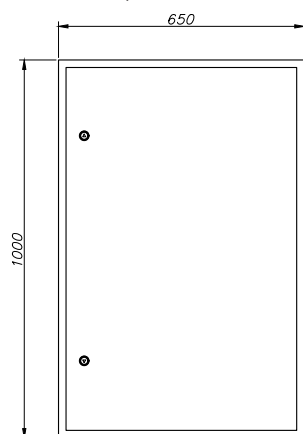



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	12
QF13-QF16	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1098 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

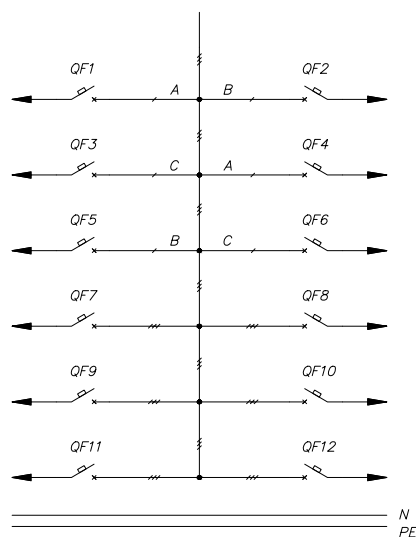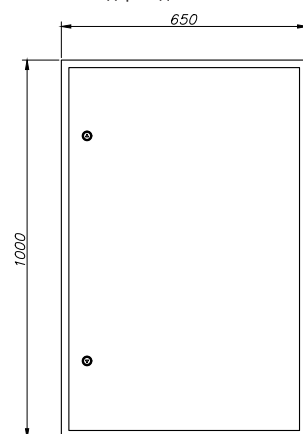



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1103 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

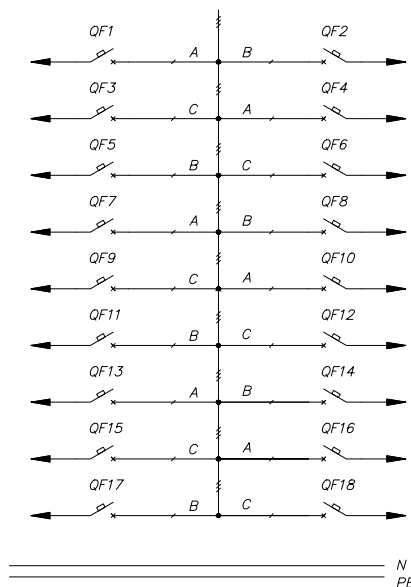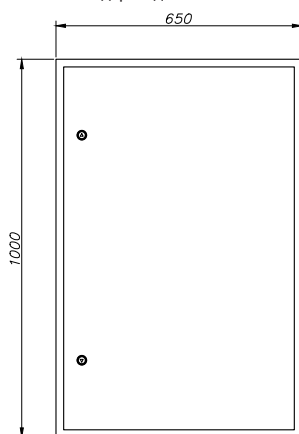



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	18
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1104 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений



Внешний вид фасада

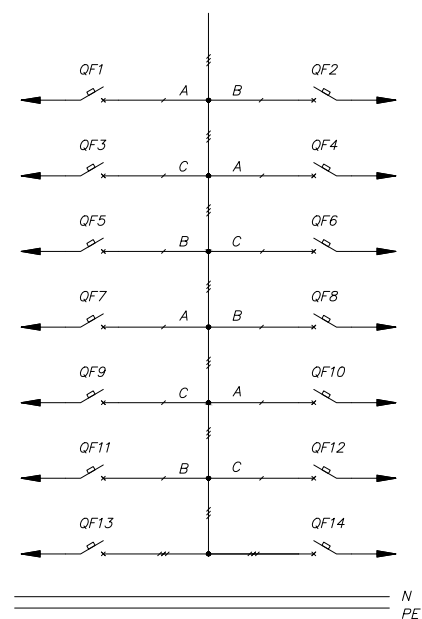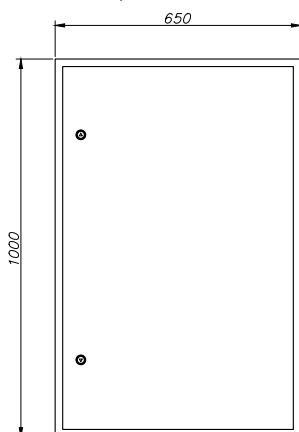



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	12
QF13, QF14	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1105 TDM ELECTRIC

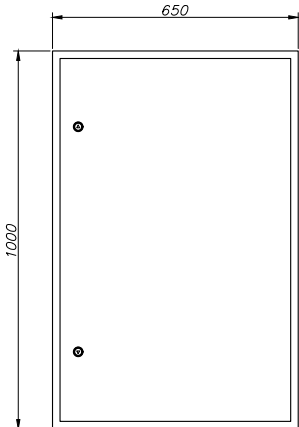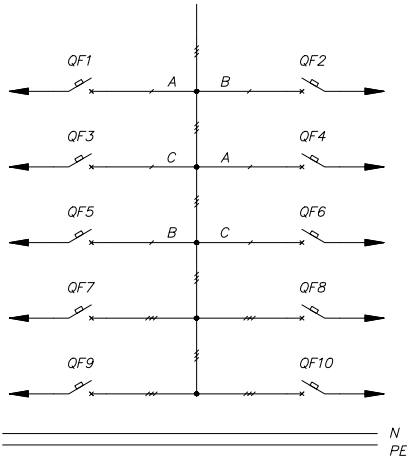Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
		QF7-QF10	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
		-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
		-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)



Распределительный пункт ПР8503-1109 TDM ELECTRIC

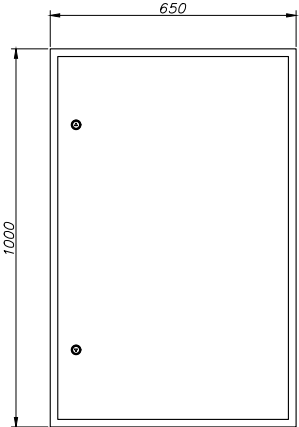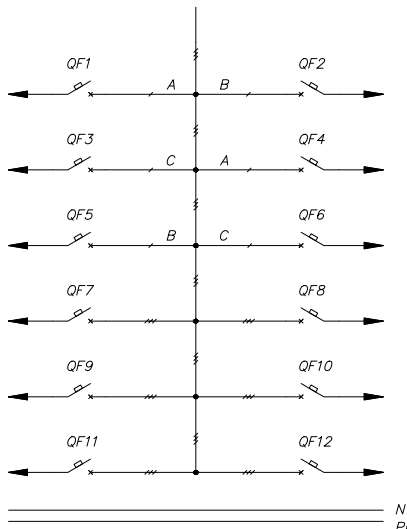Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
		QF7, QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
		QF9-QF12	-	Автоматический выключатель ВА88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	4
		-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
		-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1110 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

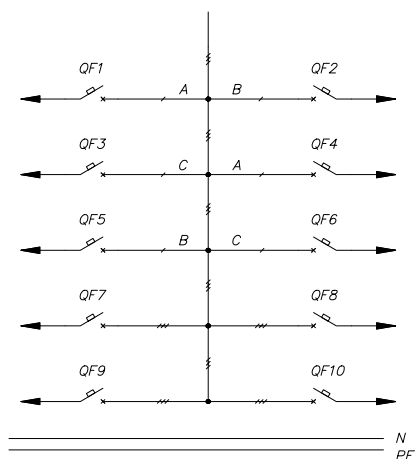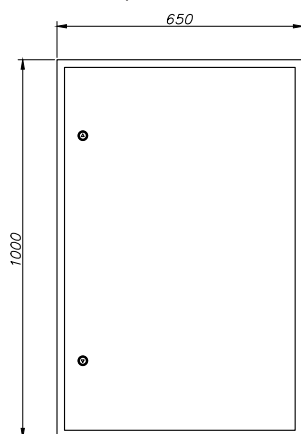



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7, QF8	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	2
QF9, QF10	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1111 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

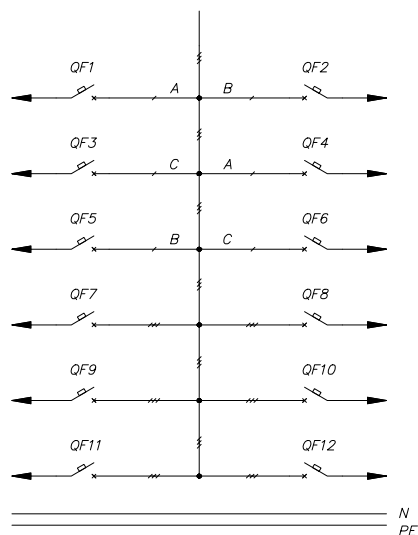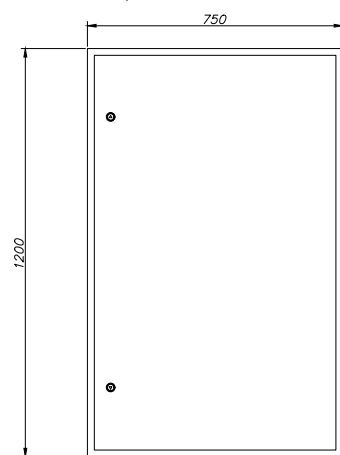



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
QF7-QF10	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	4
QF11, QF12	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток до 250А 35кА TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1112 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

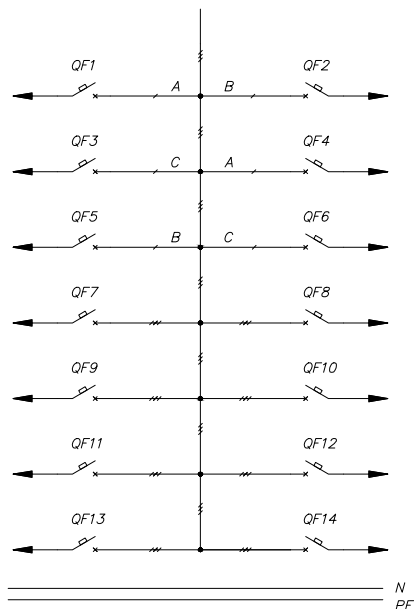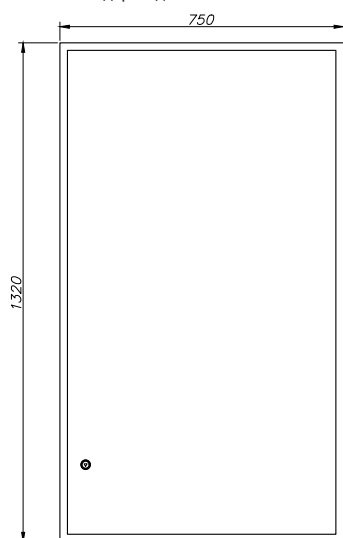



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	6
QF7-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	6
QF13, QF14	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0068	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP31 (1320x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0092	Корпус металлический ЩМП-7-0 IP66 (1400x650x285) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1113 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

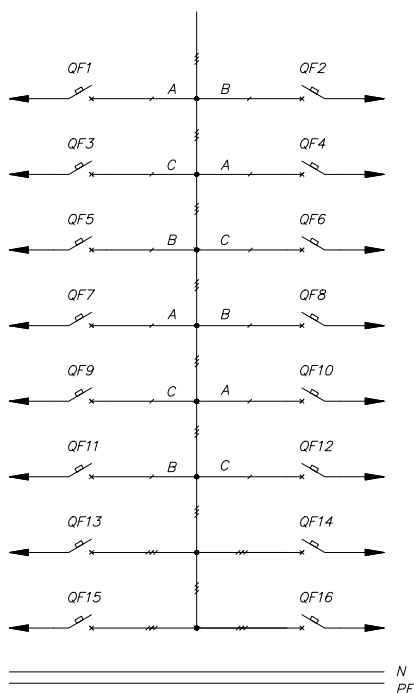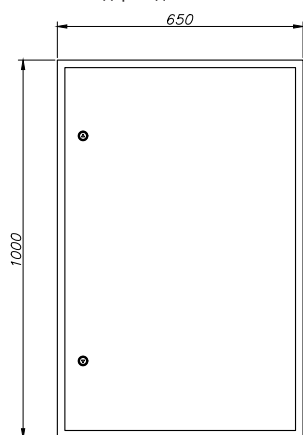



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	12
QF13, QF14	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10кА TDM	2
QF15, QF16	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток 250A 35кА TDM	2
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1114 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

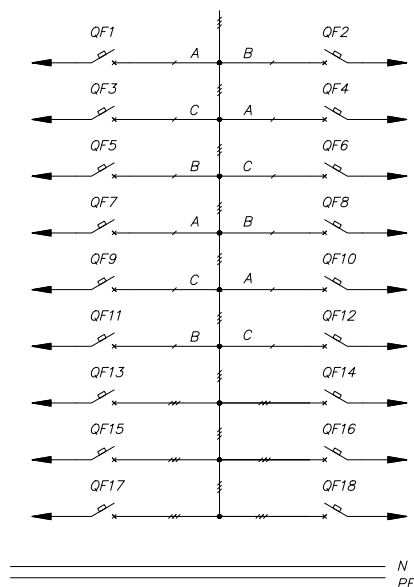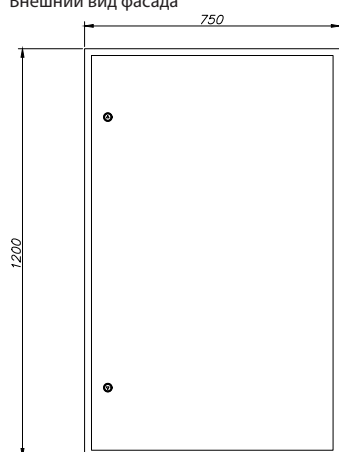



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	12
QF13-QF16	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	4
QF17, QF18	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1115 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

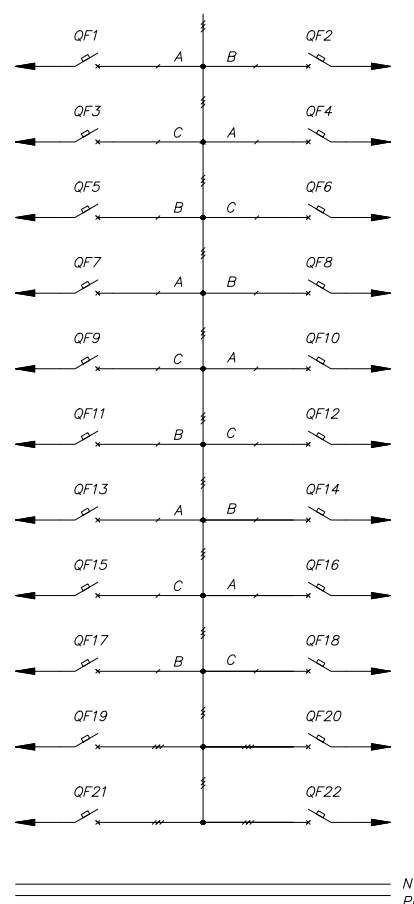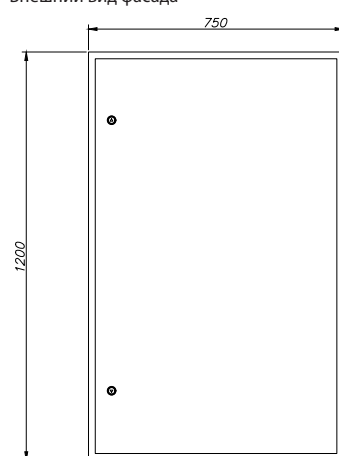



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF18	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10kA TDM	18
QF19, QF20	-	Авт. выкл. BA47-100 3P на ток до 100A 10kA TDM	2
QF21, QF22	-	Автоматический выключатель BA88-35 3P на ток 250A 35kA TDM	2
-	SQ0905-0067	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP31 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0091	Корпус металлический ЩМП-6-0 IP66 (1200x750x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1134 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

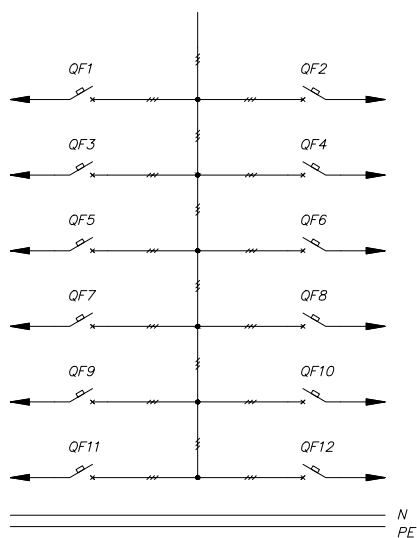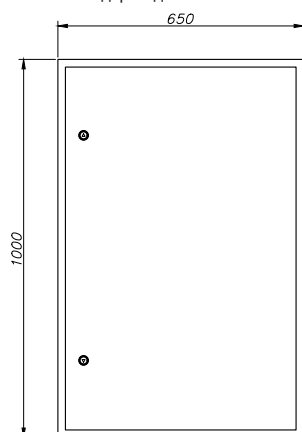



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	12
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1135 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

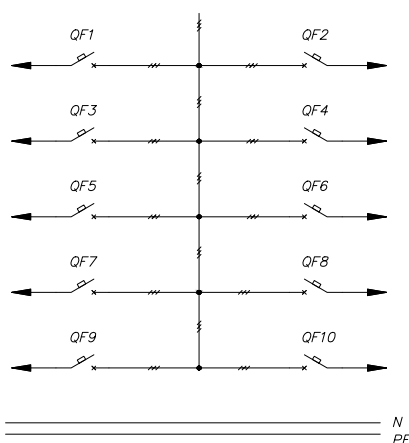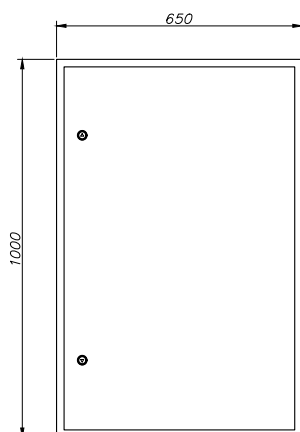



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF10	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	10
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1136 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

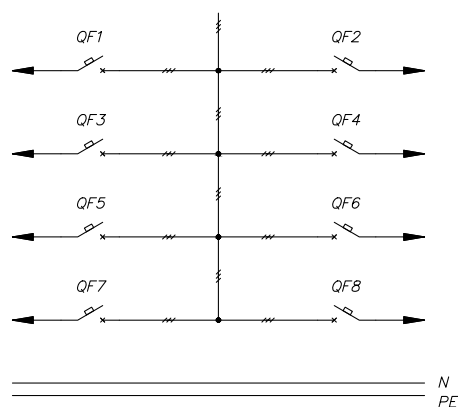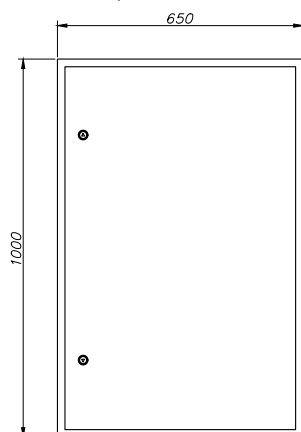



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	10
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1137 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

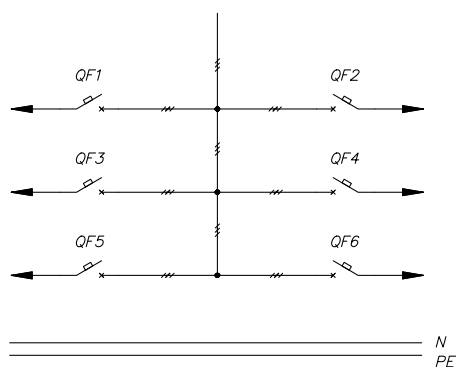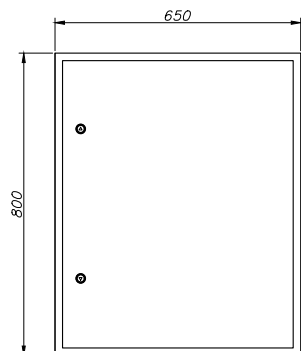



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 3P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1196 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

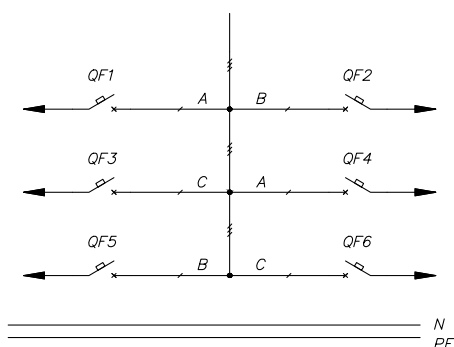



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	6
-	SQ0905-0065	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP31 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0089	Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800x650x250) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1197 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

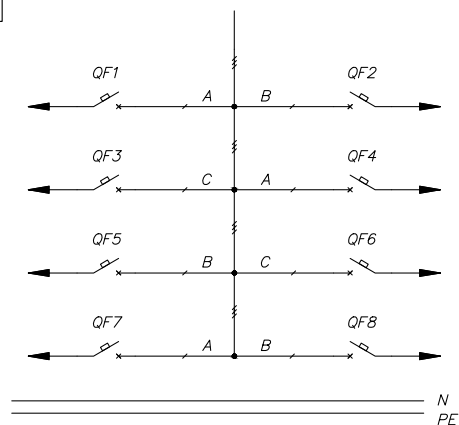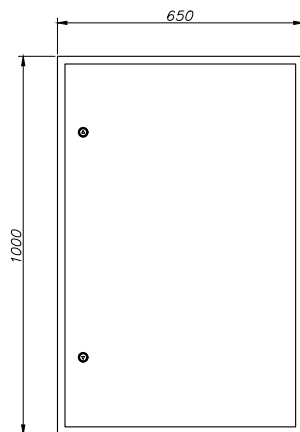



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF8	-	Авт. выкл. ВА47-100 1P на ток до 100А 10кА TDM	8
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1198 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

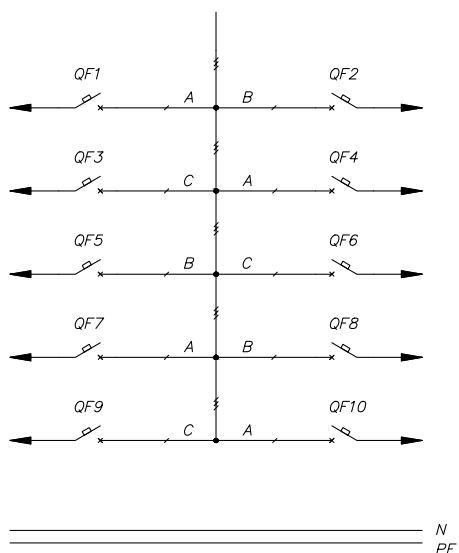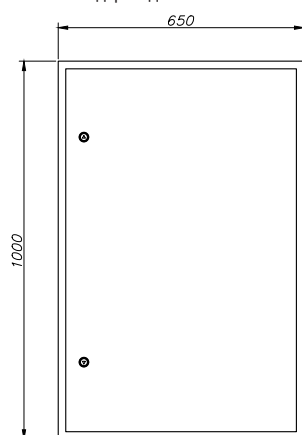



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF10		Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	10
	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Распределительный пункт ПР8503-1199 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

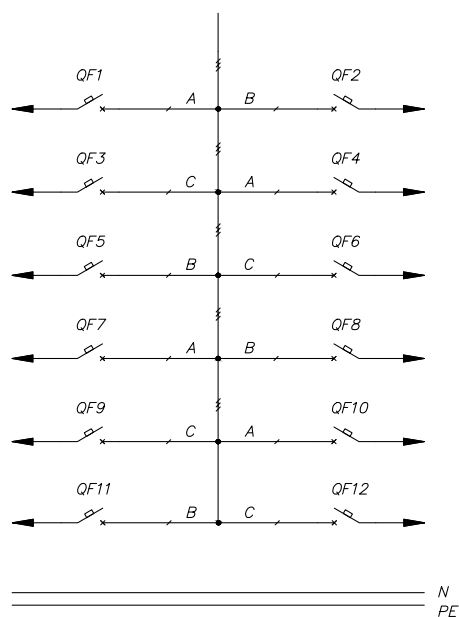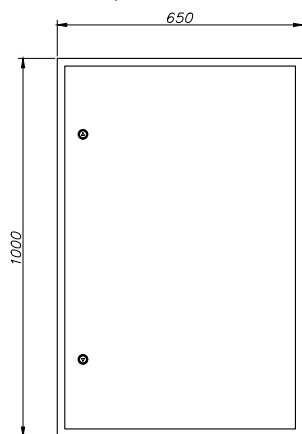

Комплектующие и их обозначения на схеме


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF12	-	Авт. выкл. BA47-100 1P на ток до 100A 10кА TDM	12
-	SQ0905-0066	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP31 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)
-	SQ0905-0090	Корпус металлический ЩМП-5-0 IP66 (1000x650x300) TDM	1 (на выбор)

Таблица подбора комплектующих TDM ELECTRIC

Габарит корпуса	Вводной выключатель		Выключатели отходящих линий					
	Марка	Ном. ток, А	Однополюсные (от 10 до 63 А)		Трехполюсные (от 10 до 100 А)		Трехполюсные (от 160 до 250 А)	
			Марка	Кол-во	Марка	Кол-во	Марка	Кол-во
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6		
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	8		
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	10		
1320x750x300	BA88-40	630			BA47-100	12		
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	6
800x650x250	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	8	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6		0
1000x650x300		0			BA47-100	8		0
1200x750x300		0			BA47-100	10		0
1320x750x300		0			BA47-100	12		0
1000x650x300		0					BA88-35	4
1000x650x300		0					BA88-35	6
800x650x250		0			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300		0			BA47-100	8	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6		0
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	8		0
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	10		0
1320x750x300	BA88-40	630			BA47-100	12		0
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	4
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-40	630					BA88-35	6
800x650x250	BA88-40	630			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-40	630			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-40	630			BA47-100	8	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6		0
1000x650x300		0			BA47-100	8		0
1200x750x300		0			BA47-100	10		0
1320x750x300		0			BA47-100	12		0
1000x650x300		0					BA88-35	4
1000x650x300		0			BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	4
1000x650x300		0					BA88-35	6
800x650x250		0			BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300		0			BA47-100	6	BA88-35	2
1200x750x300		0			BA47-100	8	BA88-35	2
1320x750x300		0	BA47-100	36				0
1320x750x300		0	BA47-100	30	BA47-100	2		0
1320x750x300		0	BA47-100	24	BA47-100	4		0
1320x750x300		0	BA47-100	18	BA47-100	6		0
1320x750x300		0	BA47-100	12	BA47-100	8		0
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	36				0
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	30	BA47-100	2		0

Габарит корпуса	Вводной выключатель		Выключатели отходящих линий					
	Марка	Ном. ток, А	Однополюсные (от 10 до 63 А)		Трехполюсные (от 10 до 100 А)		Трехполюсные (от 160 до 250 А)	
			Марка	Кол-во	Марка	Кол-во	Марка	Кол-во
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	24	BA47-100	4		0
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	6		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	8		0
1200x750x300		0	BA47-100	30				0
1200x750x300		0	BA47-100	24	BA47-100	2		0
1200x750x300		0	BA47-100	18	BA47-100	4		0
1200x750x300		0	BA47-100	12	BA47-100	6		0
1200x750x300		0	BA47-100	6	BA47-100	8		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	30				0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	24	BA47-100	2		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	4		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	6		0
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	8		0
1000x650x300		0	BA47-100	24				0
1000x650x300		0	BA47-100	18	BA47-100	2		0
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	4		0
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	6		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	24				0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	2		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	4		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	6		0
1000x650x300		0	BA47-100	18				0
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	2		0
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	4		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	18				0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	2		0
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	4		0
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300		0	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	2
1200x750x300		0	BA47-100	6	BA47-100	4	BA88-35	2
1320x750x300		0	BA47-100	6	BA47-100	6	BA88-35	2
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300		0	BA47-100	12	BA47-100	4	BA88-35	2
1000x650x300		0	BA47-100	18	BA47-100	2	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	4
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	2	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	4	BA88-35	2
1320x750x300	BA88-37	400	BA47-100	6	BA47-100	6	BA88-35	2
1000x650x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	2	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	12	BA47-100	4	BA88-35	2
1200x750x300	BA88-37	400	BA47-100	18	BA47-100	2	BA88-35	2
800x650x250	BA88-35	250		0	BA47-100	4		0
800x650x250	BA88-35	250		0	BA47-100	6		0
800x650x250	BA88-35	250		0	BA47-100	8		0
1000x650x300	BA88-35	250		0	BA47-100	10		0
1000x650x300		0		0	BA47-100	12		0
1000x650x300		0		0	BA47-100	10		0
800x650x250		0		0	BA47-100	8		0
800x650x250		0		0	BA47-100	6		0
1000x650x300	BA88-35	250	BA47-100	10				0
800x650x250	BA88-35	250	BA47-100	8				0
800x650x250	BA88-35	250	BA47-100	6				0
800x650x250	BA88-35	250	BA47-100	4				0
800x650x250		0	BA47-100	6				0
800x650x250		0	BA47-100	8				0
800x650x250		0	BA47-100	10				0
800x650x250		0	BA47-100	12				0

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО70 и ЩО91

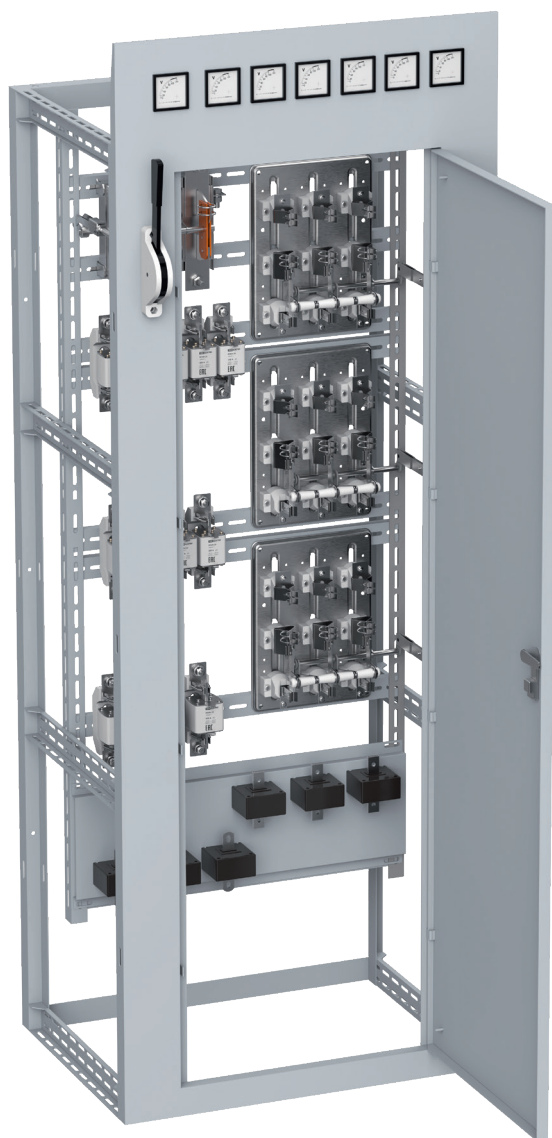

Назначение

- Комплектование подстанций напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
- ЩО70 и ЩО91 являются многопанельными низковольтными комплектными устройствами (НКУ), в состав которых могут входить линейные, вводные, секционные, вводно-линейные и вводно-секционные панели, панели с аппаратурой автоматического включения резерва (АВР), предназначенные для автоматического переключения на резерв силового электрооборудования при исчезновении напряжения рабочего питания, а также панели диспетчерского управления уличным освещением.

8.1 Панели линейные	219
ЩО70-1	219
ЩО70-2	233
ЩО70-3	247
ЩО91	252
8.2 Панели вводные	256
ЩО70-1	256
ЩО70-2	273
ЩО70-3	284
ЩО91	290
8.3. Панели секционные	292
ЩО70-1	292
ЩО70-2	297
ЩО70-3	299
ЩО91	301
8.3. Панели вводно-линейные	302
ЩО70-1	302
ЩО70-3	304
8.3. Панели вводно-секционные	306
ЩО70-1	306
ЩО70-3	307

8.1. ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО70-1



ЩО70-1-01УЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QS1	SQ0730-0026	Рубильник РПС-1/1Л (100А)	1	
QS2	SQ0730-0025	Рубильник РПС-1/1П (100А)	1	
QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1	
QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1	
FU1-FU6	SQ0713-0021	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 100А TDM	6	
FU7-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6	
TA1, TA2	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	2	
TA3, TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	2	
PA1, PA2	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	2	
PA3, PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-1-02УЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QS1, QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	2	
QS2, QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	2	
FU1-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	12	
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	4	
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	"SQ0811-0035"	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-1-03УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

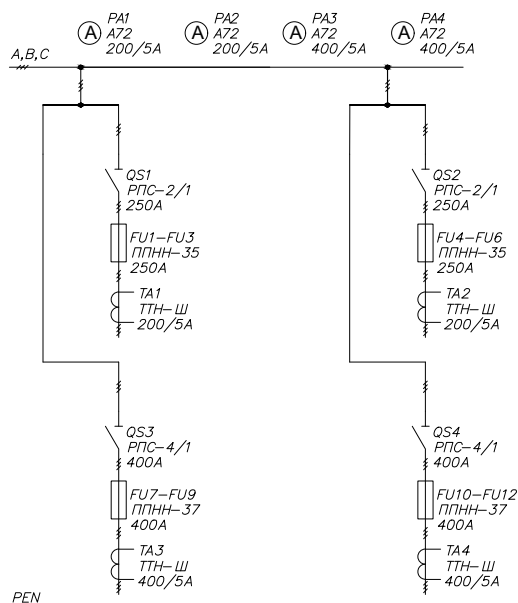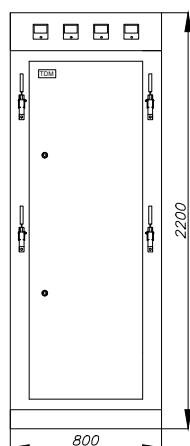



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1
QS2	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1
QS3	SQ0730-0030	Рубильник РПС-4/1Л (400А)	1
QS4	SQ0730-0029	Рубильник РПС-4/1П (400А)	1
FU1-FU6	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250А TDM	6
FU7-FU12	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400А TDM	6
TA1, TA2	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	2
TA3, TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5-Р TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2
PA3, PA4	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-04УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

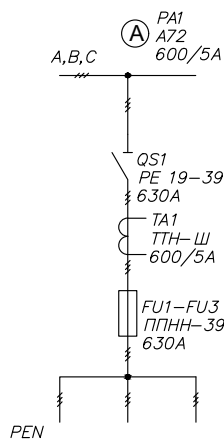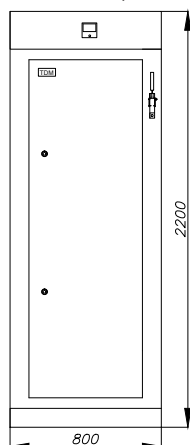


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
TA1	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-05УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

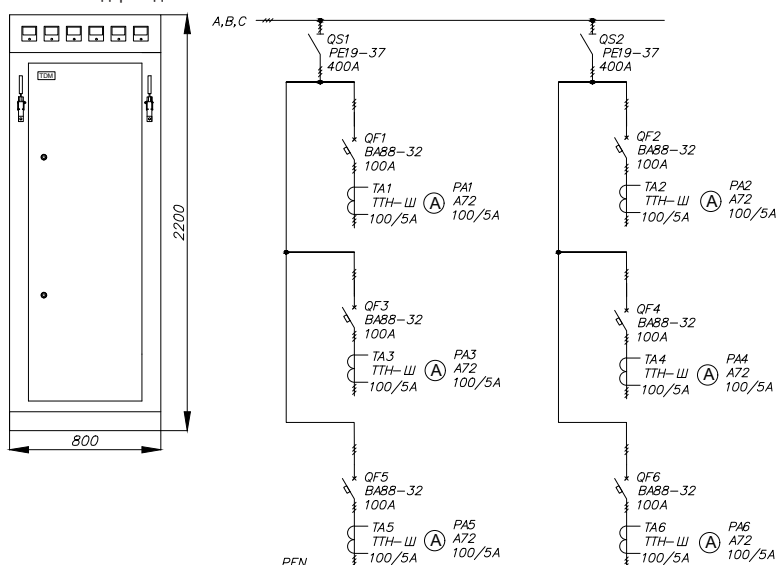


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник РЕ 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник РЕ 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-06УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

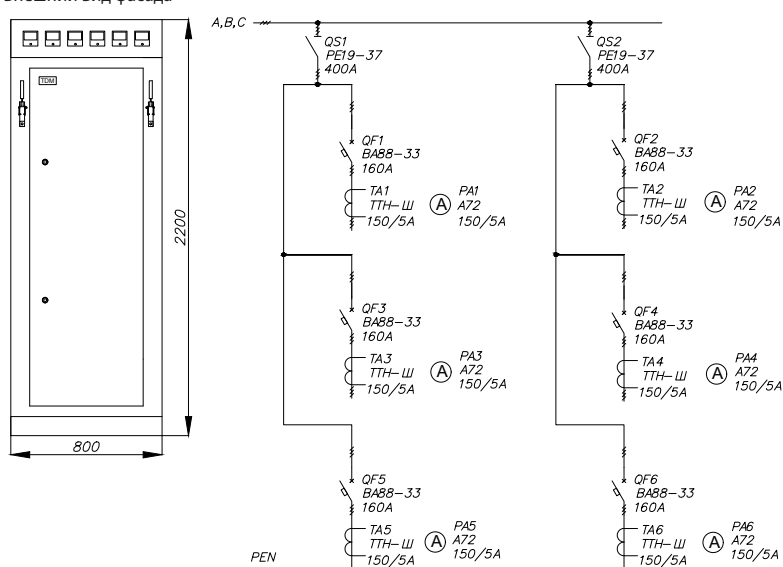


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник РЕ 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник РЕ 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1-QF6	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0056	Амперметр А72 150A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-07УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

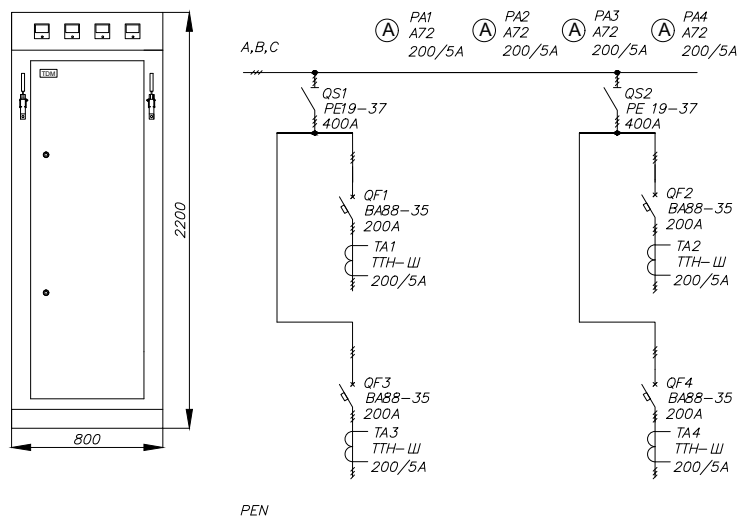


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0016	BA88-35 3P 200A 35kA TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-08УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

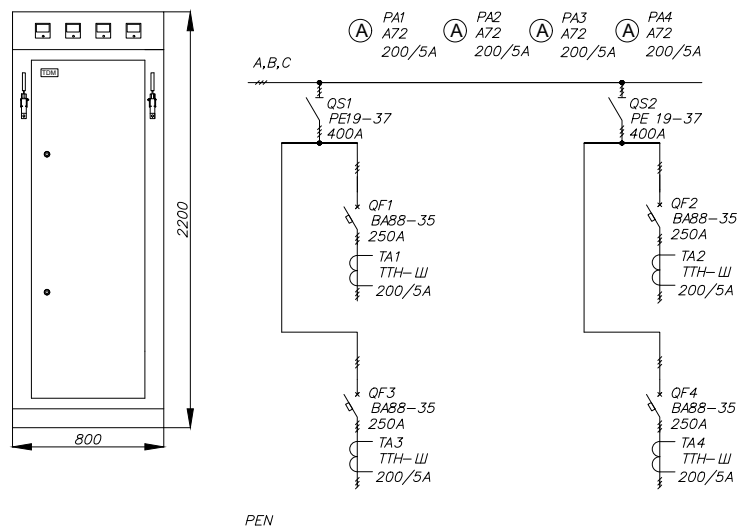



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35kA TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-09УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

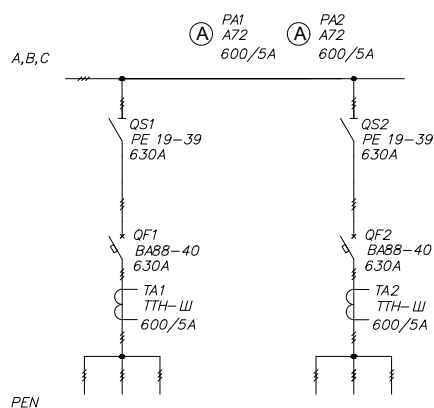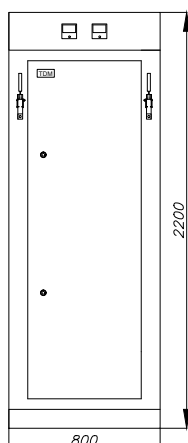



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной TTH-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-10УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

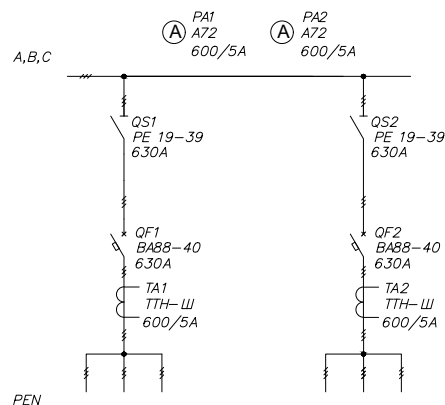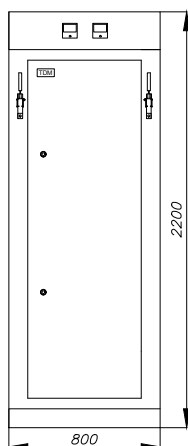



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной TTH-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-11УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

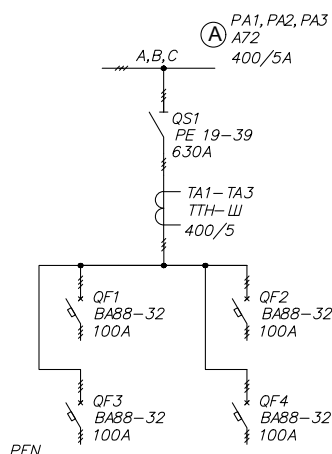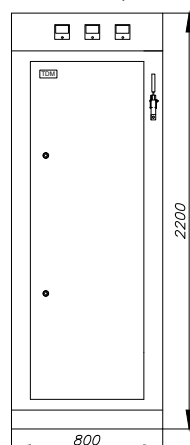



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный ТН-Ш 400/5- 5VA/0,5-Р TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-12УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

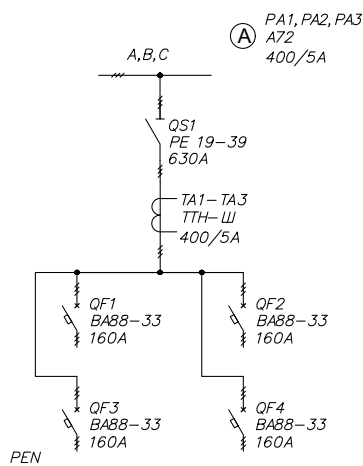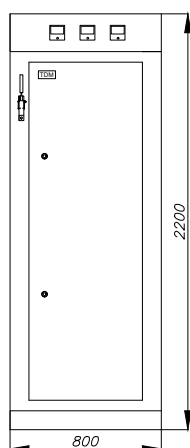



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1-QF4	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный ТН-Ш 400/5- 5VA/0,5-Р TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-13УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

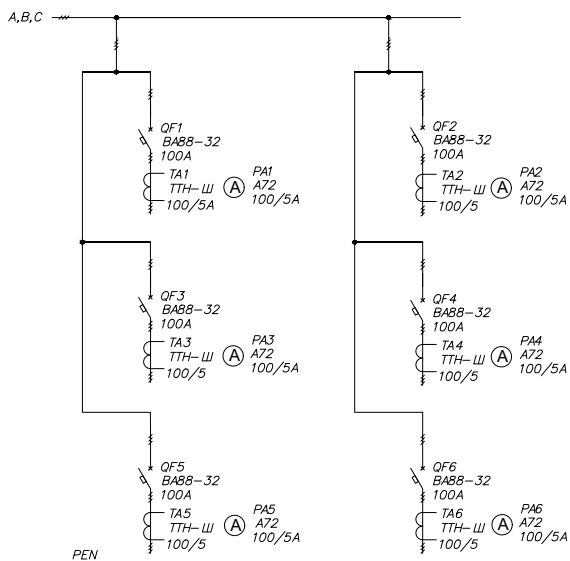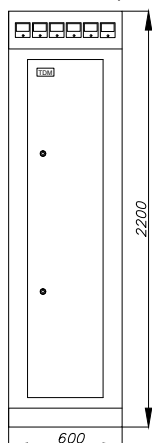



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный ТТН-Ш 100/5- 5VA/0,5-P TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0060	Амперметр А72 400A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-14УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

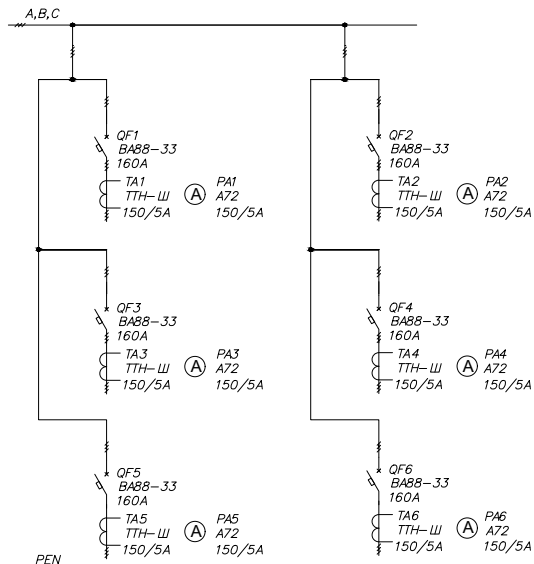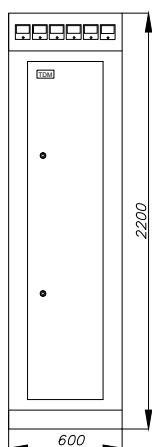



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5- 5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0056	Амперметр А72 150A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-15УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

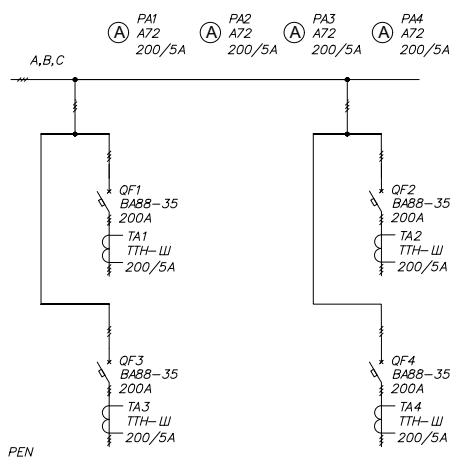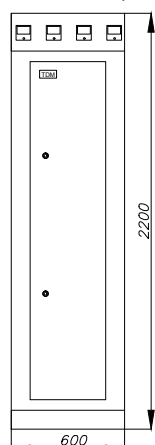



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0016	Автоматический выключатель BA88-35 3P 200A 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-16УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

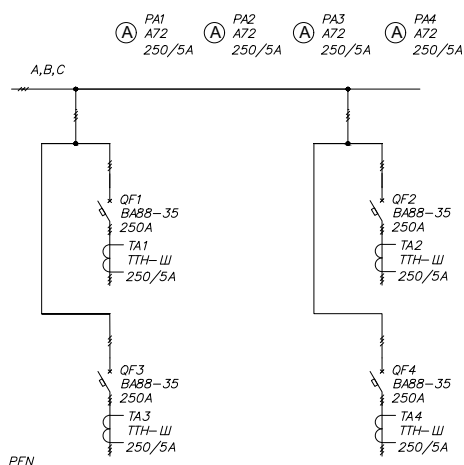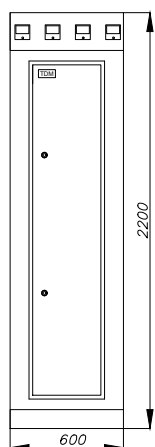



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-17УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

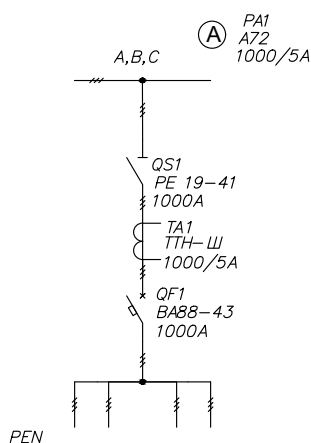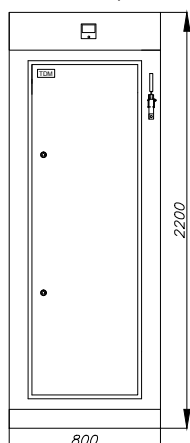



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1	SQ1101-01023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-18УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

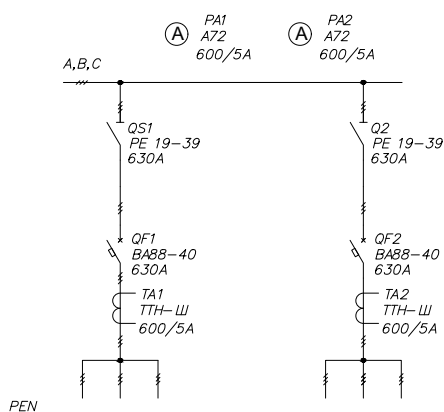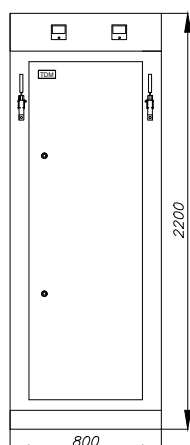



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-19УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

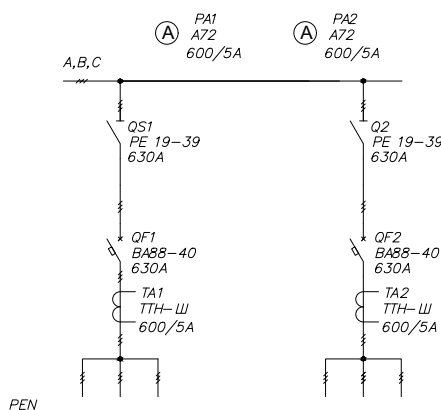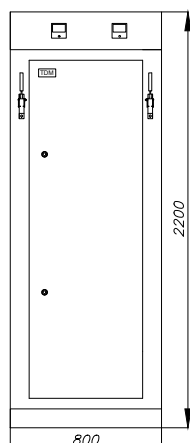



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-20УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

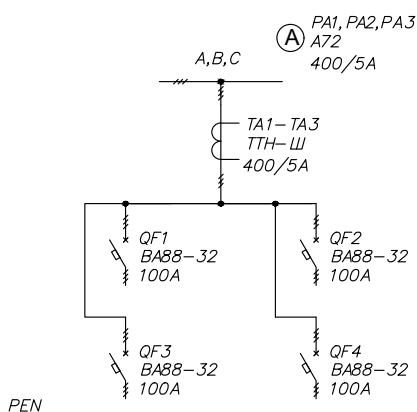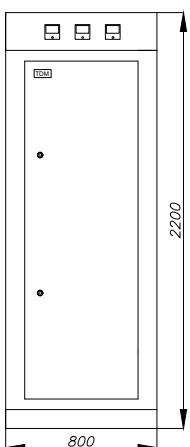



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-21УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

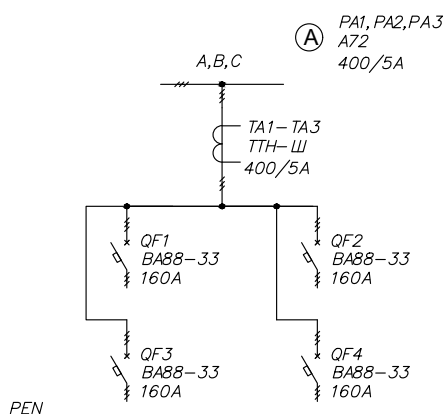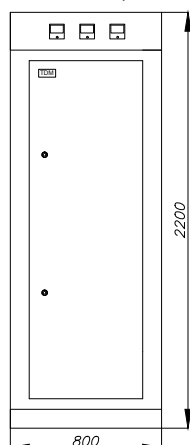



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-23УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

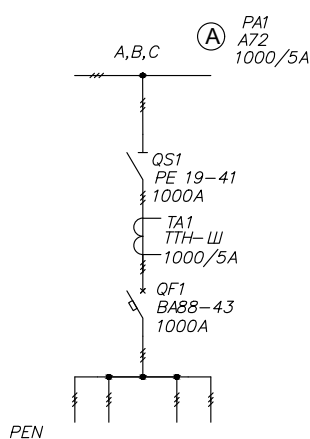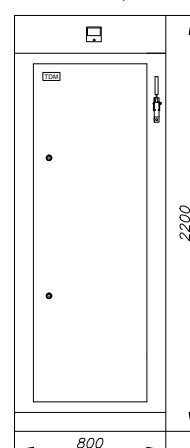

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50kA TDM	1
TA1	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-24УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

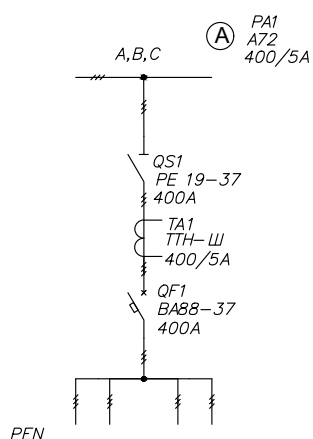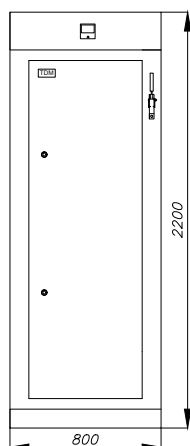



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1	SQ1101-1094	Трансформатор тока измерительный ТТН 40/400/5- 5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-25УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

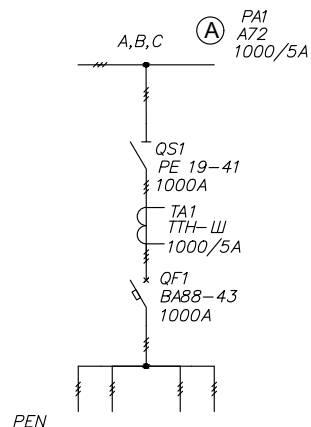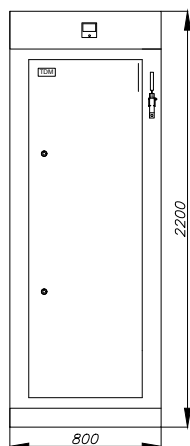


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5- 5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-26УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

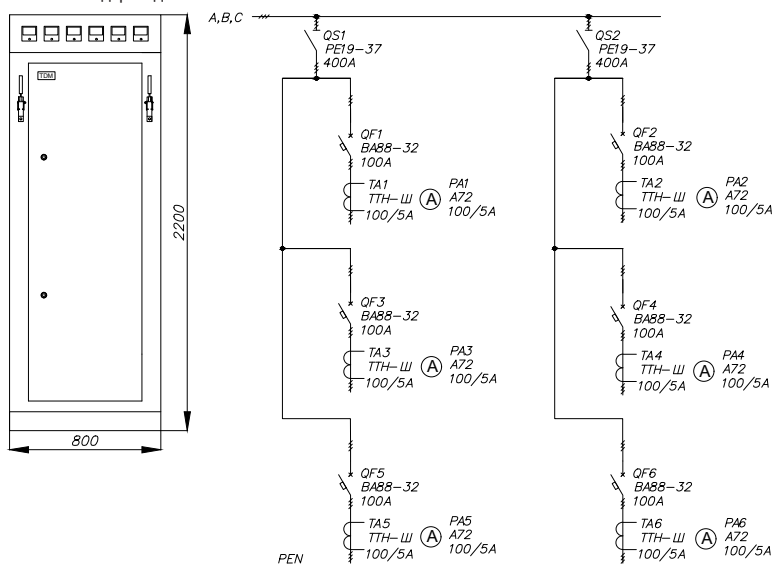


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр A72 100A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-27УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

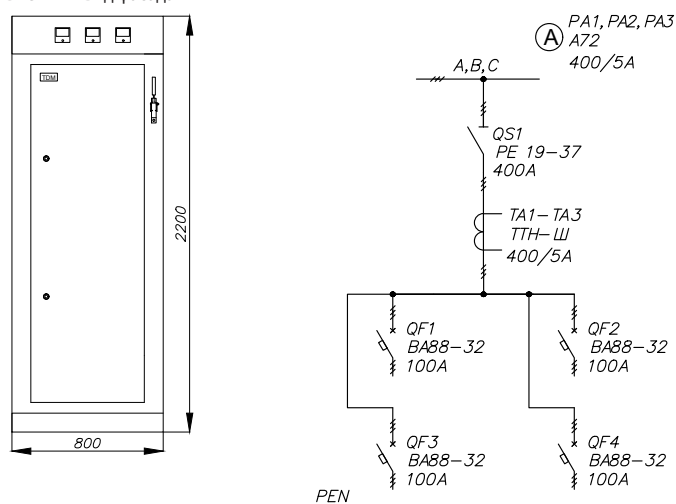



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1094	Трансформатор тока измерительный ТТН-Ш 40/400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-28УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

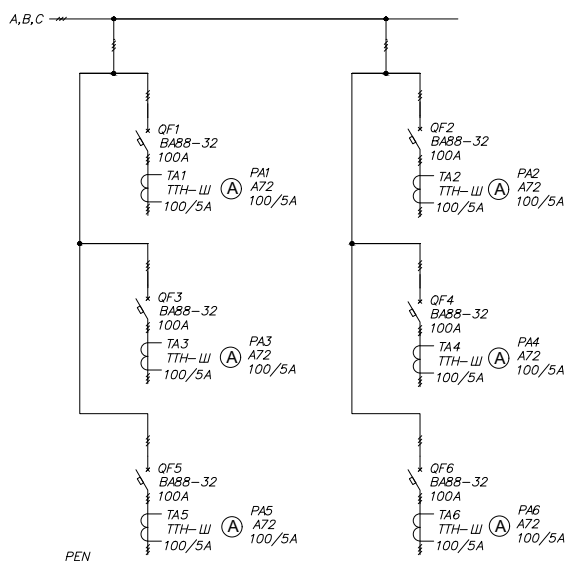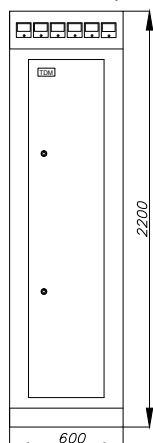



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-29УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

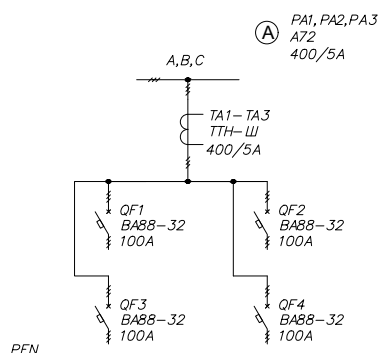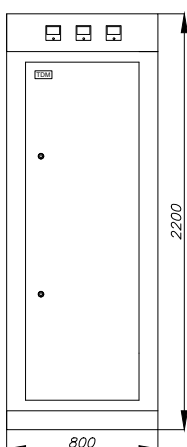

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25kA TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1094	Трансформатор тока измерительный ТТН 40/400/5- 5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.1. ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО70-2

ЩО70-2-01УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

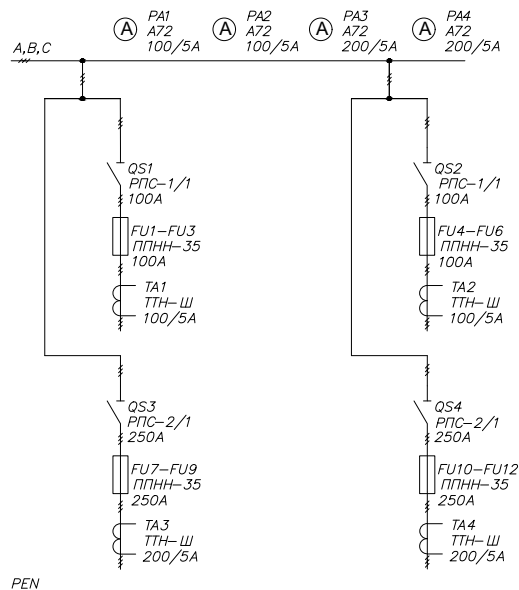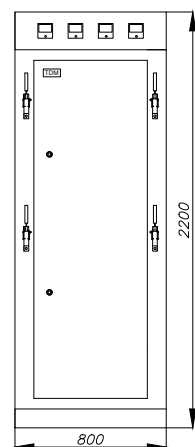



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0730-0026	Рубильник РПС-1/1Л (100А)	1
QS2	SQ0730-0025	Рубильник РПС-1/1П (100А)	1
QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1
QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1
FU1-FU6	SQ0713-0021	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 100А TDM	6
FU7-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6
TA1, TA2	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	2
TA3, TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	2
PA3, PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-02УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

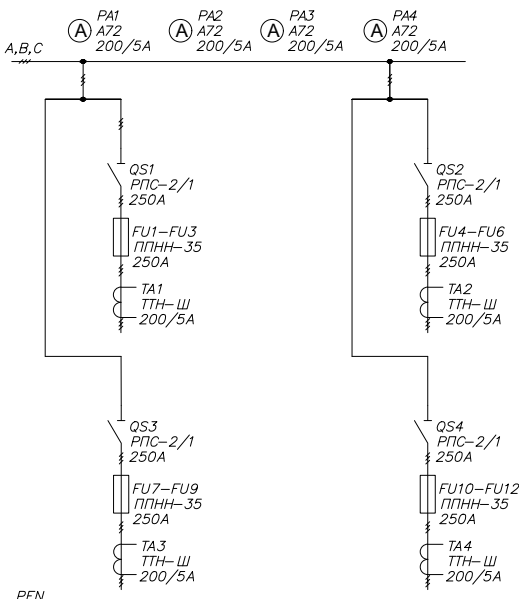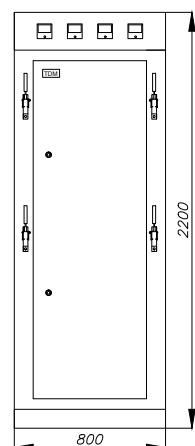



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1, QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	2
QS2, QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	2
FU1-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	12
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-03УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

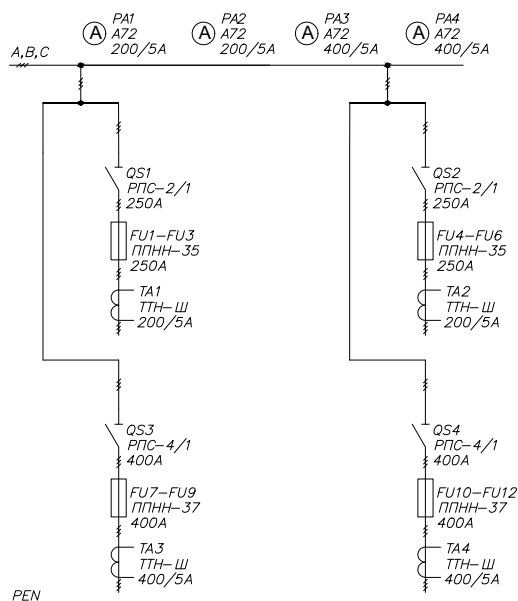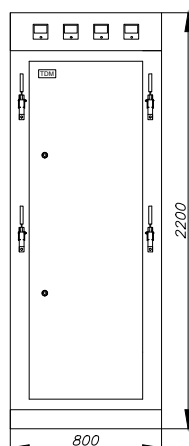



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1
QS2	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1
QS3	SQ0730-0030	Рубильник РПС-4/1Л (400А)	1
QS4	SQ0730-0029	Рубильник РПС-4/1П (400А)	1
FU1-FU6	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6
FU7-FU12	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	6
TA1, TA2	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	2
TA3, TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2
PA3, PA4	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-04У3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

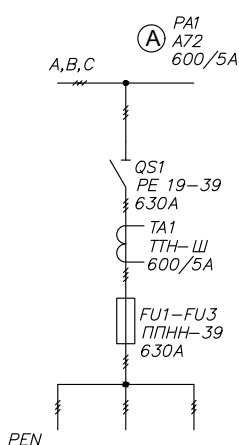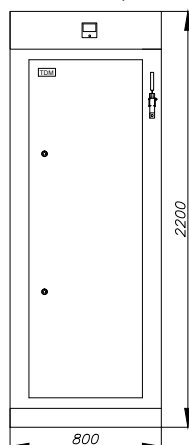


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630A TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630A TDM	3
TA1	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0062	Амперметр А72 600A/5A-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-05УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

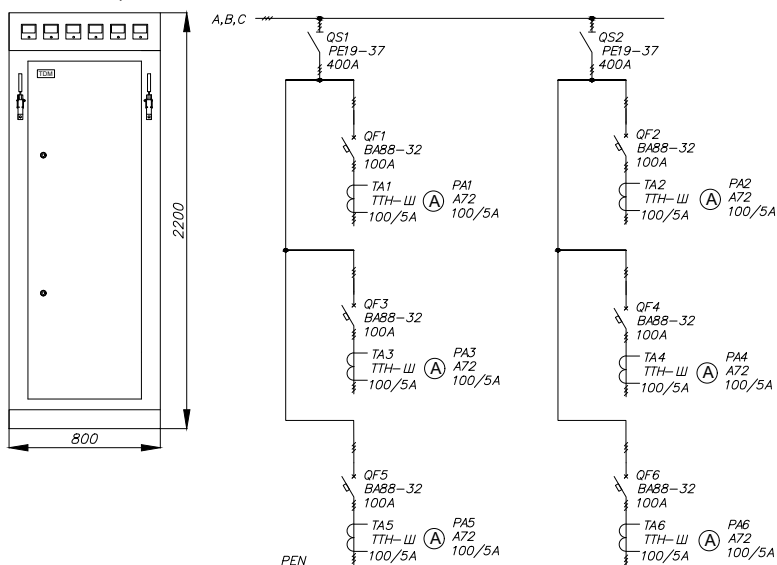


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-06УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

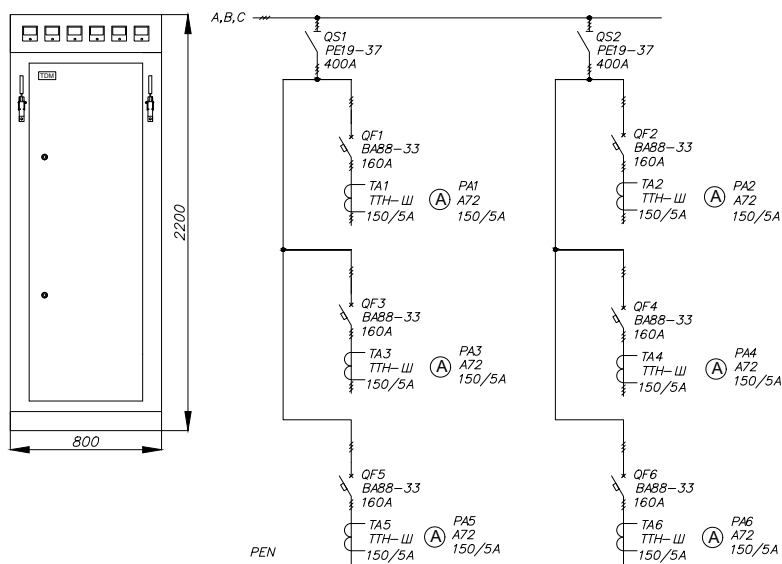



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1-QF6	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0056	Амперметр А72 150A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-07УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

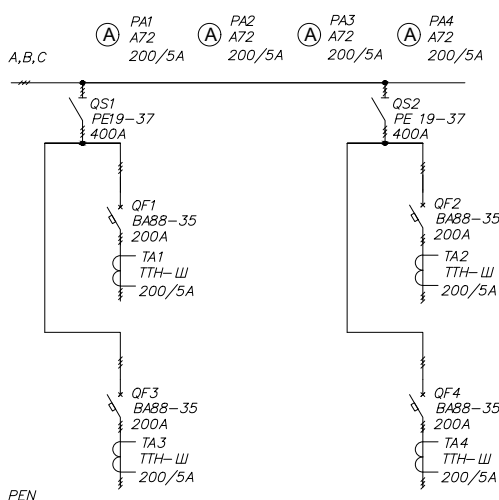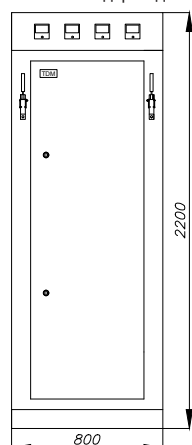



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0016	Автоматический выключатель BA88-35 3P 200A 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-08УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

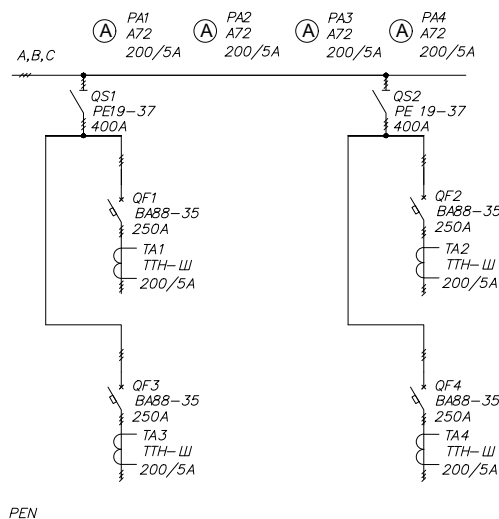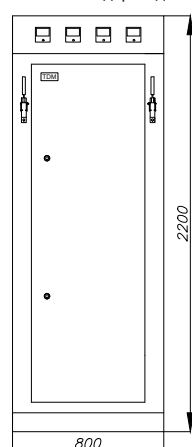



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0017	Автоматический выключатель BA88-35 3P 250A 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-09УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

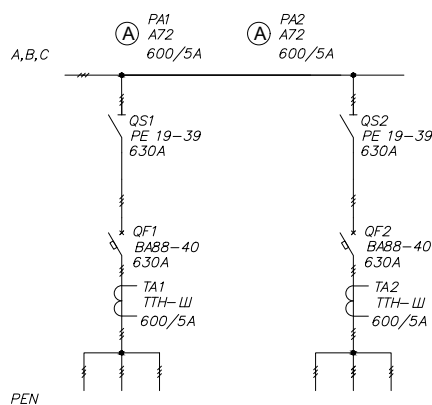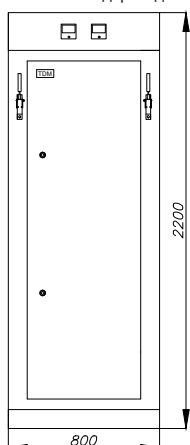



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	2
	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-10УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

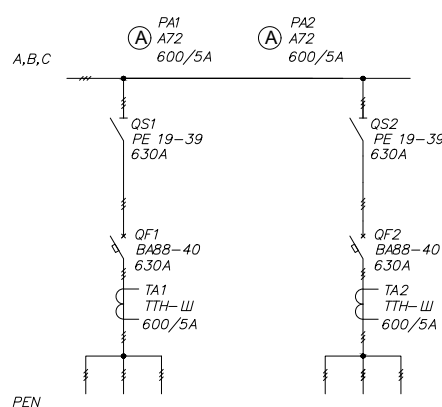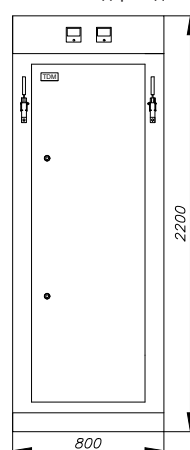



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35kA TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	2
	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-11УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

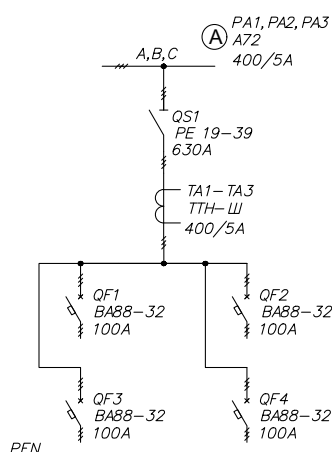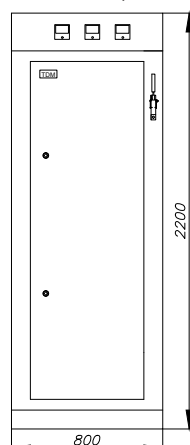



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-12УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

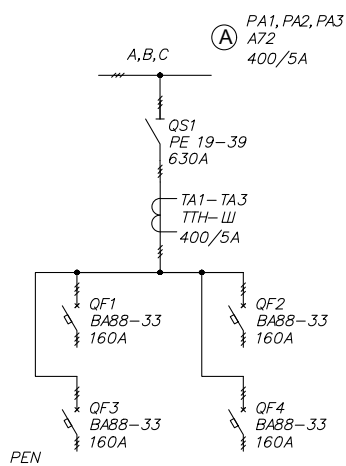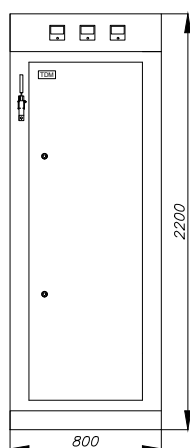



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-13УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

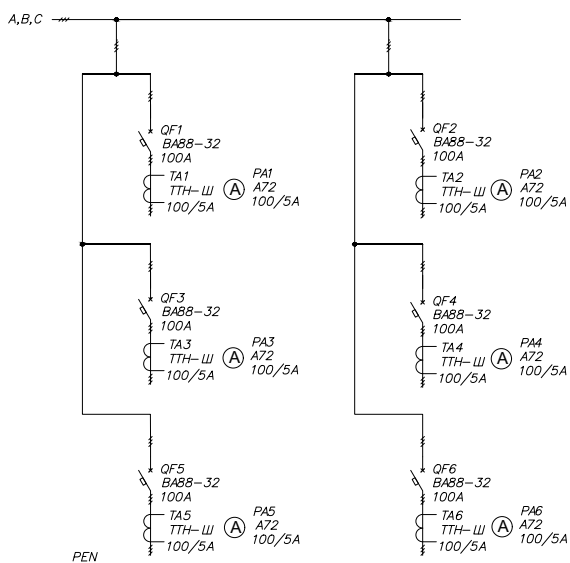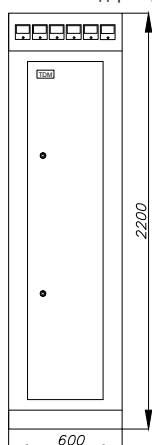



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-14УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

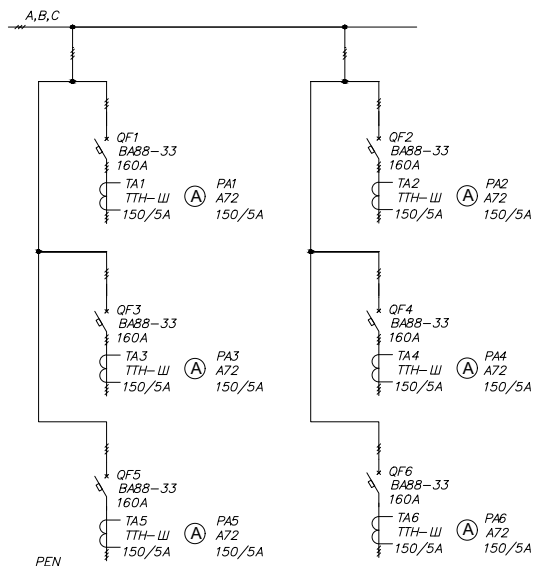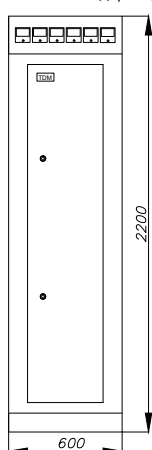



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0056	Амперметр А72 150А/5А-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-15УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

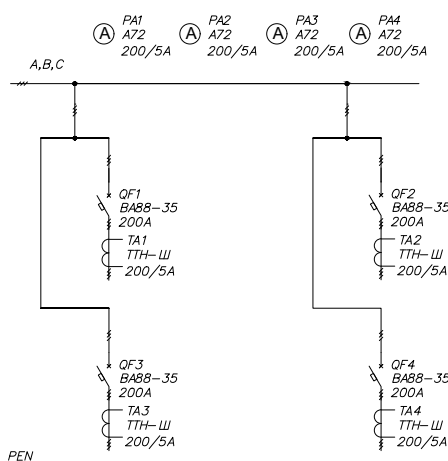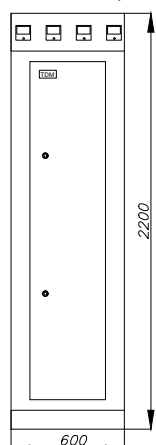



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0016	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-16УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

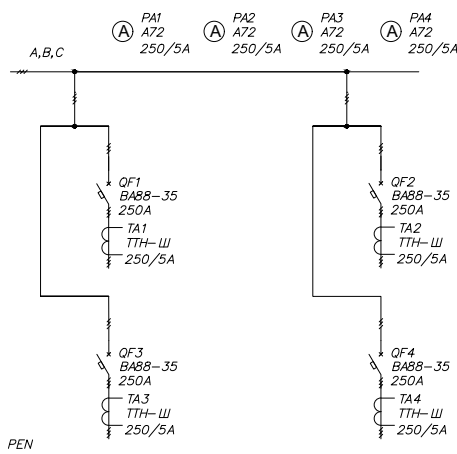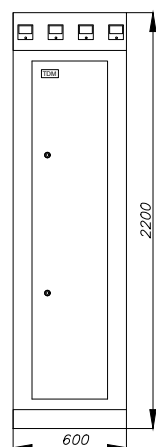



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0017	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0058	Амперметр А72 250А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-17УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

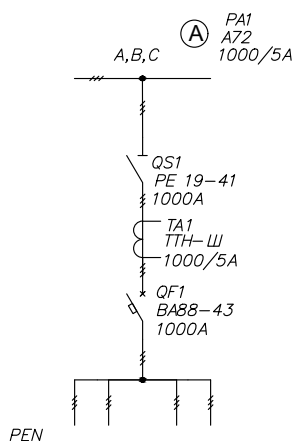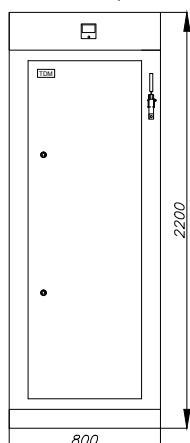



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	1
	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
	SQ0811-0035	Комплект шин N(PEN) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-18УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

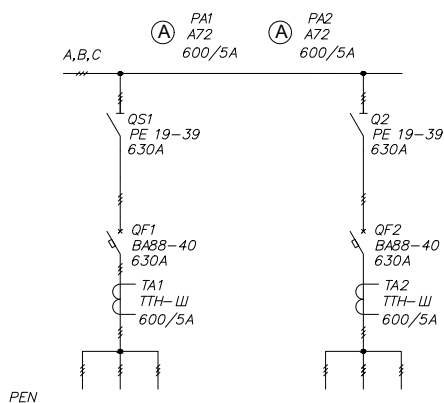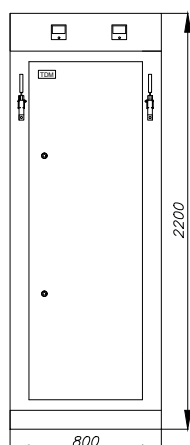



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	2
	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
	SQ0811-0026	Комплект шин N(PEN) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-19УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

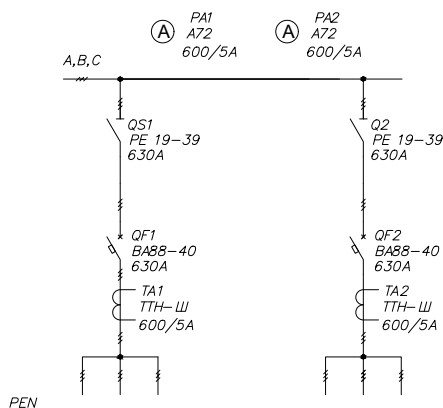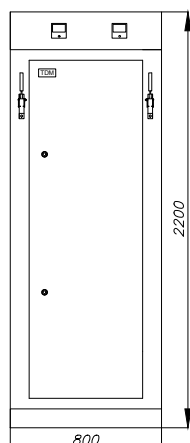



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-20УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

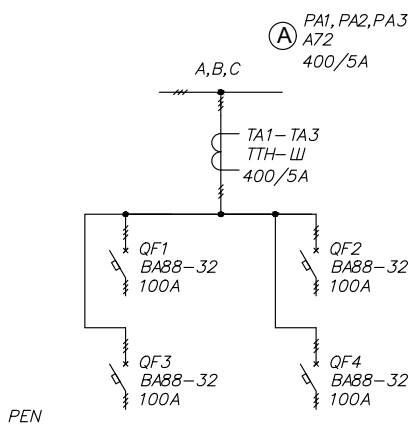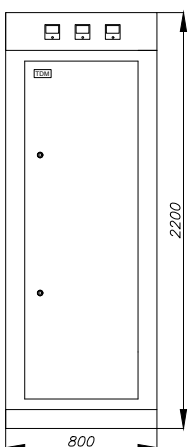



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-21УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

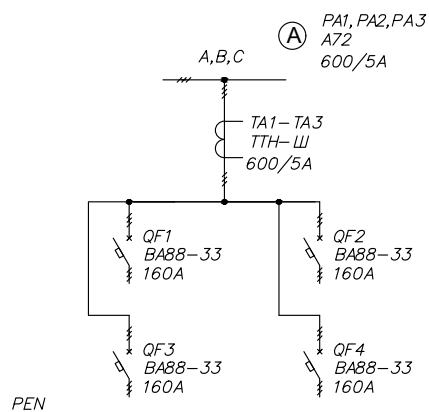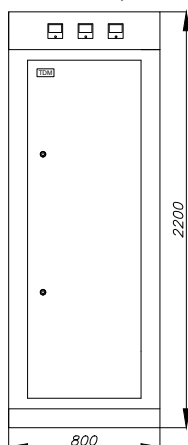



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35kA TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-23УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

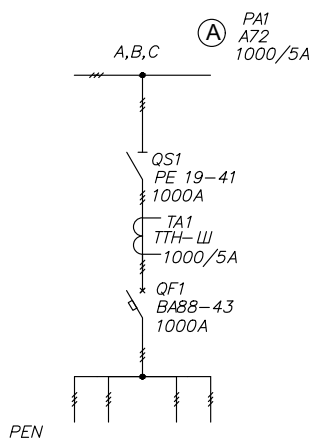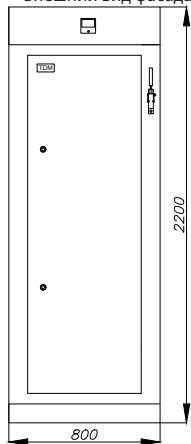



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50kA TDM	1
TA1	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-24УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

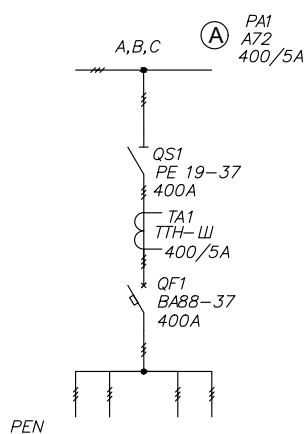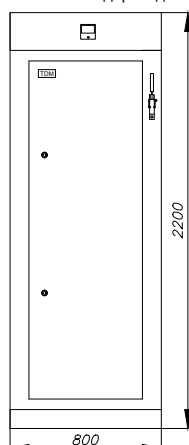



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-25УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

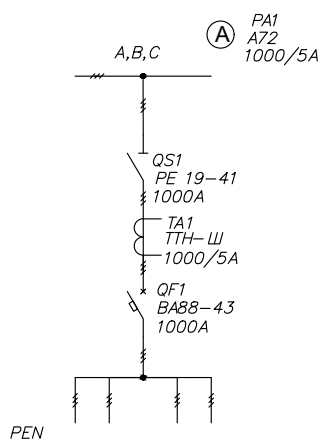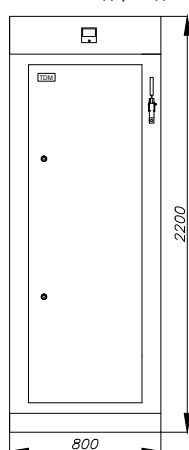


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-26УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

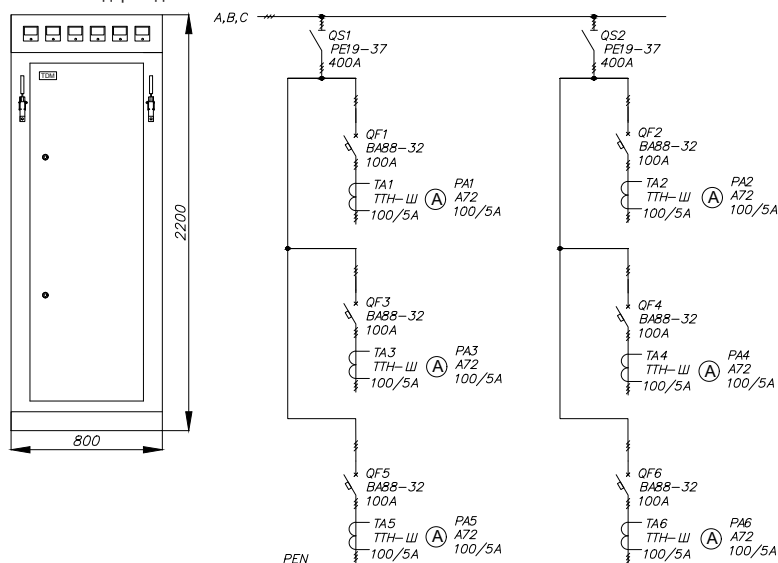


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-28УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

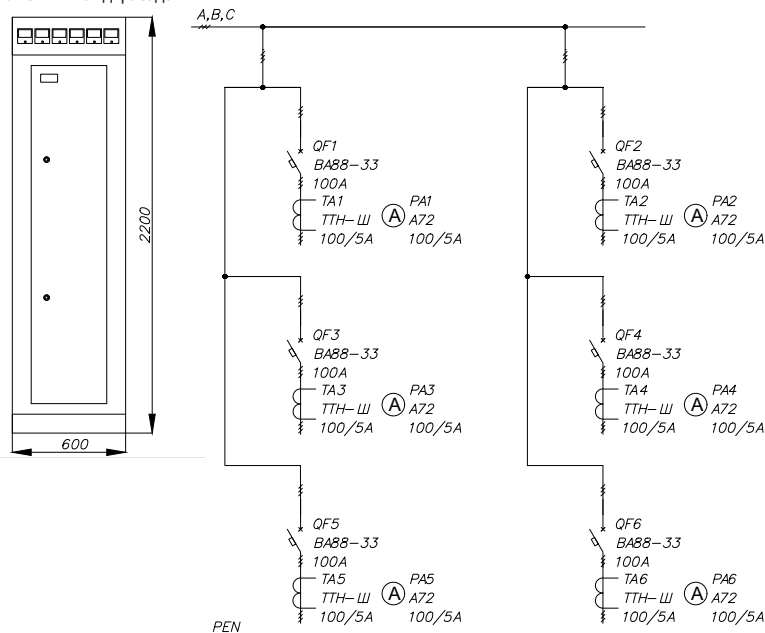

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100A/5A-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-29У3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

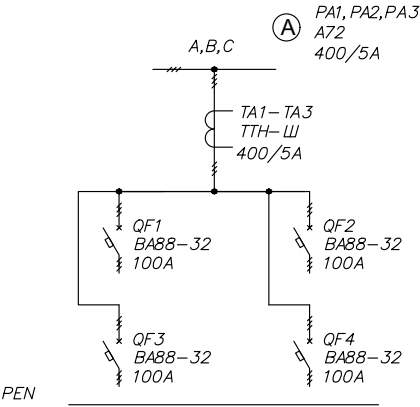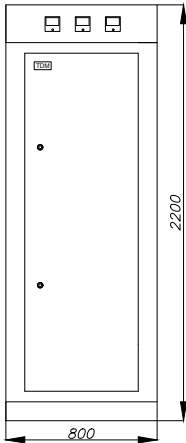

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QF1-QF4	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200х800х600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.1. ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО70-3



ЩО70-3-01УЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QS1	SQ0730-0026	Рубильник РПС-1/1Л (100А)	1	
QS2	SQ0730-0025	Рубильник РПС-1/1П (100А)	1	
QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1	
QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1	
FU1-FU6	SQ0713-0021	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 100А TDM	6	
FU7-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6	
TA1, TA2	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	2	
TA3, TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	2	
PA1, PA2	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	2	
PA3, PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-3-02УЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QS1, QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	2	
QS2, QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	2	
FU1-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	12	
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4	
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-3-03УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

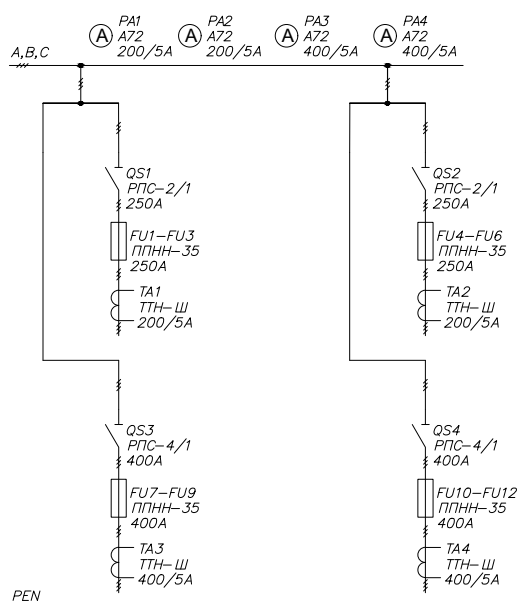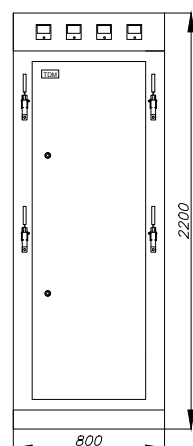



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1
QS2	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1
QS3	SQ0730-0030	Рубильник РПС-4/1Л (400А)	1
QS4	SQ0730-0029	Рубильник РПС-4/1П (400А)	1
FU1-FU6	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6
FU7-FU12	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	6
TA1, TA2	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	2
TA3, TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2
PA3, PA4	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-05УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

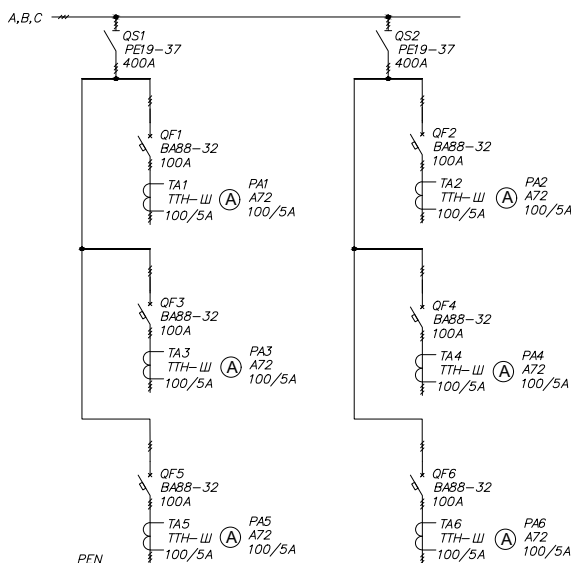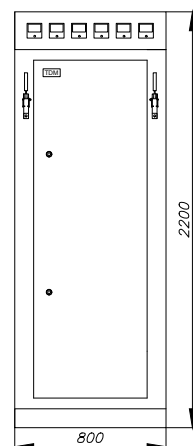



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100А 25кА TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-06УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

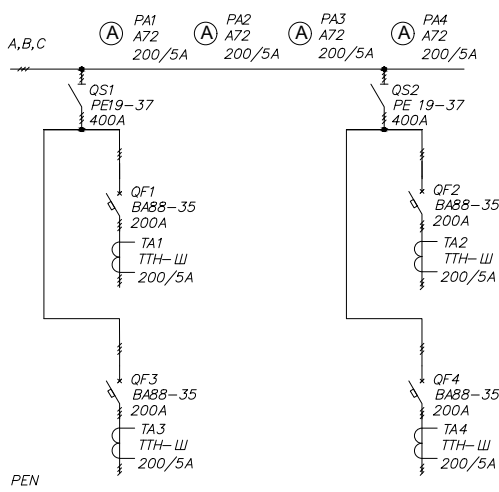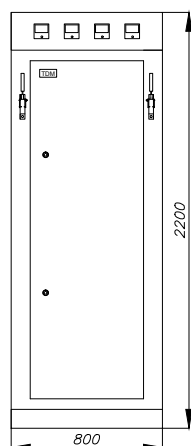



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0016	Автоматический выключатель BA88-35 3P 200A 35кА TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр A72 200A/5A-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-07УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

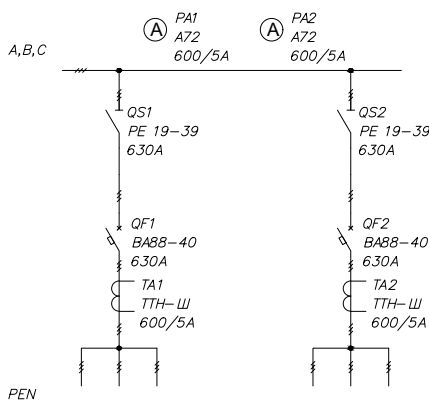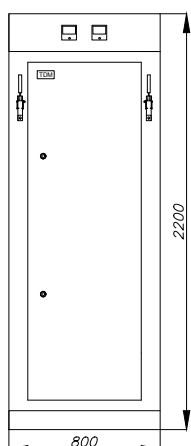



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр A72 600A/5A-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-08(600)УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

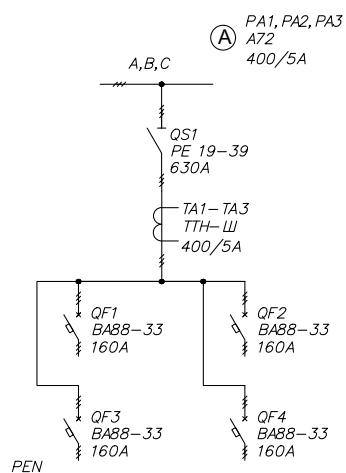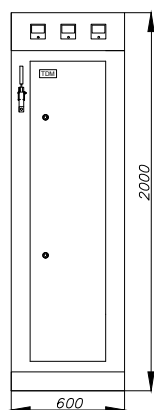



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1-QF4	SQ0707-0013	Автоматический выключатель BA88-33 3P 160A 35кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000x600x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-08УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

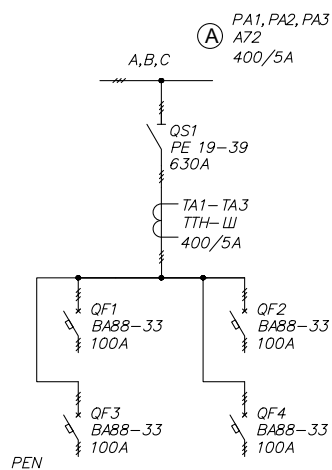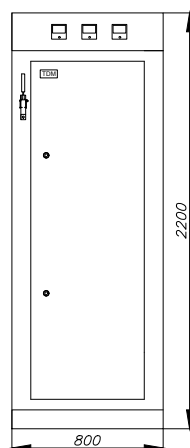



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1-QF4	SQ0707-0011	Автоматический выключатель BA88-33 3P 100A 35кА TDM	4
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-09(600)УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

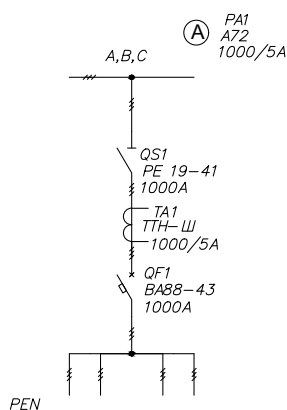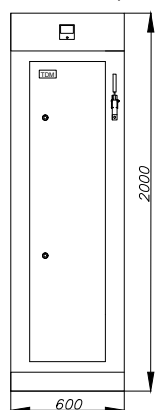

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кA TDM	1
TA1	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000x600x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.1. ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫЕ ЩО91

ЩО91-1 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

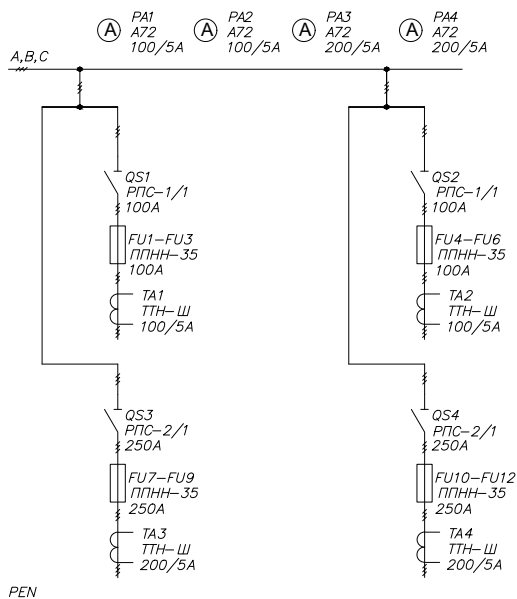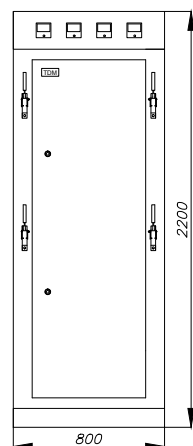



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0730-0026	Рубильник РПС-1/1Л (100А)	1
QS2	SQ0730-0025	Рубильник РПС-1/1П (100А)	1
QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1
QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1
FU1-FU6	SQ0713-0021	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 100А TDM	6
FU7-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6
TA1, TA2	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5ВА/0,5 TDM	2
TA3, TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	2
PA3, PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО91-2 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

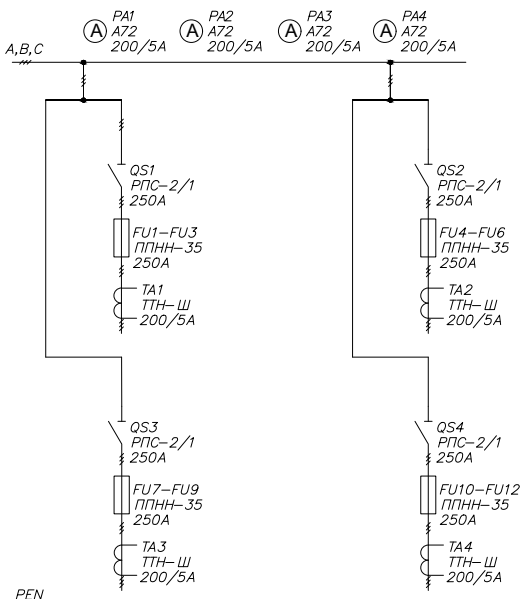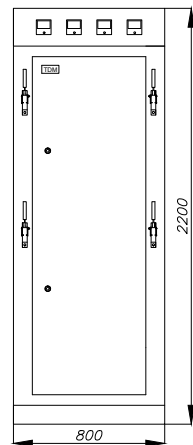



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1, QS3	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	2
QS2, QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	2
FU1-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	12
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО91-3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

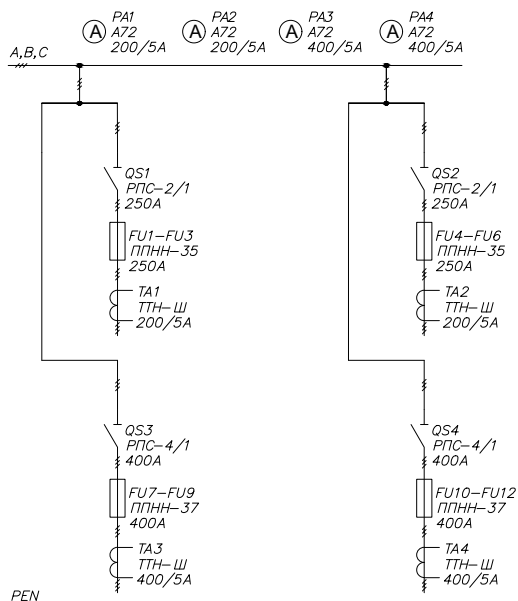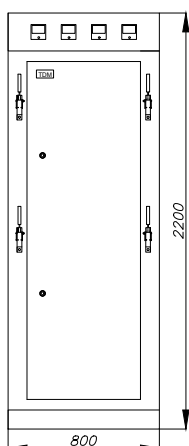



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0730-0028	Рубильник РПС-2/1Л (250А)	1
QS2	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	1
QS3	SQ0730-0030	Рубильник РПС-4/1Л (400А)	1
QS4	SQ0730-0030	Рубильник РПС-4/1П (400А)	1
FU1-FU6	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	6
FU7-FU12	SQ0713-0033	Плавкая вставка предохранителя ППНН-37, габарит 2, 400А TDM	6
TA1, TA2	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5ВА/0,5 TDM	2
TA3, TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5ВА/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	2
PA3, PA4	SQ1102-0060	Амперметр А72 400А/5А-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО91-4(600) TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

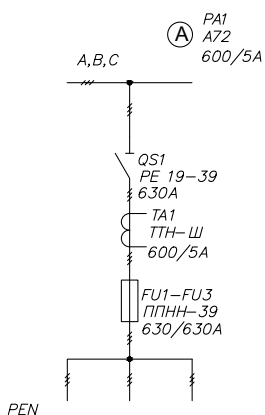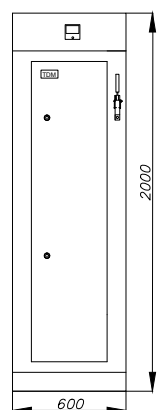


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
TA1	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	1
PA1	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000x600x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО91-5 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

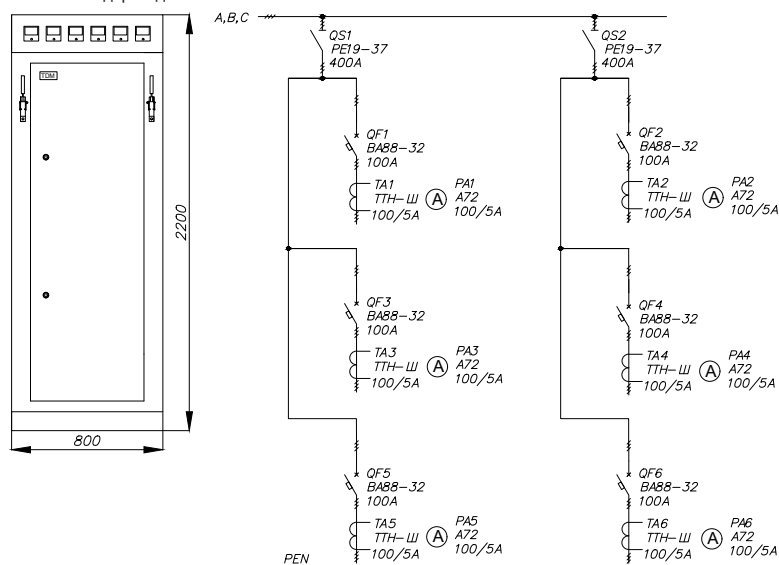


Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF6	SQ0707-0008	Автоматический выключатель BA88-32 3P 100A 25кA TDM	6
TA1-TA6	SQ1101-1012	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0054	Амперметр А72 100А/5А-1.5 TDM	6
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО91-6 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

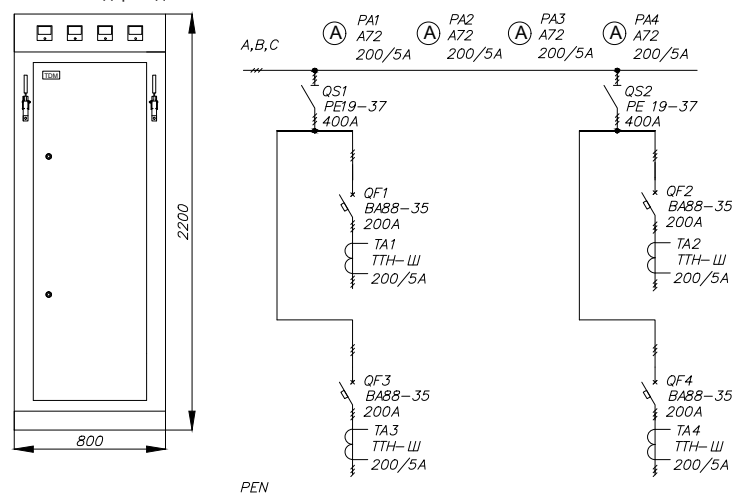

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1-QF4	SQ0707-0016	Автоматический выключатель BA88-35 3P 200A 35кA TDM	4
TA1-TA4	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA4	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	4
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО91-7 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

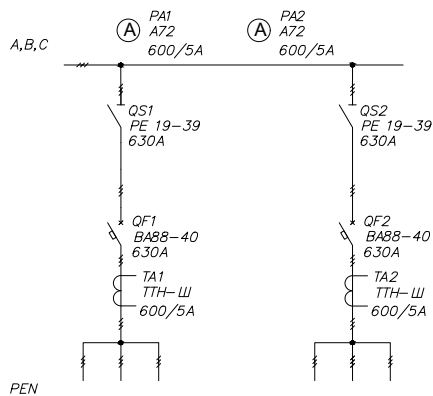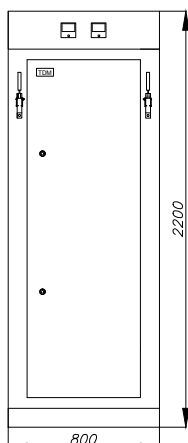

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1, QF2	SQ0707-0023	Автоматический выключатель BA88-40 3P 630A 35кА TDM	2
TA1, TA2	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	2
PA1, PA2	SQ1102-0062	Амперметр А72 600A/5A-1.5 TDM	2
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.2. ПАНЕЛИ ВВОДНЫЕ ЩО70-1



ЩО70-1-30УЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
Q51	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3	
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3	
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1	
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3	
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-1-31УЗ TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
Q51	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	3	
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-1-32УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

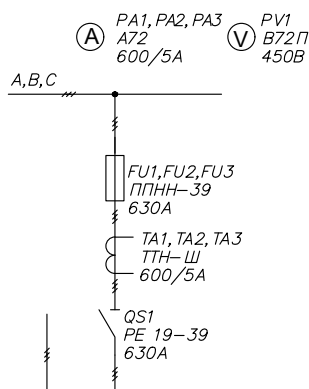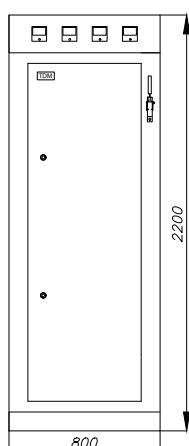



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-33УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

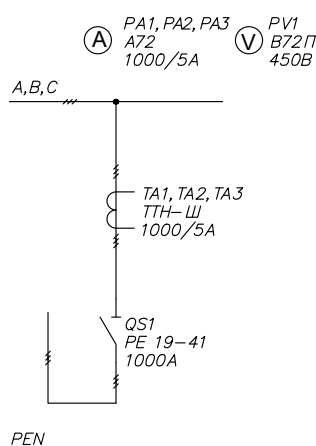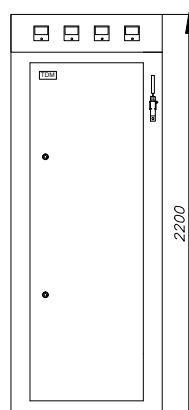



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-34УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

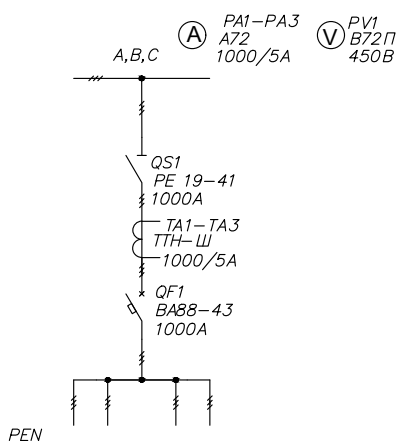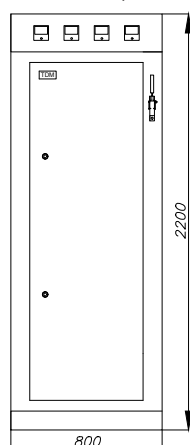



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-35УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

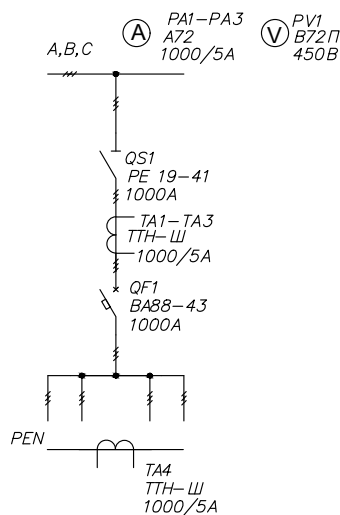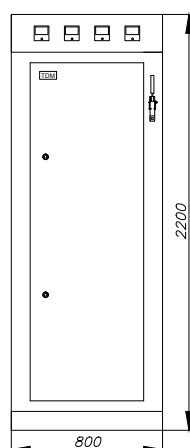



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-36УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

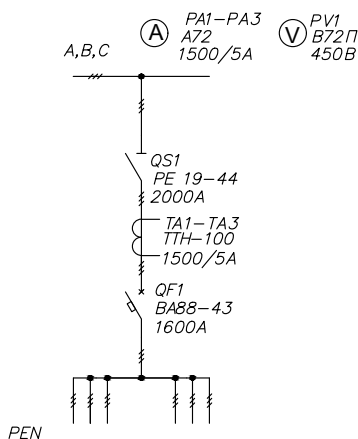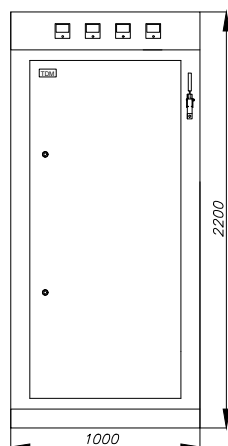



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-37УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

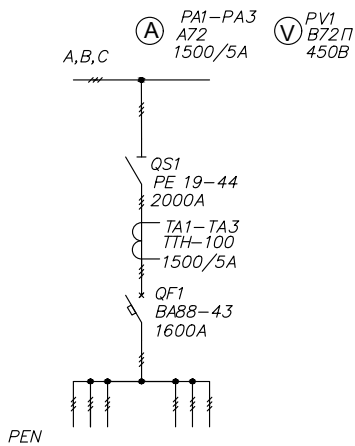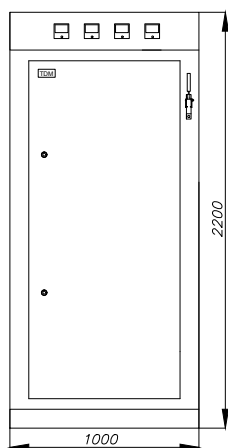



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	-	Рубильник PE 19-44-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-38УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

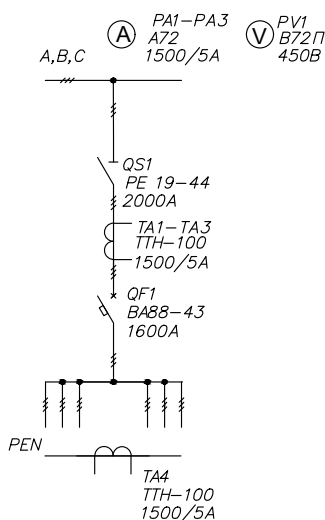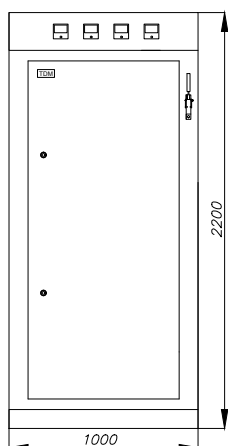



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-39УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

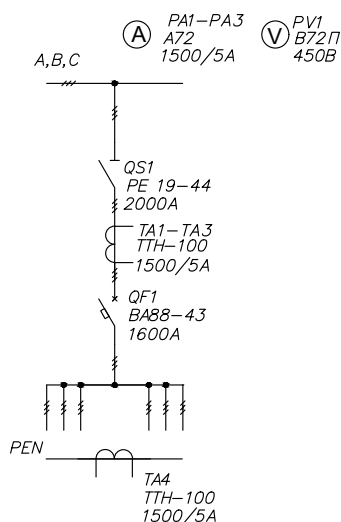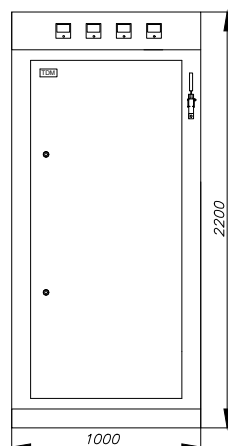



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	-	Рубильник PE 19-44-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-42УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

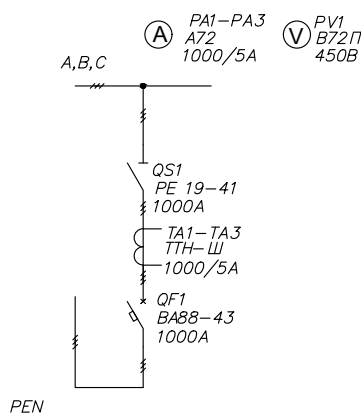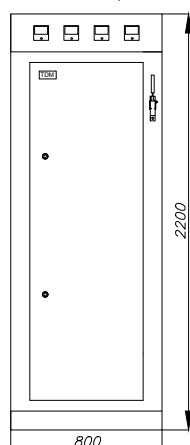



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-43УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

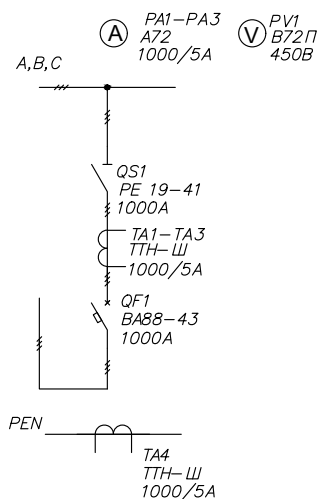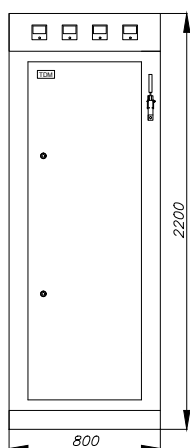



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-44УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

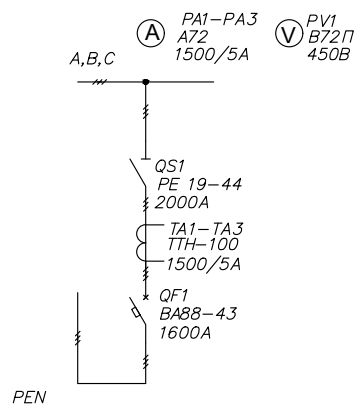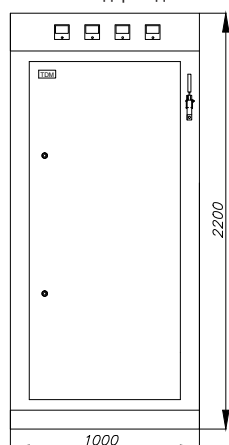



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-45УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

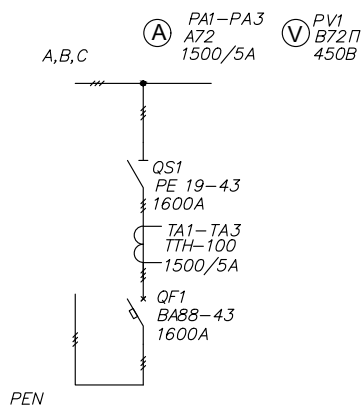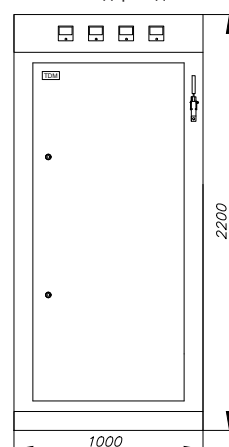



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-46УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

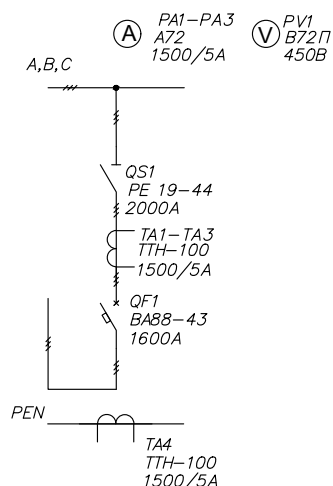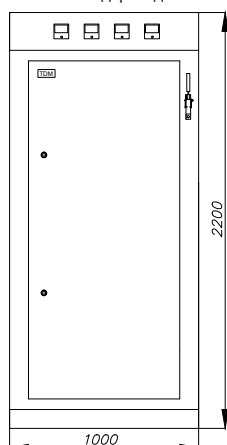



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-47УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

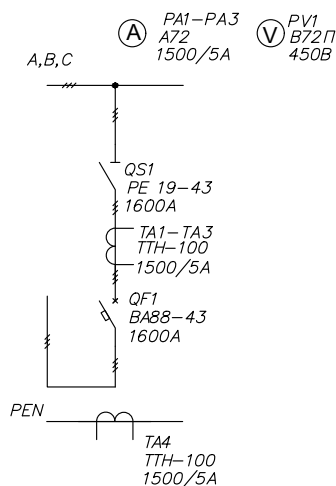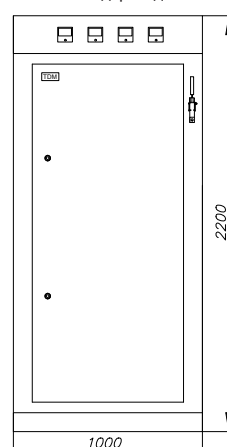



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-50УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

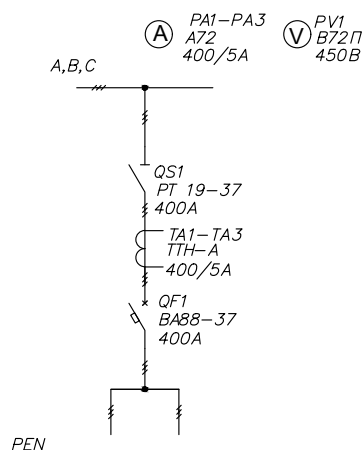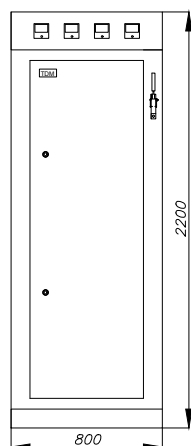



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-51УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

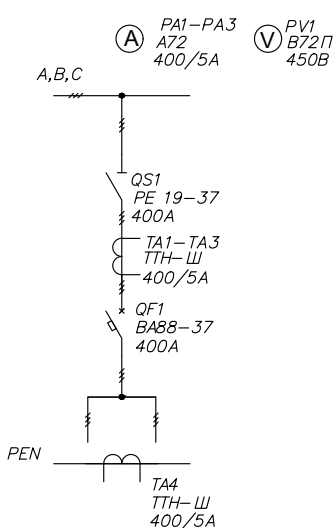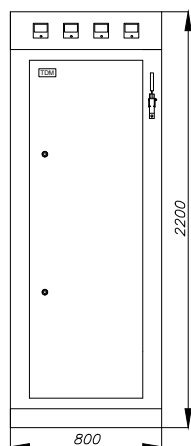



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-50УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

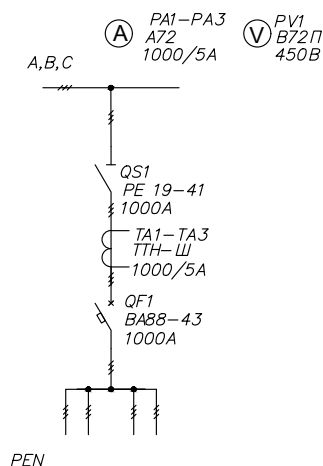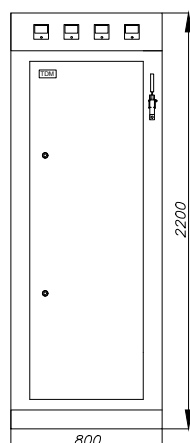



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кA TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-51УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

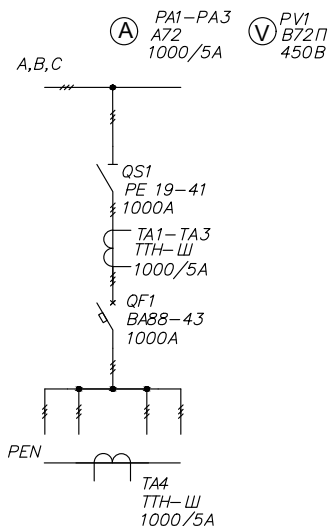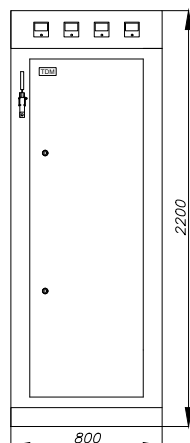



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кA TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-54УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

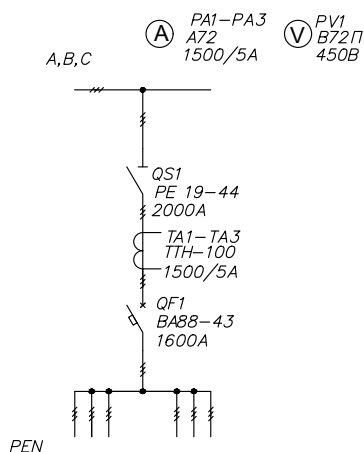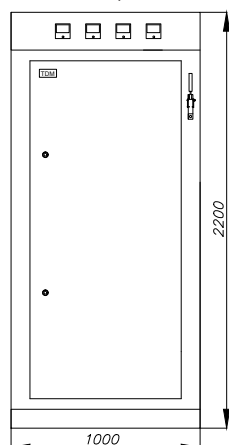



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кВ TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-55УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

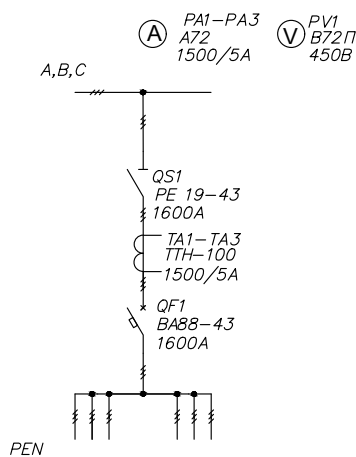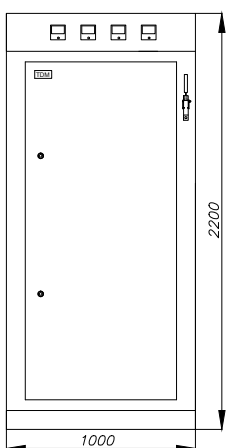



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кВ TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-56УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

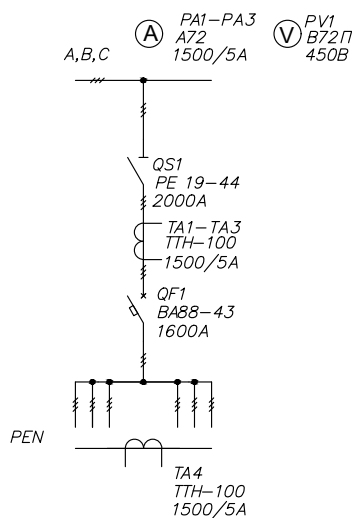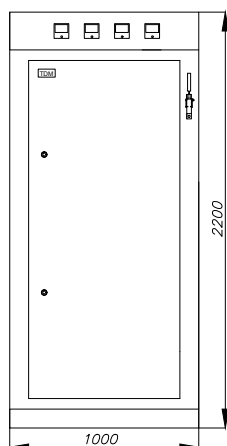



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-57УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

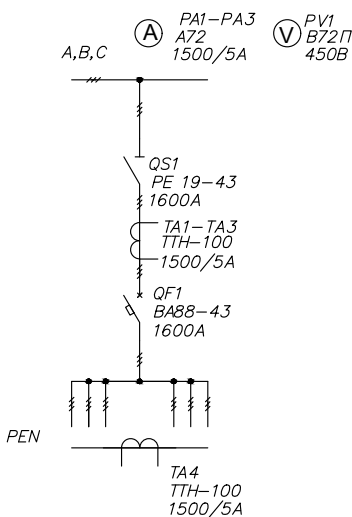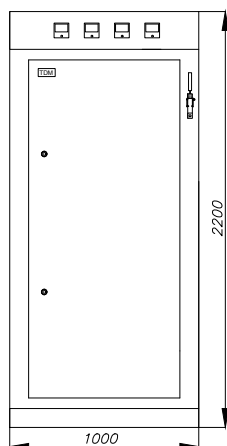



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-60УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

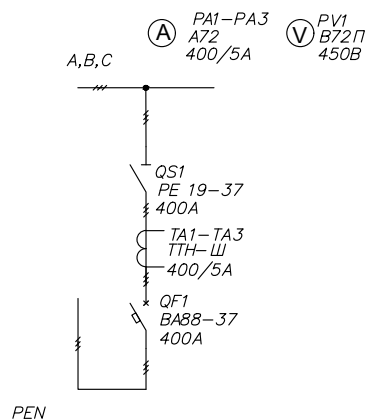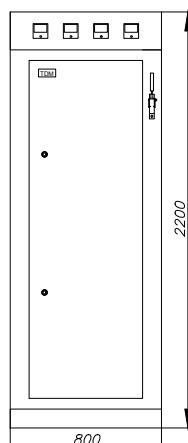



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-61УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

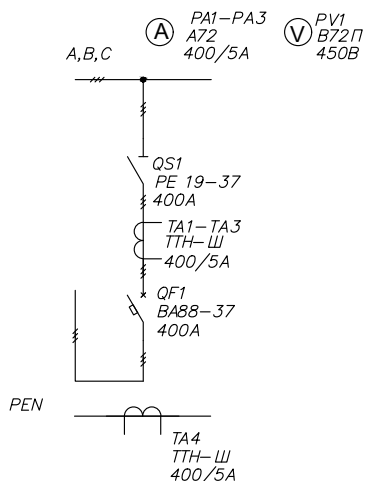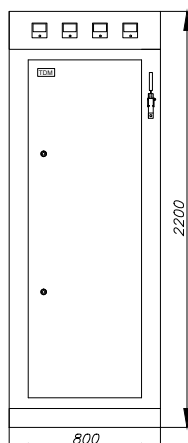



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-62УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

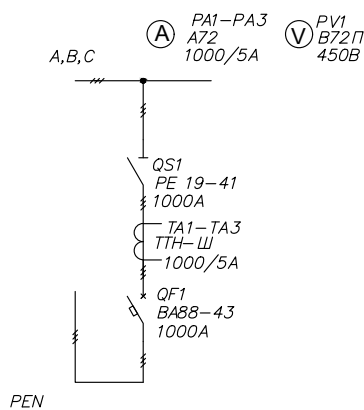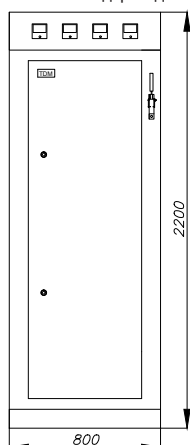



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кA TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр A72 1000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кA) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кA) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-64УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

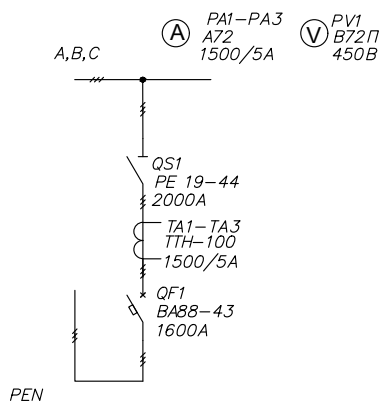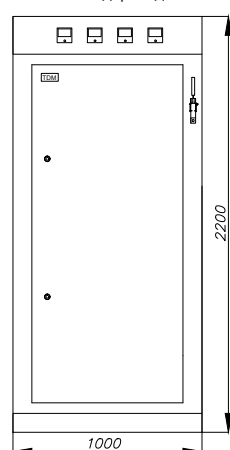



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кA TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кA) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кA) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-65УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

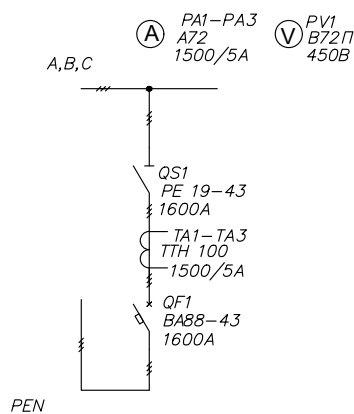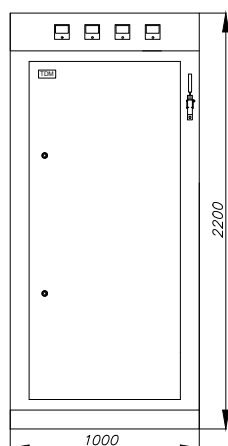



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-66УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

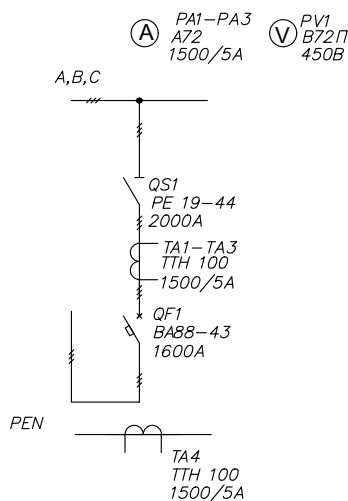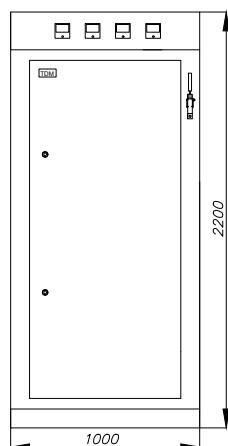



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-79УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

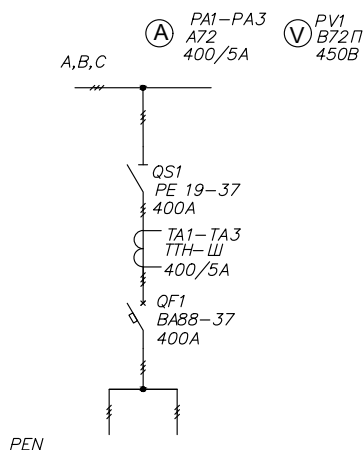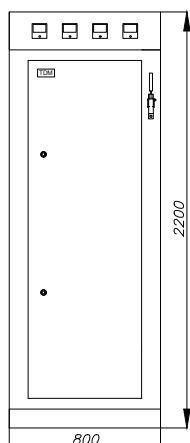



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной TTH-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-80УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

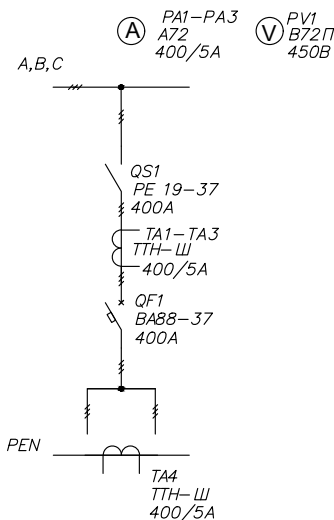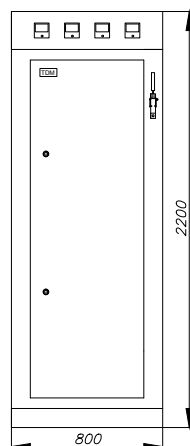



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной TTH-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-81УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

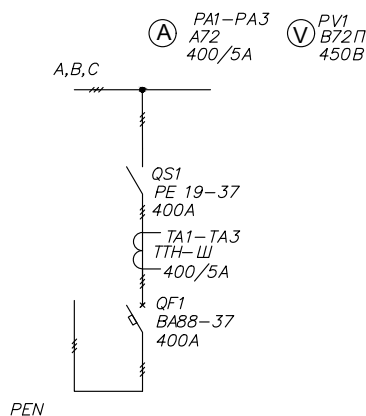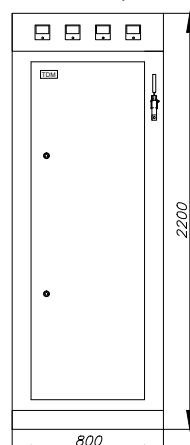



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-82УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

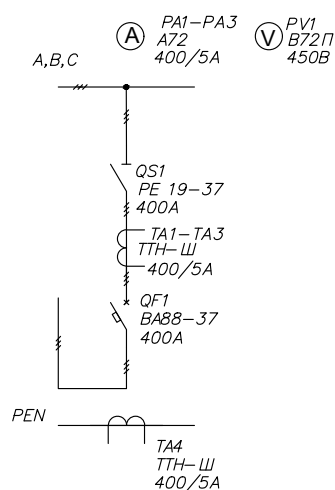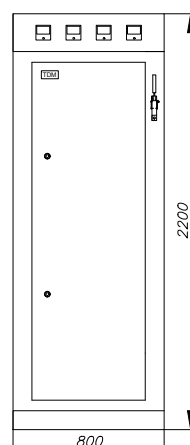

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1019	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 400/5-5VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0060	Амперметр A72 400A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.2. ПАНЕЛИ ВВОДНЫЕ ЩО70-2



ЩО70-2-37УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
	QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1	
	TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3	
	PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3	
	PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1	
	-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1	
	-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
	-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-2-38УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
	QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1	
	TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4	
	PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3	
	PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1	
	-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1	
	-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
	-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-2-39УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

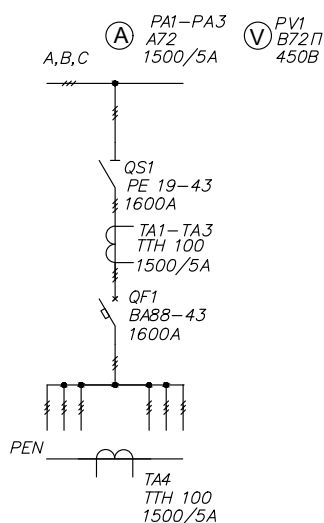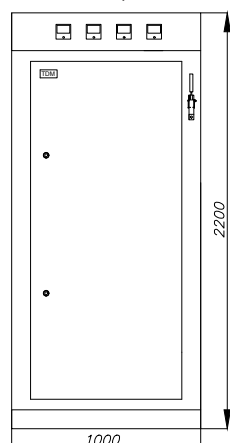



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-44УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

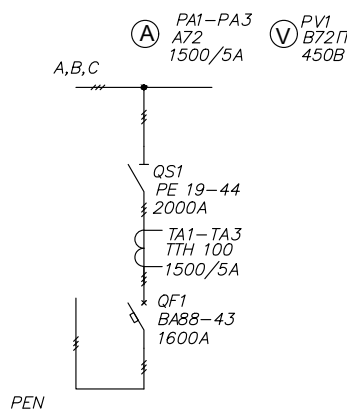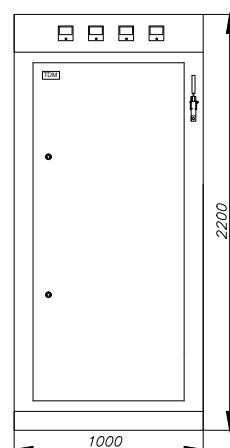



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-45УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

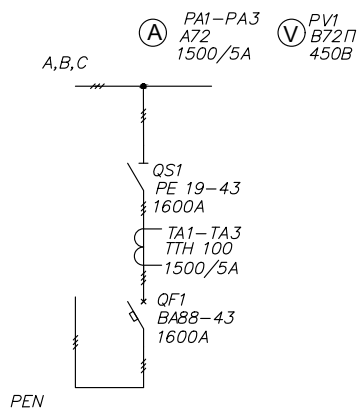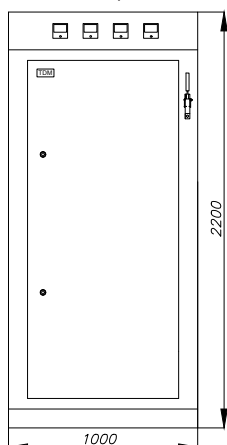



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PEN) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-46УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

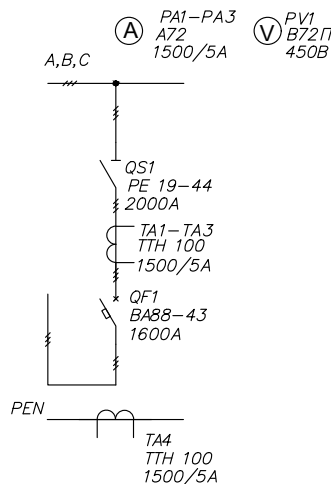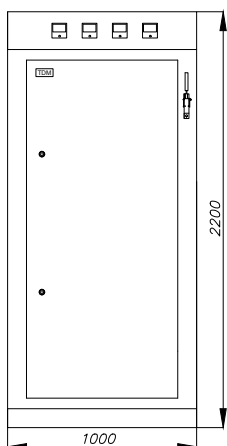

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PEN) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-47УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

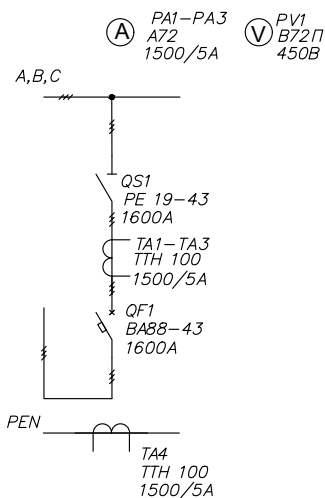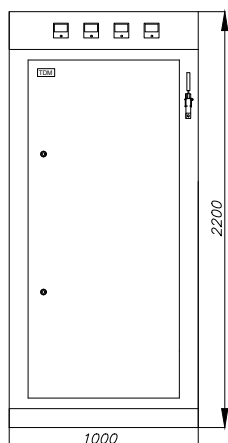



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50kA TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-0140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-48УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

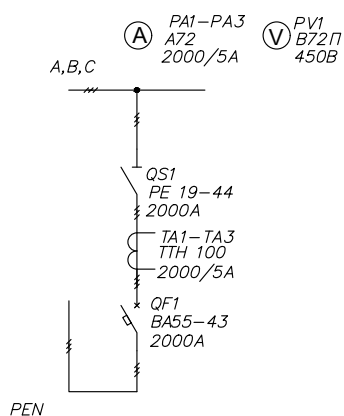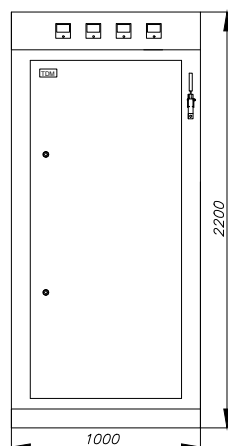



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63kA	1
TA1-TA3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр A72 2000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-49УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

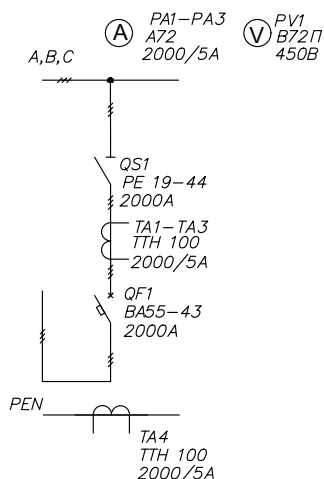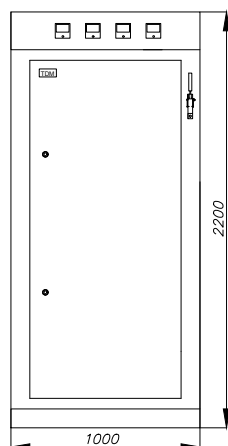



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA4	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный TTH 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр A72 2000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-54УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

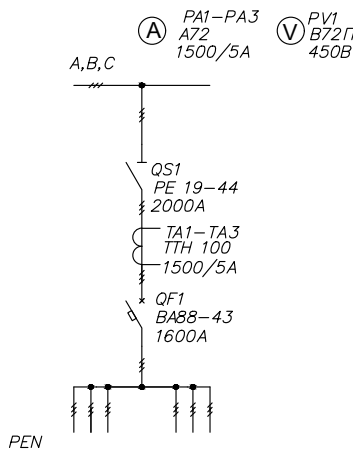
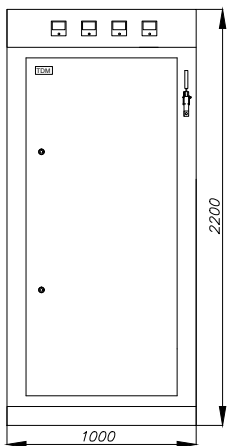


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-55У3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

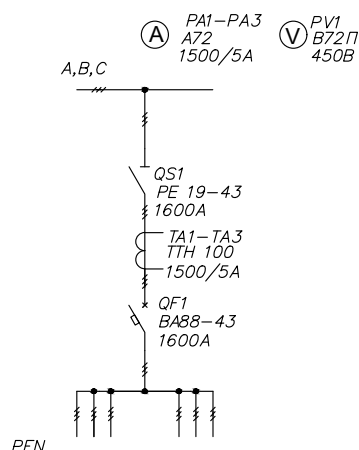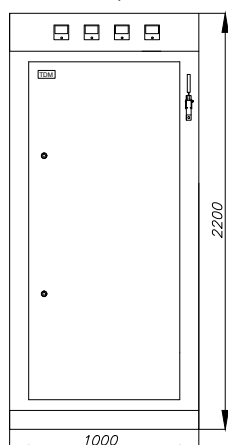



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник РЕ 19-43-31 140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15ВА/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-56У3 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

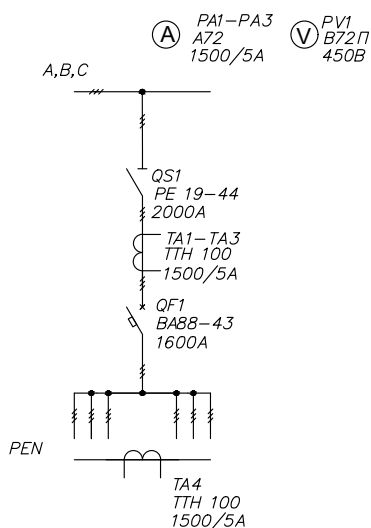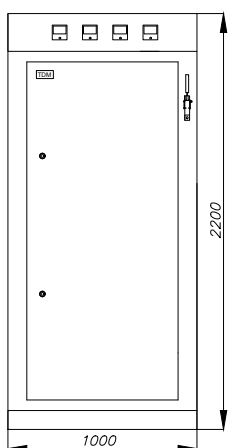



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник РЕ 19-44-31 160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15ВА/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-57УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

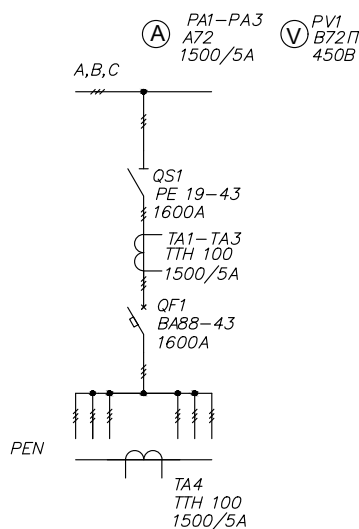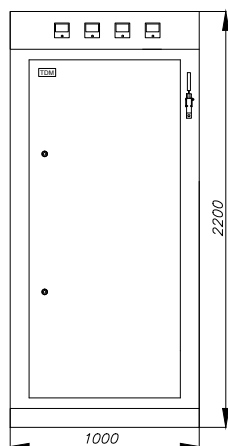



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-58УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

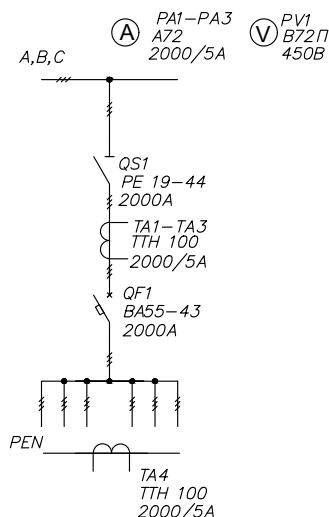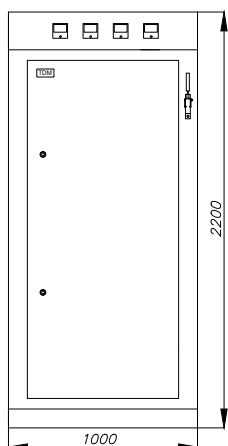



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA4	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр А72 2000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-59УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

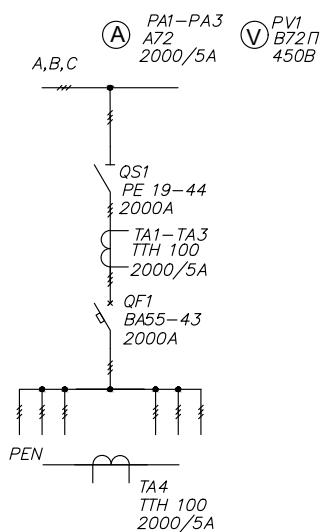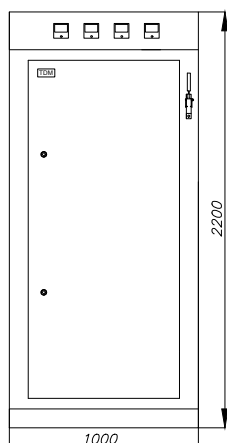



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	-	Рубильник PE 19-44-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр A72 2000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-64УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

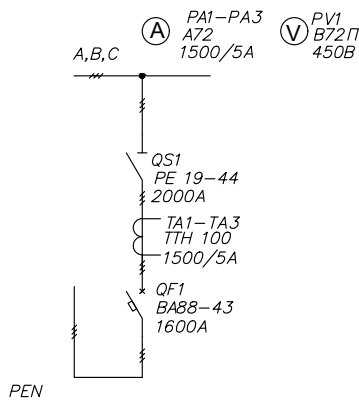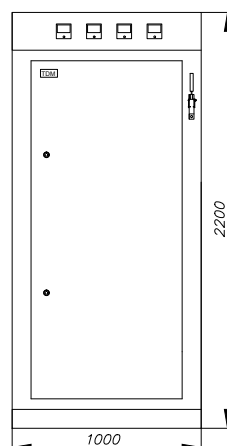

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	"Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-65УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

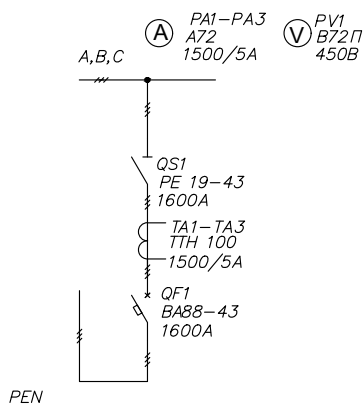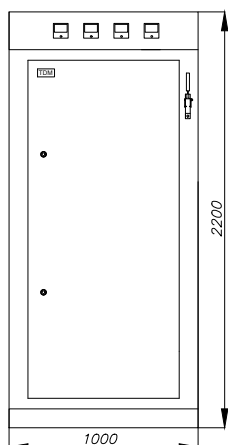



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-66УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

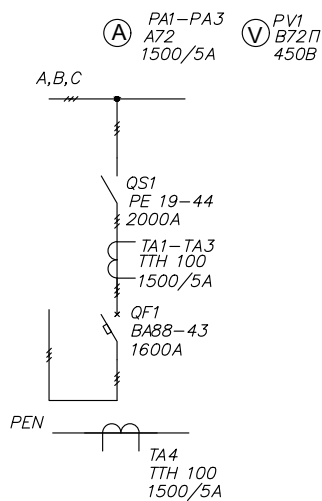
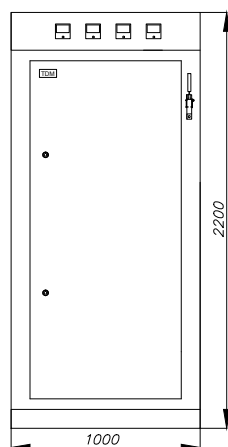


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный TTH 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-67УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

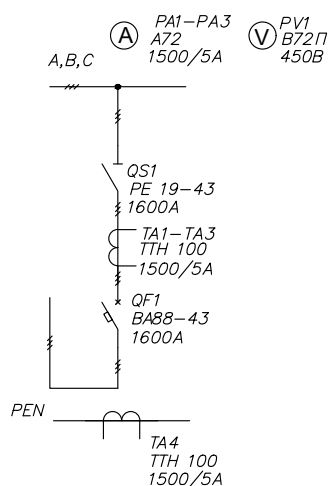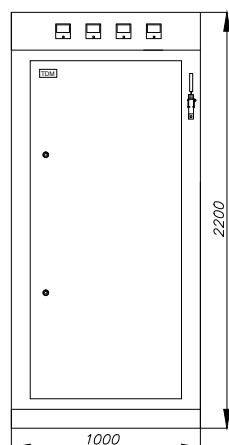



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA4	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15ВА/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр A72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-68УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

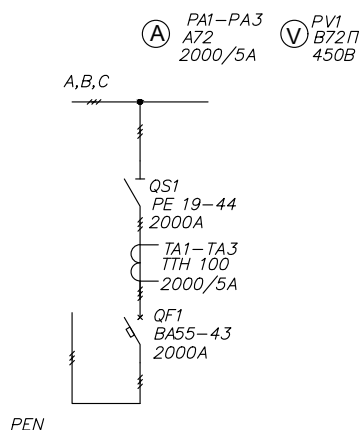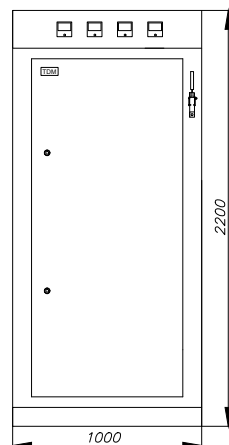

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15ВА/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр A72 2000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-69УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

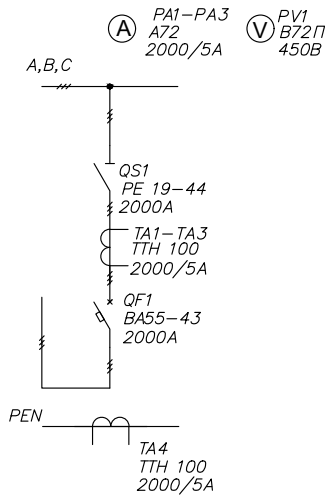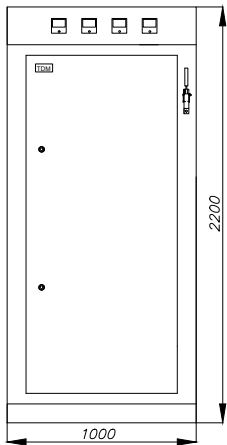

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA4	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	4
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр А72 2000А/5А-1,5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

8.2. ПАНЕЛИ ВВОДНЫЕ ЩО70-3



ЩО70-3-15УЗ(600) TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QС1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3	
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3	
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1	
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3	
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000х600х600) TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-3-16УЗ(600) TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QС1	SQ0724-0033	Рубильник РЕ 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3	
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000х600х600) TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-3-17УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

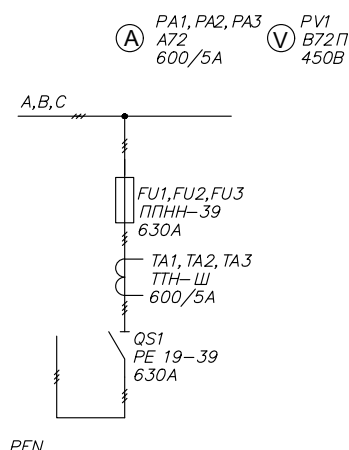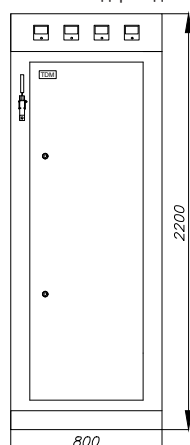



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630A TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630A TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-17УЗ(600) TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

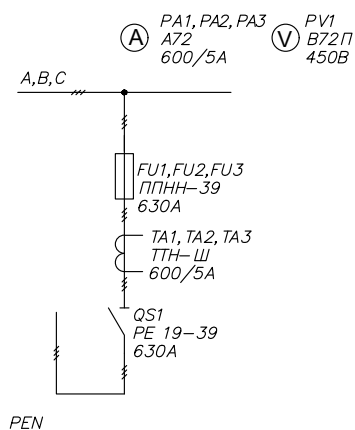



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630A TDM	3
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630A TDM	3
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000x600x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L600 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L600 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-18УЗ(600) TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

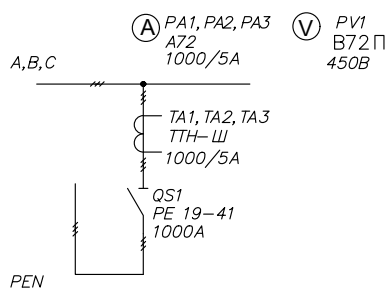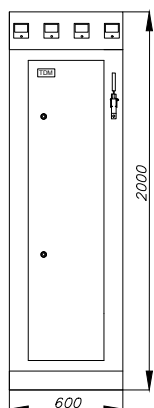



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000х600х600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-19УЗ(600) TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

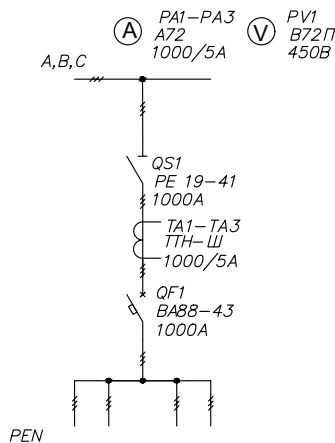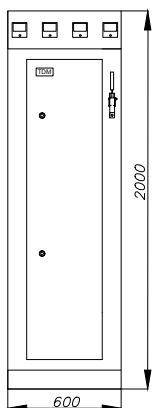



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель ВА88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0144	Корпус ЩО-70 (2000х600х600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L600 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-20УЗ(600) TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

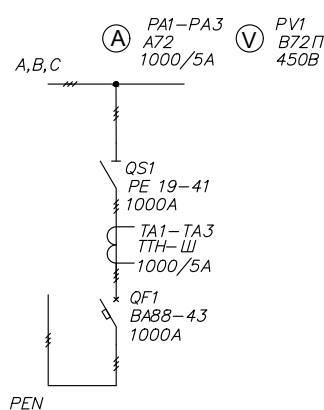



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1023	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 1000/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0065	Амперметр А72 1000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0141	Корпус ЩО-70 (2200x600x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L600 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L600 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-21УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

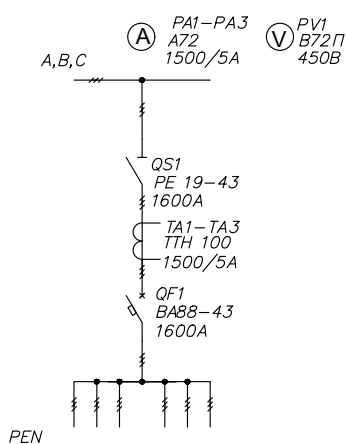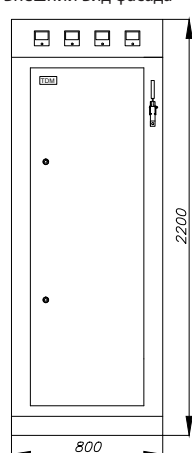



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-22УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

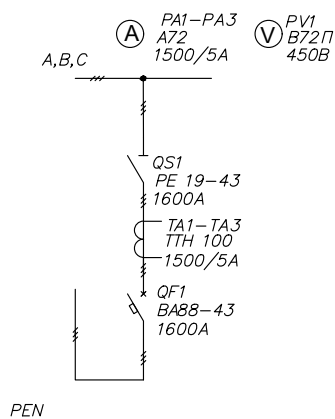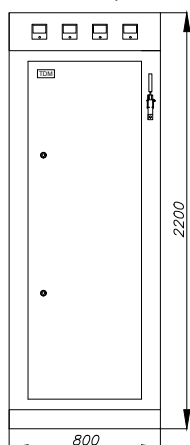



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-23УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

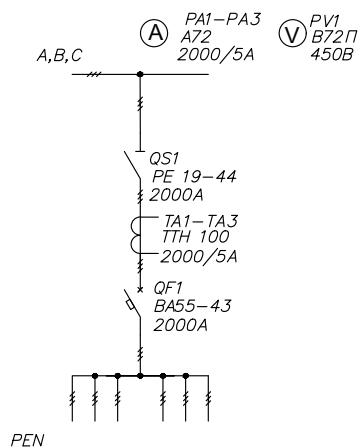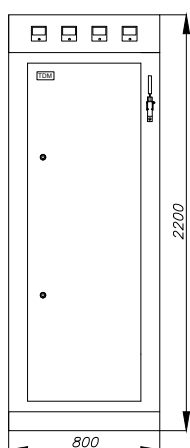

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр А72 2000А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-24УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

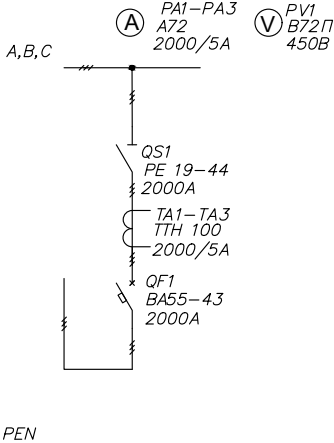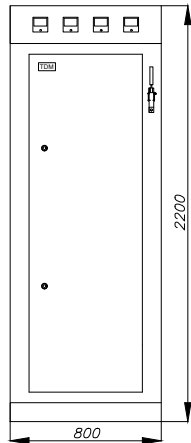

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр А72 2000А/5А-1,5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

8.2. ПАНЕЛИ ВВОДНЫЕ ЩО91



ЩО91-22 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QС1	SQ0724-0042	Рубильник РЕ 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
QF1	-	Автоматический выключатель ВА55-43 3Р 2000А 63кА	1	
ТА1-ТА3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15ВА/0,5 TDM	3	
РА1-РА3	SQ1102-0068	Амперметр А72 2000А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200х800х600) TDM	1	
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(РЕ) (медь; 2,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО91-25 TDM ELECTRIC				
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QС1	SQ0724-0036	Рубильник РЕ 19-43-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1	
ТА1-ТА3	SQ1101-1140	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1500/5-15ВА/0,5 TDM	3	
РА1-РА3	SQ1102-0067	Амперметр А72 1500А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200х800х600) TDM	1	
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(РЕ) (медь; 1,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО91-26 TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений



Внешний вид фасада

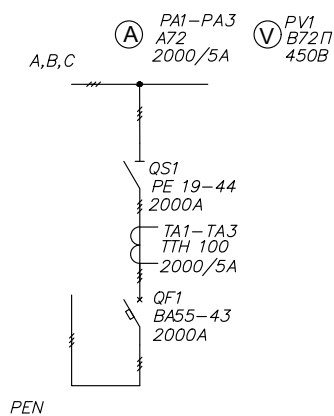
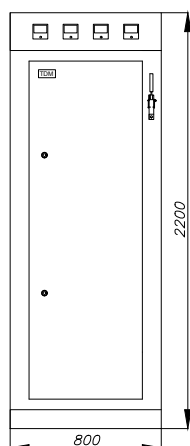




Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛ3, рукоятка справа	1
QF1	-	Автоматический выключатель BA55-43 3P 2000A 63кА	1
TA1-TA3	SQ1101-1142	Трансформатор тока измерительный ТТН 100/2000/5-15VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0068	Амперметр A72 2000A/5A-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр B72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L800 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

8.3. ПАНЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ ЩО70-1

ЩО70-1-70УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	-	Рубильник PE 19-39-31110-00 УХЛЗ, рукоятка по центру	1
		-	SQ0905-0192	Корпус ЩО-70 (2200x300x600) TDM	1
		-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L300 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L300 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1		

ЩО70-1-71УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	-	Рубильник PE 19-41-31110-00 УХЛЗ, рукоятка по центру	1
		-	SQ0905-0192	Корпус ЩО-70 (2200x300x600) TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L300 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L300 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1		

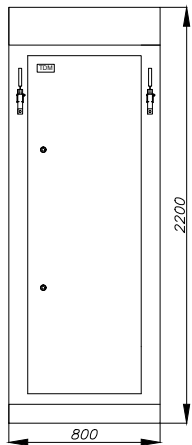

ЩО70-1-72УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
		QS2	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
		QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
		-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1		

ЩО70-1-73УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

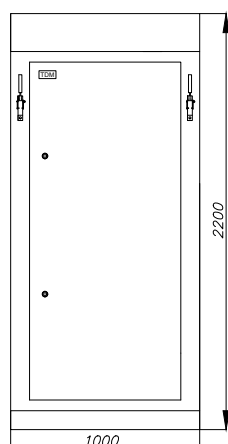



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник РЕ 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0042	Рубильник РЕ 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-74УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада


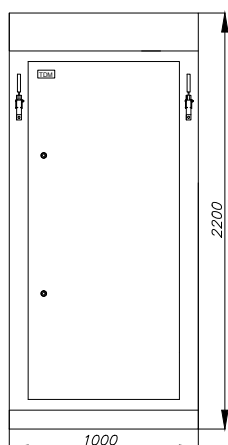


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0036	Рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-75УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

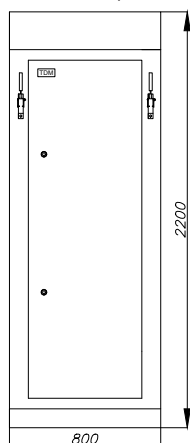



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-76УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

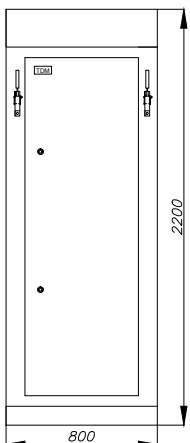

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-77УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

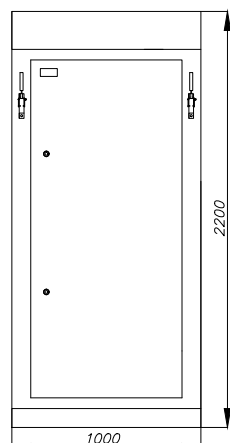



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник РЕ 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0042	Рубильник РЕ 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-78УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

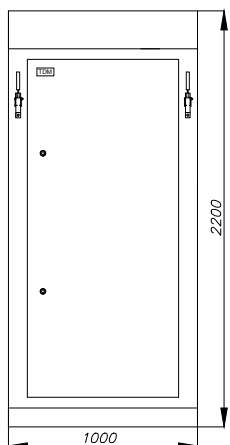



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0036	Рубильник РЕ 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-83УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений



Комплектующие и их обозначения на схеме



Внешний вид фасада

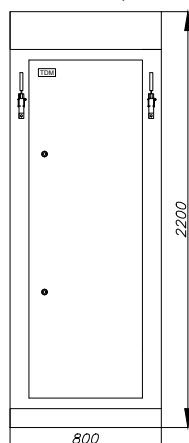

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0039	Рубильник PE 19-37-31 140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0020	Автоматический выключатель BA88-37 3P 400A 35кА TDM	1
-	SQ0905-0142	Корпус ЩО-70 (2200x800x600) TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин N(PE) (медь; 0,6 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.3. ПАНЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ ЩО70-2

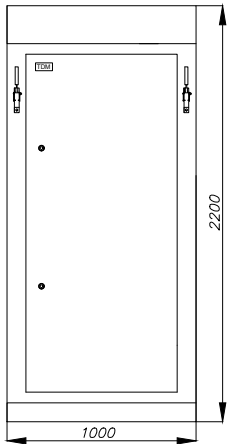ЩО70-2-73УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
	QS2	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1	
	QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1	
	-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1	
	-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
	-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

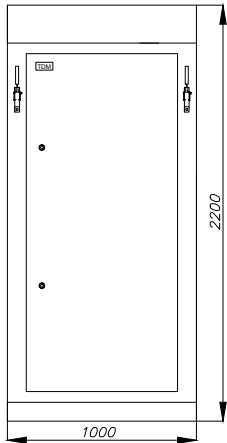

ЩО70-2-74УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
	QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1	
	QS2	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1	
	QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1	
	-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1	
	-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
	-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-2-77УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

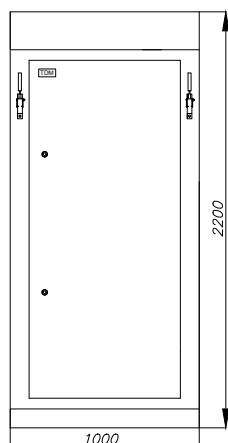



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31160-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-2-78УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений


Комплектующие и их обозначения на схеме


Внешний вид фасада

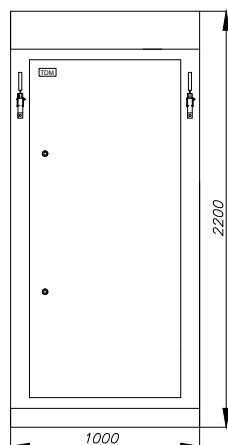


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0036	Рубильник PE 19-43-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.3. ПАНЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ ЩО70-3

ЩО70-3-35УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31110-00 УХЛЗ, рукоятка по центру	1
		-	SQ0905-0194	Корпус ЩО-70 (2000x300x600) TDM	1
		-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0008	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1		

ЩО70-3-36УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31110-00 УХЛЗ, рукоятка по центру	1
		-	SQ0905-0194	Корпус ЩО-70 (2000x300x600) TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1		



ЩО70-3-37УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
		QS2	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
		QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
		-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000x800x600) TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1		

ЩО70-3-38УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений



Комплектующие и их обозначения на схеме



Внешний вид фасада

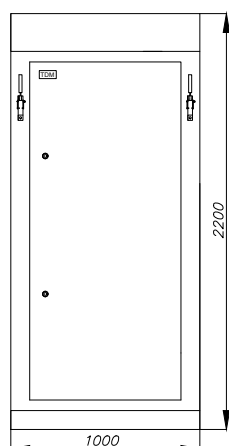

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
QS2	SQ0724-0042	Рубильник PE 19-44-31 160-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QF1	SQ0707-0064	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1600A 50кА TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин фазных (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0033	Комплект шин N(PE) (медь; 2,0 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.3. ПАНЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ ЩО91

ЩО91-31 TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31110-00 УХЛЗ, рукоятка по центру	1
		-	SQ0905-0194	Корпус ЩО-70 (2000х300х600) TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L300 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L300 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

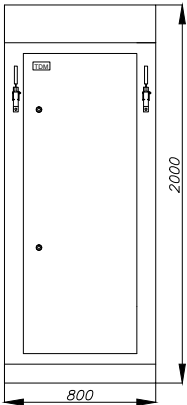ЩО91-35 TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада 		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
		QS2	SQ0724-0033	Рубильник PE 19-41-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
		QF1	SQ0707-0062	Автоматический выключатель BA88-43 3P 1000A 50кА TDM	1
		-	SQ0905-0140	Корпус ЩО-70 (2000х800х600) TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин фазных (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
		-	SQ0811-0035	Комплект шин N(PE) (медь; 1,0 кА) L800 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.4. ПАНЕЛИ ВВОДНО-ЛИНЕЙНЫЕ ЩО70-1



ЩО70-1-84УЗ TDM ELECTRIC				
Внешний вид фасада		Схема первичных соединений		
		Комплектующие и их обозначения на схеме		
Обозначение	Артикул	Наименование	Количество	
QS1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1	
QS2-QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	3	
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3	
FU4-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	9	
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3	
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	9	
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1	
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3	
TA4-TA6	SQ1101-0039	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3	
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3	
PA4-PA6	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	3	
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1	
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1	
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1	

ЩО70-1-85УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

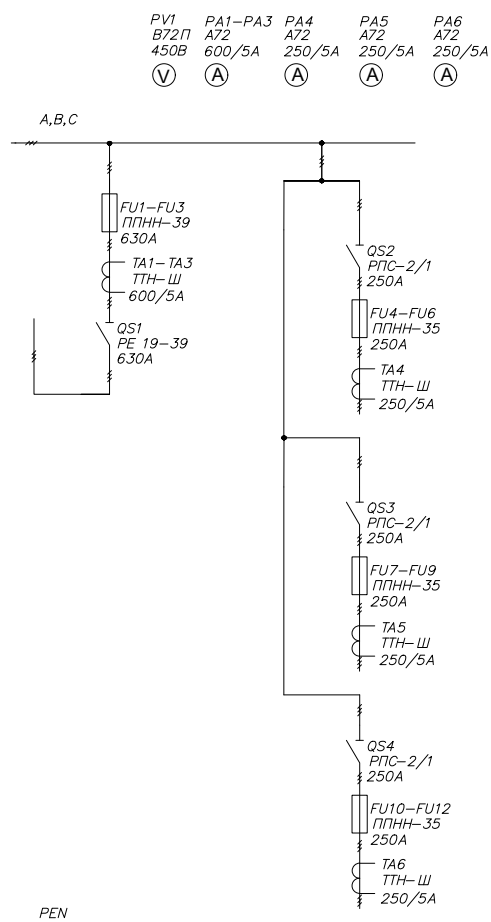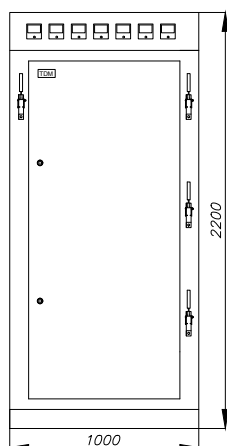

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QS2-QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А)	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
FU4-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	9
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	9
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
TA4-TA6	SQ1101-0040	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PA4-PA6	SQ1102-0058	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1



8.4. ПАНЕЛИ ВВОДНО-ЛИНЕЙНЫЕ ЩО70-3

ЩО70-3-45УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Комплектующие и их обозначения на схеме

Внешний вид фасада

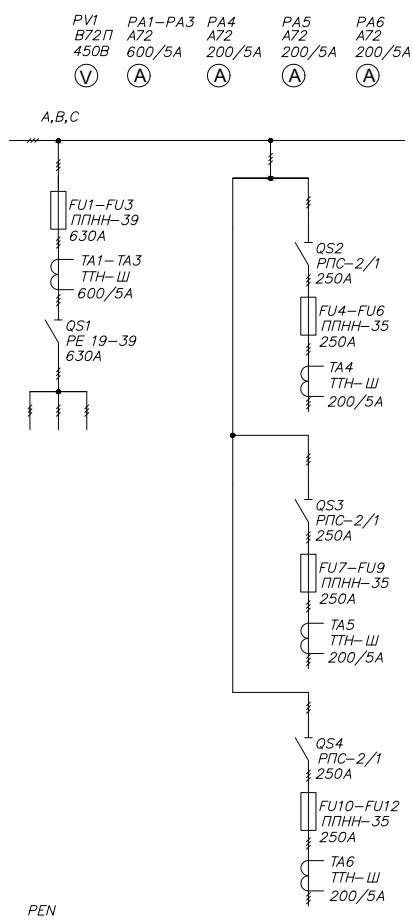
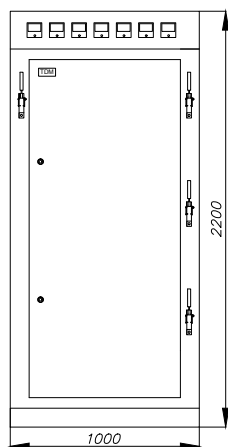


Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	1
QS2-QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А) рукоятка справа	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
FU4-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	9
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	9
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
TA4-TA6	SQ1101-1016	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 200/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PA4-PA6	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-3-46УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

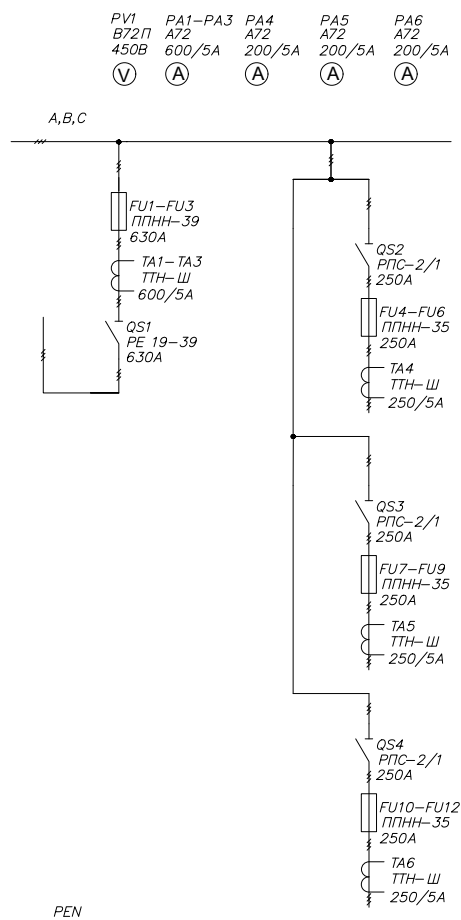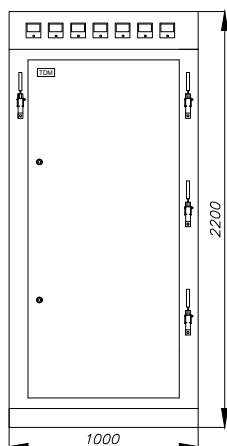

Комплектующие и их обозначения на схеме



Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛ3, рукоятка слева	1
QS2-QS4	SQ0730-0027	Рубильник РПС-2/1П (250А) рукоятка справа	3
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	3
FU4-FU12	SQ0713-0025	Плавкая вставка предохранителя ППНН-35, габарит 1, 250А TDM	9
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	3
-	SQ0713-0042	Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM	9
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
TA1-TA3	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	3
TA4-TA6	SQ1101-1017	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 250/5-5VA/0,5 TDM	3
PA1-PA3	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	3
PA4-PA6	SQ1102-0057	Амперметр А72 200А/5А-1.5 TDM	3
PV1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	1
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛ3 IP00 к ЩО TDM	1

8.5. ПАНЕЛИ ВВОДНО-СЕКЦИОННЫЕ ЩО70-1

ЩО70-1-86УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений

Внешний вид фасада

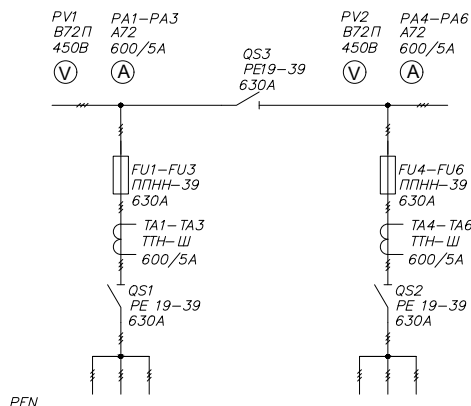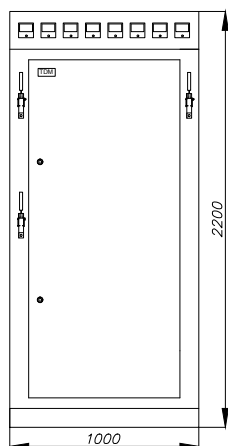



Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1, QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	2
QS3	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
FU1-FU6	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	6
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	6
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	6
PV1, PV2	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	2
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

ЩО70-1-87УЗ TDM ELECTRIC

Схема первичных соединений



Внешний вид фасада

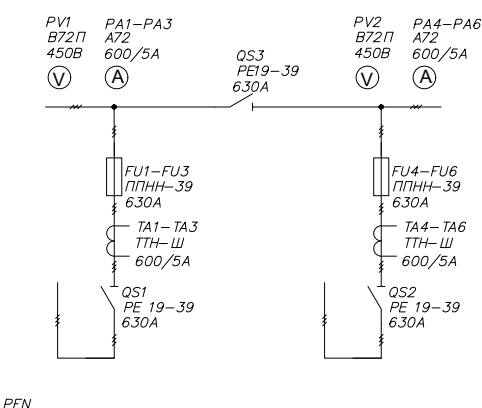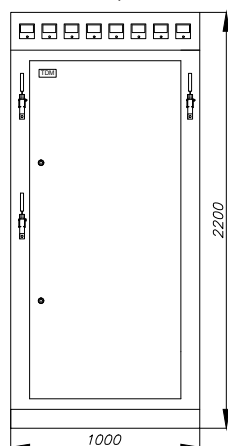

Комплектующие и их обозначения на схеме

Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
QS1, QS1	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	2
QS2	SQ0724-0030	Рубильник PE 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
FU1-FU3	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	6
-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	6
-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки PC-1 TDM	1
TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5VA/0,5 TDM	6
PA1-PA6	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	6
PV1, PV2	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	2
-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1

8.5. ПАНЕЛИ ВВОДНО-СЕКЦИОННЫЕ **ЩО70-3**

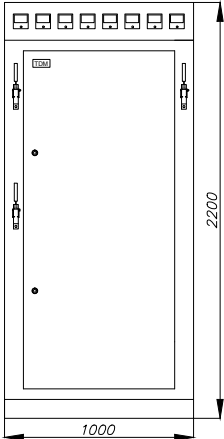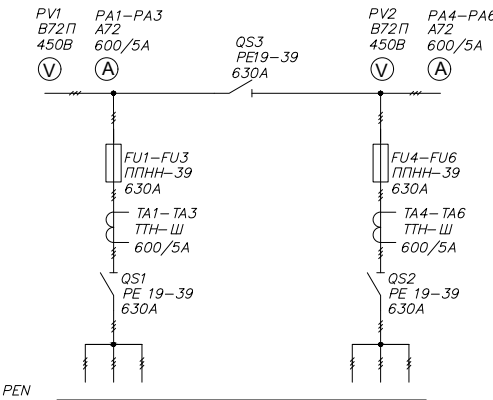ЩО70-3-50УЗ TDM ELECTRIC					
Схема первичных соединений		Комплектующие и их обозначения на схеме			
Внешний вид фасада		Обозначение	Артикул	Наименование	Количество
		QS1, QS2	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка слева	2
		QS3	SQ0724-0030	Рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛЗ, рукоятка справа	1
		FU1-FU6	SQ0713-0039	Плавкая вставка предохранителя ППНН-39, габарит 3, 630А TDM	6
		-	SQ0713-0044	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM	6
		-	SQ0713-0045	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 TDM	1
		TA1-TA6	SQ1101-1021	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 600/5-5ВА/0,5 TDM	6
		PA1-PA6	SQ1102-0062	Амперметр А72 600А/5А-1.5 TDM	6
		PV1, PV2	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450В-1,5 TDM	2
		-	SQ0905-0143	Корпус ЩО-70 (2200x1000x600) TDM	1
		-	SQ0811-0026	Комплект шин фазных (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1
		-	SQ0811-0026	Комплект шин N(PE) (медь; 1,6 кА) L1000 УХЛЗ IP00 к ЩО TDM	1




ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- ✓ Электронный каталог продукции TDM ELECTRIC®
- ✓ Актуальные цены и наличие на главном складе
- ✓ Возможность поиска по каталогу и аналогам продукции
- ✓ Подбор по параметрам
- ✓ Сертификаты и паспорта
- ✓ Информация о дистрибьюторах



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



TDM ELECTRIC



TDM ПРОЕКТ




- ✓ Проектировщикам
- ✓ Подрядчикам
- ✓ Сборщикам

www.ТДМПРОЕКТ.РФ

РЕГИСТРИРУЙ ПРОЕКТ В REG.TDMPROEKT



www.РЕГ.ТДМПРОЕКТ.РФ



БОНУСНАЯ ПРОГРАММА. РЕГИСТРИРУЙ ПРОЕКТЫ – ПОЛУЧАЙ ДЕНЬГИ!

TDM ELECTRIC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



tdm_electric_official



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC



tdmelectric_official



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
 Наш адрес в интернете: www.tdme.ru
 e-mail: info@tdme.ru

Наш партнер в вашем регионе