



## ЩИТЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЩПМП (IP55, IP66)

**Срок службы 30 лет!**

**Материал не подвержен коррозии, не нужно подкрашивать**



### ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



Пожарная безопасность




Степень защиты IP

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для установки электротехнического оборудования.
- Для защиты персонала от поражения электрическим током при эксплуатации.
- Для дополнительной защиты помещения от пожара при самопроизвольном возгорании проводки в щите.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Установочные места для DIN-рейки.
- Оцинкованная монтажная панель толщиной **1,2 мм**.
- Корпус не требует отдельного заземления.
- Материал **GRP** (стеклоармированный полиэстер). Актуально использование на морском побережье – материал не подвержен воздействию влажного соленого воздуха.
- Материал пропускает радиосигнал, что позволяет использовать щиты для установки радиооборудования.



толщина стенки корпуса



не подвержен коррозии



не подвержен осадкам и низким температурам




устойчив к УФ-излучению



негорючий

**НЕ ПОДВЕРЖЕНО КОРРОЗИИ!**

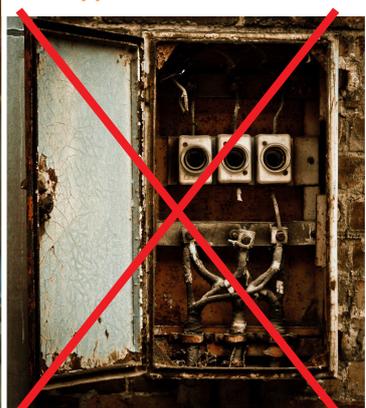

- Степень защиты IP55 и IP66 от воздействий окружающей среды достигается лабиринтным уплотнением и двумя замками на разных уровнях, благодаря чему возможно использовать данные щиты на улице.



схема лабиринтного уплотнения

- Масса щита меньше аналогичного стального.

**АССОРТИМЕНТ ЩПМП IP55**

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры, мм					
			Щит			Стальная оцинкованная монтажная панель		
			Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Толщина
	SQ0912-0101	ЩПМП-1-1	400	300	170	365	250	1,2
	SQ0912-0102	ЩПМП-1-0	400	300	210	365	250	
	SQ0912-0103	ЩПМП-2-0	600	400	220	560	350	
	SQ0912-0104	ЩПМП-3-0	600	500	230	560	450	
	SQ0912-0105	ЩПМП-4-0	800	500	270	760	450	

**АССОРТИМЕНТ ЩПМП IP66**

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры, мм					
			Щит			Стальная оцинкованная монтажная панель		
			Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Толщина
	SQ0924-0203	ЩПМП-1-0	400	300	210	365	250	1,2
	SQ0924-0205	ЩПМП-1-2	500	350	220	460	300	
	SQ0924-0206	ЩПМП-2-0	600	400	220	560	350	
	SQ0924-0207	ЩПМП-3-0	600	500	230	560	450	
	SQ0924-0208	ЩПМП-4-0	800	500	270	760	450	2

**ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЩИТОВ IP55 И IP66**

Наименование параметра	ЩПМП IP55	ЩПМП IP66
Цвет корпуса	белый	серый (RAL 7035)
Материал крепления в комплекте	полиамид	металл
Максимальная рабочая температура, °C	180	200
Плотность материала, г/см <sup>3</sup>	1,5	1,8
Степень вандамоустойчивости	IK08	IK10
Степень защиты от механических повреждений, кДж/м <sup>2</sup>	20	> 39
Прочность на растяжение, Мпа	112	123
<b>Выгодная цена!</b> (в сравнении со стальными аналогами, в среднем)	25%	12%